


2.吊バンド・タンバックル



■用途

- ・鋼管・塩ビ管など各種配管で、天井から吊り下げられる横引き配管の支持金具です。
- ・吊りボルトをタンバックルに挿入(ねじ込む)することにより、タンバックルとセットとなった吊バンドが垂直方向の荷重を受け、配管を支持します。

使用例

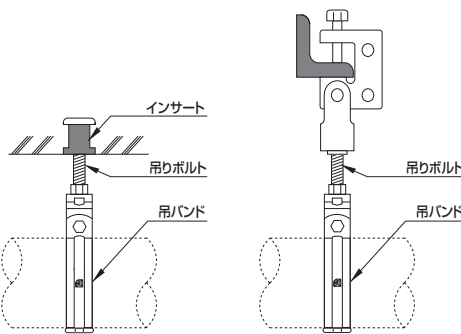

⚠ 注意

- 吊バンドはパイプ重量に合うサイズを選び、基準に合った支持間隔を守り吊りボルト径及びタンサイズも基準径以上のものをご使用ください。
- 吊りボルトにタンバックルを取り付ける時は必ずナットを貫通するまでねじ込んでください。
- 製品の許容静荷重の範囲内で使用方法を守りご使用ください。

オプションマーク説明

材質	ユニクロ (U)	ドブメッキ (Z)	ステンレス (S)
型番	UB	Z-UB	S-UB

カタログ上の材質の種類を表示しています。
 U:ユニクロメッキ、Z:ドブメッキ、S:ステンレス304
 型番表示:型番の頭にZ(ドブメッキ)・S(ステンレス)と表記します。
 材質に×印がある製品はご用意していません。

※ …… 納期確認をしてください。


- 吊バンドの納期確認欄はタン付を基準に設定されていますので、タン無しについては個別の記載がある場合を除いて納期確認をお願いします。

⚠ …… 注意項目を記載しています。

クルクルしない角根ボルト

シリール
スリール
吊バンド
多バ
立バンド
空
吊下げ金具
チア
U
サ
樹
床
レ
コ
防
消
ホ
ボ
フ
イ
ス
バ
関
索

HHT 蝶番式防振吊バンド タン付(10t) / HH タン無し

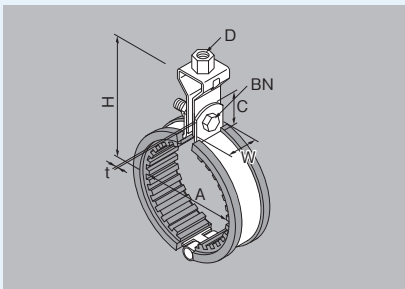


- 本製品は防振支持補助用吊配管金具です。
- バンド内面に10t防振ゴムを取り付けています。
- 防振ゴム材質は、EPT(耐熱120℃)です。
- 3t防振ゴム付も製作を承ります。
- ⚠ 振動状況によってダブルナットなど緩み止めを行ってください。

材質	ユニクロ(U)	ドブメッキ(Z)	ステンレス(S)
型番	HHT	Z-HHT	S-HHT

型番	呼び径 A	適合 管径	板幅 W	板厚 t			吊りボルト D	締付 BN	C	H	入数	納期確認		
				U	Z	S						U	Z	S
HHT15B10	15	21.7								75	100		※	
HHT20B10	20	27.2								78	100		※	
HHT25B10	25	34.0		2.0	2.0	2.0		M6×25		82	80		※	
HHT32B10	32	42.7								86	80		※	
HHT40B10	40	48.6	25				W3/8		25	90	70		※	
HHT50B10	50	60.5								95	60		※	
HHT65B10	65	76.3								105	50		※	
HHT80B10	80	89.1		2.3	2.3	2.3		M8×25		110	40		※	
HHT100B10	100	114.3								125	30		※	
HHT125B10	125	139.8	32	3.0	3.0	3.0	W1/2	M10×38	38	152	20		※	
HHT150B10	150	165.2						M12×45		167	15		※	

HHT 蝶番式PC吊バンド タン付 / HH タン無し

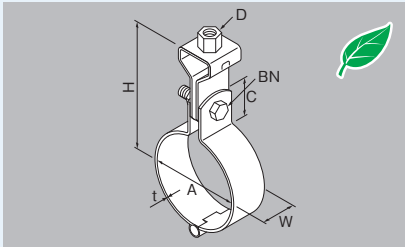

- 本製品は外面被覆鋼管用吊配管金具です。
- ⚠ メーカーによりパイプ外径が異なる場合がありますのでご相談ください。
- 入数の()内数字は小袋入数になります。

材質	ユニクロ(U)	ドブメッキ(Z)	ステンレス(S)
型番	HHT	Z-HHT	S-HHT


型番	呼び径 A	適合 管径	板幅 W	板厚 t			吊りボルト D	締付 BN	C	H	入数	納期確認		
				U	Z	S						U	Z	S
HHT15PCM	15	25.7								67	140(10)		※	
HHT20PCM	20	31.2								70	120(10)		※	
HHT25PCM	25	37.6		2.0	2.0	2.0		M6×22	26	73	120(10)		※	
HHT32PCM	32	46.3								77	100(10)		※	
HHT40PCM	40	52.2	25				W3/8			80	90(10)		※	
HHT50PCM	50	64.1								86	100(10)		※	
HHT65PCM	65	79.9								100	90(10)		※	
HHT80PCM	80	92.7		2.3	2.3	2.3		M8×28	30	106	80(10)		※	
HHT100PCM	100	118.3								119	70(10)		※	
HHT125PC	125	143.8	32	3.0	3.2	3.0	W1/2	M10×30	40	139	50		※	※
HHT150PC	150	170.2								152	30		※	※

マークは三価クロメート処理となります。

配管施工例



HHT 蝶番式KPN吊バンド タン付 / HH タン無し




- 本製品はケイブラパイプ、フネンパイプ用吊配管金具です。
- パイプ外径の公差に対応可能な組式KPNもご用意しています。(P.63参照)
- 入数の()内数字は小袋入数になります。
- ⚠ パイプ外径の公差が大きい場合使用できない場合はご相談ください。

材質	ユニクロ(U)	ドブメッキ(Z)	ステンレス(S)
型番	HHT	Z-HHT	S-HHT

型番	呼び径 A	適合管径 KPN用	板幅 W	板厚 t			吊りボルト D	締付 BN	C	H	入数	納期確認		
				U	Z	S						U	Z	S
HHT40KPNM	40	61								88	100(10)		※	
HHT50KPNM	50	73								94	80(10)		※	
HHT65KPNM	65	89	25	2.3	2.3	2.0	W3/8	M8×28	32	102	70(10)		※	
HHT75KPNM	75	102								109	50(10)		※	
HHT100KPNM	100	129								122	40(10)		※	
HHT125KPNM	125	156					W1/2			145	25		※	※
HHT150KPNM	150	183								159	20		※	※
HHT3*125KPNM	125	156		3.2	3.2	3.0	W3/8	M10×39	39	140	25		※	※
HHT3*150KPNM	150	183								154	20		※	※

HHT 蝶番式AAM吊バンド タン付 / HH タン無し




- 本製品は浅野耐火パイプ用吊配管金具です。
- パイプ外径の公差に対応可能な組式KPNもご用意しています。(P.63参照)
- 入数の()内数字は小袋入数になります。
- ⚠ パイプ外径の公差が大きい場合使用できない場合はご相談ください。

材質	ユニクロ(U)	ドブメッキ(Z)	ステンレス(S)
型番	HHT	Z-HHT	S-HHT

型番	呼び径 A	適合管径 AAM用	板幅 W	板厚 t U	吊りボルト D	締付 BN	C	H	入数	納期確認 U
HHT40AAMM	40	62						88	100(10)	
HHT50AAMM	50	74						95	80(10)	
HHT65AAMM	65	90	25	2.3	W3/8	M8×28	32	103	70(10)	
HHT75AAMM	75	102						109	50(10)	
HHT100AAMM	100	129						123	40(10)	

HHT 蝶番式音ナインSX吊バンド タン付 / HH タン無し



- 本製品は防音排水音ナイン用吊配管金具です。
- 溶融亜鉛メッキ鋼板製です。
- (タンバックル・ボルトナットはユニクロ製です)
- ボルト伴回り防止機能付です。

材質	ユニクロ(U)	ドブメッキ(Z)	ステンレス(S)	溶融亜鉛メッキ鋼板(SG)
型番				HHT


型番	呼び径 A	適合管径	板幅 W	板厚 t SG	吊りボルト D	締付 BN	C	H	入数	納期確認 SG
HHT50SX	50	72						89	60	
HHT65SX	65	88	25	1.6	W3/8	M6×25	27	97	55	
HHT75SX	75	101						103	50	
HHT100SX	100	126						115	45	

シリール
スリール
吊バンド
多バ
立バンド
空
吊下げ金具
チア
U
サ
樹
床
レ
コ
防
消
ホ
ボ
フ
イ
ス
バ
関
索

蝶番式吊バンド


HHT 蝶番式鋳鉄管用吊バンド タン付 / **HH** タン無し

- 本製品は排水鑄鉄管用吊配管金具です。
- 200A以上も製作を承ります。

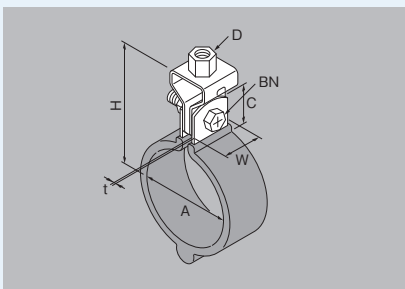


- 本製品は裸銅管用吊配管金具です。
 - 蝶番式バンドに軟質塩ビをデッキングしていますので施工時に開き易く作業性に優れます。
 - 管表面の保護と電蝕防止のための絶縁性に優れた製品です。
- ⚠ 通常タイプは、常温60℃までの配管用です。

型番	呼び径 A	適合 管径	板幅 W	板厚 t		吊りボルト D	締付 BN	C	H	入数	納期確認	
				U	S						U	S
HHT12CU	10	12.7	25	2.0	－		M6×25	27	63	140		
HHT15CU	15	15.88			2.0				65			
HHT19CU	19	19.05			－				67			
HHT22CU	20	22.22			2.0				68		180	
HHT25CU	25.4	25.4			－				70		160	
HHT28CU	25	28.58		2.0	W3/8		71	160				
HHT34CU	32	34.92					75	160				
HHT41CU	40	41.28					79	160				
HHT53CU	50	53.98					85	120				
HHT66CU	65	66.68					91	90				
HHT79CU	80	79.38	32	3.2	W1/2	M10×35	40	102	70			
HHT104CU	100	104.78						114	40			
HHT130CU	125	130.18						139	－			
HHT155CU	150	155.58						152	－			

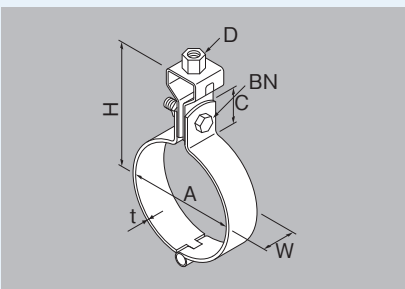

型番	呼び径 A	適合 管径	板幅 W	板厚 t			吊りボルト D	締付 BN	C	H	入数
				U	Z	S					
HHT80HTU	80	83	25	2.8	2.8	2.0	W3/8	M8×25	30	103	100
HHT100HTU	100	108								112	70
HHT125HTU	125	134	32	3.2	3.2	3.0	W1/2	M10×35	36	126	25
HHT150HTU	150	159								141	20

配管施工例

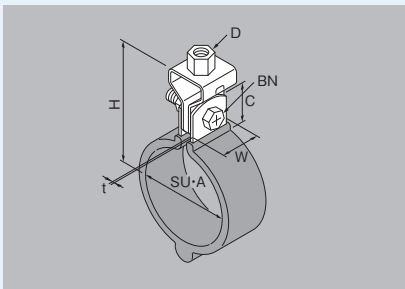


- 本製品はステンレス薄肉管用吊配管金具です。
 - 蝶番式バンドに軟質塩ビをデッキングしていますので施工時に開き易く作業性に優れます。
 - 管表面の保護と電蝕防止のための絶縁性に優れた製品です。
- ⚠ 通常タイプは、常温60℃までの配管用です。

型番	呼び径 SU	呼び径 A	適合 管径	板幅 W	板厚 t		吊りボルト D	締付 BN	C	H	入数	納期確認					
					U	S						U	S				
HHT13suSS	13SU		15.88		2.0	2.0	W3/8	M6×25	27	66	180						
HHT20suSS	20SU		22.22							69	180						
HHT25suSS	25SU		28.58							72	160						
HHT15SS		15A	21.7							68	180						
HHT20SS		20A	27.2							71	160						
HHT30suSS	30SU (25A)	34.0	25	2.0						2.0	W3/8	M6×25	27	75	160		
HHT40suSS	40SU (32A)	42.7												79	140		
HHT50suSS	50SU (40A)	48.6												82	140		
HHT60suSS	60SU (50A)	60.5												88	120		
HHT75suSS	75SU (65A)	76.3										96	70				
HHT80suSS	80SU (80A)	89.1					M8×25	103	60								
HHT100suSS	100SU (100A)	114.3						115	40								
HHT125SS		125A	139.8	32	3.2	3.0	W1/2	M10×35	45	150	20						
HHT150SS		150A	165.2								163	15					




KHT 組式KPN吊バンド タン付 / KH タン無し

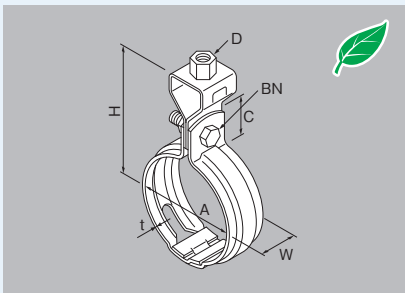

- | | | | |
|----|---------|----------|----------|
| 材質 | ユニクロ(U) | ドブメッキ(Z) | ステンレス(S) |
| 型番 | KHT | Z-KHT | S-KHT |


● マークは三価クロメート処理となります。

KHT 組式スパイラル吊バンド タン付 / **KH** タン無し

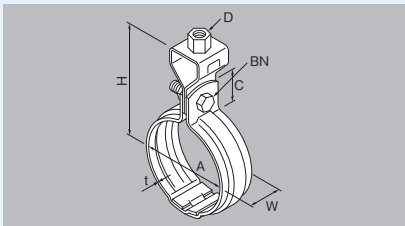

- | | | | |
|----|---------|----------|----------|
| 材質 | ユニクロ(L) | ドブメッキ(Z) | ステンレス(S) |
| 型番 | KHT | Z-KHT | S-KHT |

受注生産品

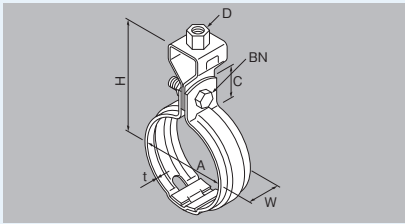


- | | | | |
|----|---------|----------|----------|
| 材質 | ユニクロ(U) | ドブメッキ(Z) | ステンレス(S) |
| 型番 | KHT | Z-KHT | S-KHT |

Technical drawing of a metal ring (likely a component of a mechanical assembly). The drawing shows the ring with dimensions and labels:

- H**: Height of the ring.
- D**: Diameter of the top flange.
- CN**: Label for the top flange.
- C**: Diameter of the central hole.
- A**: Label for the central hole.
- t**: Thickness of the ring.
- W**: Width of the ring.

- バンド下部の組み立て
穴が2段になっており、
パイプの外径に合わせ
微調整が可能です。
- | | | | |
|----|---------|----------|----------|
| 材質 | ユニクロ(U) | ドブメック(Z) | ステンレス(S) |
| 型番 | KHT | Z-KHT | S-KHT |


🍃 マークは三価クロメート処理となります。

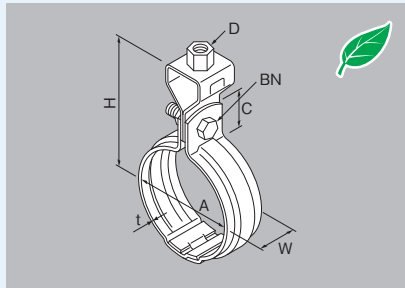

- | | | | |
|----|---------|----------|----------|
| 材質 | ユニクロ(U) | ドブメッキ(Z) | ステンレス(S) |
| 型番 | KHT | Z-KHT | S-KHT |

● マークは三価クロメート処理となります。

LHT 提灯式SSデップ吊バンド タン付 / **LH** タン無し

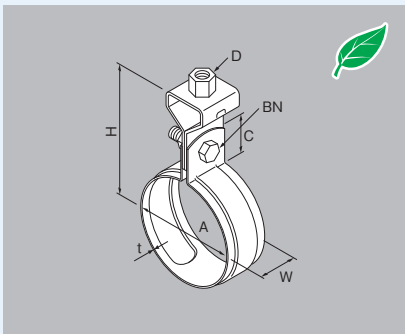


- 本製品は塩ビ管用吊配管金具です。
- 125A以上は中央に盛り上げのない平板鋼板製となります。
- 125A～300AにはW1/2タンセット品もご用意しています。
- 本製品はACドレンパイプにも適合しています。
- 入数の()内数字は小袋入数になります。
- 200A以上のタン無しは納期確認をお願いします。

材質	ユニクロ(U)	ドブメッキ(Z)	ステンレス(S)
型番	LHT	Z-LHT	S-LHT

型番	呼び径 A	適合 管径	板幅 W	板厚 t			吊りボルト D	締付 BN	C	H	入数	納期確認		
				U	Z	S						U	Z	S
LHT13VPM 	13	18	25	0.8	0.8	0.8	W3/8	M6×22	28	65	160(10)			
LHT16VPM 	16	22								67	140(10)			
LHT20VPM 	20	26								69	120(10)			
LHT25VPM 	25	32								72	180(10)			
LHT30VPM 	30	38								75	200(10)			
LHT40VPM 	40	48								80	140(10)			
LHT50VPM 	50	60								86	140(10)			
LHT65VPM 	65	76								94	80(10)			
LHT75VPM 	75	89	32	2.0	2.0	2.0	W3/8	M8×28	33	101	60(10)			
LHT100VPM 	100	114								113	40(10)			
LHT125VPM 	125	140								131	30			
LHT150VPM 	150	165								144	20			
LHT200VP	200	216								170	20			
LHT250VP	250	267								196	20			
LHT300VP	300	318								221	15			

● マークは三価クロメート処理となります。


LHT 提灯式スパイラル吊バンド タン付 / **LH** タン無し

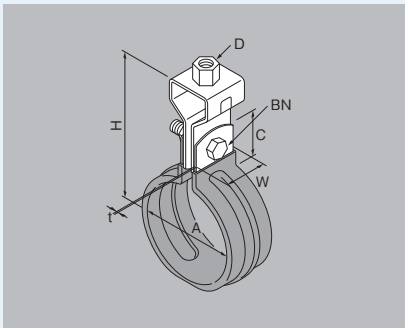

- 本製品は裸銅管用吊配管金具です。
 - 管表面の保護と電蝕防止絶縁性に優れた製品です。
 - SUS430製提吊吊に軟質塩ビをデッピングしています。
 - タンパクル、ボルトナットはユニクロメッキ製ですが、ステンレス(SUS304)製も承ります。
- ⚠ 通常タイプは、常温60℃までの配管用です。

材質	ユニクロ (U)	ドブメッキ (Z)	ステンレス (S)	SUS430 (430)
型番	LHT	Z-LHT	S-LHT	

型番	呼び径 A	適合 管径	板幅 W	板厚 t	吊りボルト D	締付 BN	C	H	入数	納期確認
				430						430
LHT12CUD	10	12.7	25	0.6	W3/8	M6×25	25	61	300	
LHT15CUD	15	15.88						63	300	
LHT19CUD	19	19.05						65	300	
LHT22CUD	20	22.22						66	250	
LHT25CUD	25.4	25.4						68	250	
LHT28CUD	25	28.58						70	250	
LHT34CUD	32	34.92						73	200	
LHT41CUD	40	41.28						76	180	
LHT53CUD	50	53.98						82	150	
LHT66CUD	65	66.68						88	100	
LHT79CUD	80	79.38	0.8		M8×25		95	60		
LHT104CUD	100	104.78					107	50		

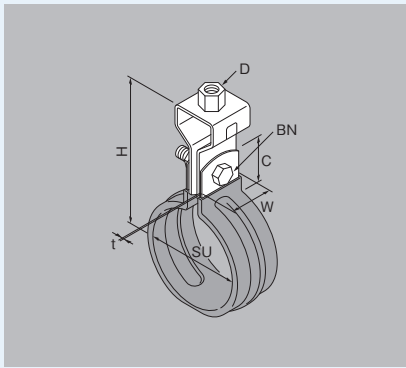


- 本製品はステンレス薄肉管専用吊配管金具です。
 - 管表面の保護と電蝕防止のための絶縁性に優れた製品です。
 - SUS4300製提灯吊に軟質塩ビをデッピングしています。
 - タンバック、ボルトナットはユニクロメッキ製ですが、ステンレス(SUS304)製も承ります。
- ⚠ 通常タイプは、常温60℃までの配管用です。

材質	ユニコロ (U)	ドブメッキ (Z)	ステンレス (S)	SUS430 (430)
型番	LHT	Z-LHT	S-LHT	


色	グレー	ブルー	アイボリー
型番	LHT□suSSD-G	LHT□suSSD-B	LHT□suSSD-I

型番	呼び径 SU	適合 管径	板幅 W	板厚 t	吊りボルト D	締付 BN	C	H	入数	納期確認	
				430						430	
LHT13suSSD	13SU	15.88		0.6				65	300		
LHT20suSSD	20SU	22.22						67	250		
LHT25suSSD	25SU	28.58						70	250		
LHT30suSSD	30SU	34.0	25			M6×25		76	200		
LHT40suSSD	40SU	42.7		0.8	W3/8		25	83	180		
LHT50suSSD	50SU	48.6							86	150	
LHT60suSSD	60SU	60.5							92	100	
LHT75suSSD	75SU	76.3							98	60	
LHT80suSSD	80SU	89.1	32	1.0		M8×25		105	50		
LHT100suSSD	100SU	114.3							117	30	

LHT 提灯式スパイラル吊バンド タン付 / **LH** タン無し



■ 配管施工例




- 本製品はスパイラルダクト用吊配管金具です。
- 薄肉のSUS430製もあります。
- 薄肉のタンバックル、ボルトナットはユニクロメッキ製です。
- ユニクロの100A, 150A, 200A以外、ステンレス及びドブメッキのタン無しは納期確認をお願いします。
- 525A～600Aは組式での製作が可能です。ご相談ください。

材質	ユニクロ(U)	ドブメッキ(Z)	ステンレス(S)	SUS430(430)
型番	LHT	Z-LHT	S-LHT	

型番	呼び径 A	適合 管径	板幅 W	板厚 t			吊りボルト D	締付 BN	C	H	入数	納期確認		
				U	Z	430						U	Z	430
LHT75SP	75	78	25	1.6	1.6	0.6	W3/8	M6×25	32	97	120	※	※	※
LHT100SP	100	103								110	120	※	※	※
LHT125SP	125	128								122	100	※	※	※
LHT150SP	150	153								135	80	※	※	※
LHT175SP	175	178								147	50	※	※	※
LHT200SP	200	203								160	50	※	※	※
LHT225SP	225	228								173	50	※	※	※
LHT250SP	250	253								185	50	※	※	※
LHT275SP	275	278								198	50	※	※	※
LHT300SP	300	303								210	50	※	※	※
LHT325SP	325	328		223	50	※	※	※						
LHT350SP	350	353		236	50	※	※	※						
LHT375SP	375	378		248	—	※	※	※						
LHT400SP	400	403		260	—	※	※	※						
LHT425SP	425	428		273	—	※	※	※						
LHT450SP	450	453	M8×25	285	—	※	※	※						
LHT475SP	475	478		298	—	※	※	※						
LHT500SP	500	503		310	—	※	※	※						


WHT 鉛管用吊バンド タン付

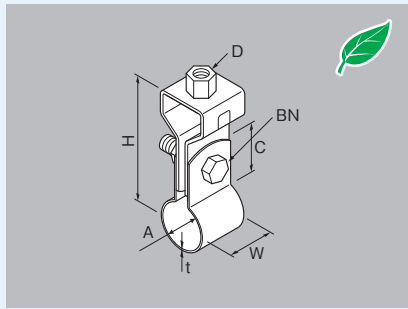

- | | | | |
|----|---------|----------|----------|
| 材質 | ユニクロ(U) | ドブメッキ(Z) | ステンレス(S) |
| 型番 | LHT | Z-LHT | S-LHT |

● マークは三価クロメート処理となります。


CB ダクト用巻バンド／エースバンド

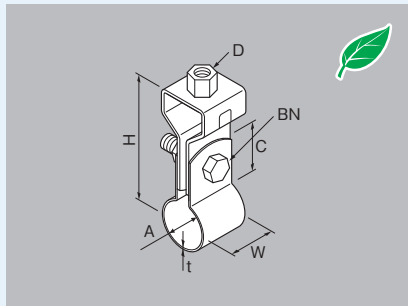

- | | | | |
|----|---------|----------|----------|
| 材質 | ユニクロ(U) | ドブメッキ(Z) | ステンレス(S) |
| 型番 | LHT | Z-LHT | S-LHT |

●マークは三価クロメート処理となります。

受注生産品

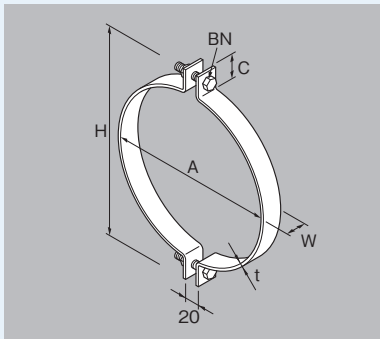


- | | | | |
|----|---------|----------|----------|
| 材質 | ユニクロ(U) | ドブメッキ(Z) | ステンレス(S) |
| 型番 | WH | Z-WH | S-WH |

- | | | | |
|----|---------|----------|----------|
| 材質 | ユニクロ(U) | ドブメッキ(Z) | ステンレス(S) |
| 型番 | WHT | Z-WHT | S-WHT |

Technical drawing of a chain link plate. The plate has a wavy profile with four circular holes. Dimensions are labeled as follows: D_1 and D_2 are the diameters of the holes; P_1 and P_2 are the pitch distances between the holes; t is the plate thickness (labeled as 板厚 t); and W is the overall width of the plate.


- ⚠ 軽量物用吊配管金具ですので重量物へはご使用できません。**

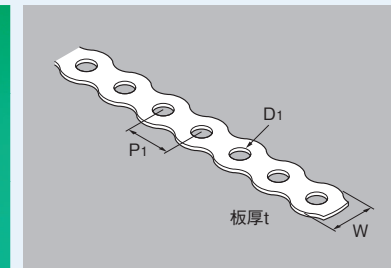

材質	ユニクロ	ドブメッキ	ステンレス (S)	溶融亜鉛メッキ鋼板 (SG)
型番			S-CB	CB

病院 <空調用ダクト> CB ダクト用巻バンド

TB タイロン巻バンド

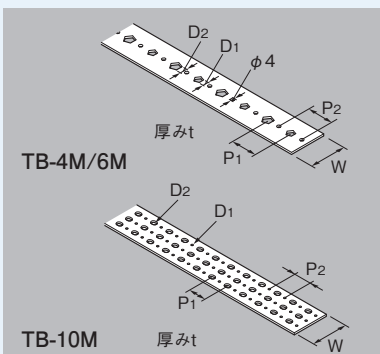

- 本製品は保温付フレキシダクトなどに使用する万能配管支持具です。
 - 切断して使用することによりさまざまな配管径に対応できます。
 - ポリエチレン樹脂製の為保温ダクトの表面を傷付けません。
- ⚠ スパイラルダクトへはご使用できません。
- 軽量物用吊配管支持具ですので重量物へはご使用できません。


型番	幅 W	長さ (M)	厚み t	D ₁	D ₂	P ₁	P ₂	入数	納期確認
TB-4M	40	30	1.0	5.5	7.0	30	30	5	
TB-6M	60			4	10×12				
TB-10M	100								

■ 配管施工例



老人ホーム <空調用ダクト>
TB-4M タイロン巻バンド

KEFF SCキープハンガー フック式吊金具

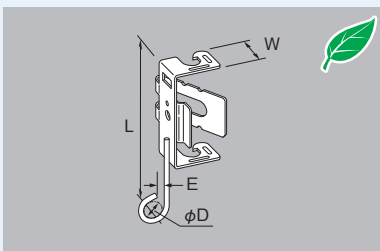

- 本製品はW3/8ネジに取り付ける支持金具です。
 - 本体は鋼製(三価クロメート処理)です。
 - 入数の()内数字は小袋入数です。
- ⚠ 衝撃荷重がかからないようにしてください。
破損落下の原因になります。




型番	板幅 W	L	E	内径 φD	入数	納期確認
KEFF4	25	122	5.5	16	120(20)	

マークは三価クロメート処理となります。

■ 配管施工例




T スチールテープ

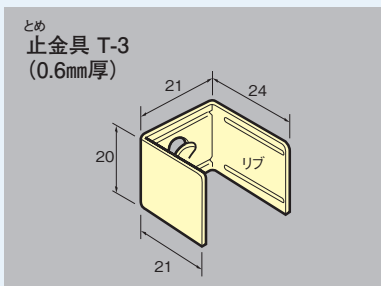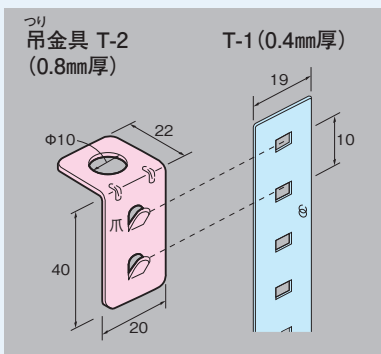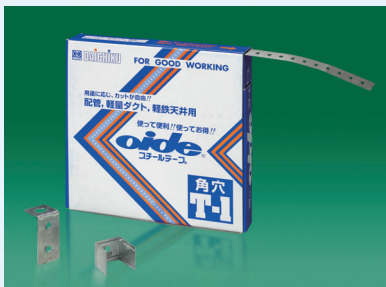


- 本製品は配管・軽量ダクト・軽鉄天井などに使用する配管金具です。
- 形状を選ばない、取り付け自在のスチールテープです。
- 10mm間隔に孔が、また100mmごとに㊦マークを印字していますから寸法の確認が容易です。
- 専用金具(T-2、T-3)により、施工の省略化、工期の短縮化が図れます。
- 止金具(T-3)とスチールテープの孔で位置ぎめが自在にできます。

型番	品名	規格	長さ(M)	入数	納期確認
T-1	スチールテープ	T-1(18M)	18		
T-2	スチールテープ	吊金具 T-2	—		
T-3	スチールテープ	止金具 T-3	—		

■ 施工例




■ T-3の使い方

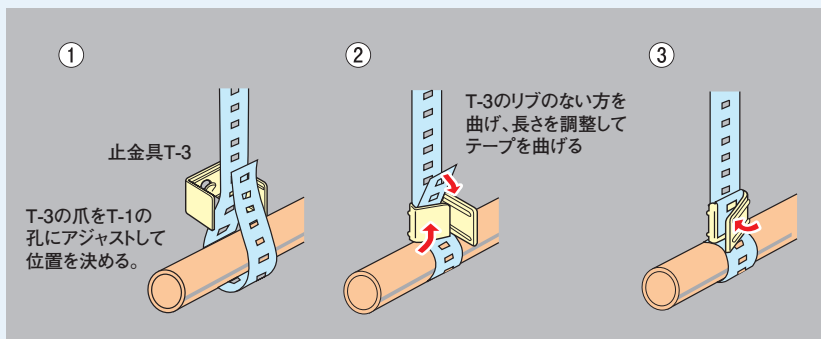

SBベルト-C


本製品はフジモリ産業(株)製です

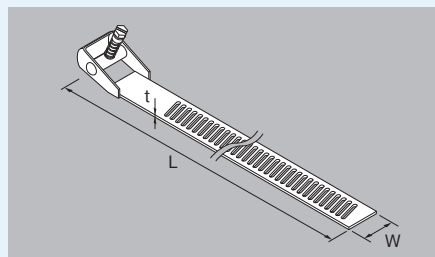

- 用途
保温付フレキシブルダクト接続用の締め付けバンドです。
- 特長
オールステンレス製のため、耐食性があります。
兼用サイズのため、サイズ毎の管理が軽減できます。

適応フレキ 呼び径	L	t	W	納期 確認
100～200（兼用）	741	0.6	14.2	
225～300（兼用）	1056			
325～400（兼用）	1368			


TB タンバックルミリネジ

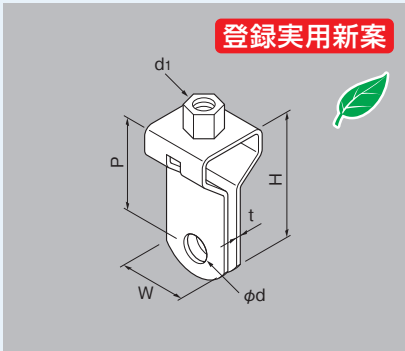

- | | | | |
|----|---------|---------------------|----------|
| 材質 | ユニクロ(U) | ドブメッキ(Z) | ステンレス(S) |
| 型番 | TB | Z-TB | S-TB |

マークは三価クロメート処理となります。


TB SC三連タンバックル

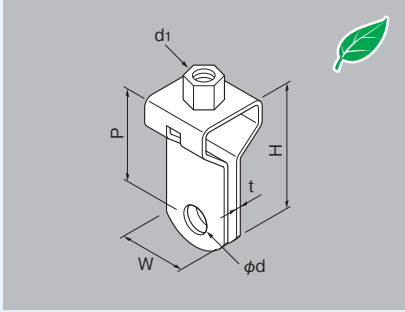


- | | | | |
|----|---------|----------|----------|
| 材質 | ユニクロ(U) | ドブメッキ(Z) | ステンレス(S) |
| 型番 | TB | Z-TB | S-TB |

マークは三価クロメート処理となります。

TB VDタンバックル

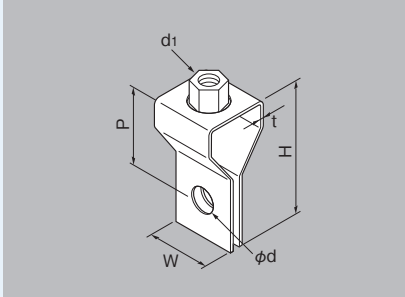


- | | | | |
|----|---------|----------|----------|
| 材質 | ユニクロ(U) | ドブメッキ(Z) | ステンレス(S) |
| 型番 | TB | Z-TB | S-TB |

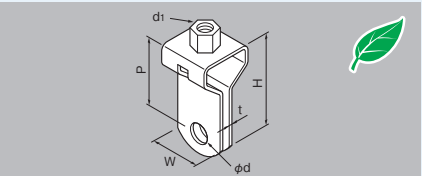


- | | | | |
|----|---------|---------------------|----------|
| 材質 | ユニクロ(U) | ドブメッキ(Z) | ステンレス(S) |
| 型番 | TB | Z-TB | S-TB |

● マークは三価クロメート処理となります。



- | | | | |
|----|---------|----------|----------|
| 材質 | ユニクロ(U) | ドブメッキ(Z) | ステンレス(S) |
| 型番 | TB | Z-TB | S-TB |



TB VDタンバックル

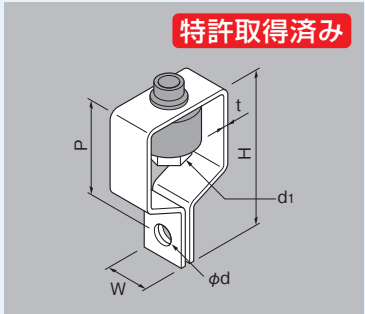

- | | | | |
|----|---------|---------------------|----------|
| 材質 | ユニクロ(U) | ドブメッキ(Z) | ステンレス(S) |
| 型番 | TB | Z-TB | S-TB |

型番	規格	板幅 W	板厚 t		d1	ød	P	H	荷重範囲 (kgf)	入数	納期確認	
			U	S							U	S
TB325VD	3/8×25	25	3.2	3.0	W3/8	10	74	88	10～31	100	※(在庫限り)	※(在庫限り)
TB332VD	3/8×32	32	—	—								※(在庫限り)
TB432VD	1/2×32		—									
TB438VD	1/2×38	38	3.2	—	W1/2	14	101	118	21～64	50	※(在庫限り)	
TB450VD	1/2×50	50	—	—						40	※(在庫限り)	

MSF 防振吊金具

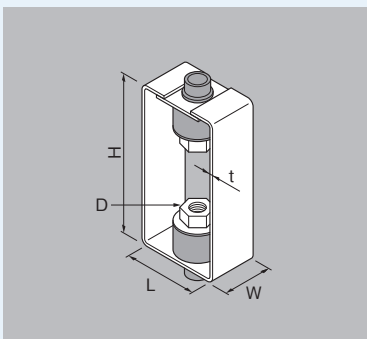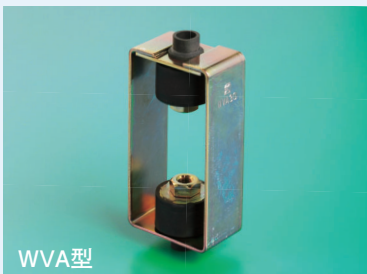

- ⚠ 在庫限りの販売となります。**


【振動伝達率の計算式】

振動伝達率は下式により算出できます。

$$\text{振動伝達率 } Tr = \left| \frac{1}{1 - (f/f_n)^2} \right| \times 100 (\%)$$

$$f_n = \frac{60}{2\pi} \sqrt{\frac{K_d \times g}{W}}$$

Tr : 振動伝達率
f : 強制振動数 (cpm)
fn : 固有振動数 (cpm)
Kd : 防振ゴムの動的バネ定数(静的バネ定数の約1.3倍) (kgf/mm)
g : 重力定数 9.8×10^3 (mm/s²)
W : 防振ゴムにかかる重量 (kg)

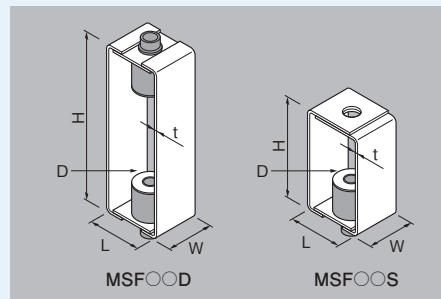

- 本製品は防振支持用吊配管金具です。
- 本体は有色クロメート仕上げです。
- この製品は国土交通省仕様ダブルナット対応品です。

図1 横配管つり用防振ゴム選定図表

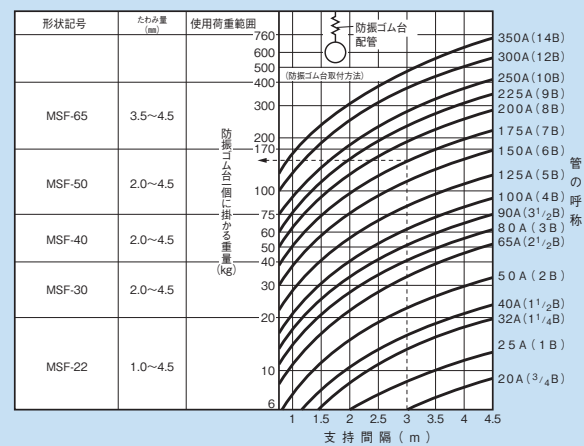


図2 ダクトつり用防振ゴム選定図表

