


3.立バンド・立バンド用取付足



■用途

- ・鋼管・塩ビ管等各種配管の、立て配管における振れ止め用の支持金具です。
- ・壁に打ち込まれたアンカー等に取付足を捻じ込み、立バンドをセットして、振れ止め支持します。

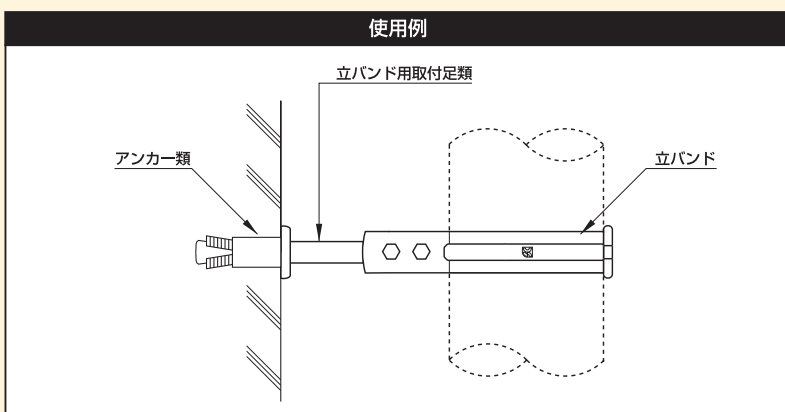

⚠ 注意

- 立バンドは立て配管の重量を立バンド自体で支えるものではありません。必ず他の固定支持方法と併用してご使用ください。
- 屋外でのご使用にはステンレス製または防錆処理をしたものをご使用ください。

オプションマーク説明

材質	ユニクロ (U)	ドブメッキ (Z)	ステンレス (S)
型番	UB	Z-UB	S-UB

カタログ上の材質の種類を表示しています。
 U:ユニクロメッキ、Z:ドブメッキ、S:ステンレス304
 型番表示:型番の頭にZ(ドブメッキ)・S(ステンレス)と表記します。
 材質に×印がある製品はご用意していません。

※ …… 納期確認をしてください。

⚠ …… 注意項目を記載しています。

ラクラク挿入棒先ボルト


新発売

PAT.P

SC樹脂製立バンド安全カバー

ボルトの先端や金具の端面をしっかりカバー！



特長
ワンタッチ！カンタン取り付け！

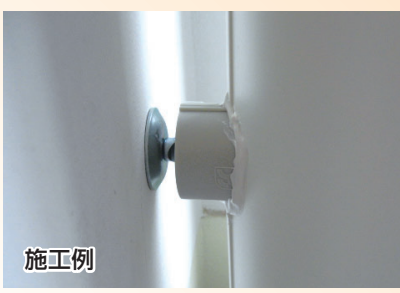

JSBC SC樹脂製立バンド安全カバー

PAT.P

●本製品は塩化ビニール製です。

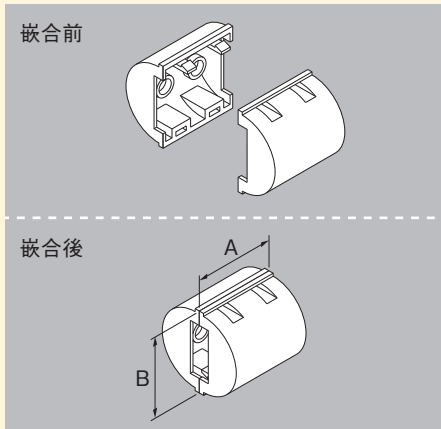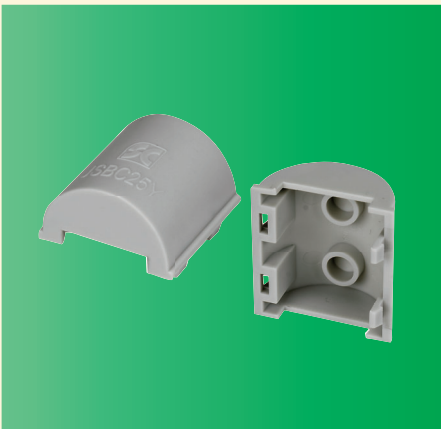

型番	A	B	入数	納期確認
JSBC25Y	42	42	220袋	

■適合立バンド


蝶番式立バンド	HSB10M ~ HSB50M
組式立バンド	KSB15M ~ KSB50M
提灯式立バンド	LSB13VPM ~ LSB50VPM

※ステンレス、ドブメッキにも対応

■1組1袋の梱包となります。




■取り付け可能なサイズの目安

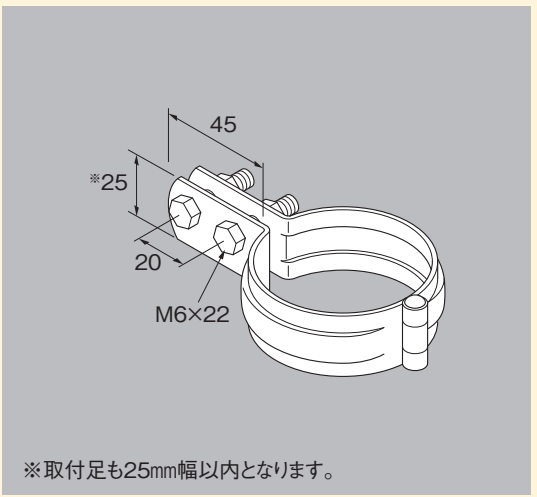

⚠ ご使用上の注意

- 本製品は塩化ビニール製のため、冬期（低温環境）での取り付けは本体（嵌合部分）が割れ易くなります。本体を温める等してから取り付けてください。
- 一度嵌合した場合、取り外すことはできません。
- 立バンドの施工状況により、本製品の取り付けができない場合があります。
- 必要箇所には状況に応じて防水処理を行ってください。

HSB 蝶番式立バンド

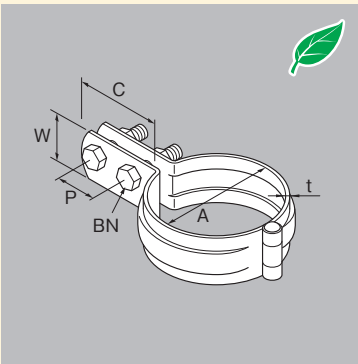


- 本製品は鋼管用立て配管金具です、塩ビ管にもご使用できます。
但し塩ビ管25,30Aは提灯式VP立バンドをご使用ください。(P.84参照)
- 200A以上は中央に盛上りのない平板鋼板製となります。
- 入数の()内数字は小袋入数になります。
- ()内数字はステンレス製品のものです。

材質	ユニクロ(U)	ドブメッキ(Z)	ステンレス(S)
型番	HSB	Z-HSB	S-HSB

型番	呼び径 A	適合 管径	板幅 W	板厚 t			締付 BN	C	P	入数	納期確認		
				U	Z	S					U	Z	S
HSB10M	10	17.3			—					160		※	
HSB15M	15	21.7								180(10)		※	
HSB20M	20	27.2								160(10)		※	
HSB25M	25	34.0								160(10)		※	
HSB32M	32	42.7								140(10)		※	
HSB40M	40	48.6	25				M6×22		20	120(10)		※	
HSB50M	50	60.5								100(10)		※	
HSB65M	65	76.3								90(10)		※	
HSB80M	80	89.1								80(10)		※	
HSB90M	90	101.6								70(10)		※	
HSB100M	100	114.3								70(10)		※	
HSB125M	125	139.8					M10×29(M10×30)			25		※	
HSB150M	150	165.2	32				M10×39(M10×30)	64(56)	27(25)	20		※	
HSB200M	200	216.3					M12×35			10		※	
HSB250	250	267.4	38(50)							5		※	
HSB300	300	318.5					M12×45	78	35	5		※	
HSB350	350	355.6	50							5		※	

マークは三価クロメート処理となります。

HSB 蝶番式防振立バンド(10t)

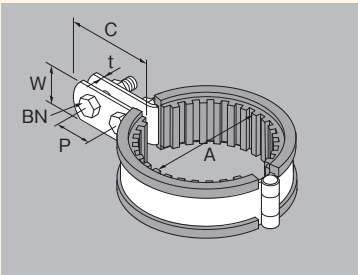


- 本製品は防振支持補助用立て配管金具です。
- バンド内面に10t防振ゴムを取り付けています。
- 3t防振ゴム付も製作を承ります。
- 防振ゴム材質は、EPTです。

▲ 振動状況によってダブルナットなど緩み止めを行ってください。

材質	ユニクロ(U)	ドブメッキ(Z)	ステンレス(S)
型番	HSB	Z-HSB	S-HSB

型番	呼び径 A	適合 管径	板幅 W	板厚 t			締付 BN	C	P	入数	納期確認		
				U	Z	S					U	Z	S
HSB15B10	15	21.7								150		※	※
HSB20B10	20	27.2								120		※	※
HSB25B10	25	34.0								100		※	※
HSB32B10	32	42.7								120		※	※
HSB40B10	40	48.6	25				M6×20	45	20	100		※	※
HSB50B10	50	60.5								80		※	※
HSB65B10	65	76.3								50		※	※
HSB80B10	80	89.1								40		※	※
HSB100B10	100	114.3								30		※	※
HSB125B10	125	139.8								20		※	※
HSB150B10	150	165.2	32				M8×25	60	25	15		※	※

HSB 蝶番式PC立バンド

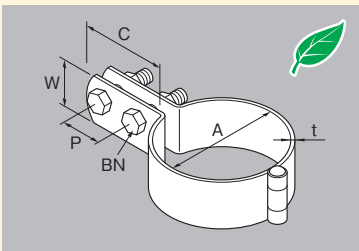


- 本製品は外面被覆鋼管用立て配管金具です。
- 125A以上も製作を承ります。
- ▲ メーカーによりパイプ外径が異なる場合があります
のでご相談ください。
- 入数の()内数字は小袋入数になります。

材質	ユニクロ(U)	ドブメッキ(Z)	ステンレス(S)
型番	HSB	Z-HSB	S-HSB

型番	呼び径 A	適合 管径	板幅 W	板厚 t			締付 BN	C	P	入数	納期確認		
				U	Z	S					U	Z	S
HSB15PCM	15	25.7								160(10)		※	
HSB20PCM	20	31.2								140(10)		※	
HSB25PCM	25	37.6								120(10)		※	
HSB32PCM	32	46.3								100(10)		※	
HSB40PCM	40	52.2	25				M6×22	45	20	90(10)		※	
HSB50PCM	50	64.1								100(10)		※	
HSB65PCM	65	79.9								90(10)		※	
HSB80PCM	80	92.7								80(10)		※	
HSB100PCM	100	118.3								70(10)		※	

マークは三価クロメート処理となります。

HSB 蝶番式KPN立バンド

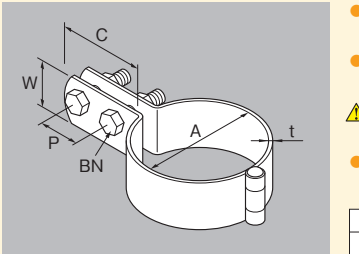


- 本製品はケイブラパイプ、フネンパイプ用立て配管金具です。
- パイプ外径の公差に対応可能な組式もご用意しています。(P.83参照)
- ▲ パイプ外径の公差が大きいため使用できない場合はご相談ください。
- 入数の()内数字は小袋入数になります。

材質	ユニクロ(U)	ドブメッキ(Z)	ステンレス(S)
型番	HSB	Z-HSB	S-HSB

型番	呼び径 A	適合管径 KPN用	板幅 W	板厚 t			締付 BN	C	P	入数	納期確認		
				U	Z	S					U	Z	S
HSB40KPNM	40	61								100(10)		※	
HSB50KPNM	50	73								80(10)		※	
HSB65KPNM	65	89	25				M6×25	45	20	70(10)		※	
HSB75KPNM	75	102								50(10)		※	
HSB100KPNM	100	129								40(10)		※	
HSB125KPNM	125	156								25		※	※
HSB150KPNM	150	183	32				M10×34	50	26	20		※	※

HSB 蝶番式AAM立バンド

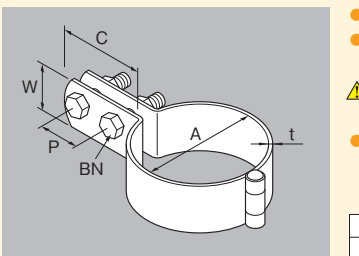


- 本製品は浅野耐火パイプ用立て配管金具です。
- パイプ外径の公差に対応可能な組式もご用意しています。(P.83参照)
- ▲ パイプ外径の公差が大きいため、ご使用できない場合はご相談ください。
- 入数の()内数字は小袋入数になります。

材質	ユニクロ(U)	ドブメッキ(Z)	ステンレス(S)
型番	HSB	Z-HSB	S-HSB

型番	呼び径 A	適合管径 AAM用	板幅 W	板厚 t			締付 BN	C	P	入数	納期確認		
				U	Z	S					U	Z	S
HSB40AAMM	40	62								100(10)			
HSB50AAMM	50	74								80(10)			
HSB65AAMM	65	90	25				M6×25	45	20	70(10)			
HSB75AAMM	75	102								50(10)			
HSB100AAMM	100	129								40(10)			

HSB 蝶番式音ナインSX立バンド

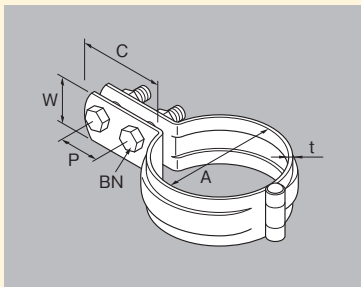


- 本製品は防音排水管音ナイン用立て配管金具です。
- 溶融亜鉛メッキ銅板製です。(ボルト・ナットはユニクロ製です。)

材質	ユニクロ	ドブメッキ	ステンレス	溶融亜鉛メッキ銅板 (SG)
型番				HSB

型番	呼び径 A	適合管径	板幅 W	板厚 t SG	締付 BN	C	P	入数	納期確認 SG
HSB50SX	50	72	25	1.6	M6×20	46	20	70	
HSB65SX	65	88						70	
HSB75SX	75	101						60	
HSB100SX	100	126						50	

HSB 蝶番式CU立バンド

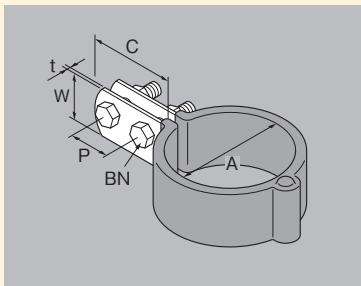


- 本製品は裸銅管用立て配管金具です。
 - 蝶番式バンドにデッピングしていますので施工時に開き易く作業性に優れます。
 - 管表面の保護と電蝕防止のための絶縁性に優れた製品です。
- ⚠ 通常タイプは、常温60℃までの配管用です。


材質	ユニクロ(U)	ドブメッキ(Z)	ステンレス(S)
型番	HSB	Z-HSB	S-HSB

型番	呼び径 A	適合管径	板幅 W	板厚 t U S	締付 BN	C	P	入数	納期確認 U S
HSB12CU	10	12.7	25	2.0	M6×20	47	20	160	
HSB15CU	15	15.88		2.0					
HSB19CU	19	19.05		2.0					
HSB22CU	20	22.22		2.0					
HSB25CU	25.4	25.4		2.0				200	
HSB28CU	25	28.58		2.0				180	
HSB34CU	32	34.92		2.0				140	
HSB41CU	40	41.28		2.0				100	
HSB53CU	50	53.98	32	3.2	M10×35	65	25	80	
HSB66CU	65	66.68						60	
HSB79CU	80	79.38						40	
HSB104CU	100	104.78						20	
HSB130CU	125	130.18						15	
HSB155CU	150	155.58							

配管施工例

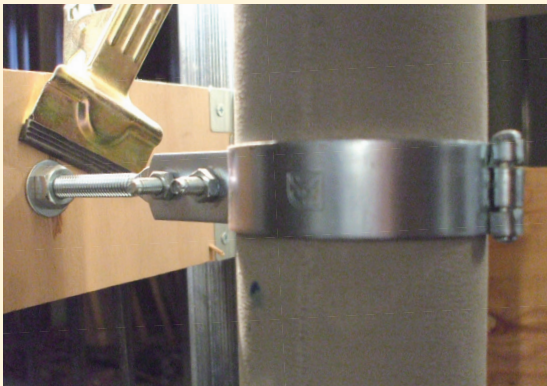

HSB 蝶番式SS立バンド

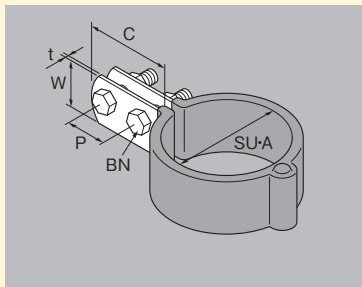

- 本製品はステンレス鋼管、薄肉ステンレス鋼管及び銅管用立て配管金具です。
 - 蝶番式バンドにデッピングしていますので施工時に開き易く作業性に優れます。
 - 管表面の保護と電蝕防止のための絶縁性に優れた製品です。
- ⚠ 通常タイプは、常温60℃までの配管用です。


材質	ユニクロ(U)	ドブメッキ(Z)	ステンレス(S)
型番	HSB	Z-HSB	S-HSB

型番	呼び径 SU	呼び径 A	適合管径	板幅 W	板厚 t U S	締付 BN	C	P	入数	納期確認 U S
HSB13suSS	13SU		15.88	25	2.0	M6×20	47	20		
HSB20suSS	20SU		22.22							
HSB25suSS	25SU		28.58						200	
HSB15SS		15A	21.7							
HSB20SS		20A	27.2							
HSB30suSS	30SU (25A)		34.0						180	
HSB40suSS	40SU (32A)		42.7						150	
HSB50suSS	50SU (40A)		48.6						150	
HSB60suSS	60SU (50A)		60.5						120	
HSB75suSS	75SU (65A)		76.3						70	
HSB80suSS	80SU (80A)		89.1	32	3.2	M10×35	65	25	60	
HSB100suSS	100SU (100A)		114.3						40	
HSB125SS		125A	139.8						20	
HSB150SS		150A	165.2						15	

配管施工例




KSB 組式KPN立バンド

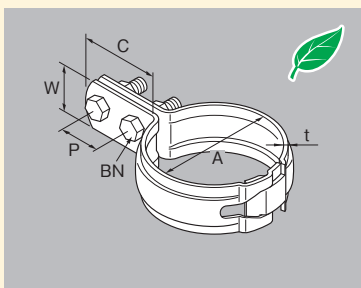

- | | | | |
|----|---------|----------|----------|
| 材質 | ユニクロ(U) | ドブメッキ(Z) | ステンレス(S) |
| 型番 | KSB | Z-KSB | S-KSB |

マークは三価クロメート処理となります。

- | | | | |
|----|--------------------|---------------------|----------|
| 材質 | ユニクロ(U) | ドブメッキ(Z) | ステンレス(S) |
| 型番 | KSB | Z-KSB | S-KSB |

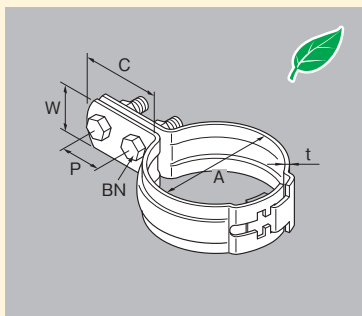


- バンド下部の組み立て穴が2段になっており、パイプの外径に合わせて微調整が可能です。

材質	ユニクロ(U)	ドブメッキ(Z)	ステンレス(S)
型番	KSB	Z-KSB	S-KSB


マークは三価クロメート処理となります。

事務所兼倉庫 <排水用配管>



提灯式立バンド


LSB 提灯式SSデップ立バンド

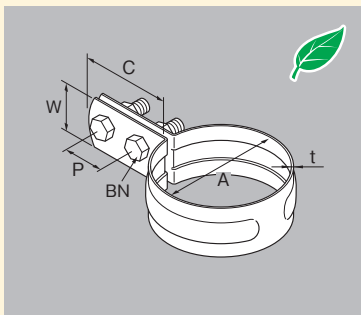

- | | | | |
|----|---------|----------|----------|
| 材質 | ユニクロ(U) | ドブメッキ(Z) | ステンレス(S) |
| 型番 | LSB | Z-LSB | S-LSB |


●マークは三価クロメート処理となります。

LSB 提灯式プリゾール用立バンド

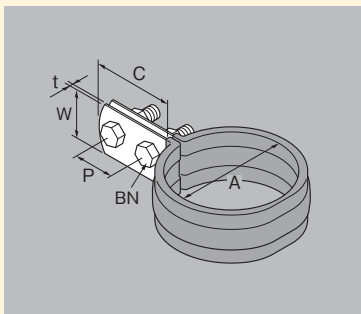

- | | | | | |
|----|-------------|--------------|--------------|-----------------|
| 材質 | ユニクロ
(U) | ドブメッキ
(Z) | ステンレス
(S) | SUS430
(430) |
| 型番 | LSB | Z-LSB | S-LSB | |


● マークは三価クロメート処理となります。

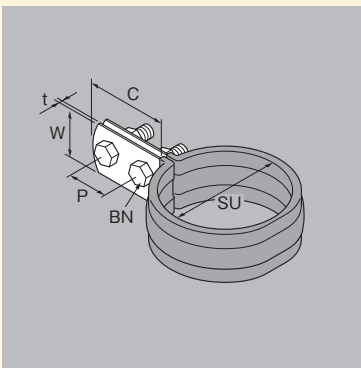

- | | | | | |
|----|-------------|--------------|--------------|-----------------|
| 材質 | ユニクロ
(U) | ドブメッキ
(Z) | ステンレス
(S) | SUS430
(430) |
| 型番 | LSB | Z-LSB | S-LSB | |

色	グレー	ブルー	アイボリー
型番	LSB□suSSD-G	LSB□suSSD-B	LSB□suSSD-I


型番	呼び径 SU	適合 管径	板幅 W	板厚 t	締付 BN	C	P	入数	納期確認
				430					430
LSB13suSSD	13SU	15.88	25	0.6				300	
LSB20suSSD	20SU	22.22						300	
LSB25suSSD	25SU	28.58						250	
LSB30suSSD	30SU	34.0						250	
LSB40suSSD	40SU	42.7		0.8	M6×20	45	20	200	
LSB50suSSD	50SU	48.6	180						
LSB60suSSD	60SU	60.5	150						
LSB75suSSD	75SU	76.3	100						
LSB80suSSD	80SU	89.1	32	1.0			80		
LSB100suSSD	100SU	114.3			60				

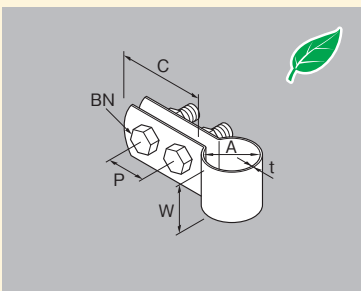

- | | | | |
|----|---------|----------|----------|
| 材質 | ユニクロ(U) | ドブメッキ(Z) | ステンレス(S) |
| 型番 | LSB | Z-LSB | S-LSB |

型番	呼び径 A	適合 管径	板幅 W	板厚 t			締付 BN	C	P	入数	納期確認		
				U	Z	S					U	Z	S
LSB4P 	1/2	23	25	0.8	0.8	0.8	M6×20	46	19	300		※	
LSB6P 	3/4	31									※		


- 本製品は(株)コベルコ マテリアル銅管製被覆銅管用JVタイプ立て配管金具です。

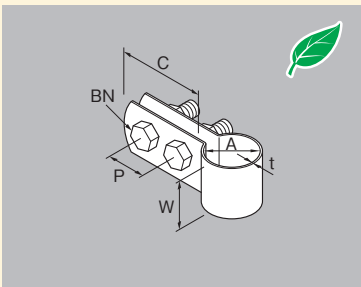

- | | | | |
|----|---------|----------|----------|
| 材質 | ユニクロ(U) | ドブメッキ(Z) | ステンレス(S) |
| 型番 | LSB | Z-LSB | S-LSB |

型番	呼び径 A	適合 管径	板幅 W	板厚 t			締付 BN	C	P	入数	納期確認		
				U	Z	S					U	Z	S
LSB4V	1/2	20	25	0.8	0.8	0.8	M6×20	46	19	300			
LSB6V 	3/4	28											

TBN T型バンド




- 本製品は取付足と一体型の省スペース立て配管金具です。
- 横走り配管金具としてもご使用できます。
- 入数の()内数字は小袋入数になります。

材質	ユニクロ(U)	ドブメッキ(Z)	ステンレス(S)
型番	TBN	Z-TBN	S-TBN

型番	規格	適合管径	板幅 W	板厚 t U	締付 BN	P	入数	納期確認 U
TBN15*35	15A×35H	21.7	25	1.5	M6×20	50	200(50)	
TBN15*50	15A×50H							
TBN20*35	20A×35H	27.2						
TBN20*50	20A×50H							
TBN25*50	25A×50H	34.0						

GB ガスバンド

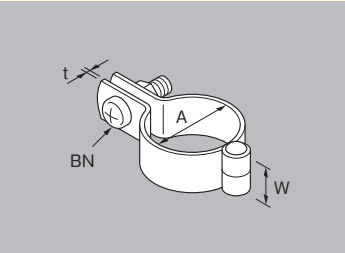

- 配管施工例
- 本製品はガス用立て配管金具です。





プロパンガス接続配管

材質	ユニクロ(U)	ドブメッキ(Z)	ステンレス(S)
型番	GB	Z-GB	S-GB

型番	呼び径 A	適合管径	板幅 W	板厚 t U	締付 BN	入数	納期確認 U
GB15	15	21.7	15	2.0	M6	—	
GB20	20	27.2				—	
GB25	25	34.0				—	
GB32	32	42.7				—	
GB40	40	48.6	20	3.0	W5/16	—	
GB50	50	60.5				—	
GB80	80	89.1				—	
GB100	100	114.3				—	

GBF ガスバンド用平板

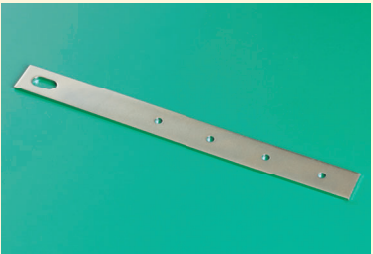


- 本製品はガスバンド用支持金具です。

材質	ユニクロ(U)	ドブメッキ(Z)	ステンレス(S)
型番	GBF	Z-GBF	S-GBF

型番	規格	長さ L	板幅 W	板厚 t	長穴	C	釘孔数	入数	納期確認
				U					U
GBF150	150	150	15	2.0	7×15	4.5	4	—	
GBF170	170	170	20		8×15			—	
GBF200	200	200			—				
GBF250	250	250			—				
GBF300	300	300			—				

GBL ガス用L足




- 本製品はガスバンド用支持金具です。

材質	ユニクロ(U)	ドブメッキ(Z)	ステンレス(S)
型番	GBL	Z-GBL	S-GBL

型番	規格	長さ L	板幅 W	板厚 t U	長穴	C	E	入数	納期確認 U
GBL30	30	30	25	3.0	10×16	4.5	60	—	
GBL40	40	40						—	
GBL50	50	50						—	
GBL60	60	60						—	
GBL70	70	70						—	
GBL80	80	80						—	
GBL90	90	90						—	
GBL100	100	100						—	

HB ガス用羽子板ボルト





- 本製品はガスバンド用支持金具です。
- タンバックルのかわりに直接吊バンドにご使用ください。
- 入数の()内数字は小箱入数になります。



材質	ユニクロ(U)	ドブメッキ(Z)	ステンレス(S)
型番	HB	Z-HB	S-HB

型番	規格 L	板幅 W	板厚 t U	S	D	d	入数	納期確認 U S
HB40GA	40	16	3.2	3.2	9	W3/8	1000(100)	
HB50GA	50						1000(100)	
HB60GA	60						800(100)	
HB70GA	70						500(100)	
HB80GA	80						500(100)	
HB90GA	90						500(100)	
HB100GA	100						500(100)	
HB120GA	120						300(50)	
HB150GA	150						300(50)	
HB200GA	200						200(50)	

TF T字足プレス1つ穴

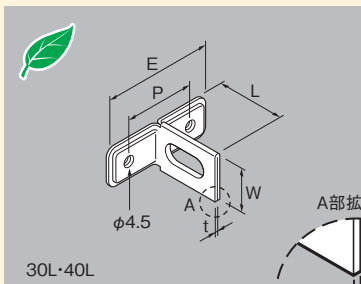

- 本製品は立バンド用の取付足です。
- 長穴で作業性が良い1つ穴タイプです。
- 立バンドの幅に合わせてご使用ください。
- 30L・40Lは吊バンド用です。
- 入数の()内数字は小袋入数になります。

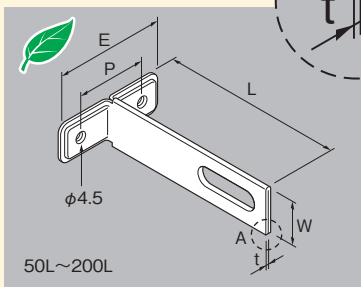

材質	ユニクロ(U)	ドブメッキ(Z)	ステンレス(S)
型番	TF□-1	Z-TF□-1	S-TF□-1


型番	規格	長さ L	板幅 W	板厚 t			長穴	E	P	入数	納期確認		
				U	Z	S					U	Z	S
TF30-1	25× 30	30					9×16			500(50)		※	
TF40-1	25× 40	40								500(50)	※	※	※
TF50-1	25× 50	50								300(50)			
TF60-1	25× 60	60								250(50)			
TF70-1	25× 70	70								250(50)	※	※	※
TF80-1	25× 80	80	25				10.5×35	60	40	250(50)			
TF100-1	25×100	100								200(20)		※	
TF120-1	25×120	120								160(20)		※	
TF150-1	25×150	150								140(20)		※	
TF180-1	25×180	180								100(20)	※	※	※
TF200-1	25×200	200								100(20)		※	
TF50W32-1	32× 50	50					11×36			200(20)	※	※	※
TF60W32-1	32× 60	60								200(20)			
TF80W32-1	32× 80	80								160(20)			
TF100W32-1	32×100	100								140(20)			
TF120W32-1	32×120	120					11×43	70	50	120(20)		※	
TF150W32-1	32×150	150								100(20)		※	
TF180W32-1	32×180	180								80(20)	※	※	※
TF200W32-1	32×200	200								80(20)	※	※	※

マークは三価クロメート処理となります。

配管施工例



TF T字足プレス2つ穴

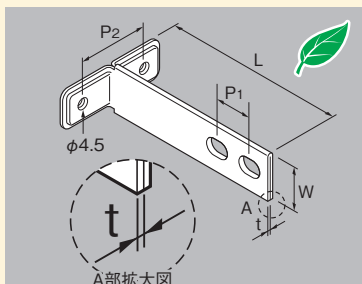


- 本製品は立バンド用の取付足です。
- 安定した支持ができる2つ穴タイプです。
- 25mm巾のみになります。
- ドブメッキ品につきましては、T字足プレス1つ穴(P.88)をご利用ください。

材質	ユニクロ(U)	ドブメッキ(Z)	ステンレス(S)
型番	TF□-2	Z-TF□-2	S-TF□-2

型番	規格	長さ L	板幅 W	板厚 t			長穴	P1	P2	入数	納期確認		
				U	Z	S					U	Z	S
TF50-2	25× 50	50				1.5				350(25)			
TF65-2	25× 65	65				—				300(25)			
TF75-2	25× 75	75				1.5				200(25)			
TF80-2	25× 80	80				—	9×13	19	41	200(25)			
TF100-2	25×100	100				—				175(25)			
TF125-2	25×125	125				—				150(25)			
TF150-2	25×150	150				—				150(25)			
TF200-2	25×200	200				—				100(25)			

マークは三価クロメート処理となります。

TFY T字足溶接2つ穴

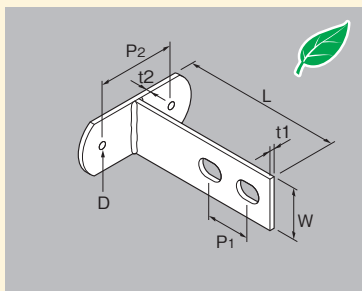


- 本製品は立バンド用の取付足です。
- 板厚の鋼板を溶接しています。
- ステンレスは光沢仕上げです。
- ご指定寸法での製作も承ります。
- P2、Dの()内数字はステンレス製品です。

材質	ユニクロ(U)	ドブメッキ(Z)	ステンレス(S)
型番	TFY	Z-TFY	S-TFY

型番	規格	長さ L	板幅 W	板厚 t1			板厚 t2			長穴	P1	P2	D	入数			納期確認		
				U	Z	S	U	Z	S					U	Z	S	U	Z	S
TFY50-2	25× 50	52												300	—	100		※	
TFY65-2	25× 65	65												250	—	100		※	
TFY75-2	25× 75	75												250	—	100		※	
TFY100-2	25×100	100												170	—	100		※	
TFY125-2	25×125	125	25				2.8			9×16	23	60 (50)	6.5 (6.0)	130	—	80		※	
TFY150-2	25×150	150												120	—	70		※	
TFY200-2	25×200	200												100	—	50		※	
TFY250-2	25×250	250		4.5	4.5	3.0								100	—	50	※	※	※
TFY300-2	25×300	300												100	—	40	※	※	※
TFY65W32-2	32× 65	65												—	—	—	※	※	※
TFY75W32-2	32× 75	75												—	—	—	※	※	※
TFY100W32-2	32×100	100												—	—	—	※	※	※
TFY125W32-2	32×125	125	32				3.0			11×20	27	65	4.5	—	—	—	※	※	※
TFY150W32-2	32×150	150												—	—	—	※	※	※
TFY200W32-2	32×200	200												—	—	—	※	※	※

マークは三価クロメート処理となります。

FG ツバ付足



■ 配管施工例




- 本製品は立バンド用の取付足ボルトタイプです。
- 化粧用のツバと一体型で施工後の美観に優れます。
- 30Lは吊バンド用です。
- 立バンドの幅に合わせてご使用ください。
- 入数の()内数字は小袋入数になります。
- ドブメッキの製品をご使用の場合はオーバータップされたドブメッキ(溶融亜鉛メッキ)のアンカー等をご使用ください。(P.248)

材質	ユニクロ(U)	ドブメッキ(Z)	ステンレス(S)
型番	FG	Z-FG	S-FG

型番	規格	長さ L	板幅 W	板厚 t			長穴	d	D	入数	納期確認		
				U	Z	S					U	Z	S
FG30	25× 30	30					10×15			240(20)			
FG50	25× 50	50								200(20)			
FG60	25× 60	60								180(20)			
FG70	25× 70	70								160(20)	※	※	※
FG80	25× 80	80	25				10×32		51	140(20)			
FG100	25×100	100								120(20)			
FG120	25×120	120								100(20)			
FG150	25×150	150								100(20)			
FG200	25×200	200								60(20)	※	※	※
FG50W32	32× 50	50								140(20)	※	※	※
FG60W32	32× 60	60								120(20)			
FG80W32	32× 80	80								100(20)			
FG100W32	32×100	100	32	3.0	3.0	3.0	11×36	W3/8	58	80(20)			
FG120W32	32×120	120								80(20)			
FG150W32	32×150	150								60(20)			
FG200W32	32×200	200								40(20)	※	※	※
FG80W38	38× 80	80								60	※	※	※
FG100W38	38×100	100								50	※	※	※
FG120W38	38×120	120	38				13×40			30	※	※	※
FG150W38	38×150	150								30	※	※	※
FG80W50	50× 80	80								60	※	※	※
FG100W50	50×100	100								50	※	※	※
FG120W50	50×120	120								30	※	※	※
FG150W50	50×150	150	50				14×50		64	30	※	※	※
FG4*100W50	1/2×50×100	100								50	※	※	※
FG4*120W50	1/2×50×120	120								30	※	※	※
FG4*150W50	1/2×50×150	150						W1/2		30	※	※	※

マークは三価クロメート処理となります。

FGALC ツバ付足ALC用

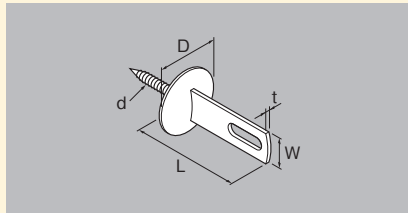


- 本製品は立バンド用の取付足ALCアンカーに用いる木ビスタイプです。
- ()内数字はステンレス製品のもです。

材質	ユニクロ(U)	ドブメッキ(Z)	ステンレス(S)
型番	FGALC	Z-FGALC	S-FGALC

型番	規格	長さ L	板幅 W	板厚 t			長穴	d	D	入数
				U	Z	S				
FGALC50	25× 50	50								140
FGALC60	25× 60	60								140
FGALC80	25× 80	80	25				10×32		51	100
FGALC100	25×100	100								90
FGALC120	25×120	120								80
FGALC150	25×150	150		3.0	3.0	3.0		M8×63 (M8×56)		70
FGALC60W32	32× 60	60								90
FGALC80W32	32× 80	80								80
FGALC100W32	32×100	100	32				11×36		58	70
FGALC120W32	32×120	120								60
FGALC150W32	32×150	150								50

HAT ターボ用羽子板ボルト





- 本製品は立バンド用の取付足ボルトタイプです。
- ご指定寸法での製作を承ります。
- 座金無しタイプの製作も承ります。
- 入数の()内数字は小袋入数となります。
- ドブメッキの製品をご使用の場合はオーバータップされたドブメッキ(溶融亜鉛メッキ)のアンカー等をご使用ください。(P.248)

材質	ユニクロ(U)	ドブメッキ(Z)	ステンレス(S)
型番	HAT	Z-HAT	S-HAT

型番	規格 (ネジ長さ)	長さ L	板幅 W	板厚 t			長穴	d	P	D	入数	納期確認		
				U	Z	S						U	Z	S
HAT30	30	80									—	※	※	※
HAT50	50	100									400(25)		※	
HAT65	65	115									400(25)		※	
HAT75	75	125									350(25)		※	
HAT100	100	150	17	3.0	3.0	3.0	8.5×13	W3/8	20	38	250(25)		※	
HAT125	125	175									200(25)		※	
HAT150	150	200									200(25)		※	
HAT200	200	250									150(25)		※	
HAT250	250	300									125(25)		※	
HAT300	300	350									100(25)		※	
HATW3*100-3	3/8×100	160									160		※	
HATW3*150-3	3/8×150	210	18	3.0	3.0	3.0		W3/8			—	※	※	※
HATW3*200-3	3/8×200	260									—	※	※	※
HATW3*300-3	3/8×300	360									100		※	
HATW4*100-3	1/2×100	160					11×18		27	38	120		※	
HATW4*150-3	1/2×150	210	20	4.5	4.5	4.5		W1/2			—	※	※	※
HATW4*200-3	1/2×200	260									—	※	※	※
HATW4*300-3	1/2×300	360									80		※	

HAZ 座付羽子板ボルト

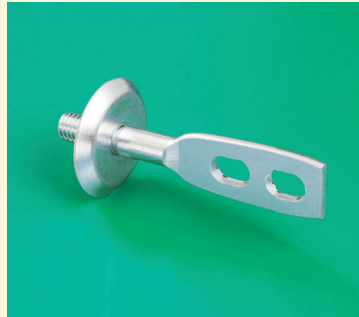

■ 配管施工例



- 本製品は立バンド用の取付足ボルトタイプです。
- 座金無しタイプの製作を承ります。
- HAZ30-1は1つ穴で吊バンド用になります。
- 入数の()内数字は小袋入数となります。
- ドブメッキの製品をご使用の場合はオーバータップされたドブメッキ(溶融亜鉛メッキ)のアンカー等をご使用ください。(P.248)

材質	ユニクロ(U)	ドブメッキ(Z)	ステンレス(S)
型番	HAZ	Z-HAZ	S-HAZ

型番	規格	長さ L	板幅 W	板厚 t			長穴	d	P	D	入数	納期確認		
				U	Z	S						U	Z	S
HAZ30-1	30	30							—		400(25)		※	
HAZ50	50	50									550(25)		※	
HAZ65	65	65									500(25)		※	
HAZ75	75	75	19	4.0	4.0	4.0	8.5×13	W3/8	20	38	400(25)		※	
HAZ100	100	100									300(25)		※	
HAZ125	125	125									250(25)		※	
HAZ150	150	150									200(25)		※	
HAZ200	200	200									150(25)		※	
HAZW3*75-3	3/8× 75	75									250		※	
HAZW3*100-3	3/8×100	100									200		※	
HAZW3*125-3	3/8×125	125									170		※	
HAZW3*150-3	3/8×150	150	20	4.5	4.5	4.5	11×18	W3/8	27	38	150		※	
HAZW4*75-3	1/2× 75	75									250		※	
HAZW4*100-3	1/2×100	100									200		※	
HAZW4*125-3	1/2×125	125									170		※	
HAZW4*150-3	1/2×150	150									150		※	

材 料	規格・標準	備 考
鋼 索	鋼索規格・標準	