

# 5. クランプ・吊下げ金具



## ■用途

- 一般形鋼に穴あけすることなく、吊りボルトを接続することができる金具です。
- 一般形鋼の他、(フラット・合成)デッキ用の吊金具もラインナップしています。

## ⚠注意

- クランプに振動が伝わる場合には振動への対策が必要となりますので、ご相談ください。
- テーパ状の形鋼への使用には補強が必要となりますので、ご相談ください。
- 許容静荷重は使用例により異なります。各例の範囲内でご使用ください。
- ドブメッキのクランプ類にドブメッキのネジ類をご使用の場合、そのメッキ状態により嵌め合いがきつことがあります。

## オプションマーク説明

材質	ユニクロ (U)	<del>ドブメッキ (Z)</del>	ステンレス (S)
型番	UB	<del>Z-UB</del>	S-UB

※ …… 納期確認をしてください。

⚠ …… 注意項目を記載しています。

カタログ上の材質の種類を表示しています。  
 U:ユニクロメッキ、Z:ドブメッキ、S:ステンレス304  
 型番表示:型番の頭にZ(ドブメッキ)・S(ステンレス)と表記します。  
 材質に×印がある製品はご用意していません。

ガッチリ固定ビュートイークランプリ







# 吊下げ金具 SC 自在振り金具360 (フリフリくん)

自由自在の360度施工!

**特長3**


**ガッチリ固定!ゆるみ止めナット**

ゆるみ止めナットを締め込むことで振動による本体の脱落を防止します。

**特長2**

**かんたん取り付け!**


独自の伴回り機能の採用により、工具を使わずに本体の取り付けができます。

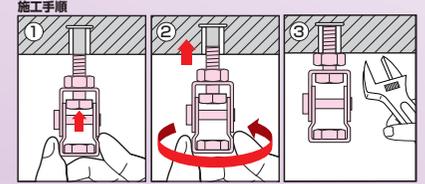

**特長1**

**360°フリフリ!**

吊り下げボルトが自由自在!適度な向き・角度での調整が可能です。

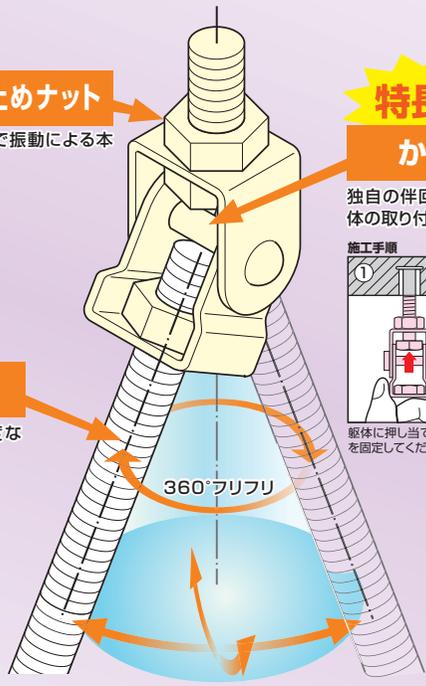

**施工例**

L型鋼

穴あき鋼材に!


H鋼

BCS

BCSと組み合わせて!



## BC360J 自在振り金具360 (フリフリくん)

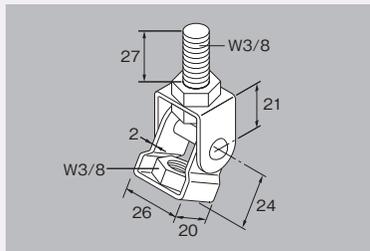

- 本製品はW3/8全ネジ吊り下げ用金具です。
- 本製品は鋼製(有色クロメート)となります。
- 入数の( )は小箱単位入数で、最小出荷単位となります。
- 鉛直方向許容静荷重: 垂直 300kgf
- ▲ 振動などで全ネジのゆるみが発生する恐れがある場合はダブルナット等でゆるみ止めをしてください。

材質	有色クロメート(C)
型番	BC360J

型番	適合吊りボルト	入数	納期確認
BC360J	W3/8	120(20)	C

# ビューティークランプ吊補強金具

フリータイプ

これ一本で広がるクランプの用途!

**特長1**

**現場に合わせて自由にカット!**

フリータイプは W3/8 ネジのため現場で広く普及している W3/8 全ネジカッターで切断できます。



**特長2**

**ガッチリ固定!**


W3/8 ネジの安心設計です。この字ワッシャー、スプリングワッシャー付で振動によるズレ、ゆるみを防止します。



● 現場に合わせて自由にカットできるフリータイプ

## BCHRF ビューティークランプ 吊補強金具 (フリータイプ)

フリータイプ



- 本製品はビューティークランプをH形鋼に取り付ける場合の振動対策用補強金具です。
- 入数の( )内数字は小箱入数となります。



材質	有色クロメート(C)
型番	BCHRF

型番	適合		H	L	M	入数	納期確認
	フランジ幅	フランジ厚					
BCHRF15-250	~200	~21	22	250	200	50(10)	C
BCHRF23-480	~400	~21	22	480	400	50(10)	C

● 選べるピッタリサイズもご用意しています

## BCHR ビューティークランプ 吊補強金具

ピッタリタイプ



- 本製品はビューティークランプをH形鋼に取り付ける場合の振動対策用補強金具です。
- 入数の( )内数字は小箱入数となります。

材質	有色クロメート(C)
型番	BCHR

型番	適合		H	L	M	入数	形状	納期確認
	フランジ幅	フランジ厚						
BCHR1012-15	100~125	7~15	-	170	-	100(10)	-	C
BCHR1520-15	150~200	7~15	-	250	-	100(10)	①	C
BCHR2530-15	250~300	7~15	-	350	-	50(5)	-	C
BCHR1520-23	150~200	15~21	23	245	75	100(10)	-	C
BCHR2530-23	250~300	15~21	23	345	-	100(10)	-	C
BCHR3540-23	350~400	15~21	23	445	-	50(5)	②	C

スリッパ  
吊バンド  
立バンド  
穴止め金具  
クランプ  
チアヤラックネット  
U字金具  
サドルバンド  
樹脂バンド  
床バンド  
ヘルバンド  
ローバンド  
防振シート  
消火設備  
ホッパ  
ボルトナット  
ファンカー  
インサート  
スリッパ  
関連部材  
規格標準

スリッパ  
吊バンド  
立バンド  
穴止め金具  
クランプ  
チアヤラックネット  
U字金具  
サドルバンド  
樹脂バンド  
床バンド  
ヘルバンド  
ローバンド  
防振シート  
消火設備  
ホッパ  
ボルトナット  
ファンカー  
インサート  
スリッパ  
関連部材  
規格標準





# 吊下げ金具

## LHA LハンガーA




- 本製品は形鋼から吊りボルトを下げる金具です。
- 入数の( )内数字は小袋入数になります。
- ▲ ステンレス製品は、在庫限りの販売となります。

許容静荷重	ユニクロ品	235N (24kgf)
	ステンレス品	88N (9kgf)

材質	ユニクロ(U)	<del>ドブメッキ(Z)</del>	<del>ステンレス(S)</del>
型番	LHA		S-LHA

型番	規格	板厚 t		入数	納期確認	
		U			U	
LHA	3/8	1.8		200(20)		

## LHB LハンガーB



- 本製品は形鋼から吊りボルトを下げる金具です。
- 入数の( )内数字は小袋入数になります。


許容静荷重	588N (60kgf)
-------	--------------

材質	ユニクロ(U)	<del>ドブメッキ(Z)</del>	<del>ステンレス(S)</del>
型番	LHB		

型番	規格	板厚 t		入数	納期確認	
		U			U	
LHB	3/8	2.3		300(20)		


## HFN ナット付吊足

### ユニクロ(U)

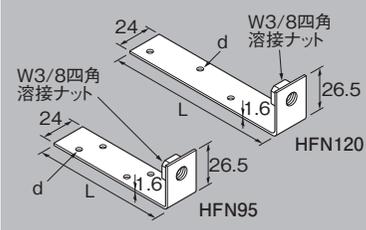

- 本製品は、ビス等で固定し吊りボルトを下げる金具です。
- W3/8用です。
- ステンレス製品はフランジナットのカシメ加工品になります。
- 入数の( )内数字は小袋入数になります。

### ステンレス(S)

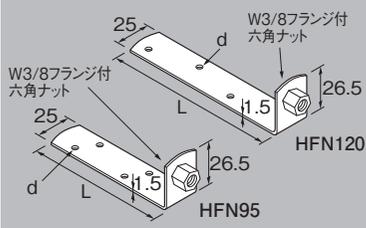

許容静荷重	78.4N (8kgf)
-------	--------------

材質	ユニクロ(U)	<del>ドブメッキ(Z)</del>	ステンレス(S)
型番	HFN		S-HFN

型番	規格	d	L	入数	納期確認	
					U	S
HFN95	3/8× 95	4	95	400(100)		
HFN120	3/8×120		120			

### ■ 配管施工例



スリッパ  
吊バンド  
立バンド  
穴径調整  
空調器用蓋  
振止め金具  
クランプ  
吊下げ金具  
チア  
ヤング  
ネット  
U字金具  
サドルバンド  
樹脂バンド  
床バンド  
集合管用金具  
ヒルバンド  
ローバンド  
防振シールド  
消火設備  
シールド  
ホッパー  
ポリ  
スケット  
フック  
アンカー  
フラスター  
インサート  
スリッパ  
バ  
ラ  
ン  
ク  
材  
規  
格  
・  
標  
準  
引