

6.アングル・ブラケット・チャンネル



■用途

- ・切断、穴あけ、溶接不要の作業効率を向上させる、アングル、チャンネル、ブラケット、架台類です。
- ・長穴加工されており、必要寸法に切断、接続金具・ボルトナット等を用いることにより、簡単に配管施工ができます。



スーパーブラケット

Function & Beauty

特長：機能と美観

- ・アーチ状のブレイス（支え部）を採用！
- ・配管通しも“ラクラク”です。
- ・美しいR曲線で仕上げます。

⚠注意

- 溶融亜鉛メッキ（ドブメッキ）品に切断などの加工処理を行う場合、溶融亜鉛メッキ用補修スプレー（ローバルなど）などで補修処理を行ってください。
- SC接続金具をご使用の際、ボルトナットの取り付けは2箇所以上で取り付けてください。
- 三角ブラケットをご使用の際、仕様書に基づくサイズ（鋼材）選定を行ってください。
- 既製品以外に現場の状況に応じて、柔軟なアングル・チャンネルなどの製作対応を承ります。（P.162参照）

オプションマーク説明

材質	ユニクロ (U)	ドブメッキ (Z)	ステンレス (S)
型番	UB	Z-UB	S-UB


カタログ上の材質の種類を表示しています。
U:ユニクロメッキ、Z:ドブメッキ、S:ステンレス304
型番表示:型番の頭にZ(ドブメッキ)・S(ステンレス)と表記します。
材質に×印がある製品はご用意していません。

※ …… 納期確認をしてください。

⚠ …… 注意項目を記載しています。

らくらく組立施工のSCアングル







L SCアングル

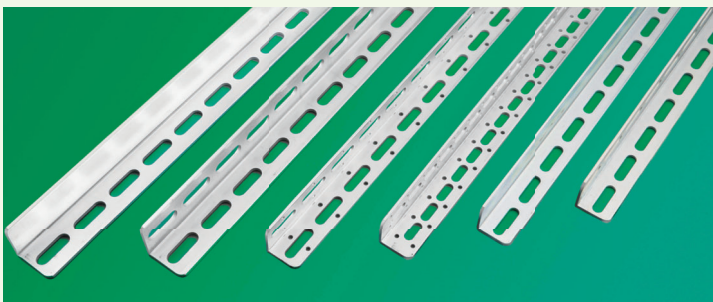

- 穴開け不要・溶接不要の万能アングルです。
- ボルトナットや接続金具を使用して架台やブラケットを組み立てできます。
- 下記サイズ以外にもご用意しています。詳しくはご確認ください。


WP : 両穴付・クギ穴有・長穴25
WPS : 両穴付・クギ穴有・長穴40
W : 両穴付
S : 片穴付

材質	ユニクロ(U)	ドブメッキ(Z)	ステンレス(S)
型番	L	Z-L	S-L

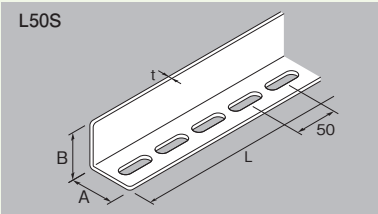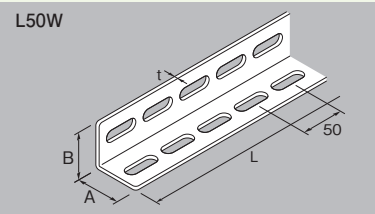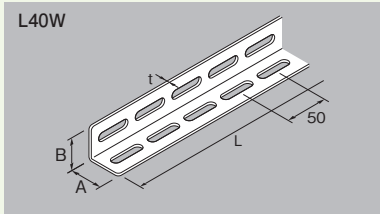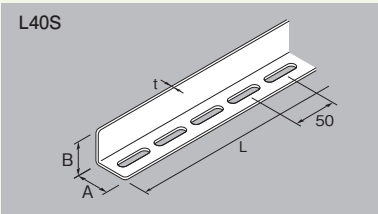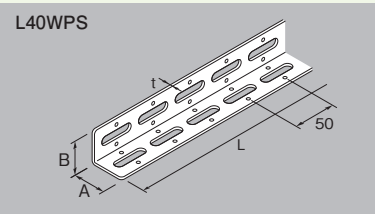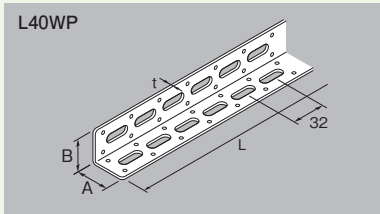

型番	A×B	長穴 種類	長穴 サイズ	クギ穴 有無	長さ L寸	板厚 t			適用 ボルト	SC接続 金具対応	納期確認		
						U	Z	S			U	Z	S
L40WP-1800	40×40	両穴	11×25	有 (4.5φ)	1800	3.2	3.2	3.0	M8・M10 3/8				
L40WP-2400					2400								
L40W-1800					1800					○			
L40W-2100					2100					○		※	
L40W-2400					2400					○			
L40W-2550			11×40	無し	2550								
L40W-3000					3000					○			
L40WPS-1800					1800					○			
L40WPS-2100					2100					○		※	
L40WPS-2400					2400					○			
L40WPS-2550			2550	○									
L50W-2100	50×50		13×40		4.5	4.5	4.0	M12 1/2					
L50W-2400				2400									
L50W-3000				3000						※	※		
L40S-1800	40×40	片穴	11×40	無し	1800	3.2	3.2	3.0	M8・M10 3/8	○			
L40S-2100					2100					○	※	※	※
L40S-2400					2400					○			
L40S-2550					2550					○			
L40S-3000					3000					○		※	※
L50S-2100					2100								
L50S-2400	50×50		13×40		4.5	4.5	4.0	M12 1/2					
L50S-3000				3000									




■ SCアングルの許容静荷重



(kgf)				
支持スパン (mm)	L40W ユニクロ	S-L40W ステンレス	L50W ユニクロ	S-L50W ステンレス
600	129	75	320	150
900	72	65	180	130
1200	57	50	140	110
1500	48	40	110	95
1800	40	30	100	80
2100	30	20	80	—

LAJ SC接続金具

- 本製品はSCアングル(L40W・L40WPS・L40S)用接続金具です。
- 下記6種類を組み合わせる事によって機器の架台や配管支持などさまざまな用途に使用できます。

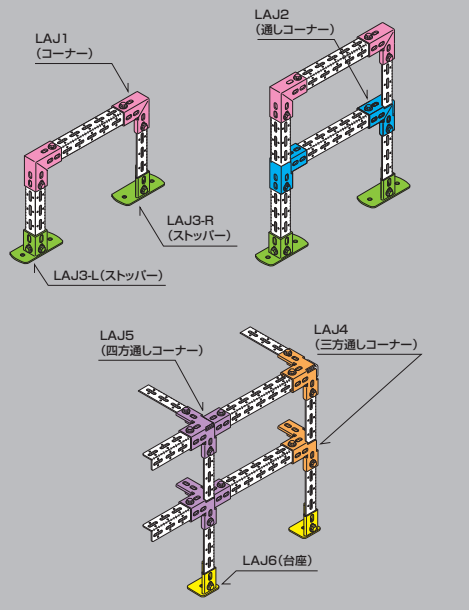

材質	ユニクロ(U)	ドブメッキ(Z)	ステンレス(S)
型番	LAJ	Z-LAJ	S-LAJ

型番	品 名	長穴 サイズ	丸穴 サイズ	入数	納期確認		
					U	Z	S
LAJ1	#1 コーナー		—	50			
LAJ2	#2 通しコーナー		—	50			
LAJ3-L	#3 ストッパー(左)	12×26	11	50			
LAJ3-R	#3 ストッパー(右)			50			
LAJ4	#4 三方通しコーナー		—	25			
LAJ5	#5 四方通しコーナー		—	15			
LAJ6	#6 台座		11	50			

SCエンドキャップ



- アングル用端末保護キャップです。
- 各部材の端末に接着剤を塗布して差し込むだけで仕上げができます。
- 入数の()内数字は小袋入数になります。

材質：軟質塩ビ

色	ブラック	ホワイト	グレー
サイズ	入数		
L40	200(100)		

エンドキャップ



40R(右)

40

30


40L(左)

※不等辺アングル用には
左右があります。


- アングル用端末保護キャップです。
 - 各部材の端末に接着剤を塗布して差し込むだけで仕上げができます。
- 材質：軟質塩ビ

色	黒	白	グレー
---	---	---	-----

品番						サイズ					用途
A30201	-0030	-0040	-0050	-3040	-4030	30	40	50	40L(左)	40R(右)	アングル用



- 水平横走り配管用三角型のブラケットです。
- BUWN50は若干形状が異なります。



材質	ユニクロ(U)	ドブメッキ(Z)	ステンレス(S)
型番	BUWN	Z-BUWN	S-BUWN



型番	型式	A×B	幅 W	板厚 t			長穴寸法	長穴数	P	入数	最大荷重(kgf)※		納期確認		
				U	Z	S					U	S	U	Z	S
BUWN15	15号	150×150	28	2.6	2.6	2.5	11×60	2+2	70	40	710	700			
BUWN20	20号	200×200	33	3.2	3.2	3.0	11×55	3+3	63	20	970	940			
BUWN25	25号	250×250					11×52	4+4	60	20	910	750			
BUWN30	30号	300×300	40				11×63	4+4	73	16	890	810			
BUWN40	40号	400×400	50	4.5	4.5	4.0	11×55	6+6	65	8	2040	1310			
BUWN50	50号	500×500					13×60	7+7	70	6	1950	1330			

※本値は最大荷重です。状況に応じて安全率(4以上推奨)を見込んでください。

Function & Beauty

特長：機能と美観


- ・アーチ状のブレイス(支え部)を採用！
- ・配管通しも“ラクラク”です。
- ・美しいR曲線で仕上げます。



■ 配管施工例



- 水平横走り配管用
三角型タイプのブ
ラケットです。




材質	ユニクロ(U)	ドブメッキ(Z)	ステンレス(S)
型番	BUS	Z-BUS	S-BUS

型番	型式	A×B	幅 W	板厚 t			長穴寸法	長穴数	P	入数	最大荷重(kgf)※		納期確認		
				U	Z	S					U	S	U	Z	S
BUS120 	120型	120×100	26	2.3	2.3	—	11×45	2	52	100	830				
BUS150 	150型	150×150		2.6	2.6	2.5	11×60	2+2	70	50	900	1000			
BUS200 	200型	200×200	30				11×55	3+3	63	30	630	950			
BUS250 	250型	250×250	40				11×50	4+4	60	15	900	1080			
BUS300 	300型	300×300		3.0	3.0	3.0	11×63	4+4	73	10	910	990			
BUS400 	400型	400×400	50				13×47	7+7	55	8	1430	1460			
BUS500 	500型	500×500		4.0	4.0	4.0	13×46.5	9+9	54.5	5	1220	1100			

●マークは三価クロメート処理となります。 ※本値は最大荷重です。状況に応じて安全率(4以上推奨)を見込んでください。

- 本製品は水平横走り配管用L型タイプのブラケットです。



材質	ユニクロ(U)	ドブメッキ(Z)	ステンレス(S)
型番	BUL	Z-BUL	S-BUL

型番	A×B	板厚 t			使用 ボルト	入数	最大荷重(kgf)※		納期確認		
		U	Z	S			U	S	U	Z	S
BUL1	150×120	3.2	3.2	3.0	M8 M10 W5/16 W3/8	10	608	453			
BUL2	210×150						416	364			
BUL3	300×210						250	203			
BUL4	390×240						152	134			
BUL5	510×300						105	99			
BUL6	600×300						90	84			
BUL7	690×390						75	74			
BUL8	810×390						67	62			
BUL9	900×510						55	53			

※本値は最大荷重です。状況に応じて安全率(4以上推奨)を見込んでください。

型番	A×B	板厚 t			使用 ボルト	入数	納期確認		
		U	Z	S			U	Z	S
BUL1W	150×120	3.2	3.2	3.0	M8 M10 W5/16 W3/8	10		※	
BUL2W	210×150							※	
BUL3W	300×210							※	
BUL4W	390×240							※	
BUL5W	510×300							※	
BUL6W	600×300							※	
BUL7W	690×390							※	
BUL8W	810×390							※	
BUL9W	900×510							※	


Technical drawing of a Z-shaped steel section (Z 130x40). The drawing shows the profile with dimensions: length A, height B, flange width 50, web thickness t, and hole spacing 50. The label "長穴13x40" is present.

型番	A×B	板厚 t			使用 ボルト	入数	最大荷重(kgf)※		納期確認		
		U	Z	S			U	S	U	Z	S
BUL21	200×150	4.5	4.5	4.0	M12 W1/2	10	1541	1067			
BUL22	200×200										
BUL32	300×200										
BUL43	400×300										
BUL53	500×300										
BUL64	600×400										
BUL74	700×400										

※本値は最大荷重です。状況に応じて安全率(4以上推奨)を見込んでください。

型番	A×B	板厚 t			使用 ボルト	入数	納期確認		
		U	Z	S			U	Z	S
BUL21W	200×150	4.5	4.5	4.0			※		
BUL22W	200×200					※			
BUL32W	300×200					※			
BUL43W	400×300				M12	10	※		
BUL53W	500×300				W1/2	※			
BUL64W	600×400					※			
BUL74W	700×400					※			

BUSN サンデーブラケット



- 水平横走り配管用三角型タイプのブラケットです。
- BUSN50は三角の空間部に持ち手が付くため若干形状が異なります。

■ 配管施工例




材質	ユニクロ(U)	ドブメッキ(Z)	ステンレス(S)
型番	BUS	Z-BUS	S-BUS

型番	型式	A×B	幅 W	板厚 t			長穴寸法	長穴数	P	入数	最大荷重(kgf)※		納期確認			
				U	Z	S					U	S	U	Z	S	
BUSN15	15号	150×150	25	2.6	2.6	2.5	11×60	2+2	70	80	610	591				
BUSN20	20号	200×200	30				11×55	3+3	63	48	849	833				
BUSN25	25号	250×250	30	3.2	3.2	3.0	11×52	4+4	60	24	745	641				
BUSN30	30号	300×300	40				11×63	4+4	73	16	751	699				
BUSN40	40号	400×400	50				11×55	6+6	65	8	1360	1180				
BUSN50	50号	500×500	50	4.5	4.5	4.0	13×60	7+7	70	6	—	—				

※本値は最大荷重です。状況に応じて安全率(4以上推奨)を見込んでください。

BUK 簡易ブラケット (排水管用L金具)

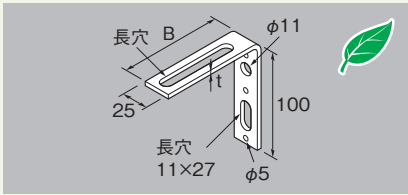


- 本製品は排水管などの支持に用いるミニブラケットです。
- 壁取り付け面側にはボルト穴、ビス穴が空いていまずで状況に応じて取り付け方法が選べます。

材質	ユニクロ(U)	ドブメッキ(Z)	ステンレス(S)
型番	BUK	Z-BUK	S-BUK

型番	B	長穴	適合Uボルト	許容静荷重※	板厚 t			入数	納期確認		
					U	Z	S		U	Z	S
BUK100	100	11× 75	～ W3/8×40A	200N(20kgf)	4.5	4.5	4	150			
BUK125	125	11×100	～ W3/8×65A	150N(15kgf)							
BUK150	150	11×125	～ W3/8×80A	100N(10kgf)							

■ 配管施工例



排水パイプの起点部・立上り部の支持に

横走り配管の支持に


横走り配管の支持に

エンドキャップ



アングル用

(ダブル・シングル)
全ネジ用・ナットワッシャー用・ナット用



※不等辺アングル用には左右があります。


- アングル・プレスチャンネル・全ネジ・ナット用端末保護キャップです。
- 各部材の端末に接着剤を塗布して差し込むだけで仕上げができます。

材質：軟質塩ビ

色	黒	白	グレー
---	---	---	-----

品番							サイズ						用途
A30201	-0030	-0040	-0050	-3040	-4030		30	40	50	40L(左)	40R(右)		
A30202	-9754	-9755	-9100	-9125	-9126	-9150	75×40	75×50	100×50	125×50	125×65	150×65	アングル用
A30203	-03/8	-01/2					3/8	1/2					プレスチャンネル用
A30204	-03/8	-01/2					3/8	1/2					シングルナット用
A30206	-03/8	-01/2					3/8	1/2					ダブルナット用
A30210	-03/8	-01/2					3/8	1/2					シングルナットワッシャー用
A30211	-03/8	-01/2					3/8	1/2					ダブルナットワッシャー用

MB 門型ブラケット

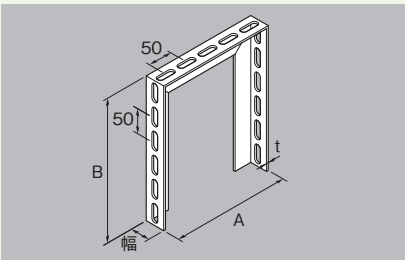

- 本製品は切断・溶接・穴開け不要の門型支持架台です。
- 標準品の使用により大幅コストダウンと時間の短縮が図れます。
- 高さ調整は現場で寸法切りするだけで使用可能です。
- 門型ブラケットベースMB-Bと組み合わせが可能です。
- 基礎枠(のぞみ・カンタンバイなど)との組み合わせも可能です。


材質	ユニクロ(U)	ドブメッキ(Z)	ステンレス(S)
型番		Z-MB	S-MB

型番	サイズ		幅	長穴	適用ボルト	許容静荷重(kgf)	板厚 t		納期確認	
	A	B					Z	S	Z	S
MB253L40		300								
MB255L40	250	500								
MB258L40		800								
MB353L40	350	300	40	11×40	M8・M10		3.2	—		
MB355L40		500			3/8					
MB503L40		300								
MB505L40	500	500								
MB508L40		800								
MB253		300				1000				
MB255	250	500				860				
MB258		800				670				
MB353		300				570	4.5	4.0		
MB355	350	500	50	13×40	M12					
MB358		800			1/2					
MB503		300				460				
MB505	500	500				450				
MB508		800				430				

MB-B 門型ブラケットベース



ベース使用例



材質	ユニクロ(U)	ドブメッキ(Z)	ステンレス(S)
型番		Z-MB-B	S-MB-B

型番	セット内容(数量)			板厚 t		納期確認	
	本体(2個)	ボルト・ナット(4セット)	丸ワッシャー(8個)	Z	S	Z	S
MB-B-L40	L40用兼用	M10×25	M10	4.5	—		
MB-B	L50用	M12×25	M12	4.0			


■ 屋上配管における架台の設置など、アンカーの打てない条件の場所では、配管架台用基礎枠は必要不可欠です。

のぞみ (配管架台用基礎枠)




型番	サイズ			材質	入数	納期確認
	底面	上面	高さ			
A型	250×250	190×190	150		20	
B型(長方形)	350×200	290×140				
C型	200×200	140×140	110	P.P.	30	
D型	150×150	100×100				
E型	120×120	80× 80	80		50	

カンタンバイ (組立式基礎枠)




型番	サイズ			材質	納期確認
	底面(ツバ付)	上面	高さ		
1号	279×279	178×178	200	ABS	
2号(長方形)	387×207	294×124			
3号	207×207	124×124	150		
5号	166×166	100×100	100	P.P.	
6号	136×136	82× 82	80		
新7号(長方形)	285×187	197× 98	110	ABS	

BUPC プレスチャンネルブラケット



- 本製品は床面・壁面等に施工するための支持架台です。
- 切断・穴開け不要です。
- 配管支持が簡単でスピーディにできます。
- 市販の溝形鋼と違いテーパワッシャー不要です。
- SCアングルと組み合わせて有効にご利用ください。
- Uボルトとの組み合わせにより、配管が中央にこないサイズがあります。

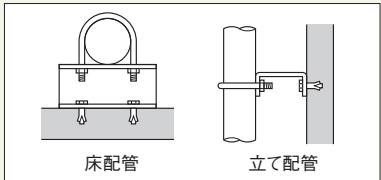

A型 (100Hタイプ)

型番	品番	L寸	高さ×幅 H×W	板厚 t			長穴 サイズ	アンカー 穴	適合 パイプ	E寸	P寸	入数	納期確認		
				U	Z	S							U	Z	S
BUPC1A	1-A	100	100×50	4.5	4.5	4.0	10×30-2穴	12×15-2穴	～ 32A	10	50	40			
BUPC2A	2-A	140					10×45-2穴		～ 65A	16	70	30			
BUPC3A	3-A	200					10×45-3穴		～100A	16	100	20			
BUPC4A	4-A	270					14×50-4穴		～150A	10	135	20			
BUPC5A	5-A	1000	75×50	4.5	4.5	4.0	14×50-16穴	12×15-9穴	—	10	103	—			
BUPC6A	6-A	600					14×50-10穴	12×15-5穴	—	10	103	—			
BUPC7A	7-A	2000					14×50-32穴	12×15-19穴	—	10	103	—			

B型 (75Hタイプ)

型番	品番	L寸	高さ×幅 H×W	板厚 t			長穴 サイズ	アンカー 穴	適合 パイプ	E寸	P寸	入数	納期確認		
				U	Z	S							U	Z	S
BUPC1B	1-B	100	75×40	4.5	4.5	4.0	10×30-2穴	12×15-2穴	～ 32A	10	50	40			
BUPC2B	2-B	140					10×45-2穴		～ 65A	16	70	30			
BUPC3B	3-B	200					10×45-3穴		～100A	16	100	20			
BUPC4B	4-B	270					14×50-4穴		～150A	10	135	20			
BUPC5B	5-B	1000	75×50	4.5	4.5	4.0	14×50-16穴	12×15-9穴	—	10	103	—			
BUPC6B	6-B	600					14×50-10穴	12×15-5穴	—	10	103	—			
BUPC7B	7-B	2000					14×50-32穴	12×15-19穴	—	10	103	—			

C型 (125Hタイプ)

型番	品番	L寸	高さ×幅 H×W	板厚 t			長穴 サイズ	アンカー 穴	適合 パイプ	E寸	P寸	入数	納期確認		
				U	Z	S							U	Z	S
BUPC1CN	1-C	100	125×50	4.5	4.5	4.0	10×30-2穴	12×15-2穴	～ 32A	10	50	—			
BUPC2CN	2-C	140					10×30-3穴		～ 65A	10	70	—			
BUPC3CN	3-C	200					10×30-4穴		～100A	10	100	—			
BUPC4CN	4-C	270					14×50-4穴		～150A	10	135	—			
BUPC5CN	5-C	1000	125×65	4.5	4.5	4.0	14×50-16穴	13×20-9穴	—	10	103	—			
BUPC6CN	6-C	600					14×50-10穴	13×20-5穴	—	10	103	—			
BUPC7CN	7-C	2000					14×50-32穴	13×20-19穴	—	10	103	—			

D型 (150Hタイプ)

型番	品番	L寸	高さ×幅 H×W	板厚 t			長穴 サイズ	アンカー 穴	適合 パイプ	E寸	P寸	入数	納期確認		
				U	Z	S							U	Z	S
BUPC3DN	3-D	200	150×65	4.5	4.5	4.0	14×50-3穴	13×20-2穴	～100A	10	100	—			
BUPC4DN	4-D	270					14×50-4穴		～150A	10	135	—			
BUPC5DN	5-D	1000	150×65	4.5	4.5	4.0	14×50-16穴	13×20-9穴	—	10	103	—			
BUPC6DN	6-D	600					14×50-10穴	13×20-5穴	—	10	103	—			
BUPC7DN	7-D	2000					14×50-32穴	13×20-19穴	—	10	103	—			


C型 (125Hタイプ) ⚠ 在庫限りの販売となります。

型番	品番	L寸	高さ×幅 H×W	板厚 t			長穴 サイズ	アンカー 穴	適合 パイプ	E寸	P寸	入数	納期確認		
				U	Z	S							U	Z	S
BUPC1C	1-C	100	125×50	5.0	5.0	5.0	10×30-2穴	12×15-2穴	～ 32A	10	50	—	※	※	※
BUPC2C	2-C	140					10×30-3穴		～ 65A	10	70	—	※	※	※
BUPC3C	3-C	200					10×30-4穴		～100A	10	100	—	※	※	※
BUPC4C	4-C	270					14×50-4穴		～150A	10	135	—	※	※	※
BUPC5C	5-C	1000	125×65	5.0	5.0	5.0	14×50-16穴	13×20-9穴	—	10	103	—	※	※	※
BUPC6C	6-C	600					14×50-10穴	13×20-5穴	—	10	103	—	※	※	※
BUPC7C	7-C	2000					14×50-32穴	13×20-19穴	—	10	103	—	※	※	※

D型 (150Hタイプ) ⚠ 在庫限りの販売となります。


型番	品番	L寸	高さ×幅 H×W	板厚 t			長穴 サイズ	アンカー 穴	適合 パイプ	E寸	P寸	入数	納期確認		
				U	Z	S							U	Z	S
BUPC3D	3-D	200	150×65	5.0	5.0	5.0	14×50-3穴	13×20-2穴	～100A	10	100	—	※	※	※
BUPC4D	4-D	270					14×50-4穴		～150A	10	135	—	※	※	※
BUPC5D	5-D	1000	150×65	5.0	5.0	5.0	14×50-16穴	13×20-9穴	—	10	103	—	※	※	※
BUPC6D	6-D	600					14×50-10穴	13×20-5穴	—	10	103	—	※	※	※
BUPC7D	7-D	2000					14×50-32穴	13×20-19穴	—	10	103	—	※	※	※

BUPC50W-18

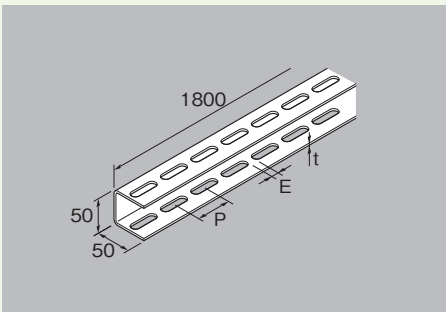

型番	品番	長さ	高さ×幅 H×W	板厚 t			長穴 サイズ	E寸	P寸	納期確認		
				U	Z	S				U	Z	S
BUPC50W-18	BUPC50W-1800	1800	50×50	4.5	4.5	4.0	13×40	10	50			

MC マルチチャンネル

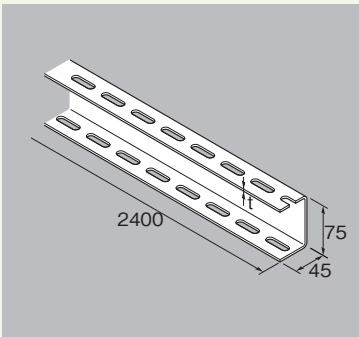



- 本製品は多系統の配管等の吊り下げ用の支持架台です。
- インサート施工、アンカー施工を減らせます。
- 仕上りはドブメッキになります。
- 吊り下げには角ワッシャーをご使用ください。
- 振動を発生するものを吊り下げるときはダブルナットでゆるみ止めをしてください。

型番	適用 ボルト	サイズ t×H×W×L	許容静荷重 (支持スパン900のとき)	長穴		結束数	納期確認 Z
				サイズ	ピッチ		
MC-3/8	W3/8	3.2×75×45×2400	270Kg	10.5×35	50	2	
MC-1/2	W1/2			14.0×35	50	2	

タイガーベース




- エアコン室外機固定用ブロックです。



アルミアルマイト加工		製品規格				
M10	M12	長さ L(㎜)	高さ H(㎜)	上部幅 W ₁ (㎜)	下部幅 W ₂ (㎜)	重さ (kg)
L150-100	XL150-100*	150				3
L200-100	XL200-100*	200				4
L300-100	XL300-100*	300				6
L350-100	XL350-100*	350	100	80	110	7
L400-100	XL400-100*	400				8
L450-100	XL450-100*	450				9
L500-100	XL500-100*	500				10
L130-120	—	130				4
L400-120	XL400-120*	400				12
L500-120	XL500-120*	500	120	100	130	15
L550-120	XL550-120*	550				17
L600-120	XL600-120*	600				18
L700-120	XL700-120*	700				21
L750-130	XL750-130*	750				27
L800-130	XL800-130*	800				29
L850-130	XL850-130*	850	130	110	140	31
L900-130	XL900-130*	900				33
L1000-130	XL1000-130*	1000				35
L450-150*	XL450-150*	450				18
L550-150*	XL550-150*	550				22
L600-150*	XL600-150*	600	150	110	140	25
L700-150*	XL700-150*	700				29
L750-150*	XL750-150*	750				31
L1200-150*	XL1200-150*	1200				50

* マークの商品は、受注生産です。

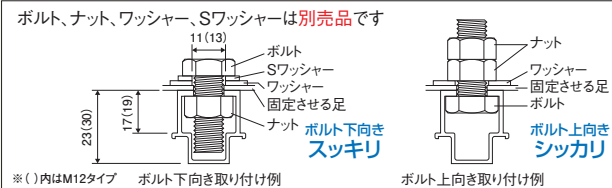

コンクリートブロックシリーズ



- ## アングルベース
- 配管、機械固定用ブロックです。
 - 本製品は受注生産品です。
 - 150L×100H
 - 200L×100, 150, 200H
 - 300L×250, 300H




- ### アンカーベース
- 配管支持用ブロックです。
 - A130 : 130L×120H
 - A150 : 150L×100H

ダクターベース・ハンガーベース





- 電気配管支持用ブロックです。
- 長さ 150mm~1200mm
- 高さ 100mm~150mm

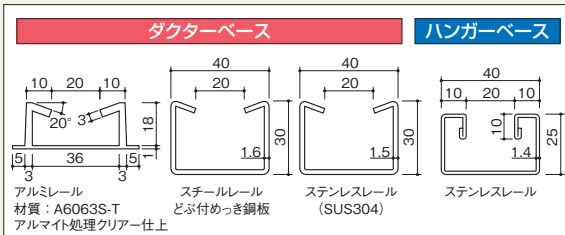

ダクト ベース	ハンガ ース	製品規格				
ステンレス (304)	ステンレス (304)	長さ (mm)	高さ (mm)	上部幅 (mm)	下部幅 (mm)	重さ (kg)
DM150-100	HM150-100	150				3
DM200-100	HM200-100	200				4
DM300-100	HM300-100	300				6
DM350-100	HM350-100	350	100	80	110	7
DM400-100	HM400-100	400				8
DM450-100	HM450-100	450				9
DM500-100	HM500-100	500				10
—	—	—				—
DM400-120*	HM400-120*	400				12
DM500-120*	HM500-120*	500				15
DM550-120*	HM550-120*	550	120	100	130	17
DM600-120	HM600-120*	600				18
DM700-120*	HM700-120*	700				21
DM750-130*	HM750-130*	750				27
DM800-130*	HM800-130*	800				29
DM850-130*	HM850-130*	850	130	110	140	31
DM900-130*	HM900-130*	900				33
DM1000-130*	HM1000-130*	1000				35
DM450-150*	HM450-150*	450				18
DM550-150*	HM550-150*	550				22
DM600-150*	HM600-150*	600				25
DM700-150*	HM700-150*	700	150	110	140	29
DM750-150*	HM750-150*	750				31
DM1200-150*	HM1200-150*	1200				50

* マークの商品は、受注生産です。

エコベース

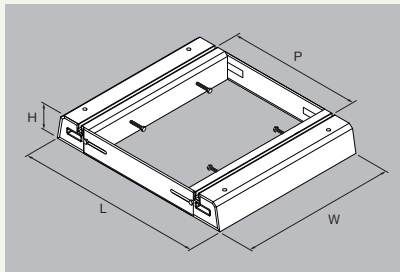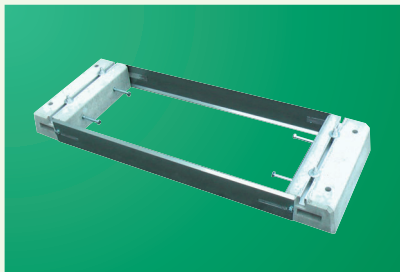


- 本製品は温水器・エコキュートのタンクユニット専用基礎です。
- アルミレール入りのエコベースは、各社メーカーのタンクユニットを固定する際に任意の位置で固定できます。(オールメーカー対応品)
- 持ち運びにも便利なサイズで誰でも簡単に設置でき、施工時間の大幅短縮を実現しました。

型番	寸法(mm)			
	W	H	L	P
E750	750	120	650～ 860	410～620
E500	500	120	860～1070	620～830


■ セット内容

3本足(角型) E750



品 名	数
エコベースE750本体	2本
ザムプレート580mm	2枚
M10六角ボルト15mm	4本
M10丸ワッシャー	4個
M12六角中ボルト100mm	4本
どぶ付 M12×60 ボルトセット	4組
アルミテープ 25mm×100mm	4枚

4.5本足(薄型) E500



品 名	数
エコベースE500本体	2本
ザムプレート790mm	2枚
M10六角ボルト15mm	4本
M10丸ワッシャー	4個
M12六角中ボルト100mm	4本
どぶ付M12×50ボルトセット	4組
アルミテープ25mm×100mm	4枚

■ 施工例




発注方法


- 現場の状況に適した金物を加工致します。
- 下図は一例です。その他、状況に合わせてご指示願います。
- ご注文の際は、①～⑥をご連絡ください。

- ① 形状 (下図にあれば、その名称を)
- ② 使用材料 (アングル・チャンネル)
- ③ 寸法 (長さ・穴位置・穴径等)
- ④ 表面処理 (錆止め・ドブメッキ等)
- ⑤ 個数
- ⑥ 希望納期


1) L型ブラケット

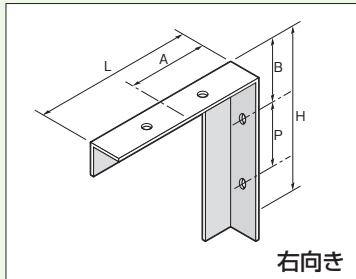


2) 三角ブラケット 補強=フラット

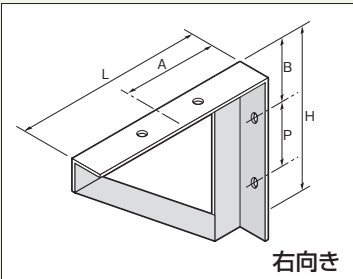


3) 三角ブラケット 補強=アングル

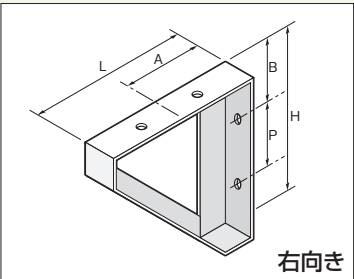


4) 三角ブロック型ブラケット

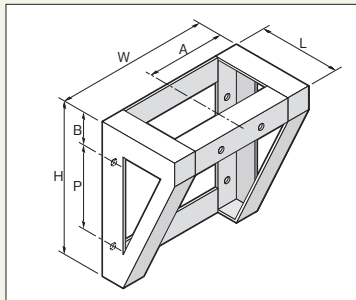


5) 門型ブラケット ベース付(内穴)

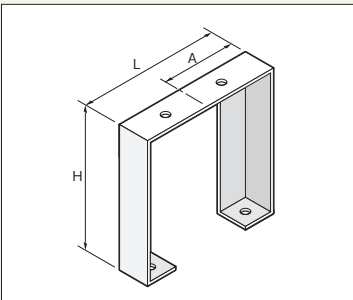


6) 門型ブラケット ベース付(外穴)

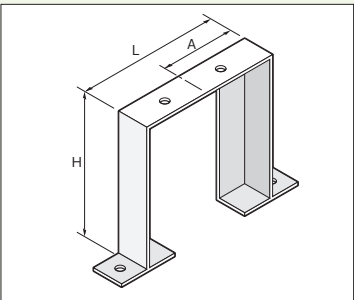


7) 門型ブラケット ベース無

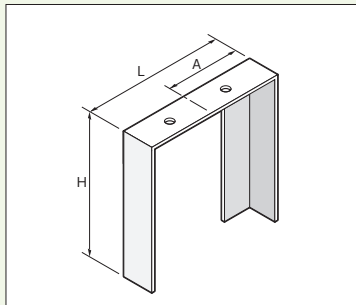


8) アングルベース型ブラケット

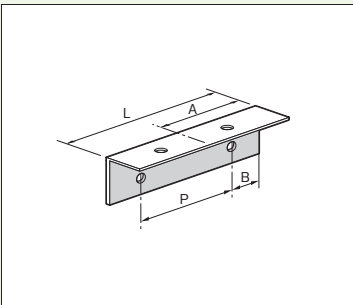

9) チャンネルベース型ブラケット

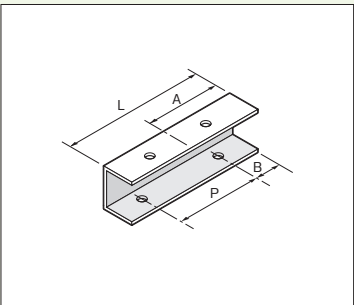


アングル

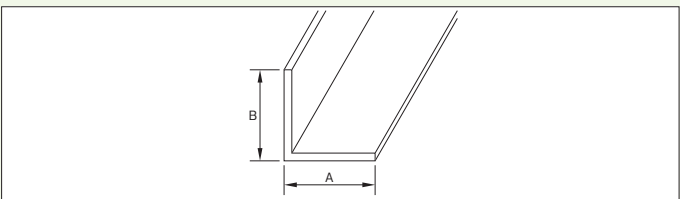


アングル		ステンレスアングル	
厚み×A辺×B辺	kg/m	厚み×A辺×B辺	kg/m
3× 20× 20	0.885	3× 20× 20	0.90
3× 25× 25	1.12	3× 25× 25	1.13
3× 30× 30	1.36	3× 30× 30	1.37
5× 30× 30	2.16		
3× 40× 40	1.83	3× 40× 40	1.85
5× 40× 40	2.95	5× 40× 40	2.98
4× 50× 50	3.06	4× 50× 50	3.10
6× 50× 50	4.43	6× 50× 50	4.48
6× 65× 65	5.91	6× 65× 65	5.98
8× 65× 65	7.66		
6× 75× 75	6.85	6× 75× 75	6.93
9× 75× 75	9.96	9× 75× 75	10.10
12× 75× 75	13.00		
7× 90× 90	9.59	9× 90× 90	12.30
10× 90× 90	13.30		
13× 90× 90	17.00		
7×100×100	10.70		
		8×100×100	12.20
10×100×100	14.9	10×100×100	15.10
13×100×100	19.10	12×100×100	17.83

チャンネル

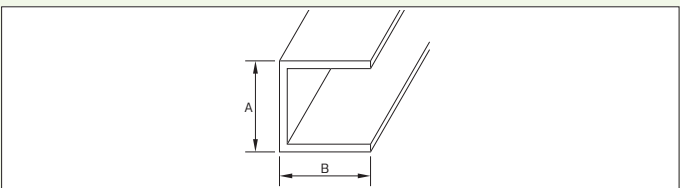

チャンネル		ステンレスチャンネル	
厚み×A辺×B辺	kg/m	厚み×A辺×B辺	kg/m
5× 75× 40	6.92		
		5× 80× 40	6.00
		4×100× 50	6.20
5×100× 50	9.36		
		6×100× 50	9.03
6×125× 65	13.40		
		6×130× 65	12.00
6.5×150× 75	18.60		
		6×150× 75	13.90
9×150× 75	24.00	9×150× 75	20.30
7×180× 75	21.40		
7.5×200× 80	24.60		
8×200× 90	30.30		
		10×200×100	30.25
9×250× 90	34.60		
11×250× 90	40.20		
9×300× 90	38.10		
10×300× 90	43.80		
12×300× 90	48.60		
10.5×380×100	54.50		
13×380×100	67.30		

フラットバー

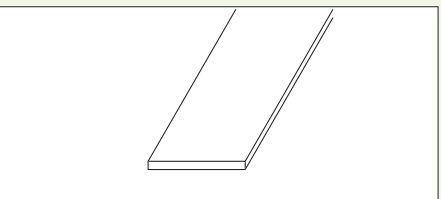

厚み×幅	フラットバー kg/m	ステンレスフラットバー kg/m
3× 25	0.589	0.595
4.5× 25	0.883	
6× 25	1.18	1.19
9× 25	1.77	1.78
12× 25	2.36	2.38
3× 32	0.754	0.76
4.5× 32	1.13	
6× 32	1.51	1.52
9× 32	2.26	2.28
12× 32	3.01	3.05
16× 32	4.02	4.05
3× 38	0.895	0.91
4.5× 38	1.34	
6× 38	1.79	1.81
9× 38	2.68	2.7
12× 38	3.58	3.63
16× 38	4.77	4.83
3× 50	1.18	1.19
4.5× 50	1.77	
6× 50	2.36	2.38
9× 50	3.53	3.58
12× 50	4.71	4.75
16× 50	6.28	6.35
19× 50	7.46	7.53
22× 50	8.64	8.73
25× 50	9.81	9.9
6× 65	3.06	3.1
9× 65	4.59	4.65
12× 65	6.12	6.2
16× 65	8.16	8.25
19× 65	9.69	9.8
25× 65	12.80	12.9
6× 75	3.53	3.58
9× 75	5.30	5.35
12× 75	7.06	7.15
16× 75	9.42	9.53
19× 75	11.20	11.3
22× 75	13.00	13.1
25× 75	14.70	14.9
6× 90	4.24	4.28
9× 90	6.36	6.43
12× 90	8.48	8.55
16× 90	11.3	
6×100	4.71	4.75
9×100	7.06	7.15
12×100	9.42	9.53
16×100	12.60	12.7
19×100	14.90	15.1
22×100	17.30	17.4
25×100	19.60	19.8
9×125	8.83	10.88
12×125	11.80	11.9
16×125	15.70	15.9
19×125	18.60	18.8
25×125	24.50	24.8

ご発注例

① 形状	② 使用材料	③ 寸法								④ 表面処理	⑤ 個数	⑥ 希望納期
		L	H	A	B	P	W	使用 Uボルト	穴径 (長穴)			
例) 2	6t×50	150	150	75	25	100	—	3/8×50A	φ11×25	ドブメッキ	3	7/30

規格・標準
索引