

15.シーリングプレート・ホッパー



美観・化粧プレート

■用途

- ・壁、天井などの配管貫通のために開口した穴と配管の隙間を塞ぐプレート類です。
- ・樹脂製、ステンレス製、光沢のあるクロームメッキ、アルミ製と色々な素材と形状を取り揃えています。
- ・ホッパーは衛生的な排水をするための間接排水用受け皿です。

オプションマーク説明


材質	ユニクロ (U)	ドブメッキ (Z)	ステンレス (S)
型番	UB	Z-UB	S-UB

カタログ上の材質の種類を表示しています。
 U:ユニクロメッキ、Z:ドブメッキ、S:ステンレス304
 型番表示:型番の頭にZ(ドブメッキ)・S(ステンレス)と表記します。
 材質に×印がある製品はご用意していません。

※ 納期確認をしてください。

⚠ 注意項目を記載しています。

JCP 樹脂製シーリングプレート



■ 配管施工例

A black vertical pipe is shown with a wooden block on top, mounted on a white circular base on a grey floor. This is an example of pipe installation.


- 本製品は配管貫通部の化粧プレートです。
- 吊りボルト用の小径サイズなど他の寸法もご用意しています。
- ご指定の色での製作もご相談ください。
- ご指定寸法での製作を承ります。
- 標準品は糊付きです。
- 末尾のI,W,Gで色をご指定ください。
- ⚠ 貼付けする箇所の汚れや水気を取り除いてから施工してください。

塩化ビニール製

色	アイボリー	ホワイト	グレー
型番	JCP□-I	JCP□-W	JCP□-G

型番	規格	適合 管径	外径	高さ	入数	納期確認
C-CP10	10	17.3	50		20	
C-CP15	15	21.7	65	5	20	
C-CP20	20	27.2	75		20	
C-CP25	25	34.0	85		20	
C-CP32	32	42.7	93	7	20	
C-CP40	40	48.6	105		20	
C-CP50	50	60.5	115		20	
C-CP65	65	76.3	140		20	
C-CP80	80	89.1	152	8	20	
C-CP100	100	114.3	187		20	
C-CP125	125	139.8	222	10	—	
C-CP150	150	165.2	262		—	

JCPN 穴無樹脂プレート



216.3	218	2
-------	-----	---

- 本製品は配管貫通用穴を覆うプレートです。
- ご指定の色での製作もご相談ください。
- ご指定寸法での製作を承ります。
- 標準品は糊付きです。
- 末尾のI,W,Gで色をご指定ください。

△ 貼り付ける箇所の汚れや水気を取り除いてから施工してください。


塩化ビニール製

色	アイボリー	ホワイト	グレー
型番	JCPNφ□-I	JCPNφ□-W	JCPNφ□-G

型番	規格	適合管径	外径	高さ	入数	納期確認
S-CP15	15	21.7	75		100	
S-CP20	20	27.2	81		100	
S-CP25	25	34.0	88	7	100	
S-CP32	32	42.7	96		100	
S-CP40	40	48.6	102		80	
S-CP50	50	60.5	114		80	
S-CP65	65	76.3	145	8	60	
S-CP80	80	89.1	160		50	
S-CP100	100	114.3	187	9	40	

型番表記例		JCPN50φ-I (50φのアイボリーの場合)		
		型番	色	
型番	規格	外径	入数	納期確認
JCPN50φ	50φ	50	100	I W G ※
JCPN80φ	80φ	80	100	※
JCPN100φ	100φ	100	100	※
JCPN120φ	120φ	120	100	※
JCPN150φ	150φ	150	100	※
JCPN200φ	200φ	200	—	※

HP ホッパー内ネジ, 外ネジ




AL-PMT16 VP G (VP16グレーの場合)

- 本製品は吊りボルト貫通部の化粧プレートです。
- ネグロス電工(株)製です。
- 他の寸法もご用意しています。
- 入数の()内数字は小袋入数になります。

- 本製品は間接排水用受け皿で排水管へ接続できる継手です。
- (K)、(H)は参考寸法です。

型番	受口径 D	ねじ径 A	板厚 t			(K)		(H)		入数	納期確認		
			U	Z	S	U	S	U	S		U	Z	S
HPON80*25	φ 80	25	1.2	1.2	1.2	53	35	103	98	—		※	※
HPON80*32		32					34		95	—		※	※
HPON80*40		40					35	104	93	—		※	※
HPON80*50		50					34	92	85	—		※	※
HPON100*32	φ100	32				54	49	105	120	—		※	※
HPON100*40		40					51	106	110	—		※	※
HPON100*50		50					50	112	106	—		※	※
HPON125*32		32					49	109	111	—		※	※
HPON125*40	40	48			—					※	※		
HPON125*50	50	49			116		—				※	※	
HPON125*65	φ125	65			54		48	118	104	—		※	※
HPON125*80		80					50	113	115	—		※	※
HPON150*32		32				49	118	120	—		※	※	
HPON150*40		40				48	119	118	—		※	※	
HPON150*50	φ150	50				49	124	115	—		※	※	
HPON150*65		65					131	116	—		※	※	
HPON150*80		80	128	113			—		※	※			
HPON150*100		100	50	119			125	—		※	※		
HPON200*40	φ200	40	1.5	70	60	149	152	—		※	※		
HPON200*50		50			58	155	155	—		※	※		
HPON200*65		65			60	162	150	—		※	※		
HPON200*80		80			159	148	—		※	※			
HPON200*100		100			58	151	140	—		※	※		

HPPM パンチング目皿

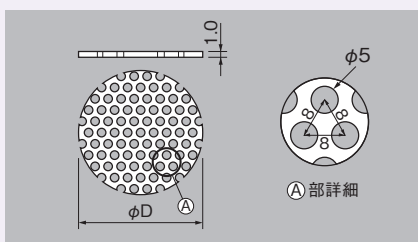


- 本製品は、排水管内に異物が入らないようホッパー内に取り付ける目皿です。
- パンチングの開孔率は約35%(5φ*8)になります。
- ご指定寸法での製作を承ります。

材質：SUS304

型番	素材	規格	外径 φD	入数	納期確認
HPPM75φ	パンチング	75φ(80)用	75	—	
HPPM95φ		95φ(100)用	95	—	
HPPM115φ		115φ(125)用	115	—	
HPPM145φ		145φ(150)用	145	—	
HPPM190φ		190φ(200)用	190	—	

HPMM メッシュ目皿

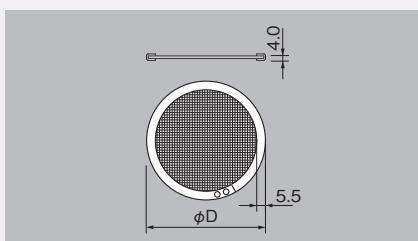

- 本製品は、排水管内に異物が入らないようホッパー内に取り付ける目皿です。
- メッシュは8メッシュになります。

材質：SUS304

型番	素材	規格	外径 φD	入数	納期確認
HPMM75φ	メッシュ	75φ(80)用	75	—	
HPMM95φ		95φ(100)用	95	—	
HPMM120φ		120φ(125)用	120	—	
HPMM145φ		145φ(150)用	145	—	
HPMM180φ		180φ(200)用	180	—	