



20.パイプ・ダクト関連部材



■ 特長

- ・当社が推奨するパイプ・ダクト類です。

住宅の影の立役者

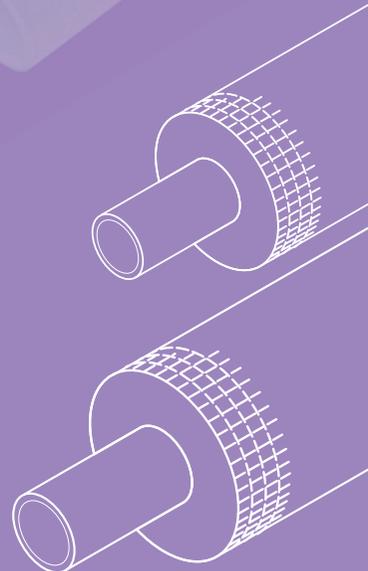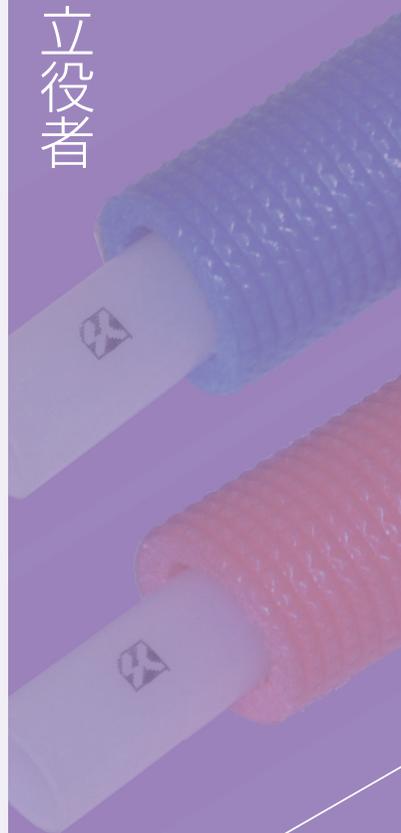


推奨使用範囲

使用圧力	(消音タイプ) : -200Pa~500Pa (保温タイプ) : -200Pa~800Pa
使用温度	-5℃~60℃
最大風速	15m/s 以下

※上記使用範囲は推奨値です。詳しくはお問い合わせください。

減音性能

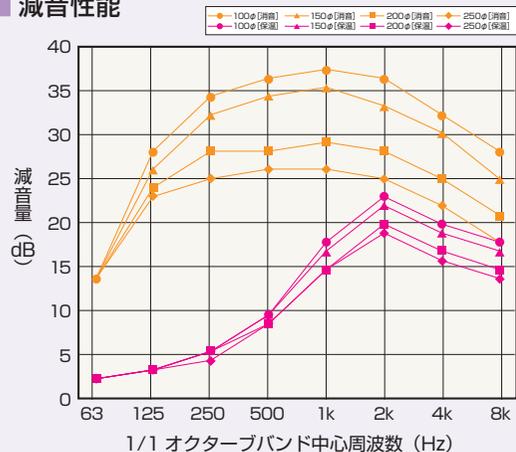


保温・防露



SBベルト-C

本製品はフジモリ産業(株)製です

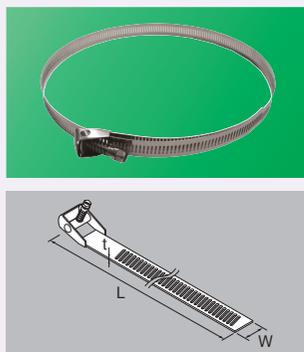


- 用途
保温付フレキシブルダクト接続用の締め付けバンドです。
- 特長
オールステンレス製のため、耐食性があります。
兼用サイズのため、サイズ毎の管理が軽減できます。

適応フレキ呼び径	L	t	W	納期確認
100~200 (兼用)	741			
225~300 (兼用)	1056	0.6	14.2	
325~400 (兼用)	1368			

配管施工例



TB タイロン巻バンド

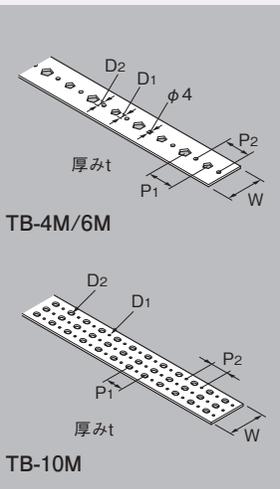

- 本製品は保温付フレキダクトなどに使用する万能配管支持具です。
- 切断して使用することによりさまざまな配管径に対応できます。
- ポリエチレン樹脂製の為保温ダクトの表面を傷付けません。
- スパイラルダクトへのご使用はできません。
- 軽量物用吊配管支持具ですので重量物へはご使用できません。


型番	幅 W	長さ (M)	厚み t	D1	D2	P1	P2	入数	納期確認
TB-4M	40								
TB-6M	60	30	1.0	5.5	7.0	30	30	5	
TB-10M	100			4	10×12				

SCペックスN

架橋ポリエチレン管



安全できれいな水を— SCペックスN

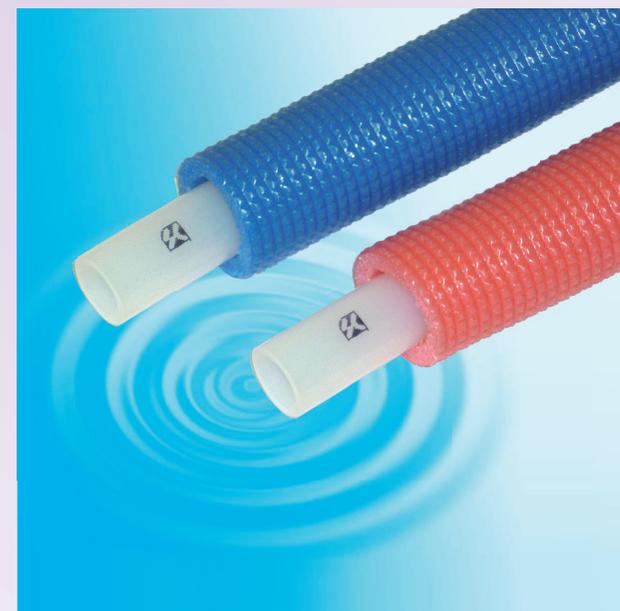

優れた耐食性

酸・アルカリ・耐薬品性に優れた耐食性を示し、腐食・電食による漏水・赤水の心配はありません。

衛生的で安全

水道水に含まれている塩素にも影響を受けにくいので、水質に影響を及ぼさない安全なパイプです。また、パイプの内側は、非常に平滑で摩擦抵抗が小さく、湯垢やゴミの付着が少ない衛生的なパイプです。

優れた耐久性

耐寒性・耐熱性に優れ、また、耐久性(熱間内圧クリープ性)に優れたパイプです。


軽くて柔軟、施工が簡単

材質自体が軽量、柔軟であり、耐衝撃・耐震性にも優れ、パイプが長尺ですので中間接続が不要となり、施工が極めて簡単です。また、柔軟性のあるパイプのため、水栓を閉じた時に発生するウォーターハンマーもパイプで吸収し騒音の発生を少なくします。

配管イメージ


ヘッダー工法

給水・給湯ヘッダーを設置することにより、各水廻りに個別の配管となるため、複数の水栓を同時に使用する場合でも、圧力変化が少なく安定した流量を確保できます。さらに、継手接続部が最小限となるため、漏水の危険性が大幅に減少します。

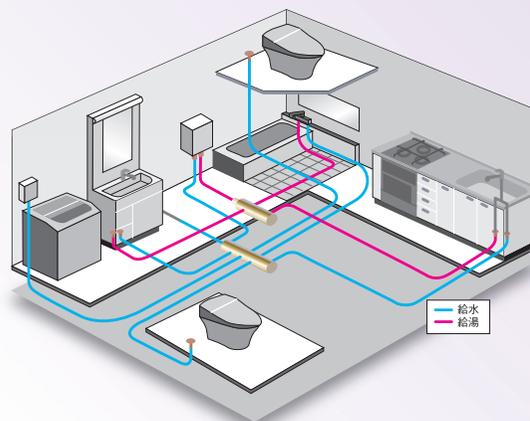

先分岐工法

従来工法の配管設計がそのまま流用可能で、配管の簡素化が図れ、ねじ切りのような熟練工や特殊機械工具を必要としません。また、施工途中の設計変更にも柔軟に対応できます。

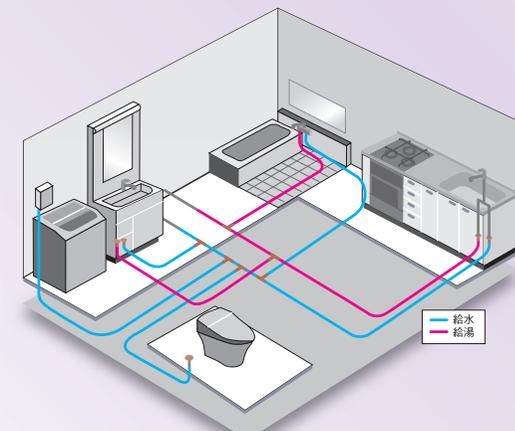

- スリッパ
- 吊バンド
- 立バンド
- 音響用金具
- クラップ
- チアヤラック
- U字金具
- サドルバンド
- 樹脂バンド
- 床バンド
- ヘルバンド
- ローバンド
- 防振シート
- 消火設備
- ホイッパー
- ボルトナット
- ファンカー
- イサート
- スリッパ
- 関連部材
- 規格・標準

- スリッパ
- 吊バンド
- 立バンド
- 音響用金具
- クラップ
- チアヤラック
- U字金具
- サドルバンド
- 樹脂バンド
- 床バンド
- ヘルバンド
- ローバンド
- 防振シート
- 消火設備
- ホイッパー
- ボルトナット
- ファンカー
- イサート
- スリッパ
- 関連部材
- 規格・標準

バームテープ・バイツテープ

バームテープ



- 30倍発泡電子線架橋ポリエチレンフォームを使用した保温・保冷用テープです。
- パイプカバー・被覆銅管接合箇所の結露防止
- ファインコイル周りやエアコン吹き出し口の結露防止
- ▲ 耐熱品ではありませんので、お湯用の配管およびヒートポンプ方式等の銅管への直巻きにはご使用できません。

厚み	幅	長さ(m)	色	入数	納期確認
3	50	10	白	18	
3	75	10		12	
3	100	10		9	
3	50	20		8	
3	75	20		6	
3	100	20		5	
3	50	20	黒	8	
3	75	20		6	
3	100	20		5	

バイツテープ



- 空調用被覆銅管等の配管断熱カバー(保温材)の接続用テープです。
- 熱収縮による配管断熱カバー(保温材)接続部のすき間発生を防止、接続部の結露を防止します。
- 保温材一体型のため、テープ巻きつけ時の締め付けによる、保温材痩せを防止します。
- アクリル系粘着剤を使用しており、手離れが良く、作業環境を汚しません。
- 粘着剤付き保温材が、エンボス表皮の山に食い付き、粘着力を発揮します。
- ▲ 使用環境、施工状況に応じて、各種テープの増し巻き等を行ってください。
- ▲ エンボス表皮に食い付くように、しっかり揉んで(圧着)ください。
- 詳細はP.112を参照してください。

厚み	幅	長さ(m)	色	入数	納期確認
1	95	10	アイボリー	12	
1	75 (補修用)	10		18	
1	50 (補修用)	10		24	

シリコーン
 スリール
 吊バンド
 タバコ
 立バンド
 穴止め
 空調器用蓋
 振れ止め
 クランプ
 吊下げ金具
 チア
 ヤング
 ネットル
 U字
 金具
 サドル
 バンド
 樹脂
 バンド
 床
 バンド
 集合
 管用
 金具
 ヘル
 バンド
 ロ
 バンド
 防振
 シリ
 ー
 ン
 消火
 設備
 ホッ
 パー
 シ
 ー
 ガ
 ル
 ト
 ナ
 ー
 シ
 ー
 カ
 ス
 ケ
 ッ
 ト
 フ
 ア
 ン
 カ
 ー
 フ
 ア
 ス
 ナ
 ー
 イ
 ン
 サ
 ー
 ト
 ス
 リ
 ー
 プ
 バ
 ッ
 シ
 ー
 関
 連
 部
 材
 規
 格
 標
 準
 引
 用