

空調機器配管用振れ止め金具

SC キープY金具

両側タイプ

PAT.P

ダクト、チャンネル、アングル、ラック等の振れ止めに最適!
既設ボルトの中間取り付けに!



メッキは
環境にやさしい
RoHS対応!!

特長1

組み立て不要!ラクラク施工!

本体をバラすことなく施工が可能!作業時間の短縮を実現!

- ①ボルトの脱落防止機能!
- ②独自のフックロック機構の採用により取付簡単!

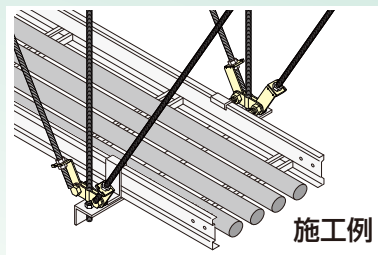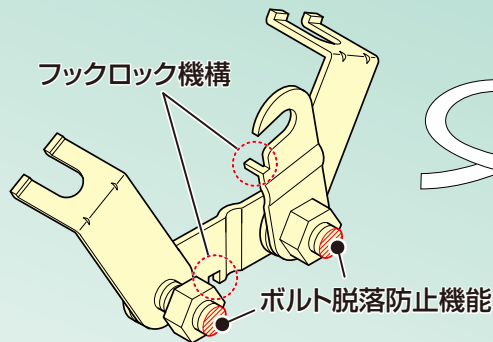

特長2

調整ラクラク!
余裕の全ネジ収納実現!

振れ止め用全ネジと本体のボルトが干渉しません!

特長3

後付け可能!カンタン取付け!


開口式なので振れ止め用全ネジの脱着がラクラク!専用ワッシャーの採用により、全ネジの脱落を防止!

特長4

伴回り防止機能!

本体の突起加工によりナットを締め付ける時のボルトの伴回りを防止します。

KYA-W SCキープY金具 (両側タイプ)




- キープY金具KYA3-WはW3/8用、KYA4-WはW1/2用の振れ止め金具です。
- 本体及び付属品は鋼製（三価クロメート処理）となります。
- ⚠必ず専用ワッシャーをご使用下さい。
- 入り数の()は小箱入り数となります。


型番	適合全ネジ	サイズ						入数		
		A	B	t1	t2	t3	W	本体	専用ワッシャー	振れ防止用ナット
KYA3-W	W3/8	45	57	2.5	2.5	1.0	25	60 (10)	120 (20)	W3/8 240 (40)
KYA4-W	W1/2	65	54	2.5	2.5	1.2	32	40 (10)	80 (20)	W1/2 160 (40)

施工手順


①本体金具を緩めて全ネジを取付けます。

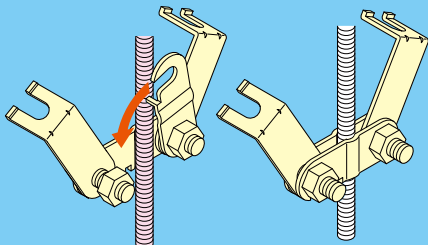


②振れ防止用の全ネジを金具に取付けます。



③専用ワッシャーを図の位置に挿入します。



④上下ダブルナットを締め込み施工終了です。



ダクト、チャンネル、アングル、ラック等の振れ止めに最適!
既設ボルトの中間取り付けに!






特長1

ツマめば閉じる!ラクラク挿入!


独自の“スリット構造”で工具を使わずにボルト・ナットの仮付けができます!

スリット構造

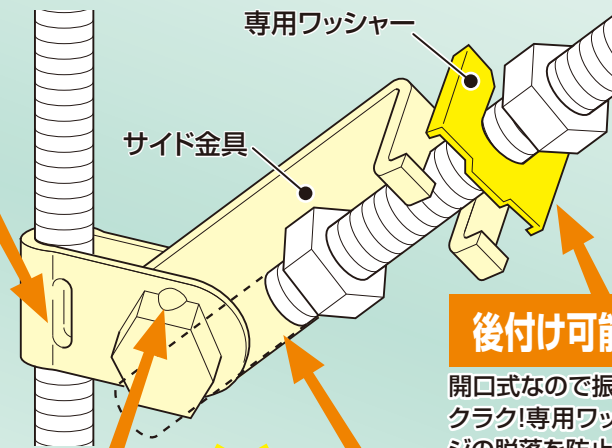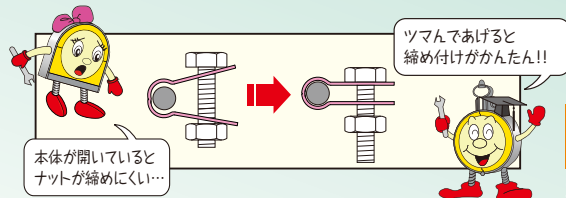

専用ワッシャー

サイド金具



施工例

特長3

後付け可能!カンタン取付け!

開口式なので振れ止め用全ネジの脱着がラクラク!専用ワッシャーの採用により、全ネジの脱落を防止!

特長4

伴回り防止機能!


本体の突起加工によりナットを締め付ける時のボルトの伴回りを防止します。

特長2

調整ラクラク!余裕の全ネジ収納実現!

振れ止め用全ネジと本体のボルトが干渉しません!

KYA-S SCキープY金具 (片側タイプ)




- キープY金具KYA3-SはW3/8用、KYA4-SはW1/2用の振れ止め金具です。
- 本体及び付属品は鋼製（三価クロメート処理）となります。
- ⚠ 一度取り付けした製品の再使用はしないで下さい。
- ⚠ 本体の繰り返し開閉はしないで下さい。
- ⚠ ボルト、ナット、サイド金具の取り付け方向にご注意下さい。
- ⚠ 必ず専用ワッシャーをご使用下さい。
- 入り数の () は小箱入り数となります。

型番	適合全ネジ	サイズ						入数			
		A	B	t1	t2	t3	W	本体	専用ワッシャー	ボルト・ナット	振れ防止用ナット
KYA3-S	W3/8	25	57	1.5	2.5	1.0	25	120 (10)	120 (10)	120 (10)	W3/8 240 (20)
KYA4-S	W1/2	32	54	1.5	2.5	1.2	32	80 (10)	80 (10)	80 (10)	W1/2 160 (20)


施工手順

① 本体をツマんでサイド金具にボルト・ナットを取付けて下さい。

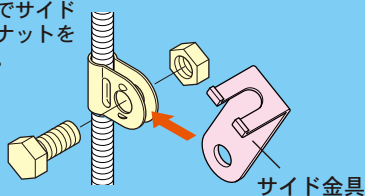


サイド金具

② 振れ防止用の全ネジと専用ワッシャーを図の位置に挿入します。

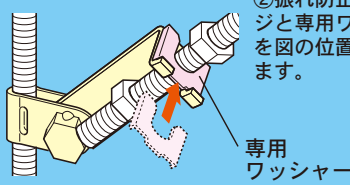

専用ワッシャー

③ 上下ダブルナットを締め込んで施工完了です。



株式会社 昭和コーポレーション

株式会社 昭和コーポレーション

商品統括部

〒102-0074

東京都千代田区九段南1-5-6 りそな九段ビル4F

TEL 03-5226-8087

FAX 03-5226-8075

同製品のお問い合わせは各事業所にて承ります。

- 外観・仕様は改良のため変更することがありますので、ご了承ください。
- 商品の色は、印刷の具合で実物と若干異なる場合があります。

お問い合わせ・ご用命は、技術と信頼の当店で