

SC 自在振り金具360 (フリフリくん)

自由自在の360度施工!

特長3

ガッチリ固定!ゆるみ止めナット

ゆるみ止めナットを締め込むことで振動による本体の脱落を防止します。

特長2


かんたん取付け!

独自の伴回り機能の採用により、工具を使わずに本体の取り付けができます。


特長1

360°フリフリ!

吊り下げボルトが自由自在!適度な向き・角度での調整が可能です。

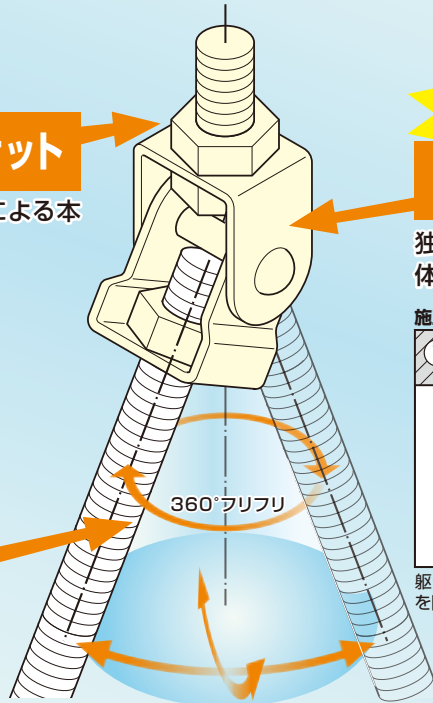


施工手順

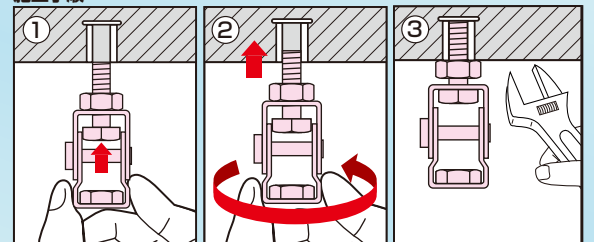




① 躯体に押し当ててナットを固定して下さい。
② 押し上げながら本体を回して下さい。
③ 工具で緩み止めナットを締め付けて下さい。

BC360J 自在振り金具360 (フリフリくん)



- 本製品はW3/8全ネジ吊り下げ用金具です。
- 本製品は鋼製 (有色クロメート) となります。
- 入り数: 120 (20) ※ () は小箱入り数となります。
- 鉛直方向許容静荷重: 垂直 300kgf
- ⚠ 振動などで全ネジのゆるみが発生する恐れがある場合はダブルナット等でゆるみ止めをして下さい。

施工例

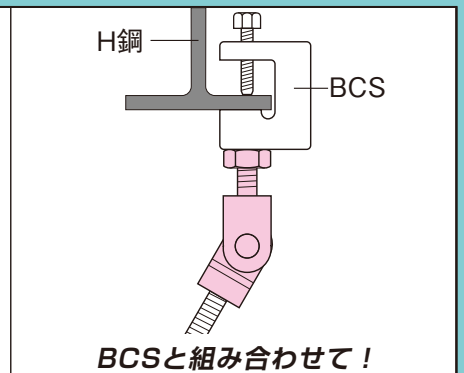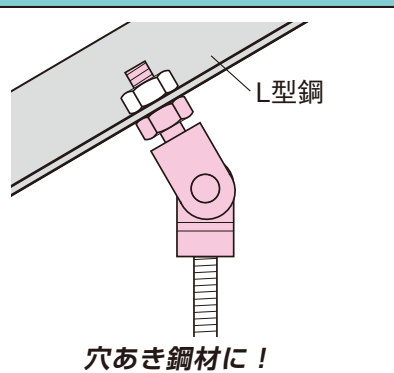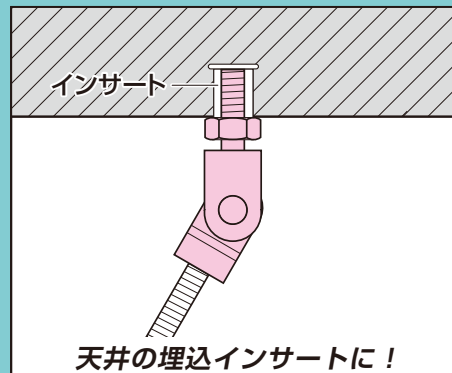

株式会社 昭和コーポレーション

株式会社 昭和コーポレーション
商品統括部
〒102-0074
東京都千代田区九段南1-5-6 りそな九段ビル4F
TEL 03-5226-8087
FAX 03-5226-8075

同製品のお問い合わせは各事業所にて承ります。

- 外観・仕様は改良のため変更することがありますので、ご了承ください。
- 商品の色は、印刷の具合で実物と若干異なる場合があります。

お問い合わせ・ご用命は、技術と信頼の当社で

新発売

ビューティークランプ吊補強金具



フリータイプ

これ一本で広がるクランプの用途！

特長1

現場に合わせて自由にカット！

フリータイプは W3/8 ネジのため現場で広く普及している W3/8 全ネジカッターで切断できます。

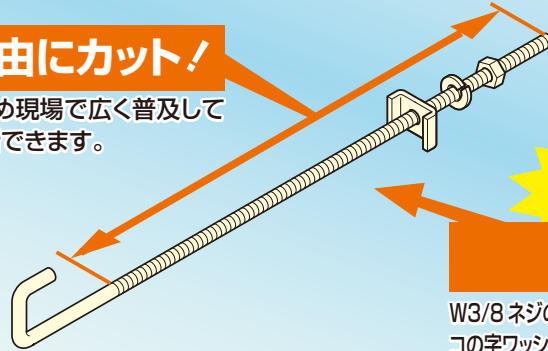

特長2

ガッチリ固定！

W3/8 ネジの安心設計です。

この字ワッシャー、スプリングワッシャー付で振動によるズレ、ゆるみを防止します。

本製品と合わせてお使いいただけるビューティークランプ




BCHRF ビューティークランプ吊補強金具(フリータイプ)


フリータイプ



BCHRF15-250



BCHRF23-480

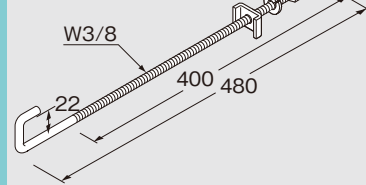

- 本製品はビューティークランプをH形鋼に取り付ける場合の振動対策用補強金具です。

材質	有色クロメート(C)
型番	BCHRF

型番	適合		入数	納期確認
	フランジ幅	フランジ厚		
BCHRF15-250	~200	7~15	50	C
BCHRF23-480	~400	15~21	50	


● 選べるピッタリサイズもご用意しています

BCHR ビューティークランプ吊補強金具


ピッタリタイプ



形状①



形状②



- 本製品はビューティークランプをH形鋼に取り付ける場合の振動対策用補強金具です。
- 入数の()内数字は小箱入数になります。

材質	有色クロメート(C)
型番	BCHR

型番	適合		H	L	M	入数	形状	納期確認
	フランジ幅	フランジ厚						
BCHR1012-15	100~125	7~15	—	170	50	100(10)	①	C
BCHR1520-15	150~200	7~15	—	250				
BCHR2530-15	250~300	7~15	—	350	50(5)			
BCHR1520-23	150~200	15~21	23	245	75	100(10)		
BCHR2530-23	250~300	15~21	23	345				
BCHR3540-23	350~400	15~21	23	445		50(5)	②	
BCHR2530-30	250~300	21~28	30	345				
BCHR2530-37	250~300	28~35	37	360	90			
BCHR3540-37	350~400	28~35	37	480	110			

● SCのクランプシリーズ

