

空調冷媒配管用金具

PAT.P

新登場

SC キープハンガー

被覆銅管用
ドレン管用
& 面ガードシステム

レベル調整

仮置き

省スペース

背合せ

タイプ

待望の“業界初”の新設計!

特長2 省スペース 背合せ

スッキリ!省スペース配管

“背合せ”機構により、狭い天井裏での作業もラクラク!

STOP! 結露

メッキは
環境にやさしい
RoHS対応!!

特長5

確実!キープロック!🔒

独自のシンプルな“ロック”機構はワンタッチ固定を実現しました。

特長4

200mm
キープ

画期的アイデア!面ガード

専用“面ガード”のシステムは“ピッタリ”“ワンタッチ”を実現!

断熱材保護のための200mm面ガードは配管荷重(自重)による断熱材の潰れを防ぎます。

大きなツマミを採用
(段差付き)

カンタン!“レベル調整”

段差ツマミは配管後のスライド調整がやり易い“空間”を設け自在調整を実現。

特長3


特長1 レベル調整 仮置き

ラクラク!“仮置き”


独自の“仮置き”機構の採用により、勾配調整も“ワンタッチ”。

施工手順

①バンド(フタ部)を開き配管を乗せます。



②キープロックを閉めて施工完了。




キープロック🔒の閉め方



引っ掛け部分

開口部に先端のツメを合わせ差し込み、くっつく“G”字に回して突起に引っ掛けるだけです。

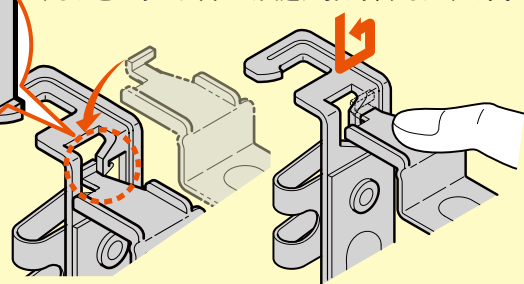


株式会社 昭和コーポレーション
URL <http://www.showa-cp.jp>

SC キープハンガー

被覆銅管用
ドレン管用
&面ガードシステム

レバー調整
仮置き & **背合せタイプ**
新スペース


KEPS-N SCキープハンガー **仮置き** & **背合せタイプ** 被覆銅管用(面ガード付) **PAT.P**



- 本製品はW3/8ネジに取り付ける配管支持具です。
- 本体は銅製(三価クロメート処理)となります。
- 許容静荷重:20kgf
- ▲ 衝撃荷重がかからないようにしてください。破損・落下の原因になります。
- ▲ 仮置きの際には配管以外の荷重を一切かけないで下さい。
- 入数の()内数字は小袋入数になります。

型番	保温材厚さ	適合配管	A	B	C	W	t1	t2	入数	納期確認
KEPS24NMG1		6.35×9.52~6.35×12.7	34	61	63				100(20)	
KEPS35NMG2		6.35×15.88~9.52×15.88	36	65	66				100(20)	
KEPS46NMG3	10×10	9.52×19.05~12.7×19.05	39	71	69			1.0	100(20)	
KEPS78NMG4		12.7×22.2~22.2×25.4	45	87	75				100(20)	
KEPS69NMG4-2	10×20	19.05×25.4~19.05×28.58	49	89	76	25	2.0		100(20)	
	10×10	6.35×9.52								
KEPS710NMG5	10×10	22.2×28.58~22.2×31.75	52	95	81				100(20)	
	10×20	6.35×12.7								
KEPS1112NMG6	10×10	28.58×34.92~34.92×38.1	58	113	88			1.2	60(10)	
	10×20	6.35×15.88~9.52×15.88								
KEPS619NMG8	10×20	19.05×38.1	78	118	109				60(10)	

KEPS-N SCキープハンガー **仮置き** & **背合せタイプ** 被覆銅管用(面ガード無) **PAT.P**




- 本製品はW3/8ネジに取り付ける配管支持具です。
- 本体は銅製(三価クロメート処理)となります。
- 許容静荷重:20kgf
- ▲ 衝撃荷重がかからないようにしてください。破損・落下の原因になります。
- ▲ 仮置きの際には配管以外の荷重を一切かけないで下さい。
- 入数の()内数字は小袋入数になります。

型番	保温材厚さ	適合配管	A	B	C	W	t1	t2	入数	納期確認
KEPS24N		6.35×9.52~6.35×12.7	36	62	63				100(20)	
KEPS35N		6.35×15.88~9.52×15.88	38	66	66				100(20)	
KEPS46N	10×10	9.52×19.05~12.7×19.05	41	72	69			1.0	100(20)	
KEPS78N		12.7×22.2~22.2×25.4	47	88	75				100(20)	
KEPS69N	10×20	19.05×25.4~19.05×28.58	51	90	76	25	2.0		100(20)	
	10×10	6.35×9.52								
KEPS710N	10×10	22.2×28.58~22.2×31.75	54	96	81				100(20)	
	10×20	6.35×12.7								
KEPS1112N	10×10	28.58×34.92~34.92×38.1	60	114	88			1.2	60(10)	
	10×20	6.35×15.88~9.52×15.88								
KEPS619N	10×20	19.05×38.1	80	119	109				60(10)	

●マークはRoHS対応となります。

KESS-N SCキープハンガー **仮置き** & **背合せタイプ** ドレン配管用 **PAT.P**



- 本製品はW3/8ネジに取り付ける配管支持具です。
- 本体は銅製(三価クロメート処理)となります。
- 許容静荷重:20kgf
- ▲ 衝撃荷重がかからないようにしてください。破損・落下の原因になります。
- ▲ 仮置きの際には配管以外の荷重を一切かけないで下さい。
- KESS50Nは形状が異なります。
- KESS20VPN~30VPNは形状が異なります。
- 入数の()内数字は小袋入数になります。

型番	適合配管	被覆銅管		A	C	W	t1	t2	入数	納期確認
		保温材厚	銅管							
KESS20N	VP20+10mm保温	10	25.40	46	74				100(20)	
		20	6.35							
KESS25N	VP25+10mm保温	10	31.75	52	79			1.0	100(20)	
		20	12.70							
KESS30N	VP30+10mm保温	10	38.10	58	85				100(20)	
		20	19.05							
KESS40N	VP40+10mm保温	—	—	68	96			1.2	100(20)	
		20	28.58							
KESS50N	VP50+10mm保温	10	50.80	80	108				100(20)	
		20	38.10							
KESS20VPN	VP20	—	—	26	54				200(20)	
KESS25VPN	VP25	—	—	32	59			1.0	200(20)	
KESS30VPN	VP30	—	—	38	65				200(20)	

●マークはRoHS対応となります。

MG 面ガード **意匠登録済**

型番	適合するSCキープハンガー	仮置き & 背合せタイプ	型番	適合するSCキープハンガー	仮置き & 背合せタイプ
MG1		KEPS24N	MG5		KEPS710N/KESS25N
MG2		KEPS35N	MG6		KEPS1112N/KESS30N
MG3		KEPS46N	MG7		KESS40N
MG4		KEPS78N/KESS20N	MG8		KEPS619N/KESS50N
MG4-2		KEPS69N			

株式会社 昭和コーポレーション 営業企画部

〒102-0074
東京都千代田区九段南 1-5-6 りそな九段ビル 4F
TEL 03-5226-8086 FAX03-5226-8083
同製品のお問い合わせは各事業所にて承ります。

- 外観・仕様は改良のため変更することがありますので、ご了承ください。
- 商品の色は、印刷の具合で実物と若干異なる場合があります。

お問い合わせ・ご用命は、技術と信頼の当店で