

新製品ニュース

空調冷媒配管用金具

SC キープハンガー

被覆銅管用
ドレン管用
& 面ガードシステム

業界初の **仮置き** & **背合せ** タイプ 誕生!

新サイズ追加!

KEPS516N(MG7)
φ15.88×φ28.58
(10mm×20mm 保温用)

スッキリ!
省スペース配管


確実! キープブロック!

カンタン! “レベル調整”

画期的アイデア! 面ガード

メッキは
環境にやさしい
RoHS対応!!

STOP!
結露

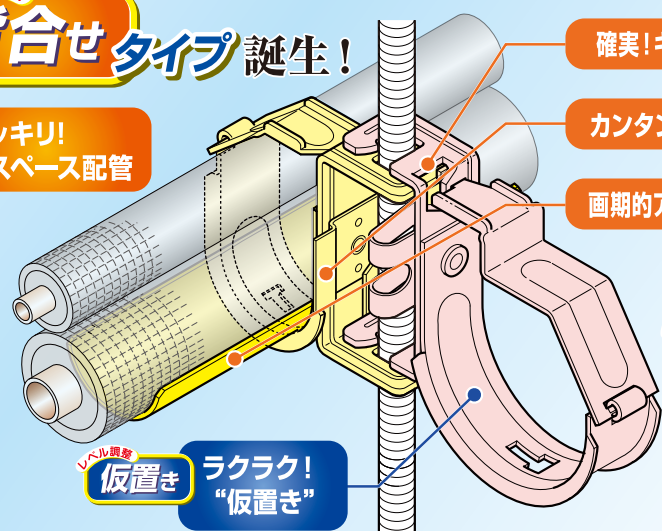

型番	保温材厚さ	適合配管	入数
KEPS516N	10×20	15.88×28.58	60 (10)
KEPS516NMG7			

マークはRoHS対応となります。

空調機器・配管用振れ止め金具

SC キープY金具

先付け(丸穴)タイプ
後付けタイプ

メッキは
環境にやさしい
RoHS対応!!

ダクト、チャンネル、アングル、ラック等の振れ止めに最適!
既設ボルトの中間取り付けに!

新登場!

先付け(丸穴)
タイプ


両側タイプ

片側タイプ

後付けタイプ

両側タイプ

片側タイプ

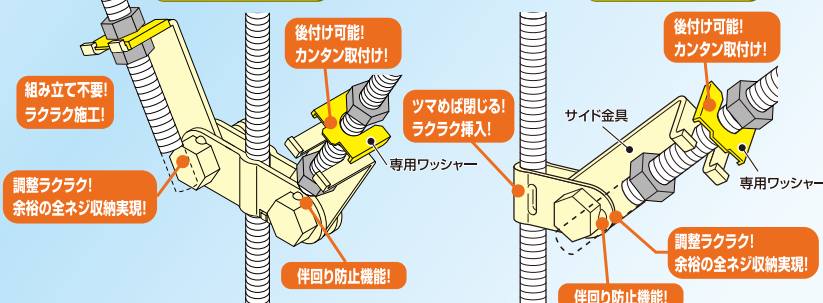

両側タイプ	型番	適合全ネジ	入数		
			本体	振れ防止用ナット	
	KYS3-W	W3/8	60 (10)	W3/8	240 (40)
	KYS4-W	W1/2	40 (10)	W1/2	160 (40)
片側タイプ	型番	適合全ネジ	入数		
			本体	ボルト・ナット	振れ防止用ナット
	KYS3-S	W3/8	120 (10)	120 (10)	W3/8 240 (20)
	KYS4-S	W1/2	80 (10)	80 (10)	W1/2 160 (20)

マークはRoHS対応となります。

株式会社 昭和コーポレーション

商品統括部 〒102-0074
東京都千代田区九段南 1-5-6 りそな九段ビル 4F
TEL 03-5226-8074 FAX 03-5226-8075

● 外観・仕様は改良のため変更することがありますので、ご了承ください。
● 商品の色は、印刷の具合で実物と若干異なる場合があります。

お問い合わせ・ご用命は、技術と信頼の当店で

このカタログの表記内容は 2012 年 4 月現在のものです。

1204 SC25 IS 500



SC 樹脂浮上り サドルバンド&台座

9色のバリエーションから選べる!
適合管サイズ・適合管径がひと目でわかる!



さらに施工しやすくなりました!

特長2

適合台座NOを表記しているので
台座選定がカンタン!

特長5

大口径から小口径まで
施工しやすい“やわらかさ”を実現

特長3


中心部4方向に“墨出し”
マークを採用!

特長1

適合管サイズと適合管径
を表記! (一部呼称)

特長4

ビス穴に“ザグリ穴”を採用し
スッキリ仕上げを実現!

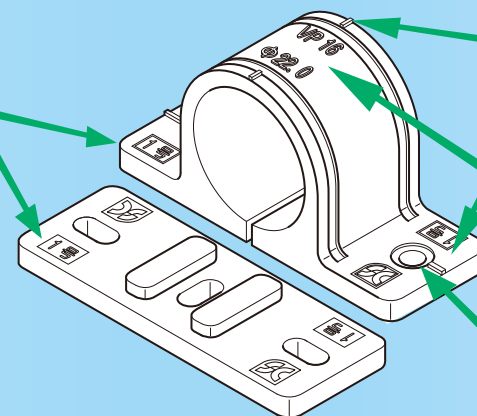



※ VP16の場合



株式会社 昭和コーポレーション

URL <http://www.showa-cp.jp>

JSBN SC樹脂浮上りサドルバンド

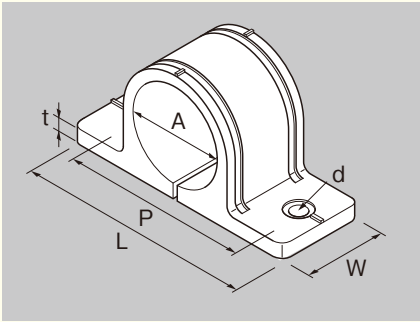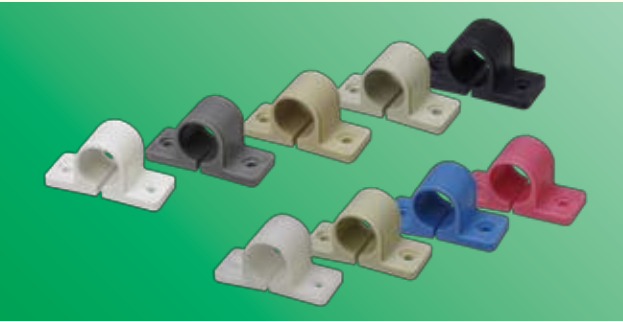

- 本製品はポリプロピレン製となり
ます。
- 本製品はSGP管等の壁・床転がし
配管の樹脂バンドです。
- 台座を使用することにより高さ(5mm
単位)の浮上りが可能となります。
- ▲ 屋内配管用としてご使用ください。
- 入数の()内数字は小袋入数。

GP用(ホワイト)

型番	呼び径 A	適合 管径	厚み t	W	P	L	d	適用台座	入数	
JSBN10GPWN	10	17.3	5	25	45	61	5.5	1号	480(20)	
JSBN15GPWN	15	21.7							400(20)	
JSBN20GPWN	20	27.2			2号	300(20)				
JSBN25GPWN	25	34.0				3号		200(20)		
JSBN32GPWN	32	42.7	7	25	70	90	5.5	4号	180(20)	
JSBN40GPWN	40	48.6			82	100		5号		
JSBN50GPWN	50	60.5			94	120		6号	100(20)	
JSBN65GPWN	65	76.3			134	160		7号	60(10)	
JSBN80GPWN	80	89.1							50(10)	
JSBN100GPWN	100	114.3						174	200	

型番表記例

JSBN 20VP GN (呼び径:20VP、色:グレーの場合)

呼び径・管種 ← 色

VP用(ホワイト/グレー/
ライトアイボリー/HIVPブルー)

型番	呼び径 A	適合 管径	厚み t	W	P	L	d	適用台座	入数	
JSBN13   N	13	18	5	25	45	61	5.5	1号	400(20)	
JSBN16   N	16	22								
JSBN20   N	20	26			51	68		2号	300(20)	
JSBN25   N	25	32								
JSBN30   N	30	38	7	25	70	90	5.5	4号	240(20)	
JSBN40    N	40	48			82	100		5号		180(20)
JSBN50   N	50	60			94	120		6号	100(20)	
JSBN65   N	65	76			134	160		7号	60(10)	
JSBN75    N	75	89							50(10)	
JSBN100    N	100	114								

※ Nは色選定表から色の型番をご指定ください。
※ ライトアイボリーは13VP～65VPまでとなります。

PC用(アイボリー)

型番	呼び径 A	適合 管径	厚み t	W	P	L	d	適用台座	入数
JSBN15PCIN	15	25.7	5	25	51	68	5.5	2号	300(20)
JSBN20PCIN	20	31.2			60	80		3号	240(20)
JSBN25PCIN	25	37.6			70	90		4号	
JSBN32PCIN	32	46.3	7	25	82	100	5.5	5号	180(20)
JSBN40PCIN	40	52.2			94	120		6号	120(20)

被覆銅管用(パールホワイト)

適合被覆銅管(商品名称)

ヴィックチューブJV・サーモエコチューブSA・ポリタイトチューブKW (順不同)

型番	呼び径 A	適合 管径	厚み t	W	P	L	d	適用台座	入数
JSBN15HCUPWN	15	20	5	25	45	61	5.5	1号	400(20)
JSBN20HCUPWN	20	28			51	68		2号	300(20)

被覆銅管用(ホワイト)

適合被覆銅管(商品名称)

ブリゾールチューブP・サーモインチューブSE・サーモインチューブSF・サーモエコチューブSD
ヴィックチューブJP・アイポチューブSXW・ポリタイトチューブSP (順不同)

型番	呼び径 A	適合 管径	厚み t	W	P	L	d	適用台座	入数
JSBN15HCUWN	15	23	5	25	45	61	5.5	1号	400(20)
JSBN20HCUWN	20	31			60	80		3号	240(20)

CU用(クリアホワイト/ホワイト)

型番	呼び径 A	適合 管径	厚み t	W	P	L	d	適用台座	入数
JSBN15CU N	15	15.88	5	25	45	61	5.5	1号	480(20)
JSBN19CUCWN	-	19.05							400(20)
JSBN20CU N	20	22.22			51	68		2号	300(20)
JSBN25CU N	25	28.58			60	80		3号	200(20)
JSBN32CUCWN	32	34.92	7	25	70	90	5.5	4号	180(20)
JSBN40CUCWN	40	41.28			94	120		6号	100(20)
JSBN50CUCWN	50	53.98							

※ Nは色選定表から色の型番をご指定ください。
※ 19CU、32CU以上はクリアホワイトのみとなります。

ステンレス鋼管用
(クリアホワイト13SU～25SU/ホワイト)

型番	呼び径 A	適合 管径	厚み t	W	P	L	d	適用台座	入数
JSBN15CU  N	13SU	15.88	5	25	45	61	5.5	1号	480(20)
JSBN20CU  N	20SU	22.22							400(20)
JSBN25CU  N	25SU	28.58			2号	300(20)			
JSBN25GPWN	30SU	34.0				200(20)			
JSBN32GPWN	40SU	42.7	7	25	60	80	5.5	3号	180(20)
JSBN40GPWN	50SU	48.6			70	90		4号	
JSBN50GPWN	60SU	60.5			82	100		5号	100(20)
JSBN65GPWN	75SU	76.3			94	120		6号	
JSBN80GPWN	80SU	89.1			134	160		7号	60(10)
JSBN100GPWN	100SU	114.3							50(10)
					174	200		8号	40(10)

※ Nは色選定表から色の型番をご指定ください。
※ 呼び径30SU以上はホワイトのみとなります。
※ 呼び径13SU～25SUはCU兼用、30SU～100SUはGP兼用となります。

型番表記例

JSBN13 JH 3 BN（呼び径:13A、保温厚:3、色:ブルーの場合）

呼び径・管種 ← 保温厚 ← 色

■ 色選定表

色	ブルー	ピンク
型番	B	P

■ 被覆樹脂管(ブルー/ピンク)


型番	保温 厚さ	呼び径 A	厚み t	W	P	L	d	適用台座	入数
JSBN13JH3  N	3	13	5	25	45	61	5.5	1号	400(20)
JSBN16JH3  N		16			51	68		2号	300(20)
JSBN13JH5  N	5	13			60	80		3号	200(20)
JSBN16JH5  N		16							
JSBN13JH10  N	10	13			70	90		4号	240(20)
JSBN16JH10  N		16							180(20)

※  は色選定表から色の型番をご指定ください。

■ 樹脂管(クリアホワイト)

型番	呼び径A	適合管径	厚み t	W	P	L	d	適用台座	入数
JSBN10JCWN	10	13	5	25	45	61	5.5	1号	600(20)
JSBN13JCWN	13	17							480(20)
JSBN16JCWN	16	21.5							400(20)

JSBND SC樹脂浮上りサドルバンド用台座

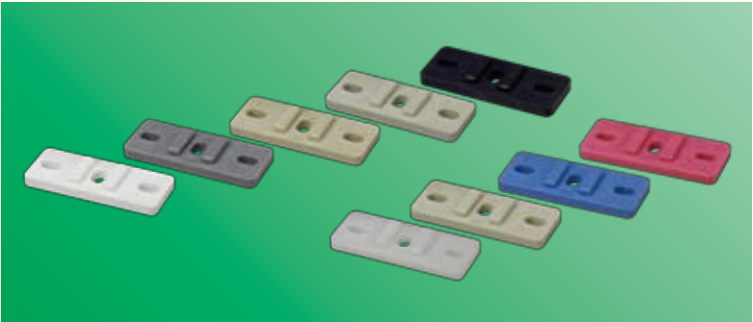

- 本製品はポリプロピレン製となります。
 - 本製品は樹脂浮上りサドルバンドの腰高スペーサーとして使用します。
 - 台座を重ねることによって高さ(5mm単位)調整ができます。
 - 各色取り揃えています。
- ⚠ 屋内配管用としてご使用ください。


■ 色選定表

色	型番
ホワイト	W
グレー	VPG
アイボリー	PCI
ライトアイボリー	VPI
HIVPブルー	HIVPB
クリアホワイト	CW
パールホワイト	PW
ブルー	B
ピンク	P

型番	サイズ	厚み t	W	P	L	d(長穴)	入数
JSBND1  N	1号	5	25	45	61	6.0×9.5	2000(20)
JSBND2  N	2号			51	68		2000(20)
JSBND3  N	3号			60	80		1500(20)
JSBND4  N	4号			70	90		1300(20)
JSBND5  N	5号			82	100		1200(20)
JSBND6  N	6号			94	120		900(10)
JSBND7  N	7号			134	160		700(10)
JSBND8  N	8号			174	200		700(10)


※  は色選定表から色の型番をご指定ください。

管種に合わせた豊富なサイズラインナップ&9色のカラーバリエーション

GP管		PC管		銅管(CU)管	
					
色	ホワイト	アイボリー		クリアホワイト	ホワイト
サイズ	10A – 100A	15A – 40A		15A – 50A	15A – 25A
台座	1号～8号	2号～6号		1号～6号	1号～2号

VP管			
			
色	グレー	ライトアイボリー	HIVPブルー
サイズ	13A – 100A	13A – 65A	13A – 100A
台座	1号～8号	1号～7号	1号～8号

被覆樹脂管 3mm/5mm/10mm		ステンレス鋼管(SU管)	
			
色	ブルー	ピンク	クリアホワイト
サイズ	13A・16A	13A・16A	13SU – 25SU (CU兼用)
台座	1号～4号	1号～4号	1号～2号

樹脂管		被覆銅管	
			
色	クリアホワイト	ホワイト	パールホワイト
サイズ	10A・13A・16A	1/2・3/4	1/2・3/4
台座	1号	1号・3号	1号・2号

※ 適合被覆銅管
ブリゾールP、
サーモインSE・SF、
サーモエコーSD、
ヴィックJP、
アイボSXW、
ポリタイトSP
(順不同)

※ 適合被覆銅管
ヴィックJV、
サーモエコーSA、
ポリタイトKW
(順不同)