

SC キープF金具 60タイプ


空調機器吊金具開口部(全ネジ取付金具)からの
全ネジの脱落防止に!

メッキは
環境にやさしい
RoHS対応!!

特長1

カンタン施工!

ボルト・ナットの締付け施工のみ
締込み工具の2面幅17mmで施工可能

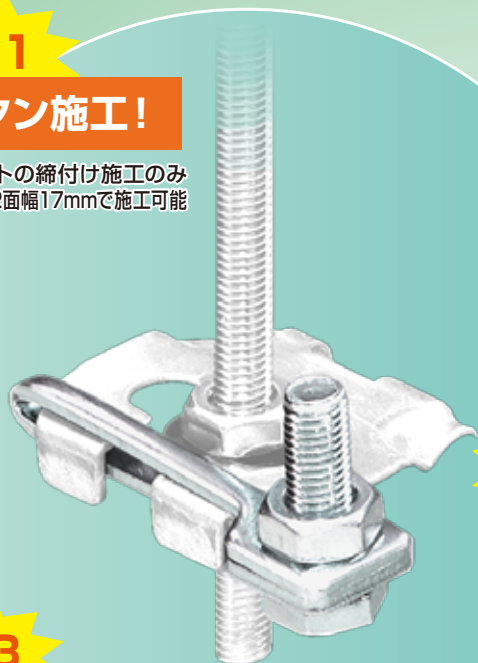

特長2

ガッチリ取付


設置確認(目視)もカンタン

特長3

既存設備に取付可能


締付け施工のため
5mm以上のスペースがあれば取付け可能
各メーカーの機器に対応可能

※ボルト・ナットは『M10』が付属されております。

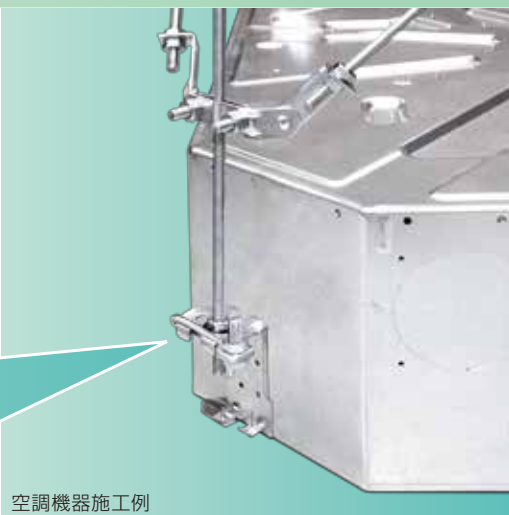

空調機器施工例

⚠ 設置上の注意




※ボルト・ナットは本製品が十分固定されるまで、確実に締め付けてください。

※設置部分には5mm幅が必要となります。また、設置部分の吊り金具(全ネジ取付金具)幅は上図挟み込み代60mm幅以内が目安となります。

KFA60 SCキープF金具 60タイプ

PAT.P

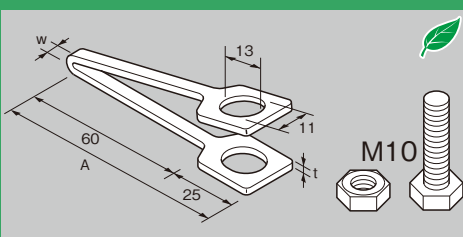


- キープF金具KFA60は空調機器脱落防止金具です。
- 本体及び付属品は銅製(三価クロメート処理)となります。
- 小袋は1台分4ヶ入となっております。

型番	サイズ			入数
	A	W	t	
KFA60	85	5	3.5	大箱 240(小箱 40・小袋4)


マークはRoHS 対応となります。

施工手順


①




②



③



④



株式会社 昭和コーポレーション
URL <http://www.showa-cp.jp>

SC キープ金具 シリーズ

ますます充実！ 4面ブレースを素早く取り付け！

SC キープ Y 金具 片側



メッキは
環境にやさしい
RoHS対応!!

先付け用

KYS3-S

後付け用

KYA3-S

SC キープ OX 金具 (オーエックス)



メッキは
環境にやさしい
RoHS対応!!


KOX3N

KOX4N


SC キープ F 金具 60タイプ



メッキは
環境にやさしい
RoHS対応!!

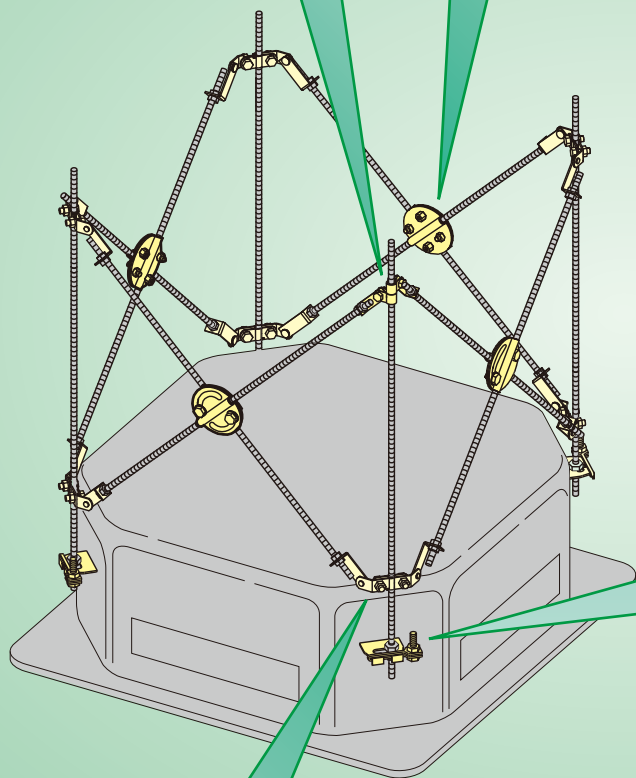

吊り金具の種類例

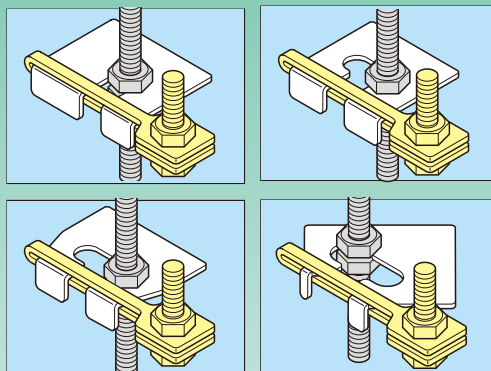

SC キープ Y 金具 90度タイプ 両側



メッキは
環境にやさしい
RoHS対応!!

先付け用


KYS3-W90・KYS4-W90

後付け用

KYA3-W90

4面ブレース施工とは

機器の4面それぞれに振れ止めを取る事を「4面ブレース」と呼んでいます。



株式会社 昭和コーポレーション 商品統括部

〒108-0014

東京都港区芝 5-1-2 SC 芝ビルディング 6F

TEL 03-6809-5623 FAX 03-6809-5658

同製品のお問い合わせは各事業所にて承ります。

- 外観・仕様は改良のため変更することがありますので、ご了承ください。
- 商品の色は、印刷の具合で実物と若干異なる場合があります。

お問い合わせ・ご用命は、技術と信頼の当店で