

簡易タイプ SCキープSX金具

メッキは環境にやさしい
RoHS対応!!

ますます使い易くなった“KSX3N”誕生!!
カンタン施工! 6つの“S”

特長1

Simple シンプル!

M10ボルト1本のカンタン施工!
締め込み工具の2面幅17mmで
共用可能! ※KYS4-W90を除く

特長5

Stop ストップ!

全ネジ接触面のツメにより現場の
状況を問わず、安定した取り付けが
可能!

特長2

Speedy スピーディー!


金具本体の“伴回り防止機能”で
作業がラクラク!
インパクトドライバーを使用すれば
さらに施工時間短縮!

特長6

Spring スプリングワッシャ!

ナットの緩み防止!“スプリングワッシャ”
を採用しました!

4面ブレースの交点に!



※機器の4面それぞれに振れ止めを取る事を
「4面ブレース」と呼んでいます。

特長3

Safety セーフティ!


“ナット脱落防止機構”の採用で、
施工時のボルトナットの脱落の心配なし!

特長4

Small スモール!

本体が小さく持ち運びラクラク!
施工後の形状もスッキリ!


背面



伴回り防止機能


施工手順

① ナットを緩めて金具本体を広げて下さい。




※ナット脱落防止機構を採用している為ナットの脱落はありません。


② ナット側を手前にして、全ネジの交点に取り付けて下さい。
奥側にある全ネジから先に合わせると取付が容易です。

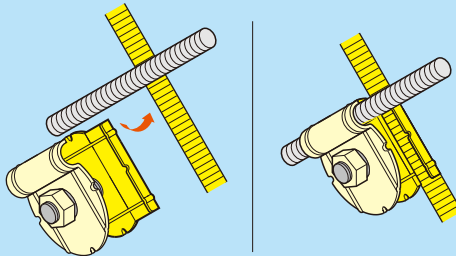

③ ナットを締め込んで施工完了です。



KSX SCキープSX金具



型番	適合 全ネジ	サイズ			入数
		A	t	d	
KSX3N	W3/8	55	2.0	M10	140(10)

- 本体及び付属品は鋼製(三価クロメート処理)となります。
- 入り数の()は小袋入り数となります。
- ▲ 吊りボルトの接合はしないでください、脱落の恐れがあります。

マークはRoHS対応となります。

続々ラインナップ充実!!

空調機器用振れ止め金具

新発売

PAT.P

SCキープY金具 90度タイプ

両側

メッキは環境にやさしい
RoHS対応!!

W3/8後付け用・W1/2先付け用追加!

特長1

カンタン!90°!

支持部1ヵ所から、直角の2方向(90°)への振れ止め施工がカンタン!

先付け用

特長3

伴回り防止!

特長4

カンタン取付!

サイド金具は任意の角度で調整可能!
全ネジの取付けがカンタンです。

後付け用

フックロック機構

特長2

組み立て不要!ラクラク施工!


本体をバラすことなく施工が可能!作業時間の短縮を実現!

- ①ナット脱落防止機能!
- ②独自のフックロック機構の採用により取付簡単!

ナット脱落防止機能

KYS SCキープY金具90度(両側タイプ) 先付け用 | KYA SCキープY金具90度(両側タイプ) 後付け用

PAT.P

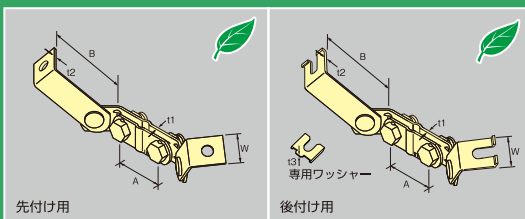

- KYS(A)3-W90はW3/8用,KYS4-W90はW1/2用の振れ止め金具です。
- 本体及び付属品は鋼製(三価クロメート処理)となります。
- 入り数の()は小箱入り数となります。
- ▲ 後付け用は必ず専用ワッシャーをご使用ください。

マークはRoHS対応となります。

□ 先付け用

型番	適合全ネジ	サイズ					入数	
		A	B	t1	t2	W	本体	振れ防止用ナット
KYS3-W90	W3/8	46	80	2.5	2.5	25	60(10)	W3/8 240(40)
NEW KYS4-W90	W1/2							W1/2 240(40)

□ 後付け用

型番	適合全ネジ	サイズ						入数		
		A	B	t1	t2	t3	W	本体	専用ワッシャー	振れ防止用ナット
NEW KYA3-W90	W3/8	46	80	2.5	2.5	1.0	25	60(10)	120(20)	W3/8 240(40)

株式会社 昭和公司 商品統括部

〒108-0014
東京都港区芝5-1-2 SC芝ビルディング6F
TEL 03-6809-5623 FAX 03-6809-5658

同製品のお問い合わせは各事業所にて承ります。

- 外観・仕様は改良のため変更することがありますので、ご了承ください。
- 商品の色は、印刷の具合で実物と若干異なる場合があります。

お問い合わせ・ご用命は、技術と信頼の当店で