
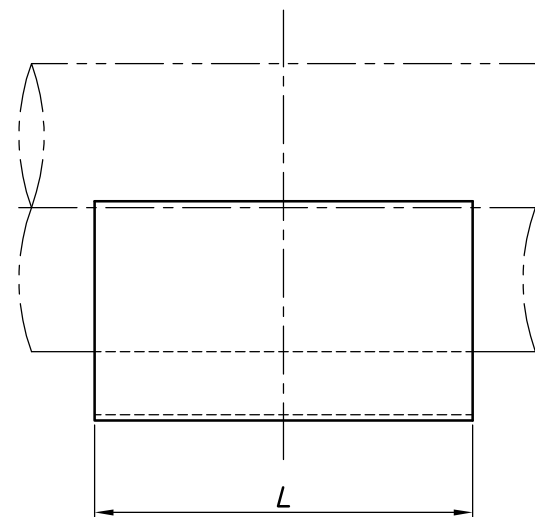


改訂 回数	日 付	記 事	担 当
1	13/04/01	注記変更	中原

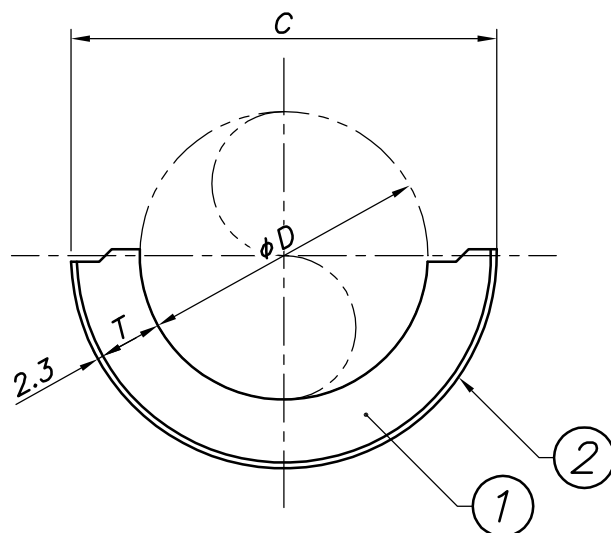

呼び径		外径	L	C				
A	B	φD		T=20	T=25	T=30	T=40	T=50
15	1/2	21.7	50	66	76	86	106	—
20	3/4	27.2	100	72	82	92	112	132
25	1	34.0	150	79	89	99	119	139
32	1 1/4	42.7	200	87	97	107	127	147
40	1 1/2	48.6	250	93	103	113	133	153
50	2	60.5	300	105	115	125	145	165
65	2 1/2	76.3		121	131	141	161	181
80	3	89.1		134	144	154	174	194
100	4	114.3		—	169	179	199	219

※L寸法をご指定ください。



※15A×40Tはアイジャクリがありません。

※スリパーと補強板は、皿タッピンねじ止めとなっております。

※補強板は、電気亜鉛メッキ又は電気亜鉛メッキ鋼板となります。

2	補強板	鋼製	1	
1	インシュレーション スリパー-L	硬質ウレタンフォーム	1	密度300kg/m ³
照合 符号	名 称	材 料	数量	摘 要
日 付	縮 尺	形 式		
11/10/01	NONE	15A~100A		
承 認	審 査	担 当	図 名	
			インシュレーション スリパー-L ローラーA型 (L-R0A)	
部 門 :			図 番	
株式会社 昭和コーポレーション			STD-311-222	1

改訂 回数	日 付	記 事	担 当
1	13/04/01	注記変更	中原

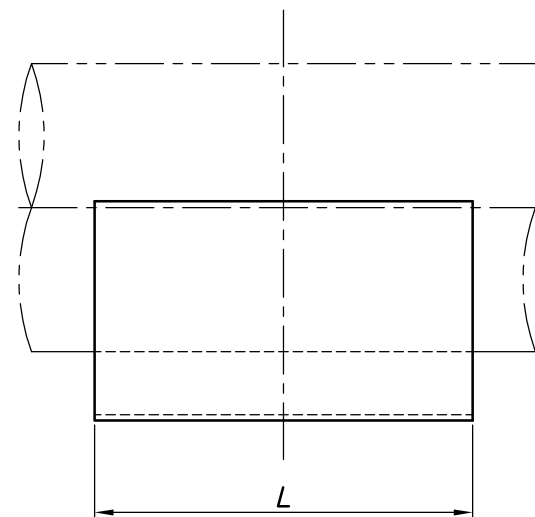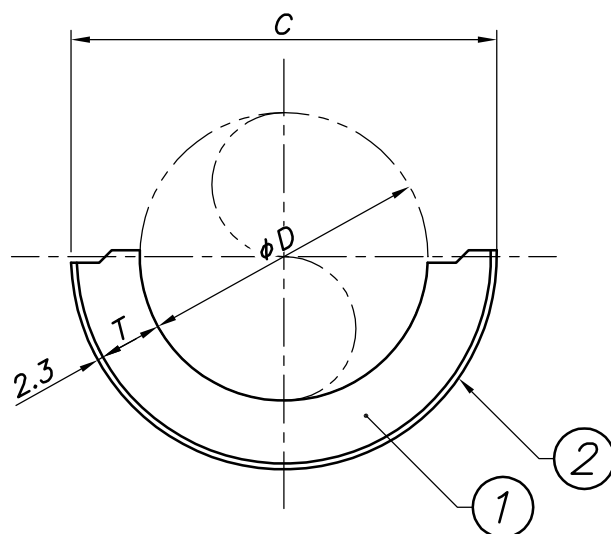

呼び径		外径	L	C			
A	B	ϕD		T=25	T=30	T=40	T=50
125	5	139.8	50	194	204	224	244
150	6	165.2	100	220	230	250	270
200	8	216.3	150	—	281	301	321
250	10	267.4	200	—	332	352	372
			250				
			300				

※L寸法をご指定ください。

※スリーパーと補強板は、皿タップピンねじ止めとなっております。

※補強板は、電気亜鉛メッキ又は電気亜鉛メッキ鋼板となります。

2	補強板	鋼製	1	
1	インシュレーション スリーパー	硬質ウレタンフォーム	1	密度300kg/m ³
照合 符号	名 称	材 料	数量	摘 要
日 付	11/10/01	縮 尺	NONE	形 式
承 認	審 査	担 当		125A~250A
				図 名 インシュレーション スリーパー
				ローラーA型 (L-ROA)
部 門 :			図 番	STD-311-223
株式会社 昭和三洋				1