
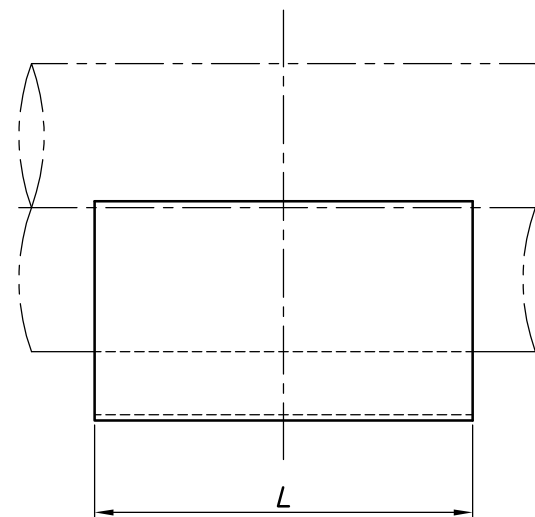


| 改訂<br>回数 | 日 付      | 記 事  | 担 当 |
|----------|----------|------|-----|
| 1        | 13/04/01 | 注記変更 | 中原  |

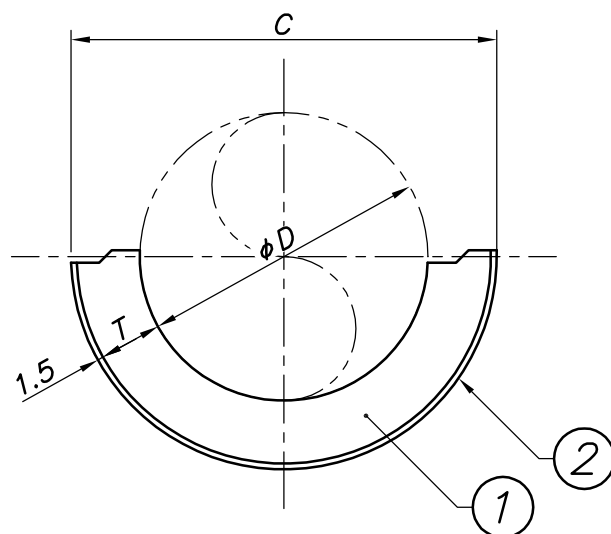

| 呼び径 |       | 外径    | L   | C    |      |      |      |      |
|-----|-------|-------|-----|------|------|------|------|------|
| A   | B     | φD    |     | T=20 | T=25 | T=30 | T=40 | T=50 |
| 15  | 1/2   | 21.7  | 50  | 65   | 75   | 85   | 105  | —    |
| 20  | 3/4   | 27.2  | 100 | 70   | 80   | 90   | 110  | 130  |
| 25  | 1     | 34.0  | 150 | 77   | 87   | 97   | 117  | 137  |
| 32  | 1 1/4 | 42.7  | 200 | 86   | 96   | 106  | 126  | 146  |
| 40  | 1 1/2 | 48.6  | 250 | 92   | 102  | 112  | 132  | 152  |
| 50  | 2     | 60.5  | 300 | 104  | 114  | 124  | 144  | 164  |
| 65  | 2 1/2 | 76.3  |     | 119  | 129  | 139  | 159  | 179  |
| 80  | 3     | 89.1  |     | 132  | 142  | 152  | 172  | 192  |
| 100 | 4     | 114.3 |     | —    | 167  | 177  | 197  | 217  |



※L寸法をご指定ください。

※15A×40Tはアイジャクリがありません。

※スリパーと補強板は、皿タッピンねじ止めとなっております。

| 2         | 補強板                           | SUS 304    | 1    |                                                          |
|-----------|-------------------------------|------------|------|----------------------------------------------------------|
| 1         | インシュレーション スリパ <sup>®</sup> -L | 硬質ウレタンフォーム | 1    | 密度300kg/m <sup>3</sup>                                   |
| 照合<br>符号  | 名 称                           | 材 料        | 数量   | 摘 要                                                      |
| 日 付       | 11/10/01                      | 縮 尺        | NONE | 形 式                                                      |
| 承 認       | 審 査                           | 担 当        |      | 15A~100A                                                 |
|           |                               |            |      | 図 名 インシュレーション スリパ <sup>®</sup> -L<br>ステン ローラーA型(S-L-R0A) |
| 部 門 :     |                               |            | 図 番  | STD-311-224                                              |
| 株式会社 昭和三洋 |                               |            |      | 1                                                        |

| 改訂<br>回数 | 日 付      | 記 事  | 担 当 |
|----------|----------|------|-----|
| 1        | 13/04/01 | 注記変更 | 中原  |

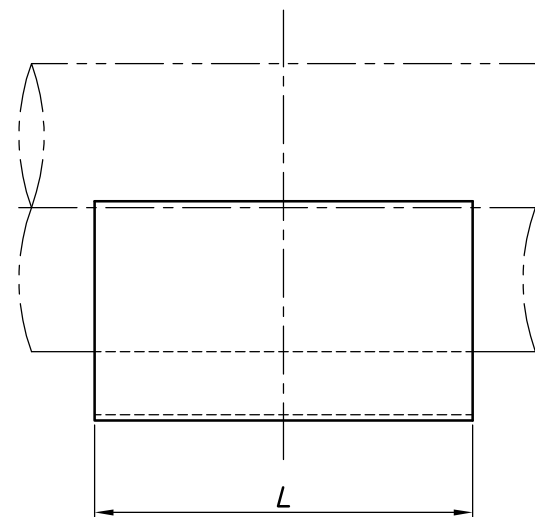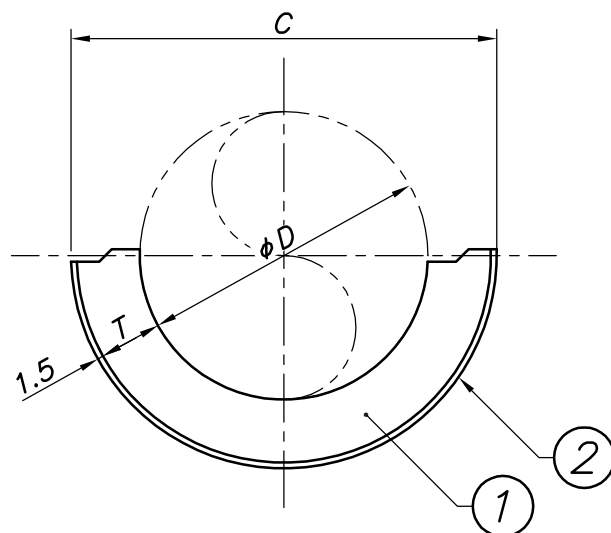

| 呼び径 |    | 外径    | L   | C    |      |      |      |
|-----|----|-------|-----|------|------|------|------|
| A   | B  | φD    |     | T=25 | T=30 | T=40 | T=50 |
| 125 | 5  | 139.8 | 50  | 193  | 203  | 223  | 243  |
| 150 | 6  | 165.2 | 100 | 218  | 228  | 248  | 268  |
| 200 | 8  | 216.3 | 150 | —    | 279  | 299  | 319  |
| 250 | 10 | 267.4 | 200 | —    | 330  | 350  | 370  |
|     |    |       | 250 |      |      |      |      |
|     |    |       | 300 |      |      |      |      |

※L寸法をご指定ください。

※スリパーと補強板は、皿タッピンねじ止めとなっております。

| 2               | 補強板              | SUS 304          | 1                                           |                        |
|-----------------|------------------|------------------|---------------------------------------------|------------------------|
| 1               | インシュレーション スリパー-L | 硬質ウレタンフォーム       | 1                                           | 密度300kg/m <sup>3</sup> |
| 照合<br>符号        | 名 称              | 材 料              | 数量                                          | 摘 要                    |
| 日 付<br>11/10/01 | 縮 尺<br>NONE      | 形 式<br>125A~250A |                                             |                        |
| 承 認             | 審 査              | 担 当              | 図 名 インシュレーション スリパー-L<br>ステン ローラーA型(S-L-ROA) |                        |
| 部 門 :           |                  |                  | 図 番<br>STD-311-225                          | 1                      |
| 株式会社 昭和三洋工業株式会社 |                  |                  |                                             |                        |