


改訂 回数	日 付	記 事	担 当
1	12/08/30	注記変更	中原
2	13/08/01	仕様変更	中原
3	18/09/25	125・150A削除	中島

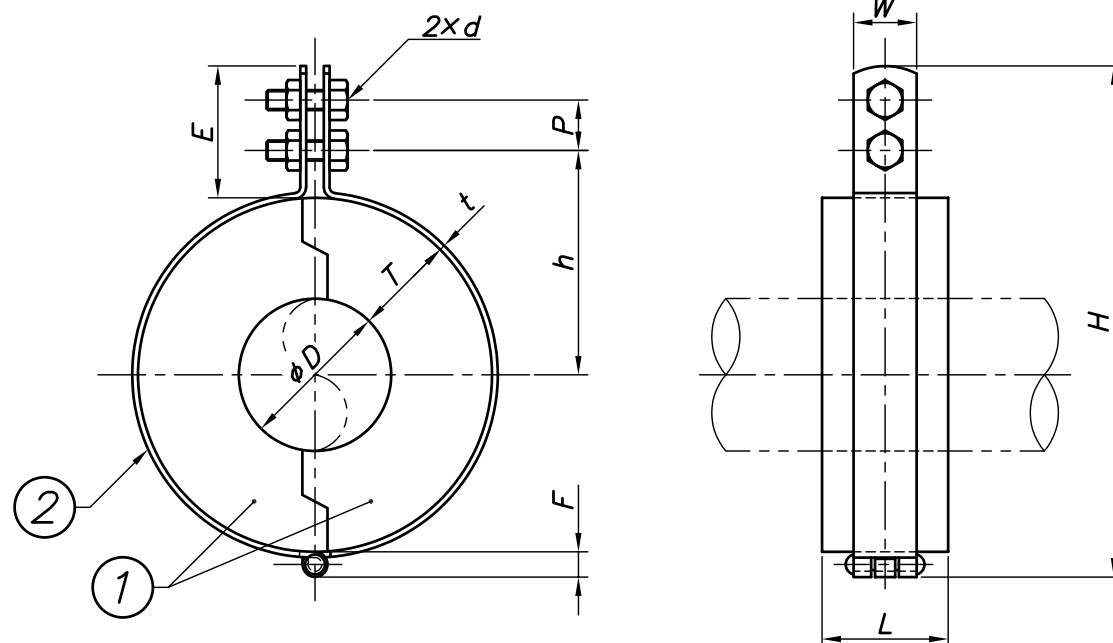

呼び径		外径	P	立バンド				
A	B	φD		W	t	E	F	d
15	1/2	21.7	20	25	2.3	45	10	M6
20	3/4	27.2	20	25	2.3	45	10	M6
25	1	34.0	20	25	2.3	45	10	M6
32	1 1/4	42.7	20	25	2.3	45	10	M6
40	1 1/2	48.6	20	25	2.3	45	10	M6
50	2	60.5	20	25	2.3	45	10	M6
65	2 1/2	76.3	20	25	2.3	45	10	M6
80	3	89.1	20	25	2.3	45	10	M6
100	4	114.3	20	25	2.3	45	10	M6

呼び径		外径	L	T=20		T=25		T=30		T=40		T=50	
A	B	φD		h	H	h	H	h	H	h	H	h	H
15	1/2	21.7	50	45	117	50	127	55	137	65	157	75	177
20	3/4	27.2	50	48	123	53	133	58	143	68	163	78	183
25	1	34.0	50	51	129	56	139	61	149	71	169	81	189
32	1 1/4	42.7	50	56	138	61	148	66	158	76	178	86	198
40	1 1/2	48.6	50	59	144	64	154	69	164	79	184	89	204
50	2	60.5	50	65	156	70	166	75	176	85	196	95	216
65	2 1/2	76.3	50	73	172	78	182	83	192	93	212	103	232
80	3	89.1	50	79	185	84	195	89	205	99	225	109	245
100	4	114.3	50	-	-	97	220	102	230	112	250	122	270

※ 15A×40T,50Tはアイジャクリが無く、ソフトテープ貼付となります。

2	立バンド	鋼製	1	電気亜鉛メッキ
1	インシュレーション スリーパ°-L	硬質ウレタンフォーム	1	密度300kg/m ³
照合 符号	名 称	材 料	数量	摘 要
日 付	11/09/01	縮 尺	NONE	形 式
承 認	審 査	担 当	15A~100A用	
				図 名
				インシュレーション スリーパ°-L 立バンド型 (L-SB)
部 門 :				図 番
株式 昭和公司				STD-311-219
				3