
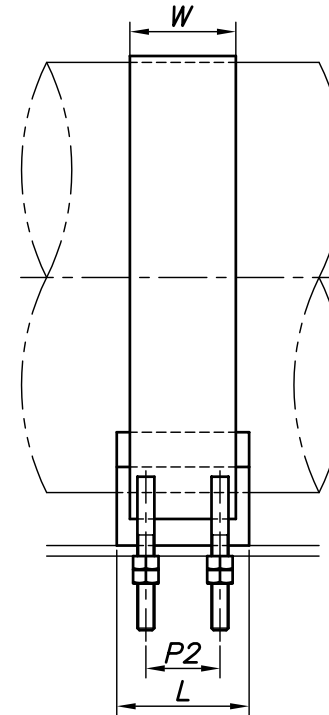


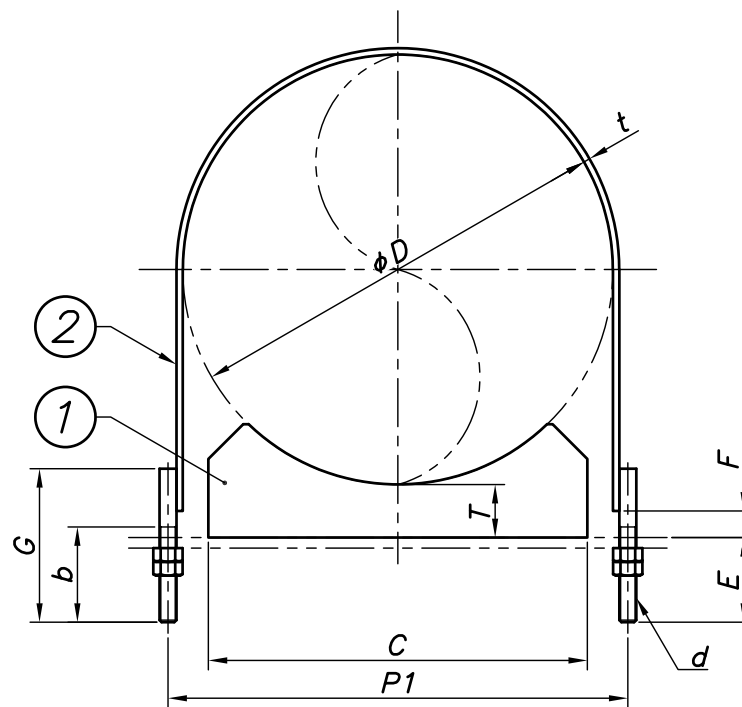

改訂 回数	日 付	記 事	担 当
1	17/12/22	仕様変更	中島
2	18/11/06	M16ネジ仕様変更	中島
3	18/11/15	仕様変更	中島

呼び径		外径	T	L	C	U バ ン ド								
A	B	φD				P1	P2	W	t	E	F	G	b	d
400	16	406.4	50	150	365	435	90	125	6.0	60	20	120	75	M16
450	18	457.2	50	150	415	486	90	125	6.0	60	20	120	75	M16
500	20	508.0	50	200	455	546	100	150	9.0	80	35	160	100	M20
550	22	558.8	50	200	505	597	100	150	9.0	80	35	160	100	M20
600	24	609.6	50	200	555	648	100	150	9.0	80	35	160	100	M20
650	26	660.4	50	200	538	699	100	150	9.0	80	35	160	100	M20
700	28	711.2	50	200	574	750	100	150	9.0	80	35	160	100	M20
750	30	762.0	50	200	610	800	100	150	9.0	80	35	160	100	M20
800	32	812.8	50	200	646	855	100	150	9.0	80	50	180	100	M24
850	34	863.6	50	200	682	906	100	150	9.0	80	50	180	100	M24
900	36	914.4	50	200	718	957	100	150	9.0	80	65	205	115	M24

2	Uバンド(ダブルナット仕様)	鋼製	1	電気亜鉛メッキ
1	インシュレーション スリーパー-M	硬質ウレタンフォーム	1	密度300kg/m ³
照 合 符 号	名 称	材 料	数 量	摘 要
日 付	10/12/01	縮 尺	NONE	形 式
承 認	審 査	担 当	400A~900A用	
			図 名	インシュレーション スリーパー-M ベース型+Uバンド
部 門 :			図 番	STD-333-104
株式会社 昭和コーポレーション				3