

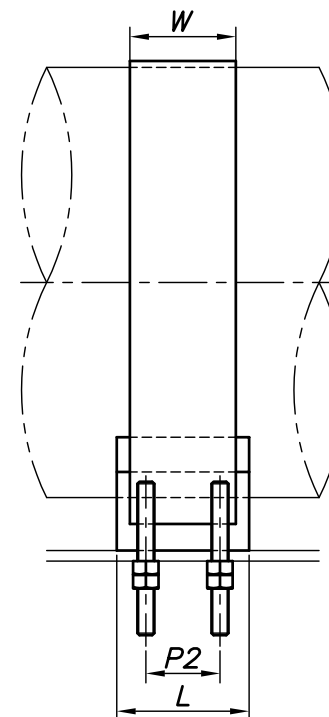


改訂 回数	日 付	記 事	担 当
1	17/12/22	仕様変更	中島
2	18/06/14	一部を全ネジボルトに変更	中島
3	18/11/06	M16ネジ仕様変更	中島
4	18/11/15	仕様変更	中島

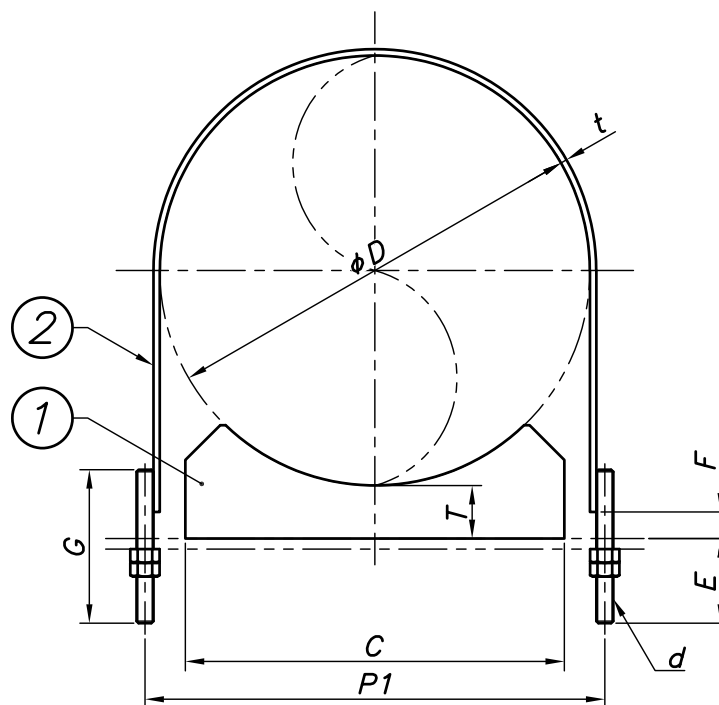

800A~900A
片ネジボルト部

呼び径		外径	T	L	C	Uバンド								
A	B	φD				P1	P2	W	t	E	F	G	b	d
400	16	406.4	50	150	365	435	90	125	6.0	60	20	120	—	M16
450	18	457.2	50	150	415	486	90	125	6.0	60	20	120	—	M16
500	20	508.0	50	200	455	546	100	150	9.0	80	35	160	—	M20
550	22	558.8	50	200	505	597	100	150	9.0	80	35	160	—	M20
600	24	609.6	50	200	555	648	100	150	9.0	80	35	160	—	M20
650	26	660.4	50	200	538	699	100	150	9.0	80	35	160	—	M20
700	28	711.2	50	200	574	750	100	150	9.0	80	35	160	—	M20
750	30	762.0	50	200	610	800	100	150	9.0	80	35	160	—	M20
800	32	812.8	50	200	646	855	100	150	9.0	80	50	180	100	M24
850	34	863.6	50	200	682	906	100	150	9.0	80	50	180	100	M24
900	36	914.4	50	200	718	957	100	150	9.0	80	65	205	115	M24

※UバンドのM16とM20のボルトは全ネジボルトとなります。

2	Uバンド(ダブルナット仕様)	鋼製	1	溶融亜鉛メッキ
1	インシュレーション スリーパー-M	硬質ウレタンフォーム	1	密度300kg/m ³
照 合 符 号	名 称	材 料	数 量	摘 要
日 付	10/12/01	縮 尺	NONE	形 式
承 認	審 査	担 当	400A~900A用	
部 門 :		図 名		インシュレーション スリーパー-M ベース型+ダブルUバンド
株式 昭和公司		図 番		STD-333-106
部 門 :		4		