


| 改訂回数 | 日付       | 記 事        | 担 当 |
|------|----------|------------|-----|
| 1    | 13/04/01 | 仕様変更       | 中原  |
| 2    | 15/08/01 | アジャスター材料変更 | 中島  |
| 3    | 21/06/01 | 50L削除      | 藤田  |

| 呼び径 |       | 外径    | t1  | t2  | t3  | t4  | d  |
|-----|-------|-------|-----|-----|-----|-----|----|
| A   | B     | φD    |     |     |     |     |    |
| 15  | 1/2   | 21.7  | 2.3 | 4.5 | 3.2 | 3.2 | M8 |
| 20  | 3/4   | 27.2  | 2.3 | 4.5 | 3.2 | 3.2 | M8 |
| 25  | 1     | 34.0  | 2.3 | 4.5 | 3.2 | 3.2 | M8 |
| 32  | 1 1/4 | 42.7  | 2.3 | 4.5 | 3.2 | 3.2 | M8 |
| 40  | 1 1/2 | 48.6  | 2.3 | 4.5 | 3.2 | 3.2 | M8 |
| 50  | 2     | 60.5  | 2.3 | 4.5 | 3.2 | 3.2 | M8 |
| 65  | 2 1/2 | 76.3  | 2.3 | 4.5 | 3.2 | 3.2 | M8 |
| 80  | 3     | 89.1  | 2.3 | 4.5 | 3.2 | 3.2 | M8 |
| 100 | 4     | 114.3 | 2.3 | 4.5 | 3.2 | 3.2 | M8 |

| L1         | E     | F     | n<br>(片側ボルト数) | P  |
|------------|-------|-------|---------------|----|
| 100≦L1<200 | L1-20 | L1-20 | 2             | 20 |
| 200≦L1<300 | L1-30 | L1-30 | 3             | 30 |
| L1=300     | L1-60 | L1-60 | 4             | 30 |

※寸法をご指定ください。

※スリパーと上下金具は接着となっております。

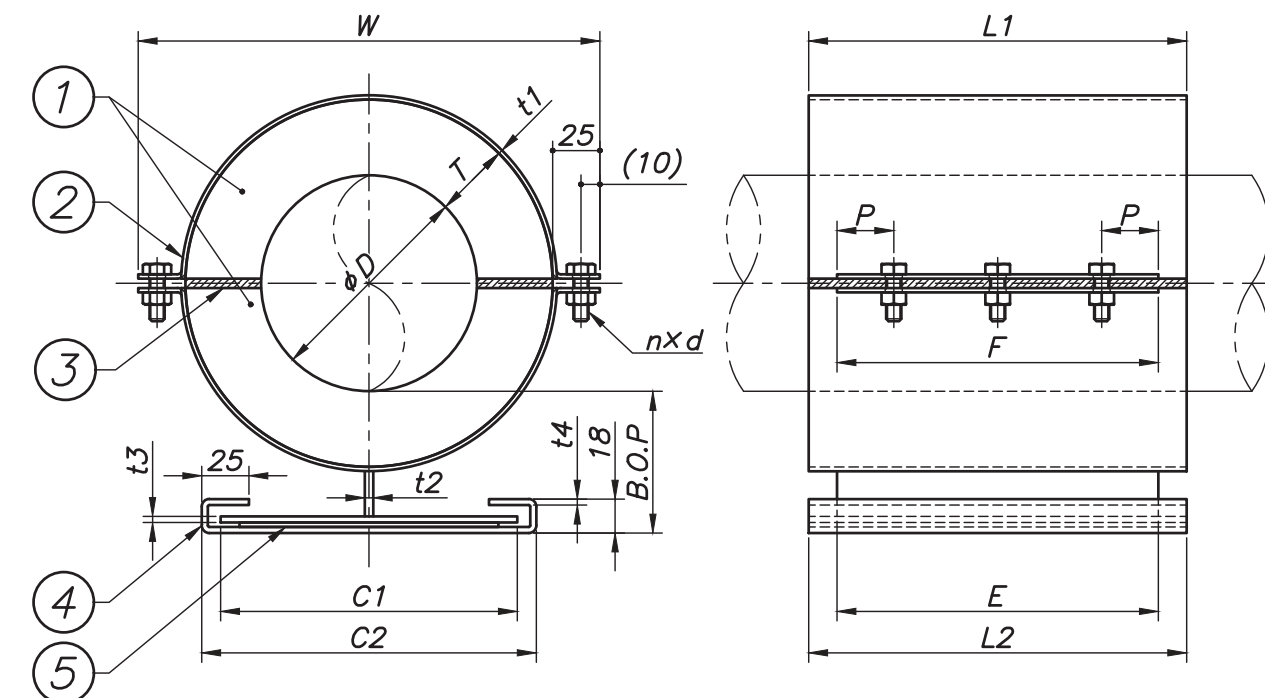

| 呼び径 |       | 外径    | L1  | L2  | B.O.P      | T=20 |    |     | T=25 |     |     | T=30 |     |     | T=40 |     |     | T=50 |     |     |
|-----|-------|-------|-----|-----|------------|------|----|-----|------|-----|-----|------|-----|-----|------|-----|-----|------|-----|-----|
| A   | B     | φD    |     |     |            | W    | C1 | C2  | W    | C1  | C2  | W    | C1  | C2  | W    | C1  | C2  | W    | C1  | C2  |
| 15  | 1/2   | 21.7  | 100 | 100 | ご指定<br>下さい | 112  | 44 | 64  | 122  | 51  | 71  | 132  | 58  | 78  | 152  | 72  | 92  | 172  | 86  | 106 |
| 20  | 3/4   | 27.2  | 100 | 100 |            | 117  | 48 | 68  | 127  | 55  | 75  | 137  | 62  | 82  | 157  | 76  | 96  | 177  | 90  | 110 |
| 25  | 1     | 34.0  | 150 | 150 |            | 124  | 52 | 72  | 134  | 59  | 79  | 144  | 66  | 86  | 164  | 81  | 101 | 184  | 95  | 115 |
| 32  | 1 1/4 | 42.7  | 150 | 150 |            | 133  | 58 | 78  | 143  | 66  | 86  | 153  | 73  | 93  | 173  | 87  | 107 | 193  | 101 | 121 |
| 40  | 1 1/2 | 48.6  | 200 | 200 |            | 139  | 63 | 83  | 149  | 70  | 90  | 159  | 77  | 97  | 179  | 91  | 111 | 199  | 105 | 125 |
| 50  | 2     | 60.5  | 200 | 200 |            | 151  | 71 | 91  | 161  | 78  | 98  | 171  | 85  | 105 | 191  | 99  | 119 | 211  | 113 | 133 |
| 65  | 2 1/2 | 76.3  | 250 | 250 |            | 166  | 82 | 102 | 176  | 89  | 109 | 186  | 96  | 116 | 206  | 111 | 131 | 226  | 125 | 145 |
| 80  | 3     | 89.1  | 250 | 250 |            | 179  | 91 | 111 | 189  | 98  | 118 | 199  | 105 | 125 | 219  | 120 | 140 | 239  | 134 | 154 |
| 100 | 4     | 114.3 | 300 | 300 |            | —    | —  | —   | 214  | 116 | 136 | 224  | 123 | 143 | 244  | 137 | 157 | 264  | 152 | 172 |

|          |                  |          |      |                                                       |
|----------|------------------|----------|------|-------------------------------------------------------|
| 5        | スライドシート          | PTFE     |      | 2.0t×15W                                              |
| 4        | ガイド金具            | 鋼製       | 1    | 溶融亜鉛メッキ                                               |
| 3        | アジャスター           | アルミファイバー | 2    |                                                       |
| 2        | 上下金具             | 鋼製       | 1    | 溶融亜鉛メッキ                                               |
| 1        | インシュレーション スリパー-V | パ-ミキュライト | 1    | 密度600kg/m <sup>3</sup>                                |
| 照合<br>符号 | 名 称              | 材 料      | 数 量  | 摘 要                                                   |
| 日付       | 11/10/01         | 縮 尺      | NONE | 形 式                                                   |
| 承認       | 審 査              | 担 当      |      | 15A~100A (20T~50T) 用                                  |
| 部 門 :    | 株式 昭 和 コーポレーション  |          |      | 図 名 インシュレーション スリパー-V<br>ドブ 切込付がイト付スライド型<br>(Z-V-GAGC) |
|          | 図 番              |          |      | STD-314-251                                           |
|          |                  |          |      | 3                                                     |

| 改訂回数 | 日付       | 記事         | 担当 |
|------|----------|------------|----|
| 1    | 13/04/01 | 仕様変更       | 中原 |
| 2    | 15/08/01 | アジャスター材料変更 | 中島 |
| 3    | 21/06/01 | 50L削除      | 藤田 |

| 呼び径 |       | 外径       | t1  | t2  | t3  | t4  | d  |
|-----|-------|----------|-----|-----|-----|-----|----|
| A   | B     | $\phi D$ |     |     |     |     |    |
| 15  | 1/2   | 21.7     | 2.3 | 4.5 | 3.2 | 3.2 | M8 |
| 20  | 3/4   | 27.2     | 2.3 | 4.5 | 3.2 | 3.2 | M8 |
| 25  | 1     | 34.0     | 2.3 | 4.5 | 3.2 | 3.2 | M8 |
| 32  | 1 1/4 | 42.7     | 2.3 | 4.5 | 3.2 | 3.2 | M8 |
| 40  | 1 1/2 | 48.6     | 2.3 | 4.5 | 3.2 | 3.2 | M8 |
| 50  | 2     | 60.5     | 2.3 | 4.5 | 3.2 | 3.2 | M8 |
| 65  | 2 1/2 | 76.3     | 2.3 | 4.5 | 3.2 | 3.2 | M8 |
| 80  | 3     | 89.1     | 2.3 | 4.5 | 3.2 | 3.2 | M8 |
| 100 | 4     | 114.3    | 2.3 | 4.5 | 3.2 | 3.2 | M8 |


| L1             | E     | F     | n<br>(片側ボルト数) | P  |
|----------------|-------|-------|---------------|----|
| 100 ≤ L1 < 200 | L1-20 | L1-20 | 2             | 20 |
| 200 ≤ L1 < 300 | L1-30 | L1-30 | 3             | 30 |
| L1=300         | L1-60 | L1-60 | 4             | 30 |

※寸法をご指定ください。

※スリーパーと上下金具は接着となっております。

| 5        | スライドシート           | PTFE     |     | 2.0t×15W               |
|----------|-------------------|----------|-----|------------------------|
| 4        | ガイド金具             | 鋼製       | 1   | 溶融亜鉛メッキ                |
| 3        | アジャスター            | アルミファイバー | 2   |                        |
| 2        | 上下金具              | 鋼製       | 1   | 溶融亜鉛メッキ                |
| 1        | インシュレーション スリーパー-V | パネキュライト  | 1   | 密度600kg/m <sup>3</sup> |
| 照合<br>符号 | 名 称               | 材 料      | 数 量 | 摘 要                    |

|                 |          |    |      |                                                    |                       |
|-----------------|----------|----|------|----------------------------------------------------|-----------------------|
| 日付              | 11/10/01 | 縮尺 | NONE | 形式                                                 | 15A~100A (65T~100T) 用 |
| 承認              |          | 審査 |      | 担当                                                 |                       |
| 図名              |          |    |      | インシュレーション スリーパー-V<br>ドブ 切込付ガイド付スライド型<br>(Z-V-GAGC) |                       |
| 部門:             |          |    |      | 図番                                                 | STD-314-252           |
| 株式会社 昭和コーポレーション |          |    |      |                                                    | 3                     |

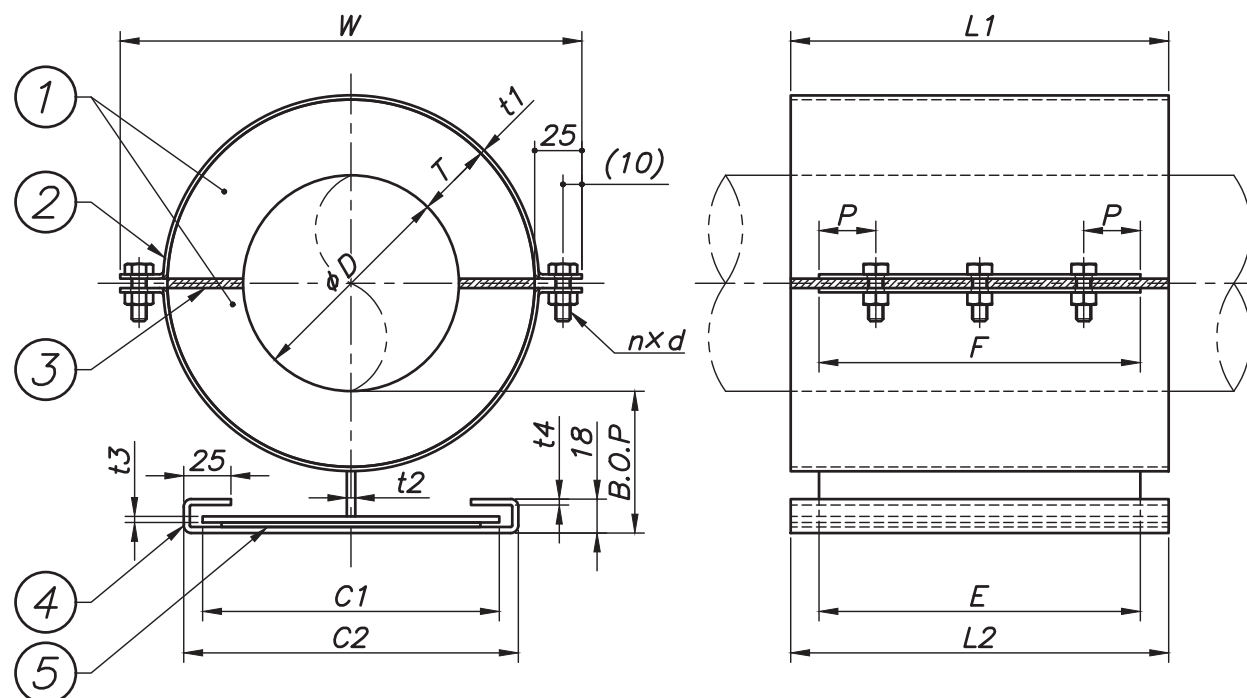

| 呼び径 |       | 外径    | L1  | L2  | B.O.P      | T=65 |     |     | T=75 |     |     | T=100 |     |     |
|-----|-------|-------|-----|-----|------------|------|-----|-----|------|-----|-----|-------|-----|-----|
| A   | B     | φD    |     |     |            | W    | C1  | C2  | W    | C1  | C2  | W     | C1  | C2  |
| 15  | 1/2   | 21.7  | 100 | 100 | ご指定<br>下さい | 202  | 107 | 127 | 222  | 121 | 141 | 272   | 157 | 177 |
| 20  | 3/4   | 27.2  |     |     |            | 207  | 111 | 131 | 227  | 125 | 145 | 277   | 161 | 181 |
| 25  | 1     | 34.0  |     |     |            | 214  | 116 | 136 | 234  | 130 | 150 | 284   | 165 | 185 |
| 32  | 1 1/4 | 42.7  | 150 | 150 |            | 223  | 122 | 142 | 243  | 136 | 156 | 293   | 172 | 192 |
| 40  | 1 1/2 | 48.6  | 200 | 200 |            | 229  | 126 | 146 | 249  | 140 | 160 | 299   | 176 | 196 |
| 50  | 2     | 60.5  | 250 | 250 |            | 241  | 135 | 155 | 261  | 149 | 169 | 311   | 184 | 204 |
| 65  | 2 1/2 | 76.3  | 300 | 300 |            | 256  | 146 | 166 | 276  | 160 | 180 | 326   | 195 | 215 |
| 80  | 3     | 89.1  |     |     |            | 269  | 155 | 175 | 289  | 169 | 189 | 339   | 204 | 224 |
| 100 | 4     | 114.3 |     |     |            | 294  | 173 | 193 | 314  | 187 | 207 | 364   | 222 | 242 |

| 改訂回数 | 日付       | 記 事        | 担 当 |
|------|----------|------------|-----|
| 1    | 13/04/01 | 仕様変更       | 中原  |
| 2    | 13/08/01 | 注記追加       | 中原  |
| 3    | 14/06/27 | 照合符号の訂正    | 中島  |
| 4    | 15/08/01 | アジャスター材料変更 | 中島  |

| 呼び径 |    | 外径    | t1  | t2  | t3  | t4  | d   |
|-----|----|-------|-----|-----|-----|-----|-----|
| A   | B  | φD    |     |     |     |     |     |
| 125 | 5  | 139.8 | 3.2 | 4.5 | 4.5 | 3.2 | M10 |
| 150 | 6  | 165.2 | 3.2 | 4.5 | 4.5 | 3.2 | M10 |
| 200 | 8  | 216.3 | 3.2 | 6.0 | 4.5 | 4.5 | M10 |
| 250 | 10 | 267.4 | 3.2 | 6.0 | 4.5 | 4.5 | M10 |

| L1             | E     | F     | n<br>(片側ボルト数) | P  |
|----------------|-------|-------|---------------|----|
| 50 ≤ L1 < 100  | L1-10 | L1-10 | 2             | 10 |
| 100 ≤ L1 < 200 | L1-20 | L1-20 | 2             | 20 |
| 200 ≤ L1 < 300 | L1-30 | L1-30 | 3             | 30 |
| L1 = 300       | L1-60 | L1-60 | 4             | 30 |


※寸法をご指定ください。

※スリーパーと上下金具は接着となっております。

※L1=50のとき、使用するボルトdはM8となります。


|      |                   |          |     |                        |
|------|-------------------|----------|-----|------------------------|
| 5    | スライドシート           | PTFE     |     | 2.0t×30W               |
| 4    | ガイド金具             | 鋼製       | 1   | 溶融亜鉛メッキ                |
| 3    | アジャスター            | アルミファイバー | 2   |                        |
| 2    | 上下金具              | 鋼製       | 1   | 溶融亜鉛メッキ                |
| 1    | インシュレーション スリーパー-V | パネキュライト  | 1   | 密度600kg/m <sup>3</sup> |
| 照合符号 | 名 称               | 材 料      | 数 量 | 摘 要                    |

|      |                 |    |      |     |                                                    |
|------|-----------------|----|------|-----|----------------------------------------------------|
| 日付   | 11/10/01        | 縮尺 | NONE | 形式  | 125A~250A (25T~50T) 用                              |
| 承認   |                 | 審査 |      | 担当  |                                                    |
| 部 門: | 株式会社 昭和コーポレーション |    |      | 図 名 | インシュレーション スリーパー-V<br>ドブ 切込付ガイド付スライド型<br>(Z-V-GAGC) |
|      |                 |    |      | 図 番 | STD-314-253                                        |
|      |                 |    |      |     | 4                                                  |

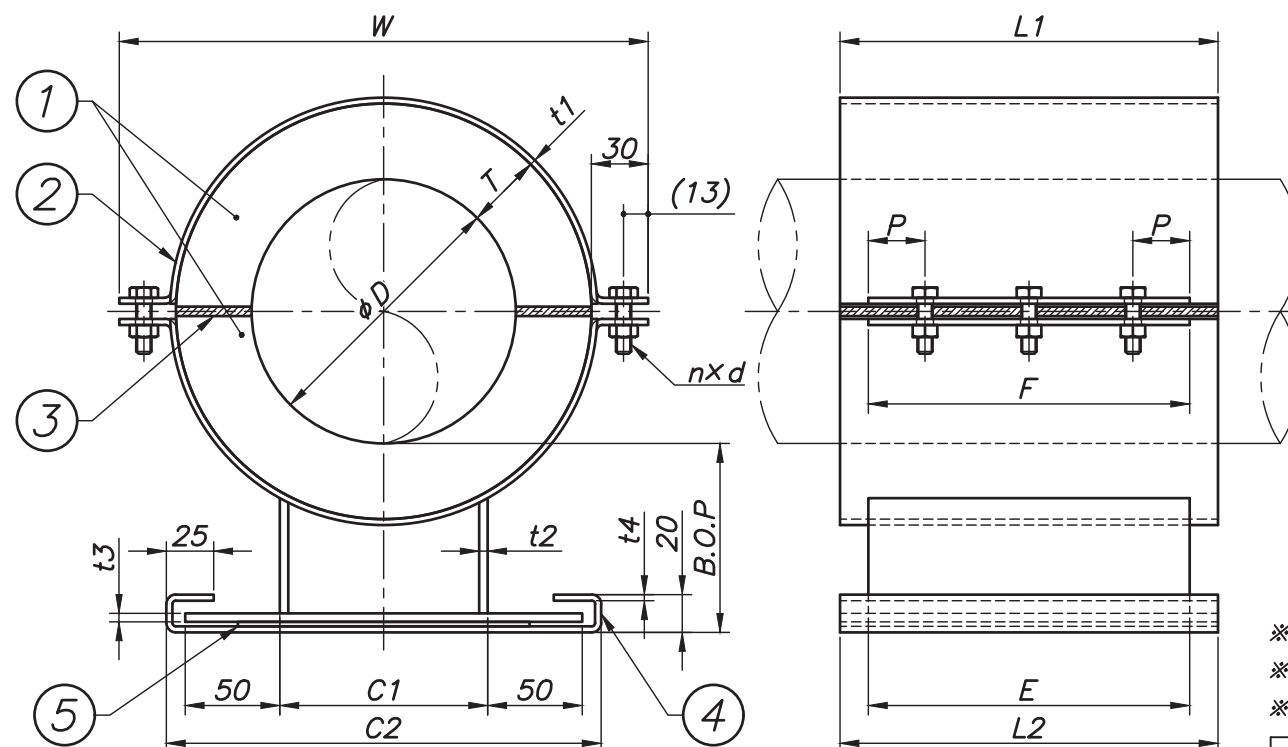

| 呼び径 |    | 外径    | L1  | L2  | B.O.P      | T=25 |     |     | T=30 |     |     | T=40 |     |     | T=50 |     |     |
|-----|----|-------|-----|-----|------------|------|-----|-----|------|-----|-----|------|-----|-----|------|-----|-----|
| A   | B  | φD    |     |     |            | W    | C1  | C2  | W    | C1  | C2  | W    | C1  | C2  | W    | C1  | C2  |
| 125 | 5  | 139.8 | 50  | 50  | ご指定<br>下さい | 250  | 95  | 215 | 260  | 100 | 220 | 280  | 110 | 230 | 300  | 120 | 240 |
| 150 | 6  | 165.2 | 100 | 100 |            | 275  | 108 | 228 | 285  | 113 | 233 | 305  | 123 | 243 | 325  | 133 | 253 |
| 200 | 8  | 216.3 | 150 | 150 |            | —    | —   | —   | 336  | 138 | 258 | 356  | 148 | 268 | 376  | 158 | 278 |
| 250 | 10 | 267.4 | 200 | 200 |            | —    | —   | —   | 387  | 164 | 284 | 407  | 174 | 294 | 427  | 184 | 304 |

| 改訂回数 | 日付       | 記 事        | 担 当 |
|------|----------|------------|-----|
| 1    | 13/04/01 | 仕様変更       | 中原  |
| 2    | 13/08/01 | 注記追加       | 中原  |
| 3    | 15/08/01 | アジャスター材料変更 | 中島  |

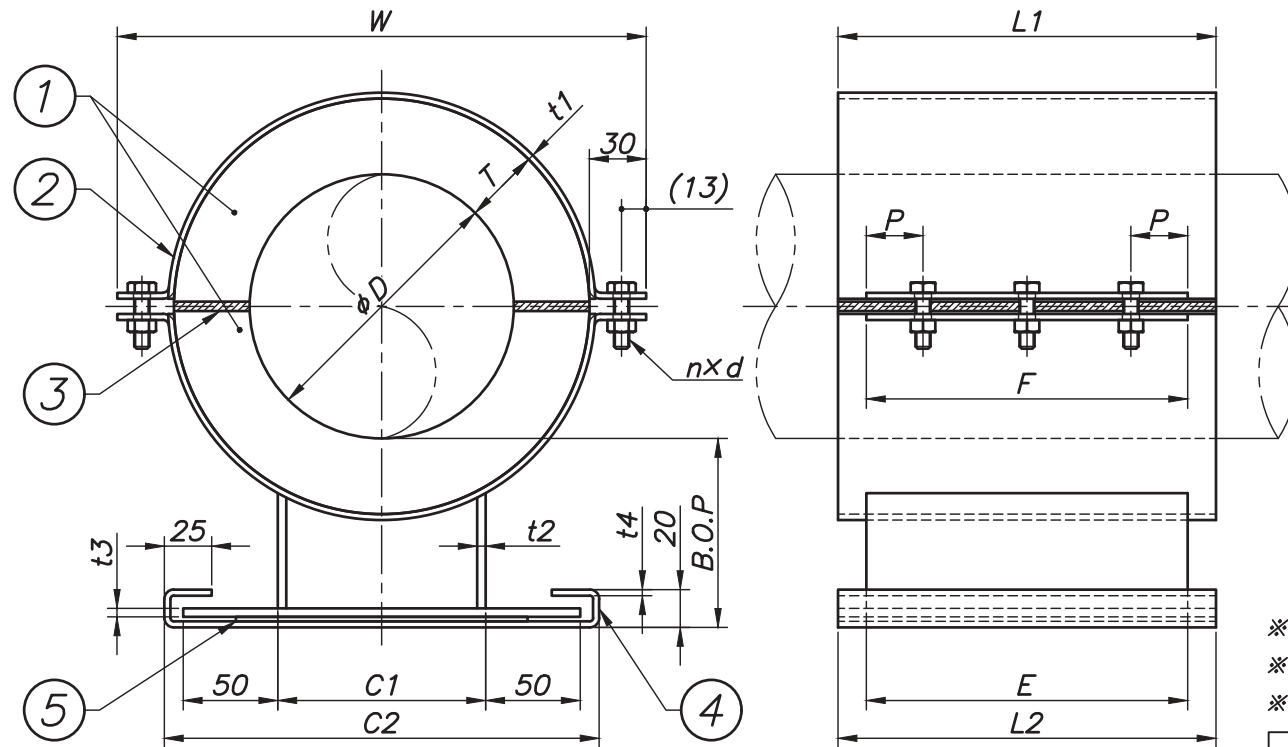

| 呼び径 |    | 外径    | t1  | t2  | t3  | t4  | d   |
|-----|----|-------|-----|-----|-----|-----|-----|
| A   | B  | φD    |     |     |     |     |     |
| 125 | 5  | 139.8 | 3.2 | 4.5 | 4.5 | 3.2 | M10 |
| 150 | 6  | 165.2 | 3.2 | 4.5 | 4.5 | 3.2 | M10 |
| 200 | 8  | 216.3 | 3.2 | 6.0 | 4.5 | 4.5 | M10 |
| 250 | 10 | 267.4 | 3.2 | 6.0 | 4.5 | 4.5 | M10 |

| L1             | E     | F     | n<br>(片側ボルト数) | P  |
|----------------|-------|-------|---------------|----|
| 50 ≤ L1 < 100  | L1-10 | L1-10 | 2             | 10 |
| 100 ≤ L1 < 200 | L1-20 | L1-20 | 2             | 20 |
| 200 ≤ L1 < 300 | L1-30 | L1-30 | 3             | 30 |
| L1 = 300       | L1-60 | L1-60 | 4             | 30 |

※寸法をご指定ください。

※スリパーと上下金具は接着となっております。

※L1=50のとき、使用するボルトdはM8となります。

| 呼び径 |    | 外径    | L1  | L2  | B.O.P      | T=65 |     |     | T=75 |     |     | T=100 |     |     |
|-----|----|-------|-----|-----|------------|------|-----|-----|------|-----|-----|-------|-----|-----|
| A   | B  | φD    |     |     |            | W    | C1  | C2  | W    | C1  | C2  | W     | C1  | C2  |
| 125 | 5  | 139.8 | 50  | 50  | ご指定<br>下さい | 330  | 135 | 255 | 350  | 145 | 265 | 400   | 170 | 290 |
| 150 | 6  | 165.2 | 100 | 100 |            | 355  | 148 | 268 | 375  | 158 | 278 | 425   | 183 | 303 |
| 200 | 8  | 216.3 | 150 | 150 |            | 406  | 173 | 293 | 426  | 183 | 303 | 476   | 208 | 328 |
| 250 | 10 | 267.4 | 200 | 200 |            | 457  | 199 | 319 | 477  | 209 | 329 | 527   | 234 | 354 |

|          |                  |          |    |            |
|----------|------------------|----------|----|------------|
| 5        | スライドシート          | PTFE     |    | 2.0t×30W   |
| 4        | ガイド金具            | 鋼製       | 1  | 溶融亜鉛メッキ    |
| 3        | アジャスター           | アルミファイバー | 2  |            |
| 2        | 上下金具             | 鋼製       | 1  | 溶融亜鉛メッキ    |
| 1        | インシュレーション スリパー-V | パネキュライト  | 1  | 密度600kg/m³ |
| 照合<br>符号 | 名 称              | 材 料      | 数量 | 摘 要        |

|     |                 |    |      |     |                                                   |
|-----|-----------------|----|------|-----|---------------------------------------------------|
| 日付  | 11/10/01        | 縮尺 | NONE | 形式  | 125A~250A (65T~100T) 用                            |
| 承認  |                 | 審査 |      | 担当  |                                                   |
| 部 門 | 株式会社 昭和コーポレーション |    |      | 図 名 | インシュレーション スリパー-V<br>ドブ 切込付タイプ付スライド型<br>(Z-V-GAGC) |
|     |                 |    |      | 図 番 | STD-314-254                                       |