

改訂回数	日付	記事	担当
1	13/04/01	仕様変更	中原
2	15/08/01	アジャスター材料変更	中島
3	21/06/01	50L削除	藤田

呼び径		外径 ϕD	$t1$	$t2$	$t3$	$t4$	d
A	B						
15	1/2	21.7	2.3	4.5	3.2	3.2	W5/16
20	3/4	27.2	2.3	4.5	3.2	3.2	W5/16
25	1	34.0	2.3	4.5	3.2	3.2	W5/16
32	1 1/4	42.7	2.3	4.5	3.2	3.2	W5/16
40	1 1/2	48.6	2.3	4.5	3.2	3.2	W5/16
50	2	60.5	2.3	4.5	3.2	3.2	W5/16
65	2 1/2	76.3	2.3	4.5	3.2	3.2	W5/16
80	3	89.1	2.3	4.5	3.2	3.2	W5/16
100	4	114.3	2.3	4.5	3.2	3.2	W5/16


$L1$	E	F	n (片側ボルト数)	P
$100 \leq L1 < 200$	$L1-20$	$L1-20$	2	20
$200 \leq L1 < 300$	$L1-30$	$L1-30$	3	30
$L1=300$	$L1-60$	$L1-60$	4	30

※ L 寸法をご指定ください。

※スリパーと上下金具は接着となっております。

6	スライドシート	PTFE		2.0t×15W
5	ガイド金具	鋼製	1	電気亜鉛メッキ
4	ゴムパッキン	CR	2	
3	アジャスター	アルミファイバー	2	
2	上下金具	鋼製	1	電気亜鉛メッキ
1	インシュレーション スリパー-V	パ-ミキュライト	1	密度600kg/m ³
照合符号	名称	材料	数量	摘要

日付	11/10/01	縮尺	NONE	形式	15A~100A (20T~50T) 用
承認		審査		担当	
部門	株式会社 昭和コーポレーション			図名	インシュレーション スリパー-V 切込付ガイド付スライド型 (ゴムパッキン付) (V-GAGO)
				図番	STD-314-255

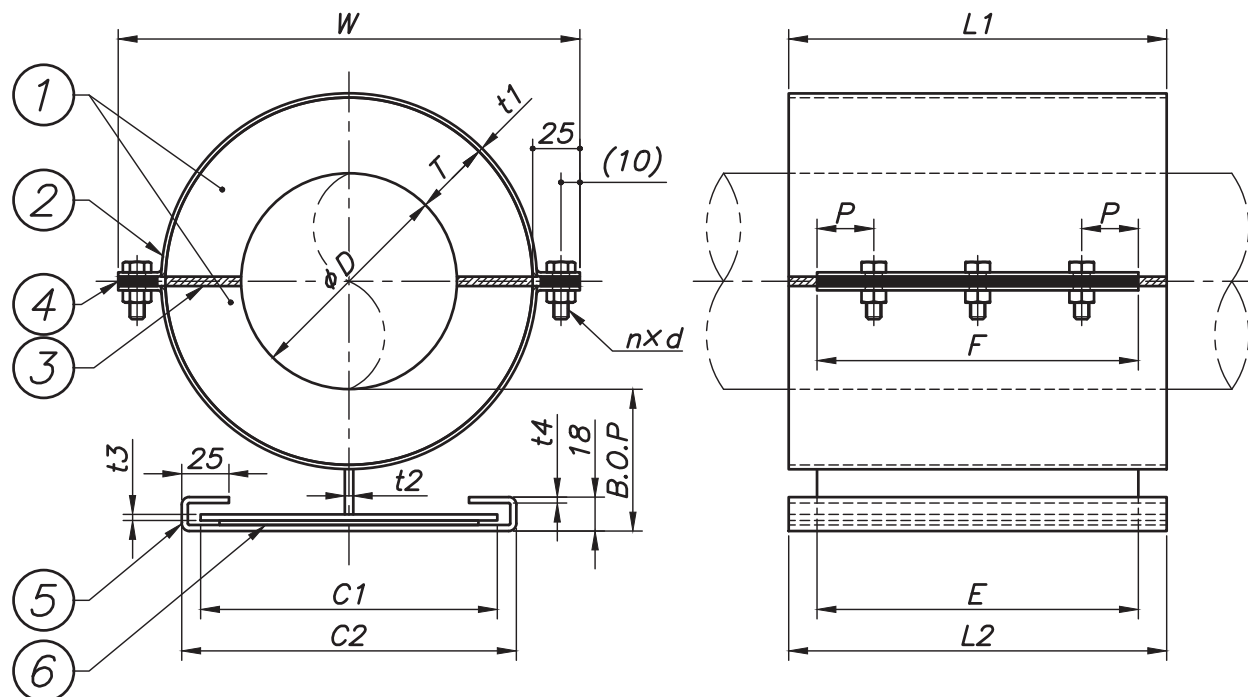

呼び径		外径 ϕD	$L1$	$L2$	$B.O.P$	$T=20$			$T=25$			$T=30$			$T=40$			$T=50$		
A	B					W	C1	C2	W	C1	C2	W	C1	C2	W	C1	C2	W	C1	C2
15	1/2	21.7	100	100	ご指定 下さい	112	44	64	122	51	71	132	58	78	152	72	92	172	86	106
20	3/4	27.2	100	100		117	48	68	127	55	75	137	62	82	157	76	96	177	90	110
25	1	34.0	150	150		124	52	72	134	59	79	144	66	86	164	81	101	184	95	115
32	1 1/4	42.7	150	150		133	58	78	143	66	86	153	73	93	173	87	107	193	101	121
40	1 1/2	48.6	200	200		139	63	83	149	70	90	159	77	97	179	91	111	199	105	125
50	2	60.5	250	250		151	71	91	161	78	98	171	85	105	191	99	119	211	113	133
65	2 1/2	76.3	250	250		166	82	102	176	89	109	186	96	116	206	111	131	226	125	145
80	3	89.1	300	300		179	91	111	189	98	118	199	105	125	219	120	140	239	134	154
100	4	114.3	300	300		-	-	-	214	116	136	224	123	143	244	137	157	264	152	172

改訂回数	日付	記事	担当
1	13/04/01	仕様変更	中原
2	15/08/01	アジャスター材料変更	中島
3	21/06/01	50L削除	藤田

呼び径		外径	t1	t2	t3	t4	d
A	B	φD					
15	1/2	21.7	2.3	4.5	3.2	3.2	W5/16
20	3/4	27.2	2.3	4.5	3.2	3.2	W5/16
25	1	34.0	2.3	4.5	3.2	3.2	W5/16
32	1 1/4	42.7	2.3	4.5	3.2	3.2	W5/16
40	1 1/2	48.6	2.3	4.5	3.2	3.2	W5/16
50	2	60.5	2.3	4.5	3.2	3.2	W5/16
65	2 1/2	76.3	2.3	4.5	3.2	3.2	W5/16
80	3	89.1	2.3	4.5	3.2	3.2	W5/16
100	4	114.3	2.3	4.5	3.2	3.2	W5/16

L1	E	F	n (片側ボルト数)	P
100≦L1<200	L1-20	L1-20	2	20
200≦L1<300	L1-30	L1-30	3	30
L1=300	L1-60	L1-60	4	30


※L寸法をご指定ください。

※スリパーと上下金具は接着となっております。

6	スライドシート	PTFE		2.0t×15W
5	ガイド金具	鋼製	1	電気亜鉛メッキ
4	ゴムパッキン	CR	2	
3	アジャスター	アルミファイバー	2	
2	上下金具	鋼製	1	電気亜鉛メッキ
1	インシュレーション スリパー-V	パ-ミキュライト	1	密度600kg/m ³
照合 符号	名 称	材 料	数 量	摘 要


日付	11/10/01	縮尺	NONE	形式	15A~100A (65T~100T) 用
承認		審査		担当	
部門:	株式会社 昭和コーポレーション			図名	インシュレーション スリパー-V 切込付ガイド付スライド型 (ゴムパッキン付) (V-GAGO)
				図番	STD-314-256

3

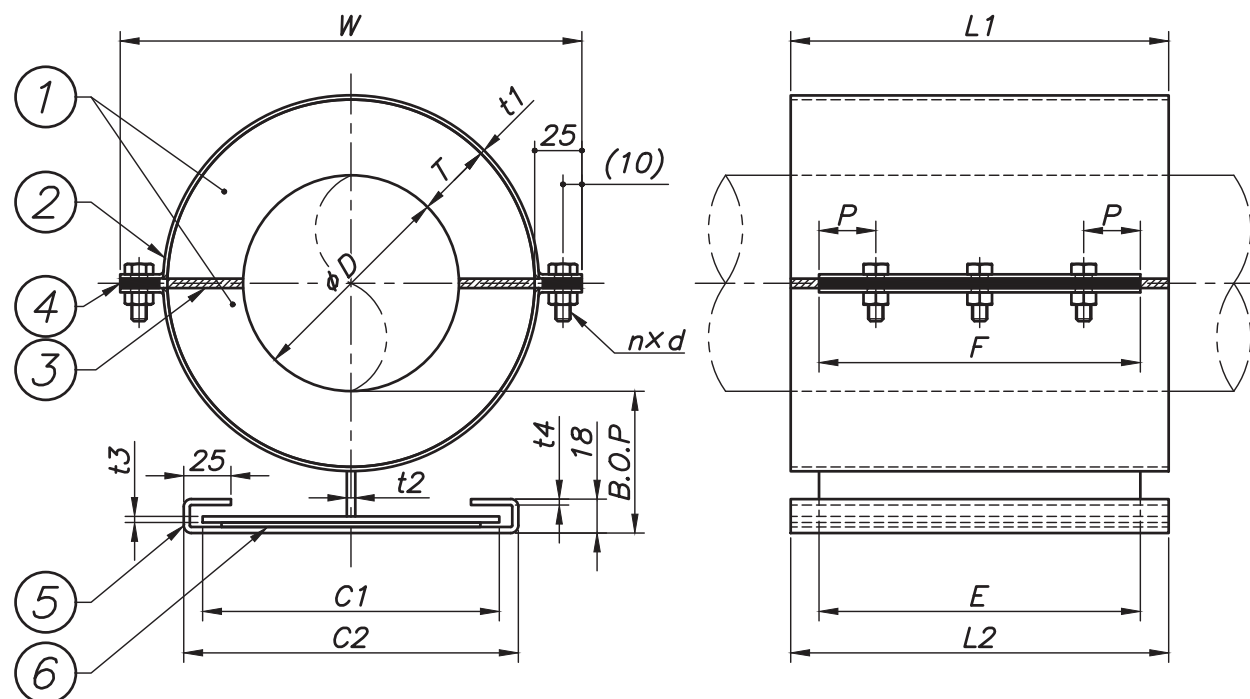

呼び径		外径	L1	L2	B.O.P	T=65			T=75			T=100		
A	B	φD				W	C1	C2	W	C1	C2	W	C1	C2
15	1/2	21.7	100	100	ご指定 下さい	202	107	127	222	121	141	272	157	177
20	3/4	27.2	100	100		207	111	131	227	125	145	277	161	181
25	1	34.0	150	150		214	116	136	234	130	150	284	165	185
32	1 1/4	42.7	150	150		223	122	142	243	136	156	293	172	192
40	1 1/2	48.6	200	200		229	126	146	249	140	160	299	176	196
50	2	60.5	200	200		241	135	155	261	149	169	311	184	204
65	2 1/2	76.3	250	250		256	146	166	276	160	180	326	195	215
80	3	89.1	250	250		269	155	175	289	169	189	339	204	224
100	4	114.3	300	300		294	173	193	314	187	207	364	222	242

改訂回数	日付	記 事	担 当
1	13/04/01	仕様変更	中原
2	13/08/01	注記追加	中原
3	15/08/01	アジャスター材料変更	中島

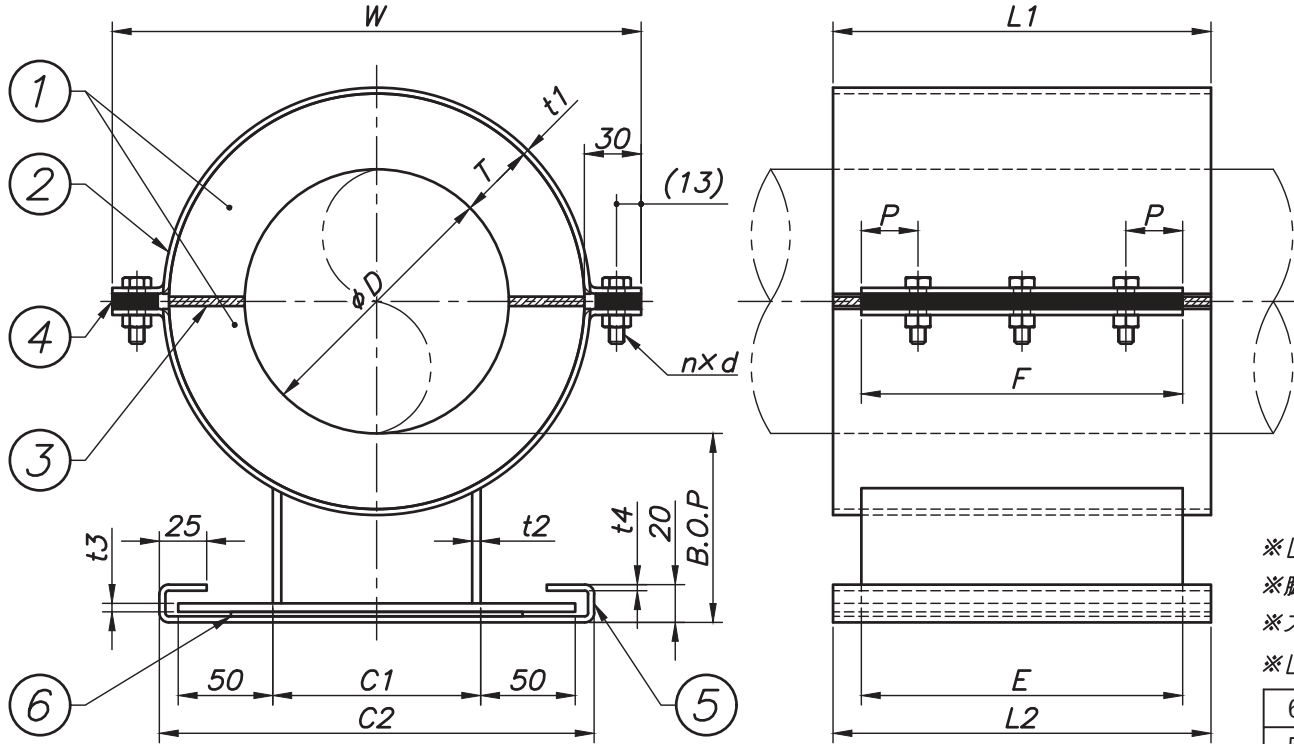

呼び径		外径	L1	L2	B.O.P	T=25			T=30			T=40			T=50		
A	B	ϕD				W	C1	C2	W	C1	C2	W	C1	C2	W	C1	C2
125	5	139.8	50	50	ご指定 下さい	250	95	215	260	100	220	280	110	230	300	120	240
150	6	165.2	100	100		275	108	228	285	113	233	305	123	243	325	133	253
200	8	216.3	200	200		—	—	—	336	138	258	356	148	268	376	158	278
250	10	267.4	250	250		—	—	—	387	164	284	407	174	294	427	184	304

呼び径		外径	t1	t2	t3	t4	d
A	B	ϕD					
125	5	139.8	3.2	4.5	4.5	3.2	W3/8
150	6	165.2	3.2	4.5	4.5	3.2	W3/8
200	8	216.3	3.2	6.0	4.5	4.5	W3/8
250	10	267.4	3.2	6.0	4.5	4.5	W3/8


L1	E	F	n (片側ボルト数)	P
$50 \leq L1 < 100$	L1-10	L1-10	2	10
$100 \leq L1 < 200$	L1-20	L1-20	2	20
$200 \leq L1 < 300$	L1-30	L1-30	3	30
$L1 = 300$	L1-60	L1-60	4	30

※L寸法をご指定ください。
 ※脚部の内側上下の溶接部にさび止めの塗料を塗布しています。
 ※スリーパーと上下金具は接着となっております。
 ※L1=50のとき、使用するボルトdはW5/16となります。

6	スライドシート	PTFE		2.0t×30W
5	ガイド金具	鋼製	1	電気亜鉛メッキ
4	ゴムパッキン	CR	2	
3	アジャスター	アルミファイバー	2	
2	上下金具	鋼製	1	電気亜鉛メッキ
1	インシュレーション スリーパー-V	パネキュライト	1	密度600kg/m ³

照合 符号	名 称	材 料	数量	摘 要
日付	11/10/01	縮 尺	NONE	形 式
承認	審査	担当	125A~250A (25T~50T) 用	
図 名				インシュレーション スリーパー-V 切込付ガイド付スライド型 (ゴムパッキン付) (V-GAGO)
部 門				図 番
株式会社 昭和コーポレーション				STD-314-257
				3

改訂回数	日付	記 事	担 当
1	13/04/01	仕様変更	中原
2	13/08/01	注記追加	中原
3	15/08/01	アジャスター材料変更	中島

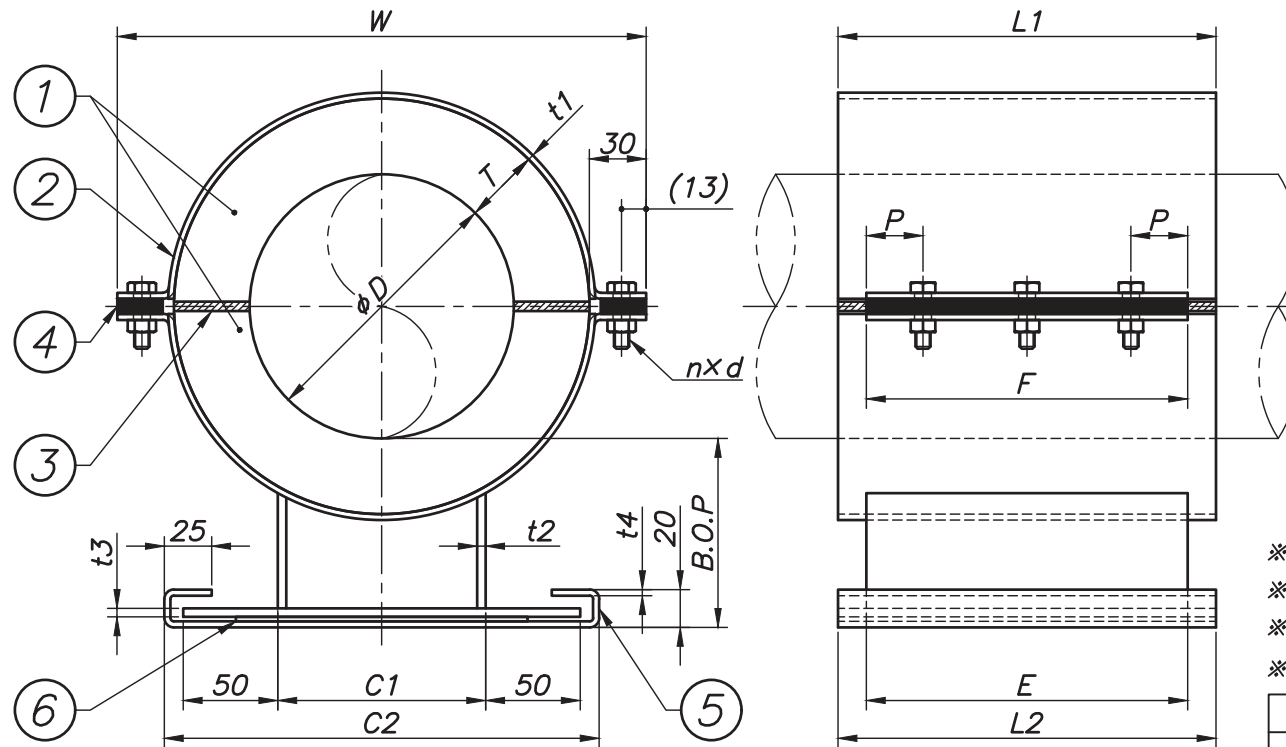

呼び径		外径	t1	t2	t3	t4	d
A	B	φD					
125	5	139.8	3.2	4.5	4.5	3.2	W3/8
150	6	165.2	3.2	4.5	4.5	3.2	W3/8
200	8	216.3	3.2	6.0	4.5	4.5	W3/8
250	10	267.4	3.2	6.0	4.5	4.5	W3/8

L1	E	F	n (片側ボルト数)	P
50 ≤ L1 < 100	L1-10	L1-10	2	10
100 ≤ L1 < 200	L1-20	L1-20	2	20
200 ≤ L1 < 300	L1-30	L1-30	3	30
L1 = 300	L1-60	L1-60	4	30

※L寸法をご指定ください。

※脚部の内側上下の溶接部にさび止めの塗料を塗布しています。

※スリーパーと上下金具は接着となっております。

※L1=50のとき、使用するボルトdはW5/16となります。

呼び径		外径	L1	L2	B.O.P	T=65			T=75			T=100		
A	B	φD				W	C1	C2	W	C1	C2	W	C1	C2
125	5	139.8	50	50	ご指定 下さい	330	135	255	350	145	265	400	170	290
150	6	165.2	100	100		355	148	268	375	158	278	425	183	303
200	8	216.3	150	150		406	173	293	426	183	303	476	208	328
250	10	267.4	200	200		457	199	319	477	209	329	527	234	354
			250	250										
			300	300										

6	スライドシート	PTFE		2.0t×30W
5	ガイド金具	鋼製	1	電気亜鉛メッキ
4	ゴムパッキン	CR	2	
3	アジャスター	アルミファイバー	2	
2	上下金具	鋼製	1	電気亜鉛メッキ
1	インシュレーション スリーパー-V	パネキュライト	1	密度600kg/m ³
照合 符号	名 称	材 料	数 量	摘 要

日付	11/10/01	縮尺	NONE	形式	125A~250A (65T~100T) 用
承認		審査		担当	
部 門				図 名	インシュレーション スリーパー-V 切込付ガイド付スライド型 (ゴムパッキン付) (V-GAGO)
				図 番	STD-314-258
					3