


改訂回数	日付	記 事	担 当
1	13/04/01	仕様変更	中原
2	15/08/01	アジャスター材料変更	中島
3	21/06/01	50L削除	藤田

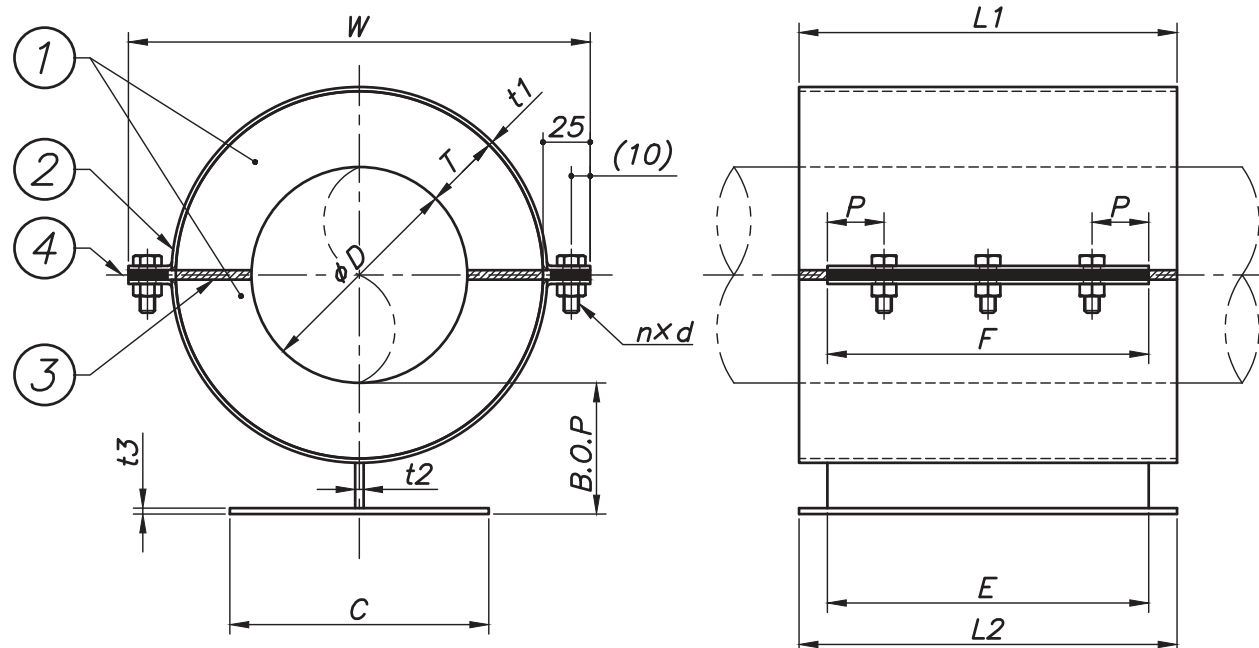

呼び径		外径	t1	t2	t3	d
A	B	φD				
15	1/2	21.7	2.3	4.5	3.2	M8
20	3/4	27.2	2.3	4.5	3.2	M8
25	1	34.0	2.3	4.5	3.2	M8
32	1 1/4	42.7	2.3	4.5	3.2	M8
40	1 1/2	48.6	2.3	4.5	3.2	M8
50	2	60.5	2.3	4.5	3.2	M8
65	2 1/2	76.3	2.3	4.5	3.2	M8
80	3	89.1	2.3	4.5	3.2	M8
100	4	114.3	2.3	4.5	3.2	M8

L1	E	F	n (片側ボルト数)	P
100≤L1<200	L1-20	L1-20	2	20
200≤L1<300	L1-30	L1-30	3	30
L1=300	L1-60	L1-60	4	30


※L寸法をご指定ください。

※スリーパーと上下金具は接着となっております。

呼び径		外径	L1	L2	B.O.P	T=20		T=25		T=30		T=40		T=50	
A	B	φD				W	C	W	C	W	C	W	C	W	C
15	1/2	21.7	100	100	ご指定 下さい	112	44	122	51	132	58	152	72	172	86
20	3/4	27.2				117	48	127	55	137	62	157	76	177	90
25	1	34.0				124	52	134	59	144	66	164	81	184	95
32	1 1/4	42.7	150	150		133	58	143	66	153	73	173	87	193	101
40	1 1/2	48.6				200	200	139	63	149	70	159	77	179	91
50	2	60.5	250	250				151	71	161	78	171	85	191	99
65	2 1/2	76.3				166	82	176	89	186	96	206	111	226	125
80	3	89.1				300	300	179	91	189	98	199	105	219	120
100	4	114.3	—	—				214	116	224	123	244	137	264	152

4	ゴムパッキン	CR	2	
3	アジャスター	アルミファイバー	2	
2	上下金具	鋼製	1	溶融亜鉛メッキ
1	インシュレーション スリーパー-V	パネキュライト	1	密度600kg/m ³
照合 符号	名 称	材 料	数 量	摘 要
日付	11/10/01	縮尺	NONE	形式
承認	審査	担当		15A~100A (20T~50T) 用
部 門:				図 名 インシュレーション スリーパー-V ドブ 切込付スライト 型 (ゴムパッキン付) (Z-V-GAO)
株式 会社	昭和コーポレーション			図 番
				STD-314-299
				3

改訂回数	日付	記 事	担 当
1	13/04/01	仕様変更	中原
2	15/08/01	アジャスター材料変更	中島
3	21/06/01	50L削除	藤田

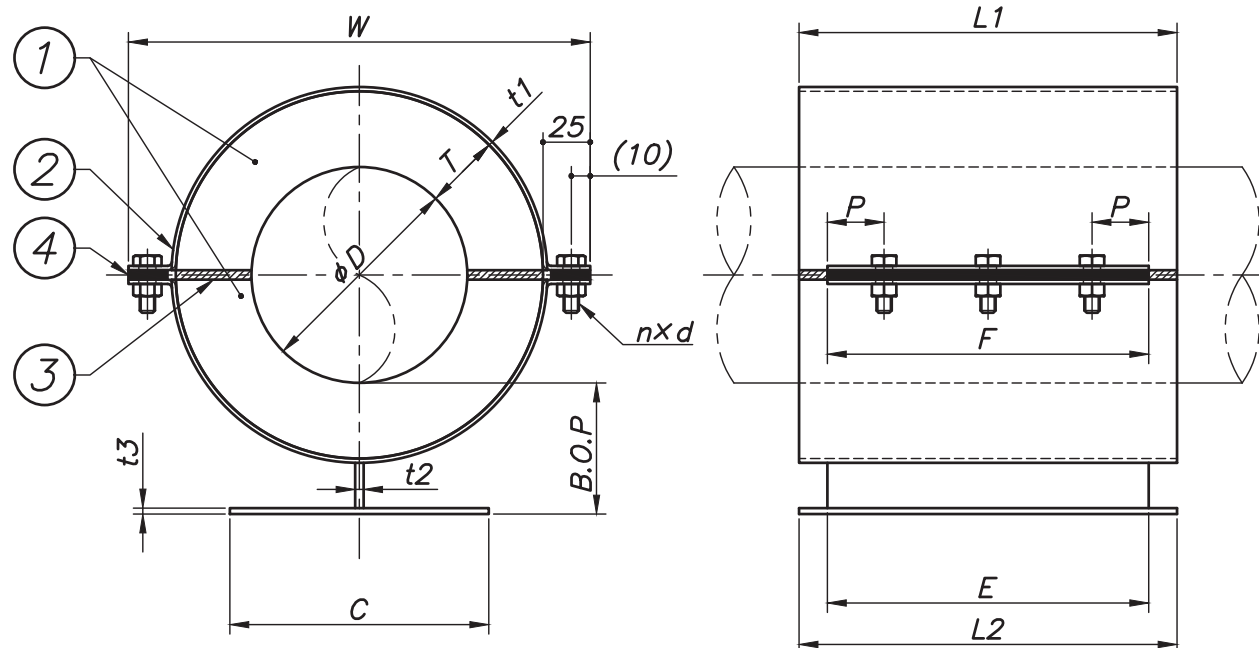

呼び径		外径	t1	t2	t3	d
A	B	ϕD				
15	1/2	21.7	2.3	4.5	3.2	M8
20	3/4	27.2	2.3	4.5	3.2	M8
25	1	34.0	2.3	4.5	3.2	M8
32	1 1/4	42.7	2.3	4.5	3.2	M8
40	1 1/2	48.6	2.3	4.5	3.2	M8
50	2	60.5	2.3	4.5	3.2	M8
65	2 1/2	76.3	2.3	4.5	3.2	M8
80	3	89.1	2.3	4.5	3.2	M8
100	4	114.3	2.3	4.5	3.2	M8

L1	E	F	n (片側ボルト数)	P
100 ≤ L1 < 200	L1-20	L1-20	2	20
200 ≤ L1 < 300	L1-30	L1-30	3	30
L1 = 300	L1-60	L1-60	4	30


※L寸法をご指定ください。

※スリーパーと上下金具は接着となっております。

呼び径		外径	L1	L2	B.O.P	T=65		T=75		T=100	
A	B	φD				W	C	W	C	W	C
15	1/2	21.7	100	100	ご指定 下さい	202	107	222	121	272	157
20	3/4	27.2				207	111	227	125	277	161
25	1	34.0				214	116	234	130	284	165
32	1 1/4	42.7	150	150		223	122	243	136	293	172
40	1 1/2	48.6	200	200		229	126	249	140	299	176
50	2	60.5	250	250		241	135	261	149	311	184
65	2 1/2	76.3	300	300		256	146	276	160	326	195
80	3	89.1				269	155	289	169	339	204
100	4	114.3				294	173	314	187	364	222

4	ゴムパッキン	CR	2	
3	アジャスター	アルミファイバー	2	
2	上下金具	鋼製	1	溶融亜鉛メッキ
1	インシュレーション スリーパー-V	パネキュライト	1	密度600kg/m ³
照合 符号	名 称	材 料	数 量	摘 要
日付	11/10/01	縮尺	NONE	形式
承認	審査	担当		15A~100A (65T~100T) 用
				図名 インシュレーション スリーパー-V ドブ 切込付スライ型(ゴムパッキン付) (Z-V-GAO)
部 門:				図 番
株式会社 昭和コーポレーション				STD-314-300
				3

改訂回数	日付	記 事	担 当
1	13/04/01	仕様変更	中原
2	13/08/01	注記追加	中原
3	15/08/01	アジャスター材料変更	中島

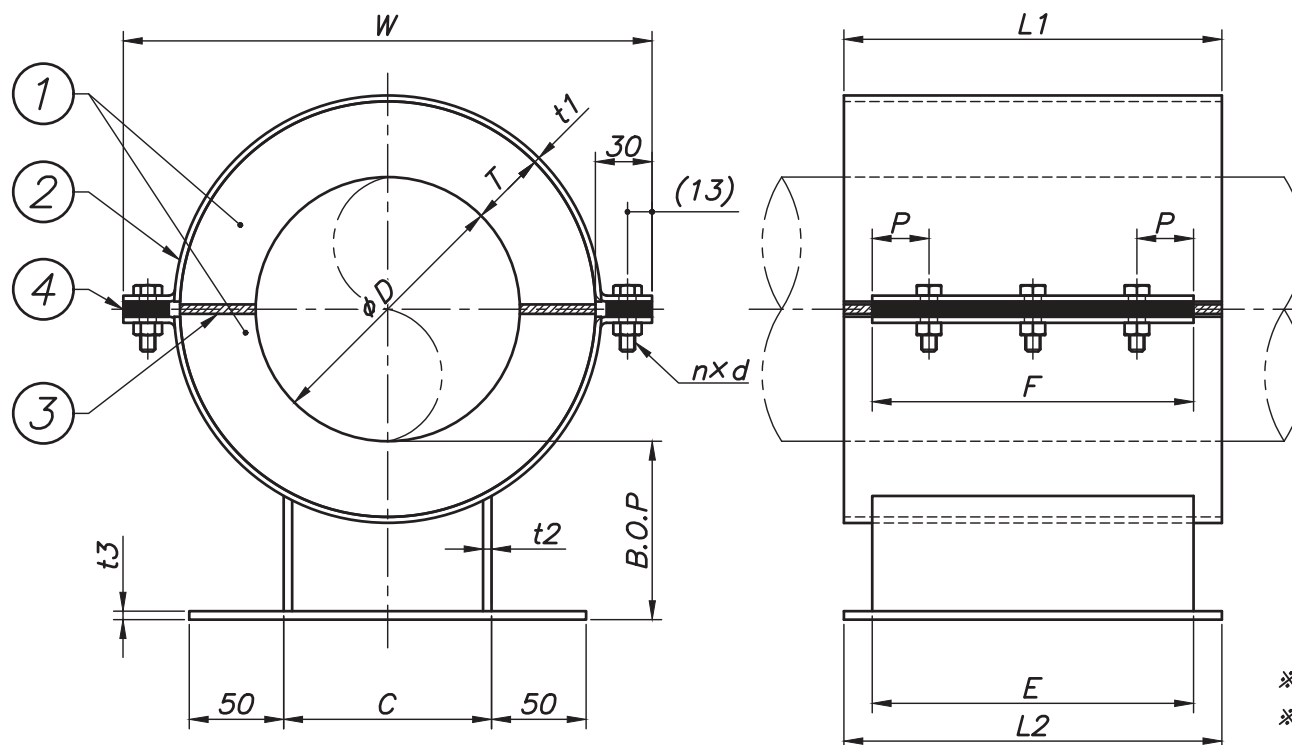

呼び径		外径	t1	t2	t3	d
A	B	ϕD				
125	5	139.8	3.2	4.5	4.5	M10
150	6	165.2	3.2	4.5	4.5	M10
200	8	216.3	3.2	6.0	4.5	M10
250	10	267.4	3.2	6.0	4.5	M10

L1	E	F	n (片側ボルト数)	P
$50 \leq L1 < 100$	L1-10	L1-10	2	10
$100 \leq L1 < 200$	L1-20	L1-20	2	20
$200 \leq L1 < 300$	L1-30	L1-30	3	30
$L1 = 300$	L1-60	L1-60	4	30

※L寸法をご指定ください。


※スリーパーと上下金具は接着となっております。

※L1=50のとき、使用するボルトdはM8となります。

呼び径		外径	L1	L2	B.O.P	T=25		T=30		T=40		T=50	
A	B	ϕD				W	C	W	C	W	C	W	C
125	5	139.8	50	50	ご指定 下さい	250	95	260	100	280	110	300	120
150	6	165.2	100	100		275	108	285	113	305	123	325	133
200	8	216.3	150	150		—	—	336	138	356	148	376	158
250	10	267.4	200	200		—	—	387	164	407	174	427	184

4	ゴムパッキン	CR	2	
3	アジャスター	アルミファイバー	2	
2	上下金具	鋼製	1	溶融亜鉛メッキ
1	インシュレーション スリーパー-V	パネキユイト	1	密度600kg/m ³
照合 符号	名 称	材 料	数 量	摘 要
日付	11/10/01	縮 尺	NONE	形 式
承認	審 査	担 当		125A~250A (25T~50T) 用
部 門:				図 名 インシュレーション スリーパー-V ドブ 切込付スライド型(ゴムパッキン付) (Z-V-GA0)
株式 会社	昭和コーポレーション			図 番
				STD-314-301

改訂 回数	日 付	記 事	担 当
1	13/04/01	仕様変更	中原
2	13/08/01	注記追加	中原
3	15/08/01	アジャスター材料変更	中島

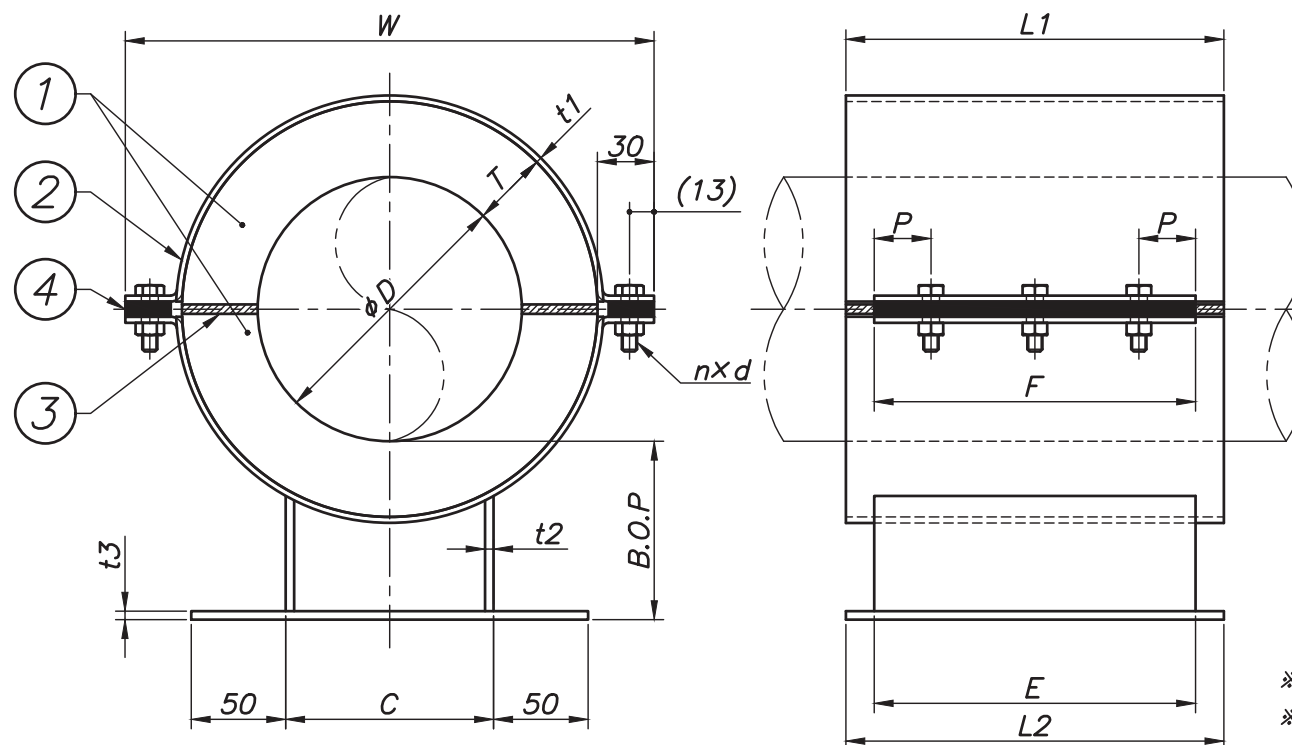

呼び径		外径	t1	t2	t3	d
A	B	φD				
125	5	139.8	3.2	4.5	4.5	M10
150	6	165.2	3.2	4.5	4.5	M10
200	8	216.3	3.2	6.0	4.5	M10
250	10	267.4	3.2	6.0	4.5	M10

L1	E	F	n (片側ボルト数)	P
50 ≤ L1 < 100	L1-10	L1-10	2	10
100 ≤ L1 < 200	L1-20	L1-20	2	20
200 ≤ L1 < 300	L1-30	L1-30	3	30
L1 = 300	L1-60	L1-60	4	30

※L寸法をご指定ください。

※スリーパーと上下金具は接着となっております。

※L1=50のとき、使用するボルトdはM8となります。

呼び径		外径	L1	L2	B.O.P	T=65		T=75		T=100	
A	B	φD				W	C	W	C	W	C
125	5	139.8	50	50	ご指定 下さい	330	135	350	145	400	170
150	6	165.2	100	100		355	148	375	158	425	183
200	8	216.3	150	150		406	173	426	183	476	208
250	10	267.4	200	200		457	199	477	209	527	234
			250	250							
			300	300							

4	ゴムパッキン	CR	2	
3	アジャスター	アルミファイバー	2	
2	上下金具	鋼製	1	溶融亜鉛メッキ
1	インシュレーション スリーパー-V	パネキュライト	1	密度600kg/m ³
照合 符号	名 称	材 料	数 量	摘 要
日 付	11/10/01	縮 尺	NONE	形 式
承 認	審 査	担 当		125A~250A (65T~100T) 用
				図 名 インシュレーション スリーパー-V ドブ 切込付スライト 型 (ゴムパッキン付) (Z-V-GA0)
部 門 :				図 番
株式会社 昭和コーポレーション				STD-314-302
				3