
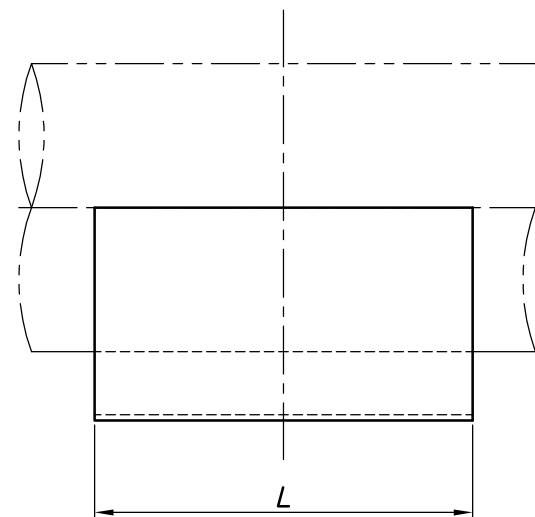


改訂 回数	日 付	記 事	担 当
1	13/04/01	仕様変更	中原
2	13/10/25	仕様変更	中原

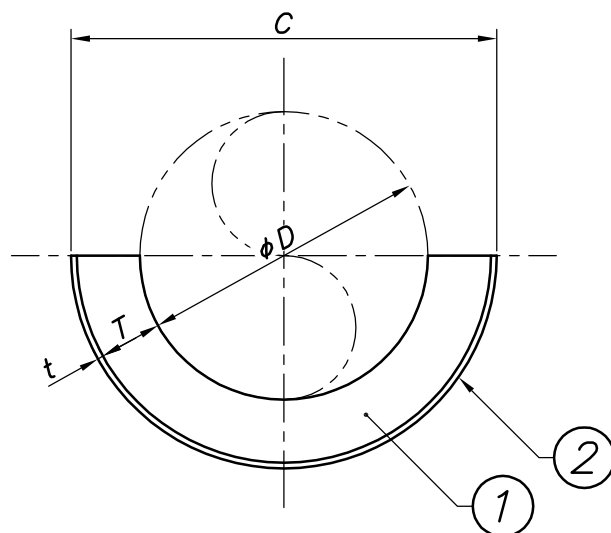

呼び径			L	C					t
A	B	φD		T=20	T=25	T=30	T=40	T=50	
15	1/2	21.7	50	66	76	86	106	—	2.3
20	3/4	27.2	100	72	82	92	112	132	2.3
25	1	34.0	150	79	89	99	119	139	2.3
32	1 1/4	42.7	200	87	97	107	127	147	2.3
40	1 1/2	48.6	250	93	103	113	133	153	2.3
50	2	60.5	300	105	115	125	145	165	2.3
65	2 1/2	76.3		121	131	141	161	181	2.3
80	3	89.1		134	144	154	174	194	2.3
100	4	114.3		—	169	179	199	219	2.3



※L寸法をご指定ください。

※スリーパーと補強板は接着となっております。

※補強板は、電気亜鉛メッキ又は電気亜鉛メッキ鋼板となります。

2	補強板	鋼製	1	
1	インシュレーション スリーパー-V	ハーフキュライト	1	密度600kg/m ³
照合 符号	名 称	材 料	数 量	摘 要
日 付 11/10/01	縮 尺 NONE	形 式 15A~100A		
承 認	審 査	担 当	図 名 インシュレーション スリーパー-V ローラーA型(V-ROA)	
部 門 :			図 番 STD-314-207	2
株式会社 昭和コーポレーション				

改訂回数	日付	記 事	担 当
1	13/04/01	仕様変更	中原
2	13/10/25	仕様変更	中原

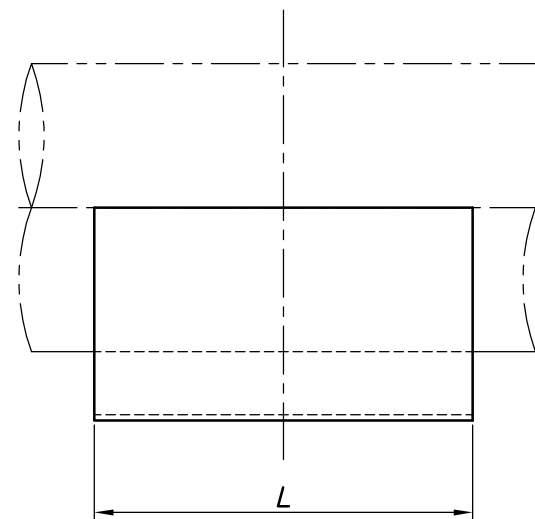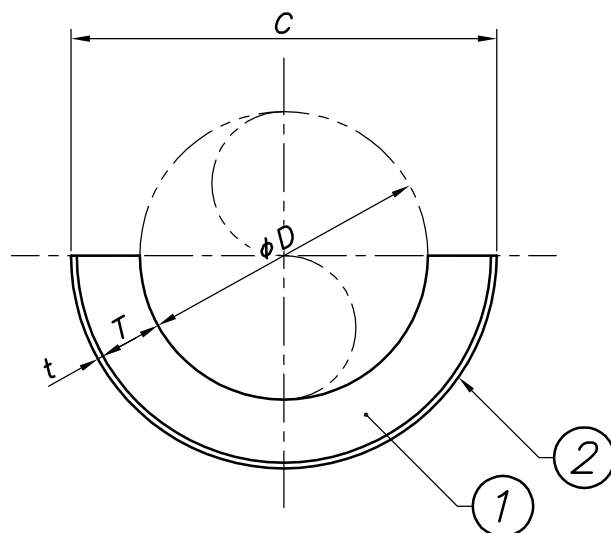

呼び径		外径	L	C				t
A	B	φD		T=25	T=30	T=40	T=50	
125	5	139.8	100	194	204	224	244	2.3
150	6	165.2	150	220	230	250	270	2.3
200	8	216.3	200	—	281	301	321	2.3
250	10	267.4	300	—	332	352	372	2.3

※L寸法をご指定ください。

※スリパーと補強板は接着となっております。

※補強板は、電気亜鉛メッキ又は電気亜鉛メッキ鋼板となります。

2	補強板	鋼製	1	
1	インシュレーション スリーパ°-V	ハ°ミキュライト	1	密度600kg/m ³
照合 符号	名 称	材 料	数量	摘 要
日 付	縮 尺		形 式	
11/10/01	NONE		125A~250A	
承 認	審 査	担 当	図 名	
			インシュレーション スリーパ°-V ローラーA型 (V-R0A)	
部 門 :			図 番	
株式会社 昭和コーポレーション			STD-314-208	2