
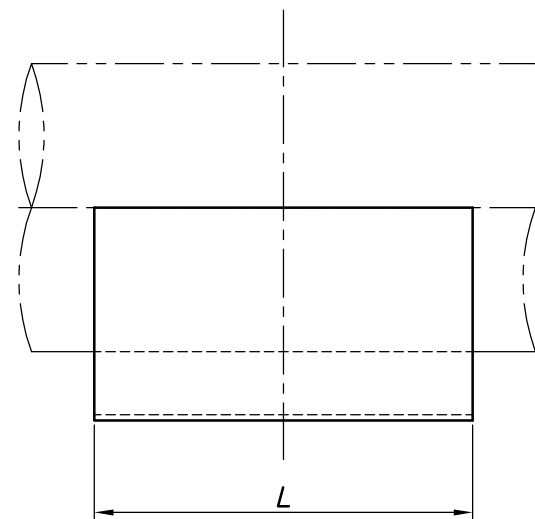


改訂 回数	日 付	記 事	担 当
1	13/04/01	仕様変更	中原

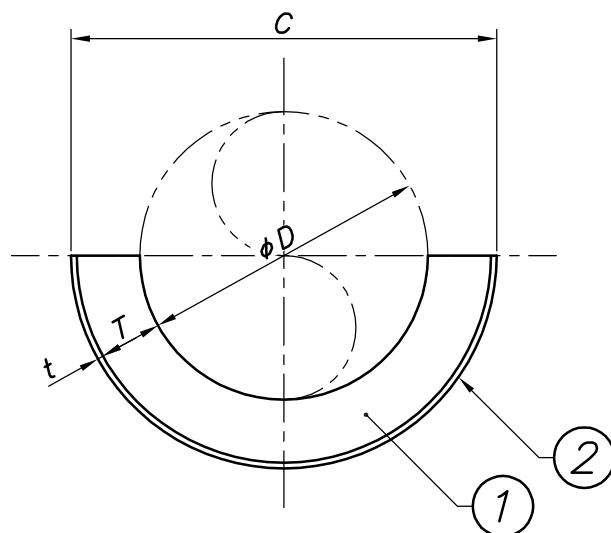



呼び径		外径	L	C					t
A	B	φD		T=20	T=25	T=30	T=40	T=50	
15	1/2	21.7	50	65	75	85	105	—	1.5
20	3/4	27.2	100	70	80	90	110	130	1.5
25	1	34.0	150	77	87	97	117	137	1.5
32	1 1/4	42.7	200	86	96	106	126	146	1.5
40	1 1/2	48.6	250	92	102	112	132	152	1.5
50	2	60.5	300	104	114	124	144	164	1.5
65	2 1/2	76.3		119	129	139	159	179	1.5
80	3	89.1		132	142	152	172	192	1.5
100	4	114.3		—	167	177	197	217	1.5

※L寸法をご指定ください。

※スリーパーと補強板は接着となっております。

2	補強板	SUS 304	1	
1	インシュレーション スリーパー-V	ハーフキュライト	1	密度600kg/m ³
照合 符号	名 称	材 料	数量	摘 要
日 付 11/10/01	縮 尺 NONE	形 式 15A~100A		
承 認	審 査	担 当	図 名 インシュレーション スリーパー-V ステン ローラーA型(S-V-ROA)	
部 門 :			図 番 STD-314-209	1
株式会社 昭和コーポレーション				

改訂 回数	日 付	記 事	担 当
1	13/04/01	仕様変更	中原

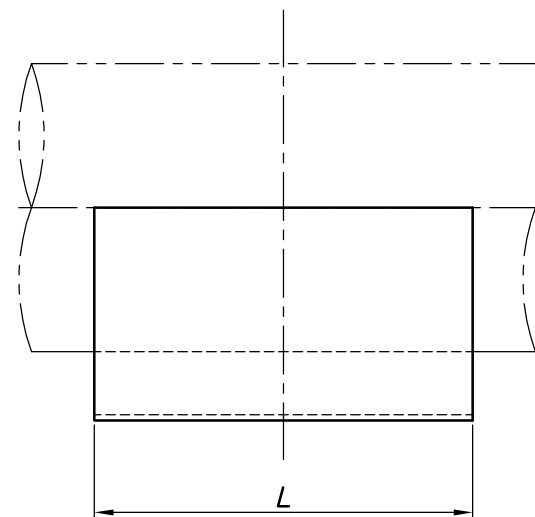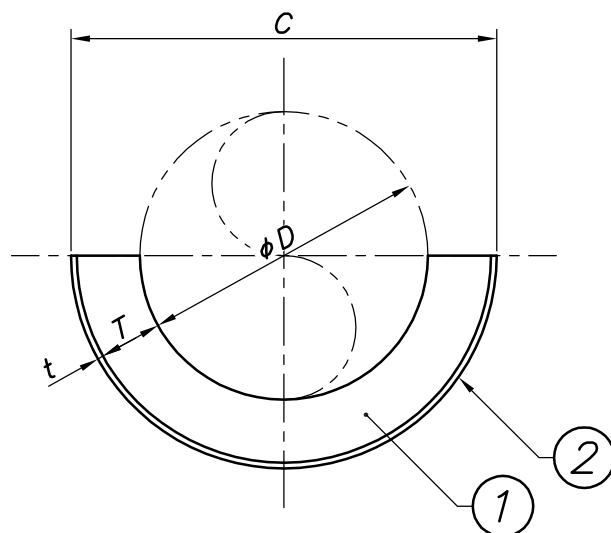

呼び径		外径	L	C				t
A	B	ϕD		T=25	T=30	T=40	T=50	
125	5	139.8	100	193	203	223	243	1.5
150	6	165.2	150	218	228	248	268	1.5
200	8	216.3	200	—	279	299	319	1.5
250	10	267.4	300	—	330	350	370	1.5

※L寸法をご指定ください。

※スリーパーと補強板は接着となっております。

2	補強板	SUS 304	1	
1	インシュレーション スリーパー-V	ハーフキュライト	1	密度600kg/m ³
照合 符号	名 称	材 料	数 量	摘 要
日 付 11/10/01	縮 尺 NONE	形 式 125A~250A		
承 認	審 査	担 当	図 名 インシュレーション スリーパー-V ステン ローラーA型(S-V-ROA)	
部 門 :			図 番 STD-314-210	1
株式会社 昭和コーポレーション				