
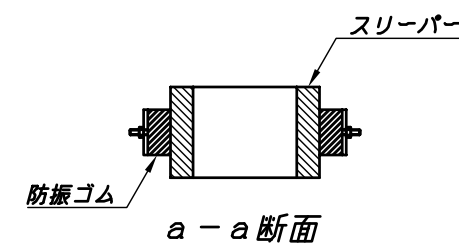
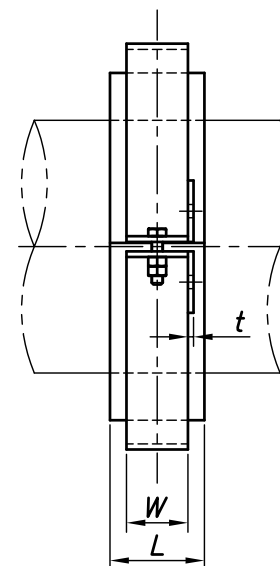


改訂 回数	日 付	記 事	担 当



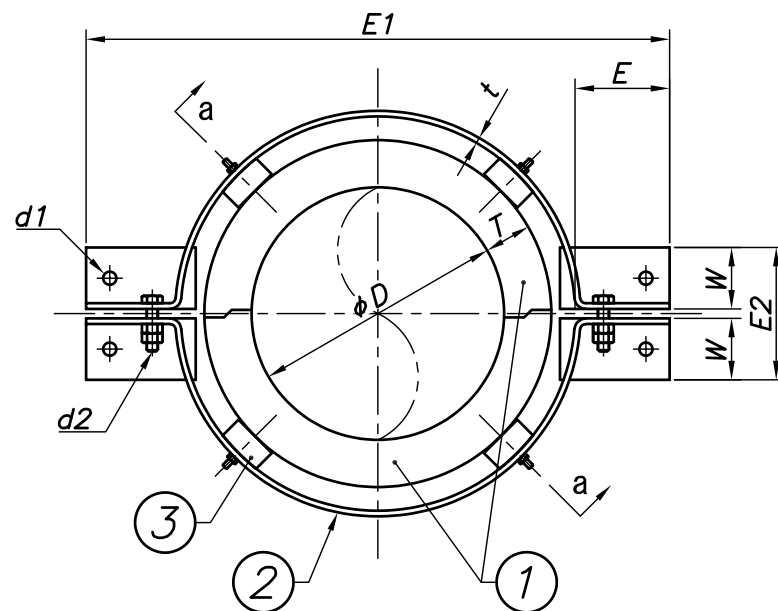


呼び径 A	外径 φD	L	E1					E2	E	t	W	d1	d2	防振ゴム			
			T=20	T=25	T=30	T=40	T=50							サイズ	数量		
25	34.0	100	324	334	344	364	384	74	100	3.0	32	φ11	W3/8	φ30×25	4		
32	42.7		333	343	353	373	393										
40	48.6		339	349	359	379	399										
50	60.5		351	361	371	391	411										
65	76.3		366	376	386	406	426	110		4.5	50	φ14	W1/2	φ50×25			
80	89.1		379	389	399	419	439										
100	114.3		404	414	424	444	464										
125	139.8		430	440	450	470	490										
150	165.2		455	465	475	495	515			6.0							

※L寸法・E寸法は100mmが標準です。(E≤200mm)

3	防振ゴム			
2	床バンド	鋼製		電気亜鉛メッキ
1	インシュレーション スリーパー-L	硬質ウレタンフォーム		密度300kg/m ³
照合 符号	名 称	材 料	数 量	摘 要
日 付 23/03/06	縮 尺 NONE	形 式 25A~150A用		
承 認	審 査	担 当	図 名 インシュレーション スリーパー-L 防振床バンド型 (L-FBS)	
部 門:	図 番		STD-311-266	
株式会社 昭和コーポレーション			0	

改訂 回数	日 付	記 事	担 当

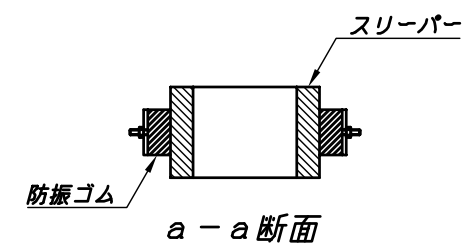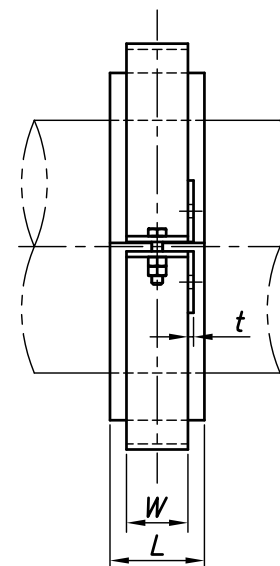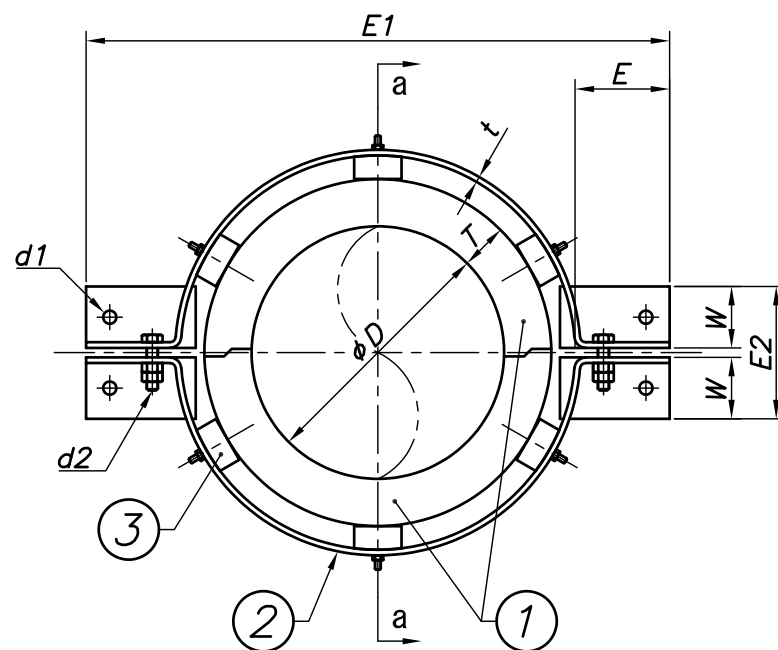

呼び径 A	外径 ϕD	L	E1			E2	E	t	W	d1	d2	防振ゴム	
			T=30	T=40	T=50							サイズ	数量
200	216.3	100	526	546	566	140	100	6.0	65	$\phi 14$	W1/2	$\phi 50 \times 25$	6
250	267.4		577	597	617								

※L寸法・E寸法は100mmが標準です。(E≤200mm)

3	防振ゴム			
2	床バンド	鋼製		電気亜鉛メッキ
1	インシュレーション スリーパー	硬質ウレタンフォーム		密度300kg/m ³
照 合 符 号	名 称	材 料	数 量	摘 要
日 付 23/03/06	縮 尺 NONE	形 式 200A, 250A用		
承 認	審 査	担 当		
		図 名 インシュレーション スリーパー 防振床バンド型 (L-FBS)		
部 門 :		図 番 STD-311-267		
株式会社 昭和コーポレーション				

