



400A~500A

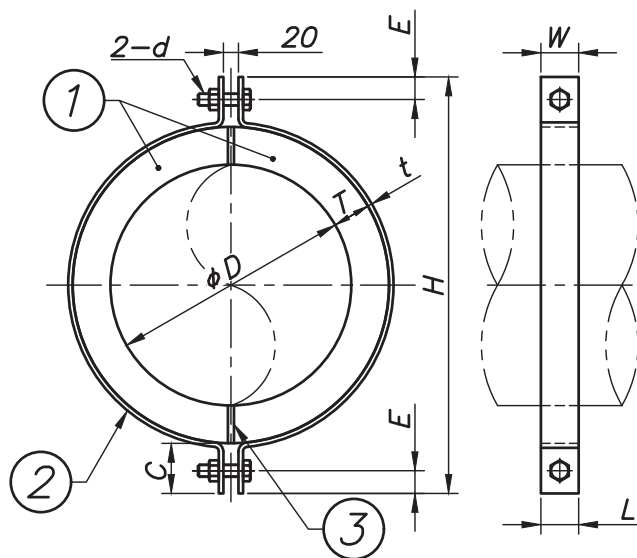

550A, 600A

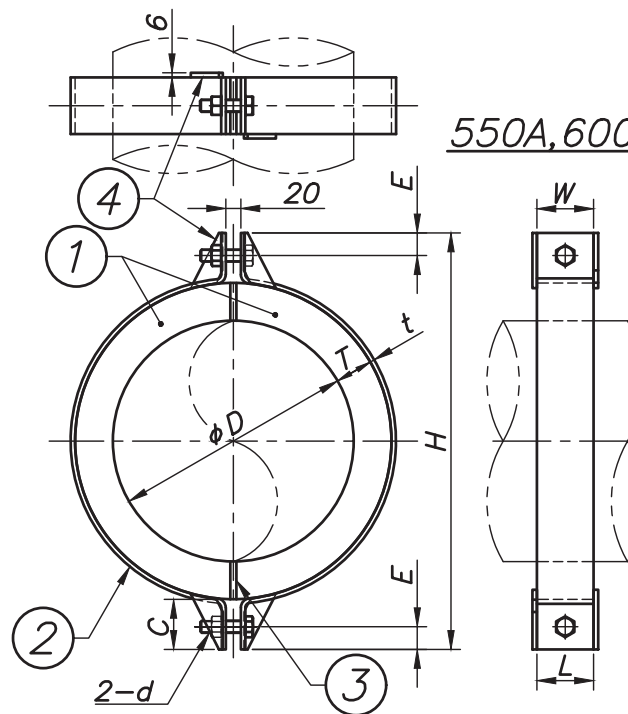

改訂回数	日付	記事	担当
1	12/08/07	寸法・図面修正, 注記追加	中原
2	16/05/17	500A, 600A仕様変更	中島
3	16/12/07	対象規格の変更	中島

呼び径		外径	L	H		合せ式吊バンド				
A	B	ϕD		T=40	T=50	W	C	E	t	d
400	16	406.4	50	644	664	50	79	40	9	M16
450	18	457.2	50	695	715	50	79	40	9	M16
500	20	508.0	75	746	766	75	79	40	9	M16
550	22	558.8	75	797	817	75	79	40	9	M20
600	24	609.6	100	848	868	100	79	40	9	M20

※タンバックルが使用できません。片丸リユーズ等をお使い下さい。

※L(スリーパー長さ)=W(合せ式吊バンド幅)となります。

※550Aと600Aはリブ(補強板)付きとなります。

4	補強板	SUS 304	4	
3	ソフトテープ	PUF		
2	合せ式吊バンド	SUS 304	1	
1	インシュレーション スリーパ°-M	硬質ウレタンフォーム	1	密度300kg/m ³
照合 符号	名 称	材 料	数 量	摘 要
日付	11/03/01	縮尺	NONE	形 式
承認	審査	担当		400A~600A
				図 名 インシュレーション スリーパ°-M ステン クランプ型(S-M-CL)
部 門:			図 番	STD-313-202
株式会社 昭和コーポレーション				3