


改訂 回数	日 付	記 事	担 当
1	18/09/25	注記削除	津久井

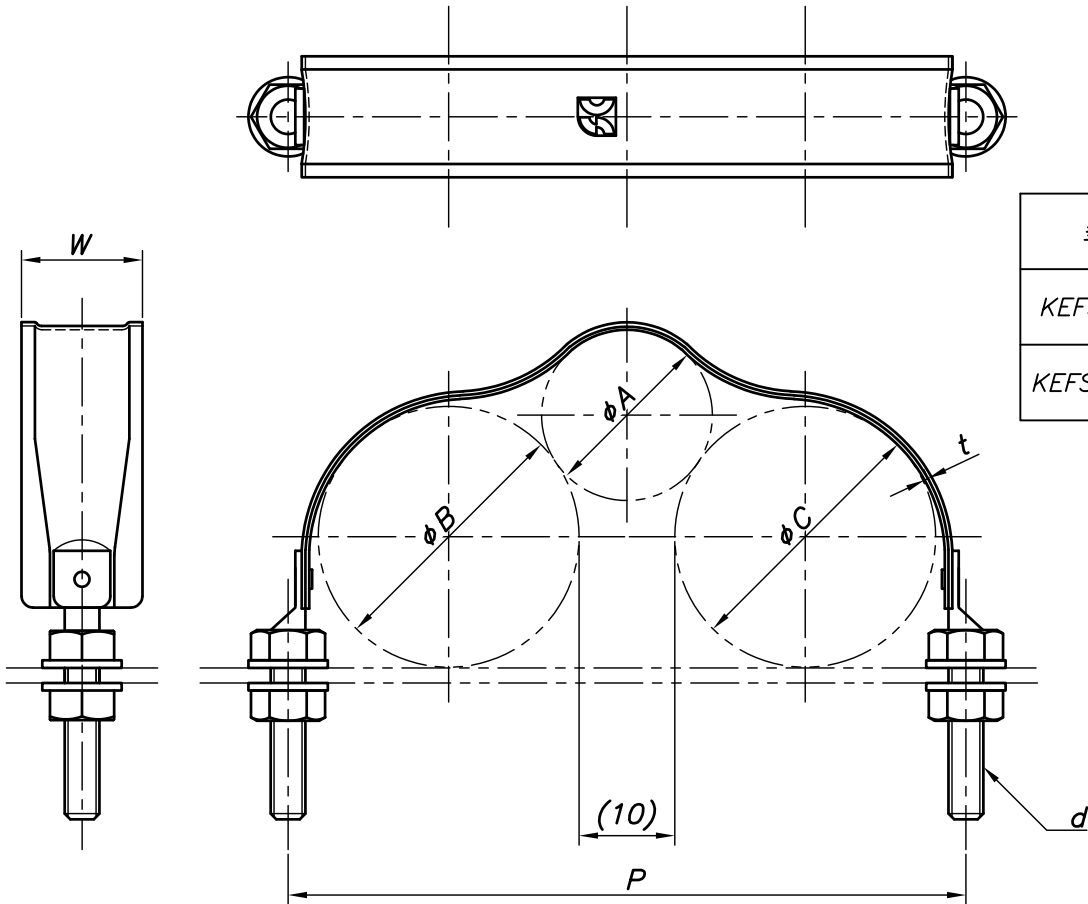

型番	適合配管	P	W	t	d
	$\phi A \times \phi B \times \phi C$				
KEFS920T	$\phi 12.7(10) \times \phi 22.2(20) \times \phi 25.4(20)$ ~ $\phi 19.05(10) \times \phi 25.4(20) \times \phi 28.58(20)$	158	32	1.0	W3/8
KEFS1220T	$\phi 19.05(10) \times \phi 25.4(20) \times \phi 31.75(20)$ ~ $\phi 19.05(10) \times \phi 31.75(20) \times \phi 38.1(20)$	179			

※適合配管の（）寸法は保温材厚さとなります。

	平座金	鋼製	4	電気亜鉛メッキ
	ナット	鋼製	4	電気亜鉛メッキ
	バンド	鋼製	1	電気亜鉛メッキ
照合 符号	名 称	材 料	数量	摘 要
日 付	11/01/05	縮 尺	NONE	形 式
承認	審査	担当		KEFS920T KEFS1220T
				図 名 SCキープハンガー 立管振れ止め用金具(マルチイ°) 標準図
部 門 :				図 番
株式会社 昭和三洋				STD-115-116
				1