


3.立バンド・立バンド用取付足

ラクラク挿入棒先ボルト



■用途

- ・鋼管・塩ビ管等各種配管の、立て配管における振れ止め用の支持金具です。
- ・壁に打ち込まれたアンカー等に取り付足を捻じ込み、立バンドをセットして、振れ止め支持します。

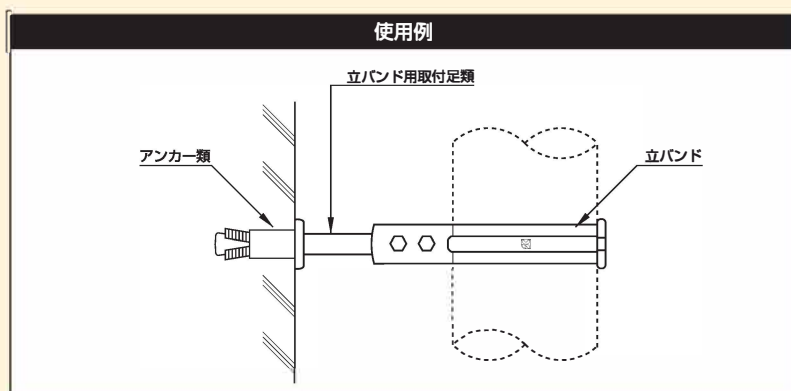

⚠ 注意

- 立バンドは立て配管の重量を立バンド自体で支えるものではありません。必ず他の固定支持方法と併用してご使用ください。
- 屋外でのご使用にはステンレス製または防錆処理をしたものをご使用ください。
- ステンレス製品の塩害地域等、塩化物の影響を受ける環境下での使用は避けてください。
- 使用する管の材質により、電食防止処理が必要な場合があります。

オプションマーク説明

材質	ユニクロ (U)	ドブメッキ (Z)	ステンレス (S)
型番	UB	Z-UB	S-UB

※ 納期確認をしてください。

⚠ 注意項目を記載しています。

カタログ上の材質の種類を表示しています。
 U:ユニクロメッキ、Z:ドブメッキ、S:ステンレス304
 型番表示:型番の頭にZ(ドブメッキ)・S(ステンレス)と表記します。
 材質に×印がある製品はご用意していません。

「ダウンロード表記」のあるものまたは「材質枠」が赤字表記の箇所は、図面の用意がございます。該当枠をクリックしダウンロード可能です。

好評発売中

SC樹脂製立バンド安全カバー

PAT


ボルトの先端や金具の端面をしっかりカバー！

特長

ワンタッチ！ カンタン取り付け！



HSB 蝶番式立バンド

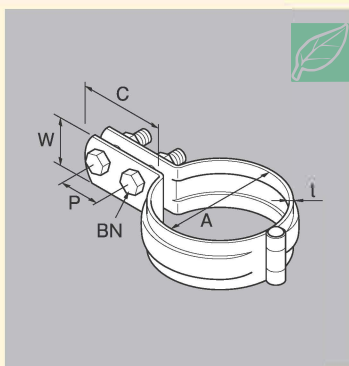


- 本製品は鋼管用立て配管金具です、塩ビ管にもご使用できます。
但し塩ビ管25,30Aは提灯式VP立バンドをご使用ください。(P.80参照)
- 200A以上は中央に盛上りのない平板鋼板製となります。
- 入数の()内数字は小袋入数になります。
- ()内数字はステンレス製品のもので。
- HSB200Mの(32*)はドブメッキ・ステンレス製品のもので。

材質	ユニクロ(U)	ドブメッキ(Z)	ステンレス(S)
型番	HSB	Z-HSB	S-HSB

型番	呼び径 A	適合 管径	板幅 W	板厚 t			締付 BN	C	P	入数	納期確認		
				U	Z	S					U	Z	S
HSB10M	10	17.3								160			
HSB15M	15	21.7								180(10)			
HSB20M	20	27.2								160(10)			
HSB25M	25	34.0		1.8	1.8			45		160(10)			
HSB32M	32	42.7								140(10)			
HSB40M	40	48.6	25			2.0	M6×22		20	120(10)			
HSB50M	50	60.5								100(10)			
HSB65M	65	76.3								90(10)			
HSB80M	80	89.1		2.3	2.3			50		80(10)			
HSB90M	90	101.6								70(10)			
HSB100M	100	114.3								70(10)			
HSB125M	125	139.8	32	3.2	3.2		M10×29(M10×30)	64(56)	27(25)	25			
HSB150M	150	165.2					M10×29(M10×30)			20			
HSB200M	200	216.3	38(32*)			3.0	M12×35			20			
HSB250	250	267.4	38(50)	4.5	4.5		M12×45	78	35	10			
HSB300	300	318.5	50							5	※		※
HSB350	350	355.6								5	※		※

● マークは三価クロメート処理となります。


HSB 蝶番式防振立バンド(10t)

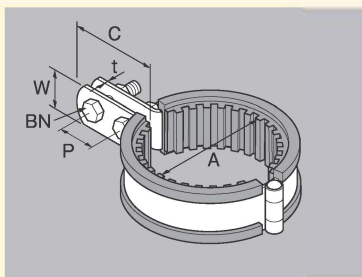

- 本製品は防振支持補助用立て配管金具です。 ● バンド内面に10t防振ゴムを取り付けています。
- 防振ゴム材質は、EPDMです。
- ⚠ 振動状況によってダブルナットなど緩み止めを行ってください。
- ⚠ ゴム材料の物性上耐熱温度は110℃までとさせていただきます。


材質	ユニクロ(U)	ドブメッキ(Z)	ステンレス(S)
型番	HSB	Z-HSB	S-HSB

型番	呼び径 A	適合 管径	板幅 W	板厚 t			締付 BN	C	P	入数	納期確認		
				U	Z	S					U	Z	S
HSB15B10	15	21.7								150		※	※
HSB20B10	20	27.2								120		※	※
HSB25B10	25	34.0								100		※	※
HSB32B10	32	42.7		2.0	2.0	2.0				120		※	※
HSB40B10	40	48.6	25				M6×20	45	20	100		※	※
HSB50B10	50	60.5								80		※	※
HSB65B10	65	76.3								50		※	※
HSB80B10	80	89.1		2.3	2.3	2.3				40		※	※
HSB100B10	100	114.3								30		※	※
HSB125B10	125	139.8	32	3.0	3.0	3.0	M8×25	60	25	20		※	※
HSB150B10	150	165.2								15		※	※




- | | | | |
|----|---------|----------|----------|
| 材質 | ユニクロ(U) | ドブメッキ(Z) | ステンレス(S) |
| 型番 | HSB | Z-HSB | S-HSB |

型番	呼び径 A	適合 管径	板幅 W	板厚 t			締付 BN	C	P	入数	納期確認					
				U	Z	S					U	Z	S			
HSB15PCM 	15	25.7	25	2.0	2.0	2.0				160(10)						
HSB20PCM 	20	31.2											140(10)			
HSB25PCM 	25	37.6											120(10)			
HSB32PCM 	32	46.3											100(10)			
HSB40PCM 	40	52.2					M6×22		20	90(10)						
HSB50PCM 	50	64.1								100(10)						
HSB65PCM 	65	79.9								90(10)						
HSB80PCM 	80	92.7			2.3	2.3			50	80(10)						
HSB100PCM 	100	118.3								70(10)						



- | | | | |
|----|---------|----------|----------|
| 材質 | ユニクロ(U) | ドブメッキ(Z) | ステンレス(S) |
| 型番 | HSB | Z-HSB | S-HSB |




- | | | | |
|----|---------|---------------------|----------|
| 材質 | ユニクロ(U) | ドマックス(Z) | ステンレス(S) |
| 型番 | HSB | Z-HSB | S-HSB |

型番	呼び径 A	適合管径 AAM用	板幅 W	板厚 t	締付 BN	C	P	入数	納期確認	
				U					S	
HSB25AAMM	25	45	23	2.3	M8×28	46			※ (在庫限り)	
HSB30AAMM	30	51								
HSB40AAMM	40	62								
HSB50AAMM	50	74	25							
HSB65AAMM	65	90								
HSB75AAMM	75	102								
HSB100AAMM	100	129								

蝶番式立バンド

HSB 蝶番式音ナインSX立バンド

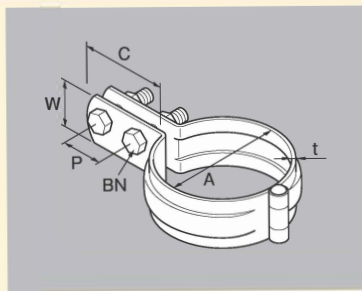


- 本製品は防音排水管用ナイン用立て配管金具です。
- 溶融亜鉛メッキ鋼板製です。
(ボルト・ナットはユニクロ製です。)

材質	ユニクロ (U)	ドブメッキ (Z)	ステンレス (S)	溶融亜鉛メッキ鋼板 (SG)
型番	HSB	Z-HSB	S-HSB	HSB

型番	呼び径 A	適合管径	板幅 W	板厚 t SG	締付 BN	C	P	入数	納期確認 SG
HSB50SX	50	72	25	1.6	M6×20	46	20	70	
HSB65SX	65	88						70	
HSB75SX	75	101						60	
HSB100SX	100	126						50	

HSB 蝶番式CU立バンド

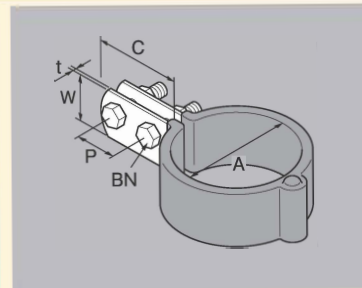



- 本製品は裸銅管用立て配管金具です。
- 蝶番式バンドに軟質塩ビをデッピンしていますので施工時に開き易く作業性に優れます。
- 管表面の保護と電蝕防止のための絶縁性に優れた製品です。
- ⚠ 軟質塩ビの物性上耐熱温度は60℃までとさせていただきます。
- ⚠ 塩ビ管等樹脂管には使用できません。

材質	ユニクロ (U)	ドブメッキ (Z)	ステンレス (S)
型番	HSB	Z-HSB	S-HSB

型番	呼び径 A	適合 管径	板幅 W	板厚 t		締付 BN	C	P	入数	納期確認		
				U	S					U	S	
HSB12CU	10	12.7	25	2.0	—	M6×20	47	20	160	※(在庫限り)		
HSB15CU	15	15.88			2.0							
HSB19CU	19	19.05			—							
HSB22CU	20	22.22			2.0				200			
HSB25CU	25.4	25.4			—							
HSB28CU	25	28.58			2.0							
HSB34CU	32	34.92										180
HSB41CU	40	41.28										140
HSB53CU	50	53.98										100
HSB66CU	65	66.68										80
HSB79CU	80	79.38										60
HSB104CU	100	104.78										40

配管施工例

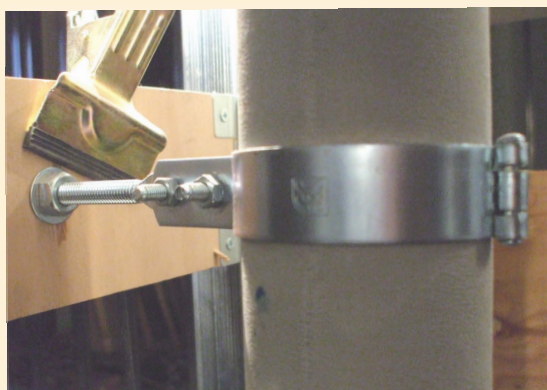

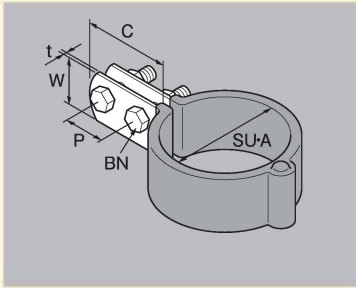

- | | | | |
|----|---------|---------------------|----------|
| 材質 | ユニクロ(U) | ドブメッキ(Z) | ステンレス(S) |
| 型番 | HSB | Z-HSB | S-HSB |

型番	呼び径 SU	呼び径 A	適合 管径	板幅 W	板厚 t		締付 BN	C	P	入数	納期確認	
					U	S					U	S
HSB13suSS	13SU		15.88	25	2.0	2.0	M6×20	47	20	200		
HSB20suSS	20SU		22.22									
HSB25suSS	25SU		28.58									
HSB15SS		15A	21.7									
HSB20SS		20A	27.2									
HSB30suSS	30SU (25A)		34.0									
HSB40suSS	40SU (32A)		42.7									
HSB50suSS	50SU (40A)		48.6									
HSB60suSS	60SU (50A)		60.5									
HSB75suSS	75SU (65A)		76.3									
HSB80suSS	80SU (80A)		89.1	32	3.2	3.0	M10×35	65	25			
HSB100suSS	100SU (100A)		114.3									
HSB125SS		125A	139.8									
HSB150SS		150A	165.2									

SC E FLATBAND 立

E L フラットバンド

《AWJ社の製品です》

ユニクロ [図面DOWNLODE](#)

SUS [図面DOWNLODE](#)

ユニクロ フラット立バンド

ボルト・ナット：ユニクロ
バンド本体：SUS 430
絶縁樹脂：エラストマー（TPE）

SUS フラット立バンド

ボルト・ナット：SUS 304
バンド本体：SUS 304
絶縁樹脂：エラストマー（TPE）


● 常用可能温度 -60～98℃

● 屋外用は受注生産となります。

型番	呼び径 SU	呼び径 A	適合 管径	板幅 (W)	板厚 (t)	締付 BN	C	P	インナー厚 (t')	被覆幅	入数	納期確認	
												U	S
LSB13suEL	13SU		15.88	25	0.6	M6×20	47	20	1.2	28	200		
LSB20suEL	20SU		22.22										
LSB25suEL	25SU		28.58										
LSB15EL		15A	21.7										
LSB20EL		20A	27.2										
LSB30suEL	30SU	(25A)	34.0										
LSB40suEL	40SU	(32A)	42.7		1.5						180		
LSB50suEL	50SU	(40A)	48.6										
LSB60suEL	60SU	(50A)	60.5										
LSB75suEL	75SU	(65A)	76.3										
LSB80suEL	80SU	(80A)	89.1	1.0							50		
LSB100suEL	100SU	(100A)	114.3										

※ドブメッキ品はお問い合わせください。※ポリエチレン管へ使用の際は、お問合せください。

KSB 組式立バンド

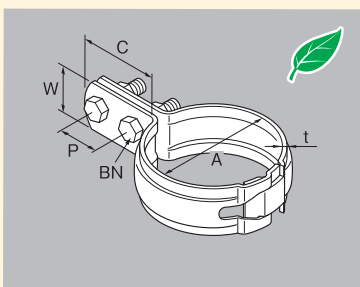


- 本製品は鋼管用立て配管金具です、塩ビ管にもご使用できます。
- 但し塩ビ管25,30Aは提灯式VP立バンド(P.80参照)をご使用ください。
- 入数の()内数字は小袋入数になります。

材質	ユニクロ(U)	ドブメッキ(Z)	ステンレス(S)
型番	KSB	Z-KSB	S-KSB

型番	呼び径 A	適合 管径	板幅 W	板厚 t			締付 BN	C	P	入数		納期確認			
				U	Z	S				U	S	U	Z	S	
KSB15M 	15	21.7	25	1.2	1.2	1.0	M6×22	45	20	360(10)	220(20)				
KSB20M 	20	27.2								300(10)	180(20)				
KSB25M 	25	34.0								240(10)	160(20)				
KSB32M 	32	42.7								160(10)	120(20)				
KSB40M 	40	48.6	32	2.0	2.0	1.5	M8×28	47	20	140(10)	100(20)				
KSB50M 	50	60.5								120(10)	80(20)				
KSB65M 	65	76.3								60(10)	60(10)				
KSB80M 	80	89.1								60(10)	60(10)				
KSB100M 	100	114.3	38	2.8	2.8	3.0	M10×29(M10×32)	65	25	30	25				
KSB125 	125	139.8					M12×49(M12×38)	76	30	15	15				
KSB200 	200	216.3					M12×40	83	28	27	20	12		※	
KSB250 	250	267.4								15	10		※		
KSB300 	300	318.5	10	5		※									

●マークは三価クロメート処理となります。

S-KSB ステンレス組式立バンドBタイプ

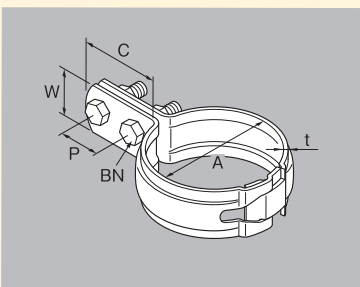


- 本製品は鋼管用立て配管金具です、塩ビ管にもご使用できます。
- 入数の()内数字は小袋入数になります。

材質	ユニクロ(U)	ドブメッキ(Z)	ステンレス(S)
型番	KSB	Z-KSB	S-KSB

型番	呼び径 A	適合 管径	板幅 W	板厚 t	締付 BN	C	P	入数	納期確認
				S					S
S-KSB65BM	65	76.3	32	1.5	M8×28	50	20	60(10)	
S-KSB80BM	80	89.1						50(10)	
S-KSB100BM	100	114.3						40(10)	
S-KSB125B	125	139.8		2.0	M8×25	25			
S-KSB150B	150	165.2				25			

配管施工例



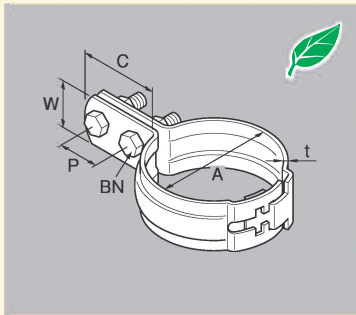

-


材質	ユニクロ(U)	ドブメッキ(Z)	ステンレス(S)
型番	KSB	Z-KSB	S-KSB

🍃 マークは三価クロメート処理となります。

A close-up photograph of a stainless steel cable clamp. The clamp is a U-shaped metal band with a textured finish, secured with two screws. It is clamped onto a white, cylindrical cable. The cable is attached to a textured, light-colored wall. In the background, a red building with white window frames is visible.

提灯式立バンド

LSB 提灯式VP立バンド

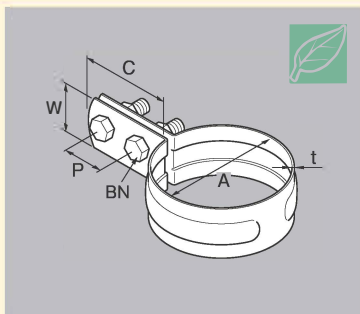


- 本製品は塩ビ管用立て配管金具です。
- 本製品はACドレンパイプにも適合いたします。
- 125A以上は中央に盛り上のない平板鋼板製となります。
- C,Pの()内数字はドブメッキ品です。
- 入数の()内数字は小袋入数になります。

材質	ユニクロ(U)	ドブメッキ(Z)	ステンレス(S)
型番	LSB	Z-LSB	S-LSB

型番	呼び径 A	適合 管径	板幅 W	板厚 t			締付 BN	C	P	入数	納期確認		
				U	Z	S					U	Z	S
LSB13VPM	13	18	25	0.8	0.8	0.8	M6×22	45	20	260(10)			
LSB16VPM	16	22								260(10)			
LSB20VPM	20	26								200(10)			
LSB25VPM	25	32								140(10)			
LSB30VPM	30	38								200(10)			
LSB40VPM	40	48								160(10)			
LSB50VPM	50	60								120(10)			
LSB65VPM	65	76	32	1.0	1.0	1.0	M8×28	46	24(20*)	80(10)			
LSB75VPM	75	89								60(10)			
LSB100VPM	100	114								40(10)			
LSB125VPM	125	140								30		※	
LSB150VPM	150	165								20		※	
LSB200VP	200	216					M8×25	50	20	20	※	※	※
LSB250VP	250	267								—	※	※	※

★C,Pの()内数字はドブメッキ製品となります。 ●マークは三価クロメート処理となります。


LSB 提灯式CUデップ立バンド

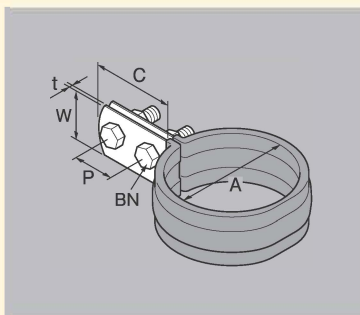


- 本製品は裸銅管用立て配管金具です。
- 管表面の保護と電蝕防止のための絶縁性に優れた製品です。
- SUS430製提灯バンドに軟質塩ビをデッピングしています。
- ボルトナットはユニクロメッキ製ですが、ステンレス(SUS304)製も承ります。
- ⚠ 軟質塩ビの物性上耐熱温度は60℃までとしてください。
- ⚠ 塩ビ管等樹脂管には使用できません。

材質	ユニクロ(U)	ドブメッキ(Z)	ステンレス(S)	SUS430(430)
型番	LSB	Z-LSB	S-LSB	

型番	呼び径 A	適合 管径	板幅 W	板厚 t 430	締付 BN	C	P	入数	納期確認 430
LSB12CUD	10	12.7	25	0.6	M6×20	43	20	350	
LSB15CUD	15	15.88						250	
LSB19CUD	19	19.05						250	
LSB22CUD	20	22.22						250	
LSB25CUD	25.4	25.4						250	
LSB28CUD	25	28.58						250	
LSB34CUD	32	34.92						200	
LSB41CUD	40	41.28						180	
LSB53CUD	50	53.98						150	
LSB66CUD	65	66.68						100	
LSB79CUD	80	79.38		0.8				80	
LSB104CUD	100	104.78						50	

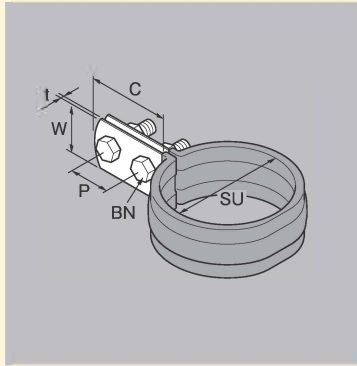


- | | | | | |
|----|-------------|--------------|--------------|-----------------|
| 材質 | ユニクロ
(W) | ドブメッキ
(Z) | ステンレス
(S) | SUS430
(430) |
| 型番 | LSB | Z-LSB | S-LSB | |
-
- | | | | |
|----|-------------|-------------|-------------|
| 色 | グレー | ブルー | アイボリー |
| 型番 | LSB□suSSD-G | LSB□suSSD-B | LSB□suSSD-I |

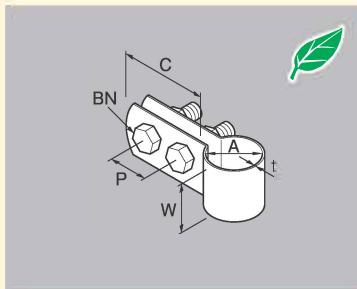

- | | | | |
|----|---------|----------|----------|
| 材質 | ユニクロ(U) | ドブメッキ(Z) | ステンレス(S) |
| 型番 | LSB | Z-LSB | S-LSB |

81

TBN T型バンド

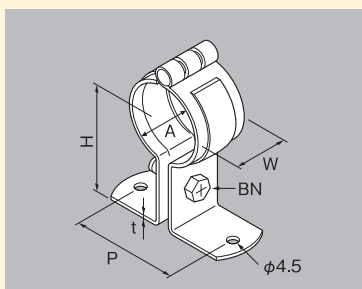


- 本製品は取付足と一体型の省スペース立て配管金具です。
- 横走り配管金具としてもご使用できます。
- 入数の()内数字は小袋入数になります。

材質	ユニクロ(U)	ドズメッキ(Z)	ステンレス(S)
型番	TBN	Z-TBN	S-TBN

型番	規格	適合管径	板幅W	板厚 t	締付BN	P	入数	納期確認
				U				U
TBN15*35	15A×35H	21.7	25	1.5	M6×20	50	200(50)	
TBN15*50	15A×50H							
TBN20*35	20A×35H	27.2						
TBN20*50	20A×50H							
TBN25*50	25A×50H	34.0						

GB ガスバンド

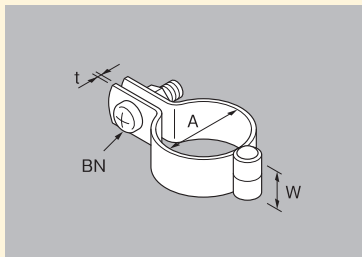

配管施工例





- 本製品はガス用立て配管金具です。

プロパンガス接続配管

材質	ユニクロ(U)	ドズメッキ(Z)	ステンレス(S)
型番	GB	Z-GB	S-GB

型番	呼び径 A	適合管径	板幅 W	板厚 t U	締付 BN	入数	納期確認 U
GB15	15	21.7	15	2.0	M6	—	
GB20	20	27.2				—	
GB25	25	34.0				—	
GB32	32	42.7				—	
GB40	40	48.6	20	3.0	W5/16	—	
GB50	50	60.5				—	
GB80	80	89.1				—	
GB100	100	114.3				—	

GBF ガスバンド用平板


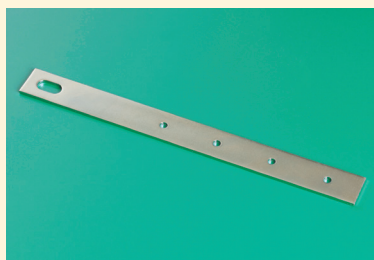


- 本製品はガスバンド用支持金具です。




材質	ユニクロ(U)	ドズメッキ(Z)	ステンレス(S)
型番	GBF	Z-GBF	S-GBF

型番	規格	長さ L	板幅 W	板厚 t	長穴	C	釘孔数	入数	納期確認
				U					U
GBF150	150	150	15	2.0	7×15			—	
GBF170	170	170						—	
GBF200	200	200	20		8×15	4.5	4	—	
GBF250	250	250						—	
GBF300	300	300						—	

TF T字足プレス1つ穴

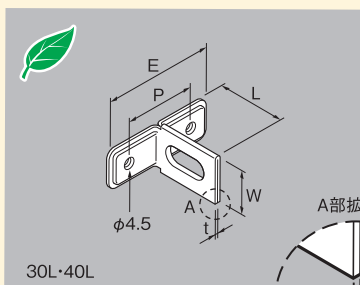

- 本製品は立バンド用の取付足です。
- 長穴で作業性が良い1つ穴タイプです。
- 立バンドの幅に合わせてご使用ください。
- 30L・40Lは吊バンド用です。
- 入数の()内数字は小袋入数になります。

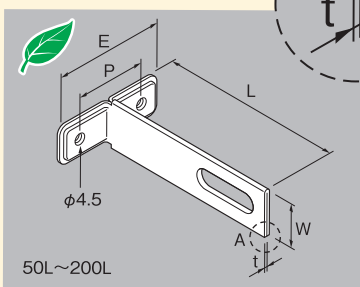

材質	ユニクロ(U)	ドブメッキ(Z)	ステンレス(S)
型番	TFロ-1	Z-TFロ-1	S-TFロ-1

型番	規格	長さ L	板幅 W	板厚 t			長穴	E	P	入数	納期確認		
				U	Z	S					U	Z	S
TF30-1	25× 30	30					9×16			500(50)		※	
TF40-1	25× 40	40								500(50)	※	※	※
TF50-1	25× 50	50								300(50)			
TF60-1	25× 60	60								250(50)			
TF70-1	25× 70	70								250(50)	※	※	※
TF80-1	25× 80	80	25				10.5×35	60	40	250(50)			
TF100-1	25×100	100								200(20)			
TF120-1	25×120	120								160(20)		※	
TF150-1	25×150	150								140(20)		※	
TF180-1	25×180	180		1.6	1.6	1.5				100(20)	※	※	※
TF200-1	25×200	200								100(20)		※	
TF50W32-1	32× 50	50					11×36			200(20)	※	※	※
TF60W32-1	32× 60	60								200(20)			
TF80W32-1	32× 80	80								160(20)			
TF100W32-1	32×100	100								140(20)			
TF120W32-1	32×120	120	32				11×43	70	50	120(20)		※	
TF150W32-1	32×150	150								100(20)		※	
TF180W32-1	32×180	180								80(20)	※	※	※
TF200W32-1	32×200	200								80(20)	※	※	※


● マークは三価クロメート処理となります。

■ 配管施工例



スリッパ
吊バンド
立バンド
空気配管用
吊下げ金具
クランプ
チャンネル
U字金具
サドルバンド
樹脂バンド
床バンド
ローラバンド
防振シリーズ
消火設備
ホッパ
ボルトナット
ファン
インサート
スリッパ
関連部品
AWJ製品

TF T字足プレス2つ穴

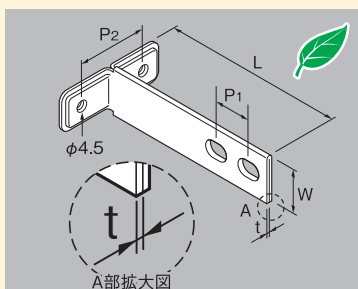



- 本製品は立バンド用の取付足です。
- 安定した支持ができる2つ穴タイプです。
- 25mm巾のみになります。
- ドブメッキ品につきましては、T字足プレス1つ穴(P.84)をご利用ください。

材質	ユニクロ(U)	ドブメッキ(Z)	ステンレス(S)
型番	TFロ-2	Z-TFロ-2	S-TFロ-2

型番	規格	長さ L	板幅 W	板厚 t		長穴	P1	P2	入数		納期確認	
				U	S				U	S	U	S
TF50-2	25× 50	50			1.5				350(10)	350(25)		
TF65-2	25× 65	65			—				300(10)	300(25)		
TF75-2	25× 75	75			1.5				200(10)	200(25)		
TF80-2	25× 80	80	25	1.6	—	9×13	19	41	200(10)	200(25)		
TF100-2	25×100	100			—				180(10)	175(25)		
TF125-2	25×125	125			—				150(10)	150(25)		
TF150-2	25×150	150			—				150(10)	150(25)		
TF200-2	25×200	200			—				100(10)	100(25)		

マークは三価クロメート処理となります。

TFY T字足溶接2つ穴

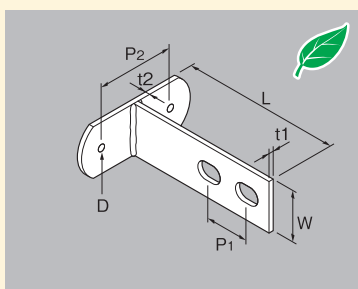

- 本製品は立バンド用の取付足です。
- 板厚の鋼板を溶接しています。
- ステンレスは光沢仕上げです。
- ご指定寸法での製作も承ります。
- P2、Dの()内数字はステンレス製品です。


材質	ユニクロ(U)	ドブメッキ(Z)	ステンレス(S)
型番	TFY	Z-TFY	S-TFY

型番	規格	長さ L	板幅 W	板厚 t1			板厚 t2			長穴	P1	P2	D	入数			納期確認		
				U	Z	S	U	Z	S					U	Z	S	U	Z	S
TFY50-2	25× 50	52												300	—	200		※	
TFY65-2	25× 65	65												250	—	200		※	
TFY75-2	25× 75	75												250	—	150		※	
TFY100-2	25×100	100	25				2.8			9×16	23	60	6.5	170	—	140		※	
TFY125-2	25×125	125										(50)	(6.0)	130	—	120		※	
TFY150-2	25×150	150												120	—	100		※	
TFY200-2	25×200	200												100	—	80		※	
TFY250-2	25×250	250		4.5	4.5	3.0	3.0	3.0						100	—	100	※	※	※
TFY300-2	25×300	300												100	—	50	※	※	※
TFY65W32-2	32× 65	65												—	—	—	※	※	※
TFY75W32-2	32× 75	75												—	—	—	※	※	※
TFY100W32-2	32×100	100	32				3.0			11×20	27	65	4.5	—	—	—	※	※	※
TFY125W32-2	32×125	125												—	—	—	※	※	※
TFY150W32-2	32×150	150												—	—	—	※	※	※
TFY200W32-2	32×200	200												—	—	—	※	※	※

マークは三価クロメート処理となります。

スリッパ
吊バンド
立バンド
吊止め金具
吊下げ金具
チェンネル
U字金具
サドルバンド
樹脂バンド
床バンド
集合管用金具
レベルバンド
ローラーバンド
防振シリーズ
消火設備
ホックパ
ボルトナット
ファンカー
インサート
スリッパ
関連部材
AWJ製品

FG ツバ付足



配管施工例



- 本製品は立バンド用の取付足ボルトタイプです。
- 化粧用のツバと一体型で施工後の美観に優れます。
- 30Lは吊バンド用です。
- 立バンドの幅に合わせてご使用ください。
- 入数の()内数字は小袋入数になります。
- ドブメッキの製品をご使用の場合はオーバータップされたドブメッキ(溶融亜鉛メッキ)のアンカー等をご使用ください。(P.246・247)


材質	ユニクロ(U)	ドブメッキ(Z)	ステンレス(S)
型番	FG	Z-FG	S-FG

型番	規格	長さ L	板幅 W	板厚 t			長穴	d	D	入数	納期確認		
				U	Z	S					U	Z	S
FG30	25× 30	30					10×15			240(20)			
FG50	25× 50	50								200(20)			
FG60	25× 60	60								180(20)			
FG70	25× 70	70								160(20)	※	※	※
FG80	25× 80	80	25				10×32		51	140(20)			
FG100	25×100	100								120(20)			
FG120	25×120	120								100(20)			
FG150	25×150	150								100(20)			
FG200	25×200	200								60(20)	※	※	※
FG50W32	32× 50	50								140(20)	※	※	※
FG60W32	32× 60	60								120(20)			
FG80W32	32× 80	80								100(20)			
FG100W32	32×100	100	32				11×36	W3/8	58	80(20)			
FG120W32	32×120	120		3.0	3.0	3.0				80(20)			
FG150W32	32×150	150								60(20)			
FG200W32	32×200	200								40(20)	※	※	※
FG80W38	38× 80	80								60	※	※	※
FG100W38	38×100	100	38				13×40			50	※	※	※
FG120W38	38×120	120								30	※	※	※
FG150W38	38×150	150								30	※	※	※
FG80W50	50× 80	80								60	※	※	※
FG100W50	50×100	100							64	50	※	※	※
FG120W50	50×120	120								30	※	※	※
FG150W50	50×150	150	50				14×50			30	※	※	※
FG4*100W50	1/2×50×100	100								50	※	※	※
FG4*120W50	1/2×50×120	120								30	※	※	※
FG4*150W50	1/2×50×150	150								30	※	※	※

マークは三価クロメート処理となります。

FGALC ツバ付足ALC用

受注生産品

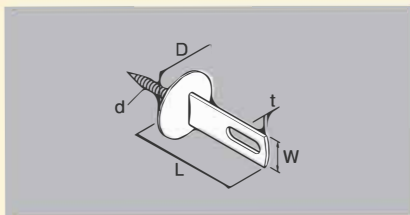


- 本製品は立バンド用の取付足ALCアンカーに用いる木ビスタイプです。
- ()内数字はステンレス製品のもので。

材質	ユニクロ(U)	ドブメッキ(Z)	ステンレス(S)
型番	FGALC	Z-FGALC	S-FGALC

型番	規格	長さ L	板幅 W	板厚 t			長穴	d	D	入数
				U	Z	S				
FGALC50	25× 50	50								140
FGALC60	25× 60	60								140
FGALC80	25× 80	80	25				10×32		51	100
FGALC100	25×100	100								90
FGALC120	25×120	120								80
FGALC150	25×150	150								70
FGALC60W32	32× 60	60		3.0	3.0	3.0		M8×63 (M8×56)		90
FGALC80W32	32× 80	80								80
FGALC100W32	32×100	100	32				11×36		58	70
FGALC120W32	32×120	120								60
FGALC150W32	32×150	150								50

HAT ターボ用羽子板ボルト





- 本製品は立バンド用の取付足ボルトタイプです。
- ご指定L寸法での製作を承ります。
- 座金無しタイプの製作も承ります。
- 入数の()内数字は小袋入数となります。
- ドブメッキの製品をご使用の場合はオーバータップされたドブメッキ(溶融亜鉛メッキ)のアンカー等をご使用ください。(P.246-247)

材質	ユニクロ(U)	ドブメッキ(Z)	ステンレス(S)
型番	HAT	Z-HAT	S-HAT

型番	規格 (ネジ長さ)	長さ L	板幅 W	板厚 t			長穴	d	P	D	入数	納期確認		
				U	Z	S						U	Z	S
HAT30	30	80									—	※	※	※
HAT50	50	100									400(25)		※	
HAT65	65	115									400(25)		※	
HAT75	75	125									350(25)		※	
HAT100	100	150	17	3.0	3.0	3.0	8.5×13	W3/8	20	38	250(25)		※	
HAT125	125	175									200(25)		※	
HAT150	150	200									200(25)		※	
HAT200	200	250									150(25)		※	
HAT250	250	300									125(25)		※	
HAT300	300	350									100(25)		※	
HATW3*100-3	3/8×100	160									160		※	
HATW3*150-3	3/8×150	210	18	3.0	3.0	3.0		W3/8			—	※	※	※
HATW3*200-3	3/8×200	260									—	※	※	※
HATW3*300-3	3/8×300	360									100		※	
HATW4*100-3	1/2×100	160					11×18		27	38	120		※	
HATW4*150-3	1/2×150	210	20	4.5	4.5	4.5		W1/2			—	※	※	※
HATW4*200-3	1/2×200	260									—	※	※	※
HATW4*300-3	1/2×300	360									80		※	

HAZ 座付羽子板ボルト

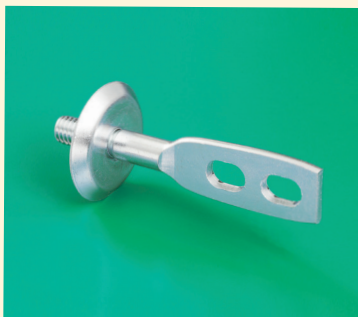

■ 配管施工例



- 本製品は立バンド用の取付足ボルトタイプです。
- 座金無しタイプの製作を承ります。
- HAZ30-1は1つ穴で吊バンド用になります。
- 入数の()内数字は小袋入数となります。
- ドブメッキの製品をご使用の場合はオーバータップされたドブメッキ(溶融亜鉛メッキ)のアンカー等をご使用ください。(P.246-247)

材質	ユニクロ(U)	ドブメッキ(Z)	ステンレス(S)
型番	HAZ	Z-HAZ	S-HAZ

型番	規格	長さ L	板幅 W	板厚 t			長穴	d	P	D	入数	納期確認		
				U	Z	S						U	Z	S
HAZ30-1	30	30								—	400(25)		※	
HAZ50	50	50									550(25)		※	
HAZ65	65	65									500(25)		※	
HAZ75	75	75	19	4.0	4.0	4.0	8.5×13	W3/8	20	38	400(25)		※	
HAZ100	100	100									300(25)		※	
HAZ125	125	125									250(25)		※	
HAZ150	150	150									200(25)		※	
HAZ200	200	200									150(25)		※	
HAZW3*75-3	3/8× 75	75									250		※	
HAZW3*100-3	3/8×100	100						W3/8			200		※	
HAZW3*125-3	3/8×125	125									170		※	
HAZW3*150-3	3/8×150	150	20	4.5	4.5	4.5	11×18		27	38	150		※	
HAZW4*75-3	1/2× 75	75									250		※	
HAZW4*100-3	1/2×100	100						W1/2			200		※	
HAZW4*125-3	1/2×125	125									170		※	
HAZW4*150-3	1/2×150	150									150		※	

スリッパ
タ吊
バンド
立バ
用足
座金
無
吊下
金具
チア
ヤン
ネル
U字
金具
サド
ルバ
ンド
樹脂
バンド
床バ
ンド
レバ
ルバ
ンド
ロー
ーバ
ンド
防振
スリ
ーズ
消火
設備
ホッ
シ
バ
ンド
ボリ
ール
テー
プ
ファン
スカー
ー
イン
サート
スリ
ー
ーブ
バイ
フタ
ク
材
A W J
製品