

10.床バンド・集合管用金具



■用途

- ・床バンドは床貫通立て配管の振れ止め用バンドです。
- ・スラブ上に床バンドを固定し、モルタルにて埋没する形で固定します。

⚠ 注意

- ステンレス製品の塩害地域等、塩化物の影響を受ける環境下での使用は避けてください。
- 使用する管の材質により、電食防止処理が必要な場合があります。

オプションマーク説明

材質	ユニクロ (U)	ドブメッキ (Z)	ステンレス (S)
型番	UB	Z-UB	S-UB

カタログ上の材質の種類を表示しています。
 U:ユニクロメッキ、Z:ドブメッキ、S:ステンレス304
 型番表示:型番の頭にZ(ドブメッキ)・S(ステンレス)と表記します。
 材質に×印がある製品はご用意していません。


※ …… 納期確認をしてください。

⚠ …… 注意項目を記載しています。

床貫通立て管をぴったりホルルド

アングルピース付床バンド


受注生産品

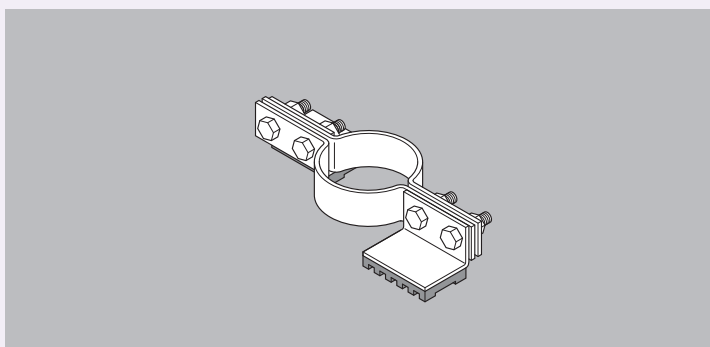

- 本製品は床バンドの防振補強にご使用ください。


足付床バンド

受注生産品

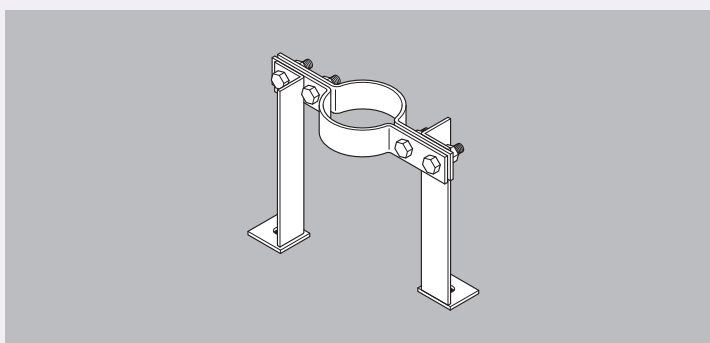

- 本製品はスラブ上に継手などが存在し、床バンドの設置が難しい場合にご使用ください。

FBN RJ管用床バンド

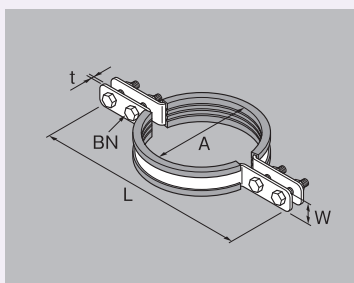


- 本製品は糸クボタ製差し込み型RJ管用支持金具です。
- 積水化学工業(株)製ラセンDVLP、DVLPにもご使用できます。

材質	ユニクロ(U)	ドメック(Z)	ステンレス(S)
型番	FBN	Z-FBN	S-FBN

型番	呼び径 A	適合 管径	L	板幅 W	板厚 t		締付 BN	入数	納期確認	
					U	S			U	S
FBN80RJ	80	89.1	212	24	3.0	3.0	M8×45	—	※	※
FBN100RJ	100	114.3	253					25	※	※
FBN125RJ	125	139.8	263					—	※	※


■ 配管施工例

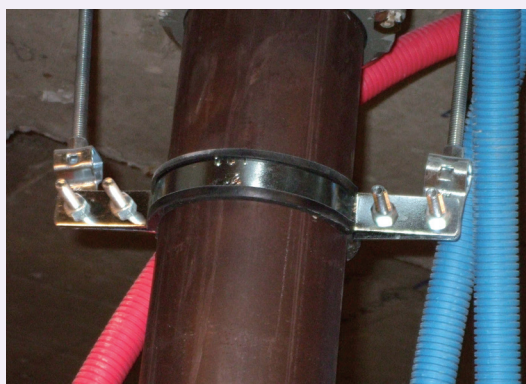

排水用配管

スリッパ
吊バンド
立バンド
振れ止め金具
クランプ
アンクル
U字金具
サドルバンド
樹脂バンド
床バンド
レールバンド
ローラーバンド
防振シリーズ
消火設備
インサート
スリッパ
ボールジョイント
ファンカー
インサート
スリッパ
関連部材
AWJ製品

MSK 集管管用防振支持金具

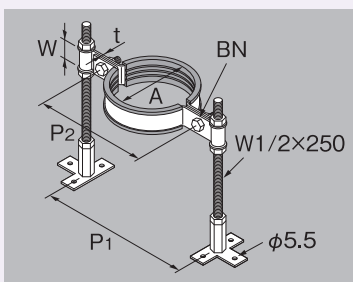

- 本製品は(株)クボタ製集合管(3SL~4SL)用支持金具です。

材質	ユニクロ(U)	ドブメッキ(Z)	ステンレス(S)
型番	MSK	Z-MSK	S-MSK

型番	品番	呼び径 A	適合 管径	P ₁	P ₂	厚×幅 t×W		締付 BN	入数	納期確認	
						U	S			U	S
MSK3SL80	3SL	80	119	260	190	3.2×32	3.0×32	M10×30	12	※	※
MSK4SL100	4SL	100	144	280	210				12	※	※

施工例

