




12.ローラーバンド

配管の伸縮対応支持金具

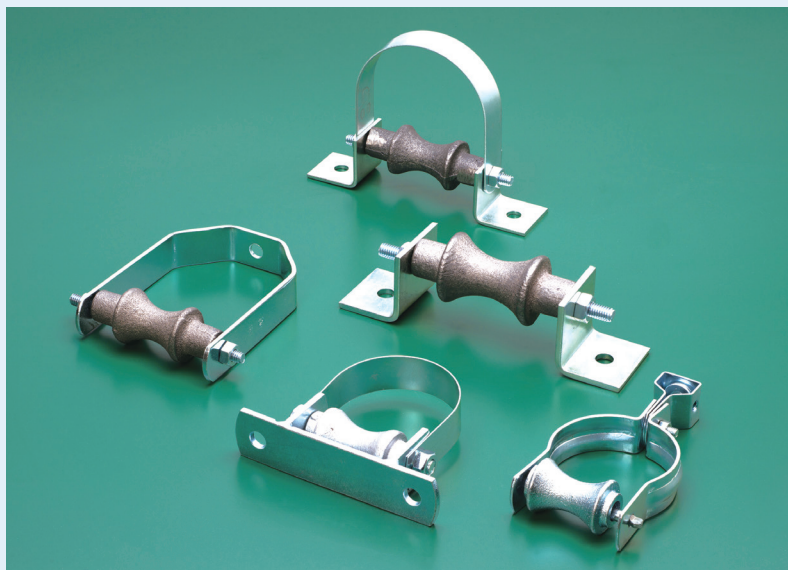

■用途

- ・蒸気管などの伸縮配管をローラー機構で支持することにより、スムーズな配管伸縮を行い配管にかかる熱応力を減少させます。

⚠ 注意

- ステンレス製品の塩害地域等、塩化物の影響を受ける環境下での使用は避けてください。
- 使用する管の材質により、電食防止処理が必要な場合があります。

オプションマーク説明

材質	ユニクロ (U)	ドブメッキ (Z)	ステンレス (S)
型番	UB	Z-UB	S-UB


カタログ上の材質の種類を表示しています。
 U:ユニクロメッキ、Z:ドブメッキ、S:ステンレス304
 型番表示:型番の頭にZ(ドブメッキ)・S(ステンレス)と表記します。
 材質に×印がある製品はご用意していません。

※ …… 納期確認をしてください。



……注意項目を記載しています。

RBNHT 吊式ローラーバンド タン付



- 本製品は蒸気配管などの伸縮が予想される配管にご使用ください。
- (H)は参考寸法です。
- ローラーの玉(15A~25A)はスチール製です。
- ローラーの玉(65A~150A)は鋳物製で、表面処理は電気亜鉛メッキになります。
- SUS製のご注文の場合も、ローラーの玉は15A~50Aはスチール製、65A~150Aは鋳物製になります。
- (SUS製ローラーの製作は可能です。ご相談ください。)
- ドブメッキ製につきましてはローラー玉は表面処理が溶融亜鉛メッキのみの対応になります。


材質	ユニクロ(U)	ドブメッキ(Z)	ステンレス(S)
型番	RBNHT	Z-RBNHT	S-RBNHT

型番	呼び径 A	適合 管径	(H)	幅 W	厚み t			吊りボルト D	締付 BN	入数	納期確認		
					U	Z	S				U	Z	S
RBNHT20	15~20	~ 27.2	70	25	1.6	1.6	2.0	W3/8	M6×20	100	※	※	※
RBNHT25	25	~ 34.0	75							80	※	※	※
RBNHT40	32~40	~ 48.6	90							50	※	※	※
RBNHT50	50	~ 60.5	93							40	※	※	※
RBNHT65	65	~ 76.3	107	32	2.6	2.6	3.0	W1/2	M8×25	20	※	※	※
RBNHT80	80	~ 89.1	110							15	※	※	※
RBNHT100	100	~114.3	128							12	※	※	※
RBNHT125	125	~139.8	165							20	※	※	※
RBNHT150	150	~165.2	187	50	3.0	3.0			M10×35	10	※	※	※

配管施工例




RBNHK 吊式角型ローラーバンド

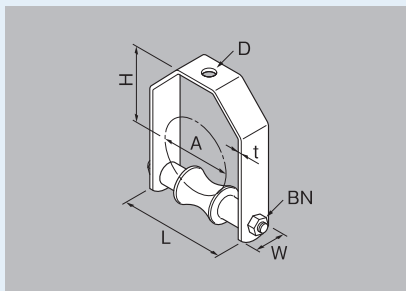

- 本製品は蒸気配管などの伸縮が予想される配管にご使用ください。
- ローラーの玉はすべて鋳物製で、20A~150Aのみ表面処理は電気亜鉛メッキになります。
- SUS製のご注文の場合もローラーは鋳物になります。
- (SUS製ローラーの製作は可能です。ご相談ください。)


材質	ユニクロ(U)	ドブメッキ(Z)	ステンレス(S)
型番	RBNHK	Z-RBNHK	S-RBNHK

型番	呼び径 A	適合 管径	L	H	幅 W	厚み t			D	締付 BN		入数	納期確認		
						U	Z	S		U	S		U	Z	S
RBNHK20	20	27.2	76	66	25	3.0	3.0	3.0	10	W5/16	M8	100	※	※	※
RBNHK25	25	34.0	82	70								80	※	※	※
RBNHK32	32	42.7	82	74								60	※	※	※
RBNHK40	40	48.6	89	81								40	※	※	※
RBNHK50	50	60.5	96	80	32	4.5	4.5	5.0	12	W3/8	M10	50	※	※	※
RBNHK65	65	76.3	126	85								40	※	※	※
RBNHK80	80	89.1	132	113								30	※	※	※
RBNHK100	100	114.3	165	123								20	※	※	※
RBNHK125	125	139.8	204	145	38	6.0	6.0	6.0	14	W1/2	M12	15	※	※	※
RBNHK150	150	165.2	238	172								10	※	※	※
RBNHK200	200	216.3	284	187								5	※	※	※
RBNHK250	250	267.4	309	266								1	※	※	※
RBNHK300	300	318.5	383	331	50				20	W5/8	M16	1	※	※	※
										W3/4	M20	1	※	※	※



- 本製品は蒸気配管などの伸縮が予想される配管にご使用ください。
 - ローラーの玉はすべて鋳物製で、20A～150Aのみ表面処理は電気亜鉛メッキになります。
 - SUS製のご注文の場合もローラーは鋳物になります。(SUS製ローラーの製作は可能です。ご相談ください。)
 - ドブメッキ製につきましても、ローラーの玉はすべて鋳物製で20A～150Aのみ表面処理が電気亜鉛メッキになります。
(ローラー玉の表面処理溶融亜鉛メッキも製作は可能です。ご相談ください。)
- ⚠️ アンクルピースは梱包箱破損防止のため内向きで出荷します。施工時には外向きに付け替えてご使用ください。

材質	ユニクロ(U)	ドブメッキ(Z)	ステンレス(S)
型番	RBNP	Z-RBNP	S-RBNP


[illegible]

- 本製品は蒸気配管などの伸縮が予想される配管にご使用ください。
- ローラーの玉はすべて鋳物製で、20A～150Aのみ表面処理は電気亜鉛メッキになります。
- SUS製のご注文の場合もローラーは鋳物になります。(SUS製ローラーの製作は可能です。ご相談ください。)
- ドブメッキ製につきましても、ローラーの玉はすべて鋳物製で20A～150Aのみ表面処理が電気亜鉛メッキになります。(ローラー玉の表面処理溶融亜鉛メッキも製作は可能です。ご相談ください。)

材質	ユニクロ(U)	ドブメッキ(Z)	ステンレス(S)
型番	RBNP	Z-RBNP	S-RBNP

型番	呼び径 A	適合 管径	P	H	幅 W	板厚 t			D	締付 BN		入数	納期確認			
						U	Z	S		U	S		U	Z	S	
RBNP20	20	27.2	103	46	32	3.0	3.0	3.0	9	W5/16	M8	100		※	※	
RBNP25	25	34.0	109	49										※	※	
RBNP32	32	42.7	116	52										※	※	
RBNP40	40	48.6	125	58										※	※	
RBNP50	50	60.5	136	64	38	4.5	4.5	4.0	10	W3/8	M10	60	※	※		
RBNP65	65	76.3	146	82									※	※		
RBNP80	80	89.1	165	87	50							W1/2	M12	30	※	※
RBNP100	100	114.3	192	100											※	※
RBNP125	125	139.8	221	133			※	※								
RBNP150	150	165.2	251	142			※	※								
RBNP200	200	216.3	311	177	65	6.0	6.0	6.0	11	W5/8	M16	20	※	※		
RBNP250	250	267.4	361	211									※	※		
RBNP300	300	318.5	455	244	75							14	M20	12	※	※
RBNP350	350	355.6	480	289											※	※
RBNP400	400	406.4	521	323	90	9.0	9.0	18	10	※	※					
RBNP450	450	457.2	580	344						※	※					

RK ローラー金物 ワッパ付

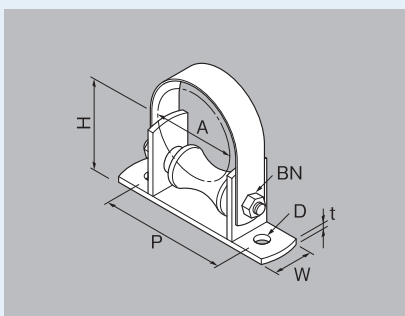

- 本製品は蒸気配管などの伸縮が予想される配管にご使用ください。
- ローラーの玉はすべて鋳物製で、表面処理は溶融亜鉛メッキになります。

材質	ユニクロ(U)	ドブメッキ(Z)	ステンレス(S)
型番	RK	Z-RK	S-RK

型番	呼び径 A	適合 管径	H	幅 W	板厚 t		P	D	締付 BN	入数	納期確認	
					U	Z					U	Z
RK25W	20	27.2	49	25	4.5	4.5	75	9	M8	60		※
RK40W	25	34.0	53				95	W3/8	40		※	
	32	42.7	65									
	40	48.6	68	32								
RK50W	50	60.5	71	38	6.0	6.0	108	11	W1/2	15		※
RK65W	65	76.3	92				131			20		※
RK80W	80	89.1	98				140	14	W5/8	10		※
RK100W	100	114.3	112				175					
RK125W	125	139.8	138				206					
RK150W	150	165.2	150				240					