

15.シーリングプレート・ホッパー

美観・化粧プレート



■用途

- ・壁、天井などの配管貫通のために開口した穴と配管の隙間を塞ぐプレート類です。
- ・樹脂製、ステンレス製、光沢のあるクロームメッキ、アルミ製と色々な素材と形状を取り揃えています。
- ・ホッパーは衛生的な排水をするための間接排水用受け皿です。

オプションマーク説明

材質	ユニクロ (U)	ドブメッキ (Z)	ステンレス (S)
型番	UB	Z-UB	S-UB

カタログ上の材質の種類を表示しています。
 U:ユニクロメッキ、Z:ドブメッキ、S:ステンレス304
 型番表示:型番の頭にZ(ドブメッキ)・S(ステンレス)と表記します。
 材質に×印がある製品はご用意していません。

※ 納期確認をしてください。

⚠ 注意項目を記載しています。

C-CP 鉄製シーリングプレート




- 本製品は配管貫通部の化粧プレートです。
- 光沢のあるクロームメッキです。

⚠ 屋外ではご使用できません。

 図面DOWNLODE

型番	規格	適合 管径	外径	高さ	入数	納期確認
C-CP10	10	17.3	50	5	20	※在庫限り
C-CP15	15	21.7	65		20	※在庫限り
C-CP20	20	27.2	75		20	※在庫限り
C-CP25	25	34.0	85		20	※在庫限り
C-CP32	32	42.7	93	7	20	※在庫限り
C-CP40	40	48.6	105		20	※在庫限り
C-CP50	50	60.5	115		20	※在庫限り
C-CP65	65	76.3	140	8	20	※在庫限り
C-CP80	80	89.1	152		20	※在庫限り
C-CP100	100	114.3	187		20	※在庫限り

S-CP ステンレス製シーリングプレート

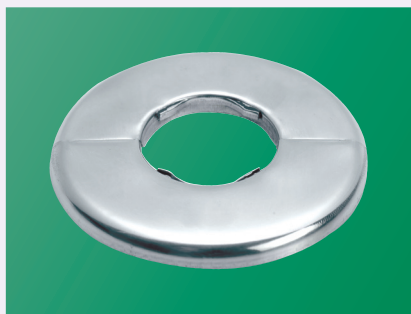


- 本製品は配管貫通部の化粧プレートです。
- SUS430製。

⚠ 屋外ではご使用できません。


↓ 図面DOWNLOAD

型番	規格	適合 管径	外径	高さ	入数	納期確認
S-CP15	15	21.7	75		100	
S-CP20	20	27.2	81		100	
S-CP25	25	34.0	88	7	100	
S-CP32	32	42.7	96		100	
S-CP40	40	48.6	102		80	
S-CP50	50	60.5	114		80	
S-CP65	65	76.3	145	8	60	
S-CP80	80	89.1	160		50	
S-CP100	100	114.3	187	9	40	

JCP 樹脂製シーリングプレート

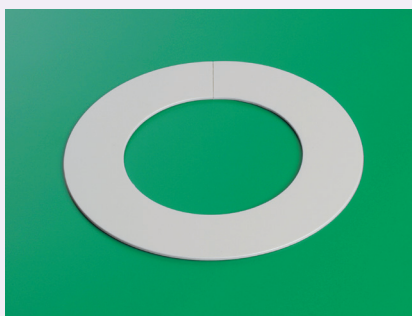

配管施工例

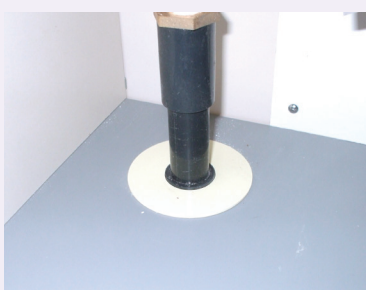

- 本製品は配管貫通部の化粧プレートです。
 - 吊りボルト用の小径サイズなど他の寸法もご用意しています。
 - ご指定の色での製作もご相談ください。
 - ご指定寸法での製作を承ります。
 - 標準品は糊付きです。
 - 末尾のI,W,Gで色をご指定ください。
- ⚠ 貼り付ける箇所の汚れや水気を取り除いてから施工してください。

塩化ビニール製

色	アイボリー	ホワイト	グレー
型番	JCP□-I	JCP□-W	JCP□-G

型番表記例

JCP15-I (15Aのアイボリーの場合)

→ 型番 → 色

↓ 図面DOWNLOAD

型番	規格	適合管径	内径	外径	入数	納期確認		
						I	W	G
JCP10	10A	17.3	18	59	100			※
JCP15	15A	21.7	22	61	100			※
JCP20	20A	27.2	28	77	100			※
JCP25	25A	34.0	35	85	100			※
JCP32	32A	42.7	43	90	100			※
JCP40	40A	48.6	49	99	100			※
JCP50	50A	60.5	61	115	100			※
JCP65	65A	76.3	77	141	100			※
JCP80	80A	89.1	90	150	100			※
JCP100	100A	114.3	115	175	100			※
JCP125	125A	139.8	141	201	50			※
JCP150	150A	165.2	167	227	50			※
JCP200	200A	216.3	218	278	—			※

JCPN 穴無樹脂プレート



- 本製品は配管貫通用穴を覆うプレートです。
- ご指定の色での製作もご相談ください。
- ご指定寸法での製作を承ります。
- 標準品は糊付きです。
- 末尾のI,W,Gで色をご指定ください。

⚠ 貼り付ける箇所の汚れや水気を取り除いてから施工してください。

塩化ビニール製

色	アイボリー	ホワイト	グレー
型番	JCPNφ□-I	JCPNφ□-W	JCPNφ□-G

型番表記例

JCPN50φ-I (50φのアイボリーの場合)


→ 型番 → 色

↓ 図面DOWNLOAD

型番	規格	外径	入数	納期確認		
				I	W	G
JCPN50φ	50φ	50	100			※
JCPN80φ	80φ	80	100			※
JCPN100φ	100φ	100	100			※
JCPN120φ	120φ	120	100			※
JCPN150φ	150φ	150	100			※
JCPN200φ	200φ	200	—			※

シーリングプレート

PMT MTプレート

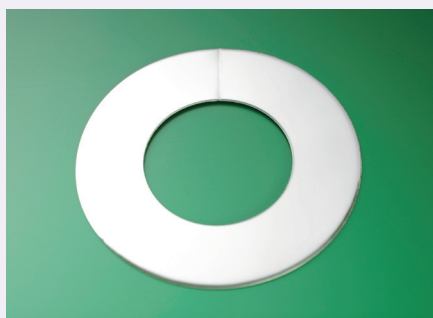

- 本製品は配管貫通部の化粧プレートです。
- アルミに焼付塗装したアイボリー・ホワイト・グレーの三色があります。
- ハサミでカットできます。折り曲げて使えます。
- ▲ 貼り付ける箇所の汚れや水気を取り除いてから施工してください。

色/材質	アルミニウム			ステンレス (S)
	アイボリー	ホワイト	グレー	
型番	AL-PMT □ I	AL-PMT □ W	AL-PMT □ G	S-PMT □



型番表記例

AL-PMT16 VP G (VP16グレーの場合)


↓ 材質 ↓ 管径 ↓ 色
管種 (GPの場合は省略)

型番	規格	適合管径	内径	外径	アルミ 入数	ステンレス 入数	納期確認			
							AL I	AL W	AL G	S
PMT10	GP10	17.3	18	59	100	100				
PMT13VP	VP13	18.0	19	59	100	100				
PMT15	GP15	21.7	22	61	100	50				
PMT16VP	VP16	22.0	23	61	100	50				
PMT20	GP20 (VP20)	27.2	28	77	100	50				
PMT25VP	VP25	32.0	33	84.5	100	50				
PMT25	GP25	34.0	34.5	84.5	100	50				
PMT30VP	VP30	38.0	39	90	100	50				
PMT32	GP32	42.7	43	90	100	50				
PMT40	GP40 (VP40)	48.6	49	99	100	50				
PMT50	GP50 (VP50)	60.5	61	115	100	25				
PMT65	GP65 (VP65)	76.3	77	141	50	25				
PMT80	GP80 (VP75)	89.1	90	150	50	25				
PMT100	GP100 (VP100)	114.3	115	175	50	25				
PMT125	GP125 (VP125)	140.0	141	201	50	25				
PMT150	GP150 (VP150)	165.2	167	227	50	25				


OMK おめかしキャップ



- 本製品は吊りボルト貫通部の化粧プレートです。
- ネグロス電気株製です。
- 入数の()内数字は小袋入数になります。
- 丸鋼φ8に取り付けの際には、OMK9Nタイプにプッシュナットを使用してください。



型番	適合吊りボルト	色	入数	納期確認
OMK9N	W3/8・M10	クリーム	200(20)	
OMK12N	W1/2・M12			
OMK9N-W	W3/8・M10	ホワイト		
OMK12N-W	W1/2・M12			
OMK9N-E	W3/8・M10	グレー		
OMK12N-E	W1/2・M12			
OMK9N-K	W3/8・M10	ブラック		
OMK12N-K	W1/2・M12			


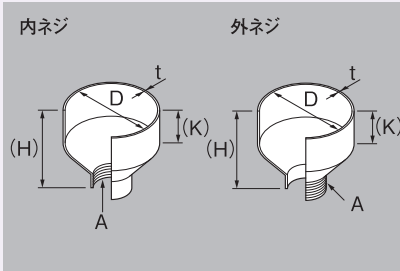


- | | | | |
|----|---------|----------|----------|
| 材質 | ユニクロ(U) | ドブメッキ(Z) | ステンレス(S) |
| 型番 | HP | Z-HP | S-HP |

型番	受口径 D	ねじ径 A	板厚 t			(K)			(H)			入数	納期確認		
			U	Z	S	U	Z	S	U	Z	S		U	Z	S
HPIN80*25	φ 80	25	1.6	1.6	1.5	35	35	35	86	86	86	45		※	※
HPIN80*32		32				37	37	37	84	84	84	45		※	※
HPIN80*40		40							80	80	80	45		※	※
HPIN80*50		50							76	76	76	45		※	※
HPIN100*32	φ100	32				50	50	50	98	98	98	35		※	※
HPIN100*40		40				49	49	49	94	94	94	35		※	※
HPIN100*50		50				50	50	50	96	96	96	35		※	※
HPIN125*32		32				49	49	49	103	103	103	32		※	※
HPIN125*40	φ125	40				50	50	50	95	95	95	32		※	※
HPIN125*50		50				49	49	49				32		※	※
HPIN125*65		65				50	50	50	97	97	97	32		※	※
HPIN125*80		80							96	96	96	32		※	※
HPIN150*32	32	110							110	110	25		※	※	
HPIN150*40	40	105							105	105	25		※	※	
HPIN150*50	φ150	50				49	49	49	106	106	106	25		※	※
HPIN150*65		65				50	50	50				25		※	※
HPIN150*80		80				51	51	51	107	107	107	25		※	※
HPIN150*100		100				50	50	50	110	110	110	25		※	※
HPIN200*40	φ200	40				60	60	60	139	139	139	8		※	※
HPIN200*50		50							145	145	145	8		※	※
HPIN200*65		65	142	142	142				8		※	※			
HPIN200*80		80							8		※	※			
HPIN200*100		100	61	61	61				137	137	137	8		※	※

型番	受口径 D	ねじ径 A	板厚 t			(K)			(H)			入数	納期確認		
			U	Z	S	U	Z	S	U	Z	S		U	Z	S
HPON80*25	φ 80	25	1.6	1.6	1.5	35	35	35	98	98	98	45		※	※
HPON80*32		34				34	34	95	95	95	45		※	※	
HPON80*40		35				35	35	93	93	93	45		※	※	
HPON80*50		34				34	34	85	85	85	45		※	※	
HPON100*32	φ100	32				49	49	49	120	111	111	35		※	※
HPON100*40		40				51	51	51	110	110	110	35		※	※
HPON100*50		50				50	50	106	106	106	35		※	※	
HPON125*32	φ125	32				49	49	49	111	111	111	32		※	※
HPON125*40		40				48	48	48				32		※	※
HPON125*50		50				49	49	49				32		※	※
HPON125*65		65				48	48	48	104	104	104	32		※	※
HPON125*80		80				49	49	49	101	101	101	32		※	※
HPON150*32		32							120	120	120	25		※	※
HPON150*40	φ150	40				48	48	48	118	118	118	25		※	※
HPON150*50		50				49	49	49	115	115	115	25		※	※
HPON150*65		65							116	116	116	25		※	※
HPON150*80		80							113	113	113	25		※	※
HPON150*100		100							110	110	110	25		※	※
HPON200*40	φ200	40				60	60	60	152	152	152	8		※	※
HPON200*50		50				58	58	58	155	155	155	8		※	※
HPON200*65		65	60	60	60	150	150	150	8		※	※			
HPON200*80		80				148	148	148	8		※	※			
HPON200*100		100				58	58	58	140	140	140	8		※	※

HKC ホッパー用カバー

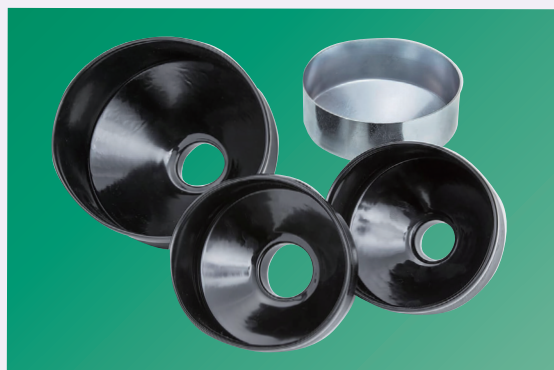

標準品




足長タイプ

- 被せるだけで錆予防ができます。
- ホッパーになじみやすい素材で作られているため簡単に取り付けが可能。
- 耐久性が高く、70℃前後の熱に耐えるため様々な環境で使用できます。
- 標準品は内ネジ鉄ホッパーの内ネジ部迄をカバーします。
- 足長タイプは、内ネジ鉄ホッパーの下流配管の内部迄カバーします。
- カバーが長い時には、ハサミ等で簡単にカットできます。
- 用途に応じたカスタマイズも可能。

材質：軟質塩化ビニール

型番	サイズ
HKC100-50	φ100×50A内ネジ
HKC100-50足長タイプ	鉄ホッパー用
HKC125-50	φ125×50A内ネジ
HKC125-50足長タイプ	鉄ホッパー用
HKC150-40	φ150×40A内ネジ
HKC150-40足長タイプ	鉄ホッパー用
HKC150-50	φ150×50A内ネジ
HKC150-50足長タイプ	鉄ホッパー用
HKC200-40	φ200×40A内ネジ
HKC200-40足長タイプ	鉄ホッパー用
HKC200-50	φ200×50A内ネジ
HKC200-50足長タイプ	鉄ホッパー用

HPPM パンチング目皿

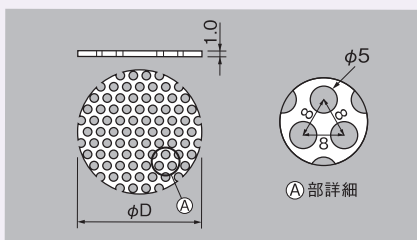


- 本製品は、排水管内に異物が入らないようホッパー内に取り付ける目皿です。
- パンチングの開孔率は約35% (5φ*8) になります。
- ご指定寸法での製作を承ります。

図面DOWNLOAD

材質：SUS304

型番	素材	規格	外径 φD	入数	納期確認
HPPM75φ	パンチング	75φ (80)用	75	—	
HPPM95φ		95φ (100)用	95	—	
HPPM115φ		115φ (125)用	115	—	
HPPM145φ		145φ (150)用	145	—	
HPPM190φ		190φ (200)用	190	—	

HPMM メッシュ目皿

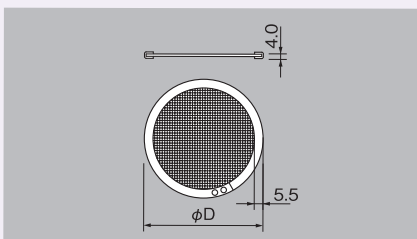

- 本製品は、排水管内に異物が入らないようホッパー内に取り付ける目皿です。
- メッシュは8メッシュになります。

図面DOWNLOAD

材質：SUS304

型番	素材	規格	外径 φD	入数	納期確認
HPMM75φ	メッシュ	75φ (80)用	75	—	
HPMM95φ		95φ (100)用	95	—	
HPMM120φ		120φ (125)用	120	—	
HPMM145φ		145φ (150)用	145	—	
HPMM180φ		180φ (200)用	180	—	