


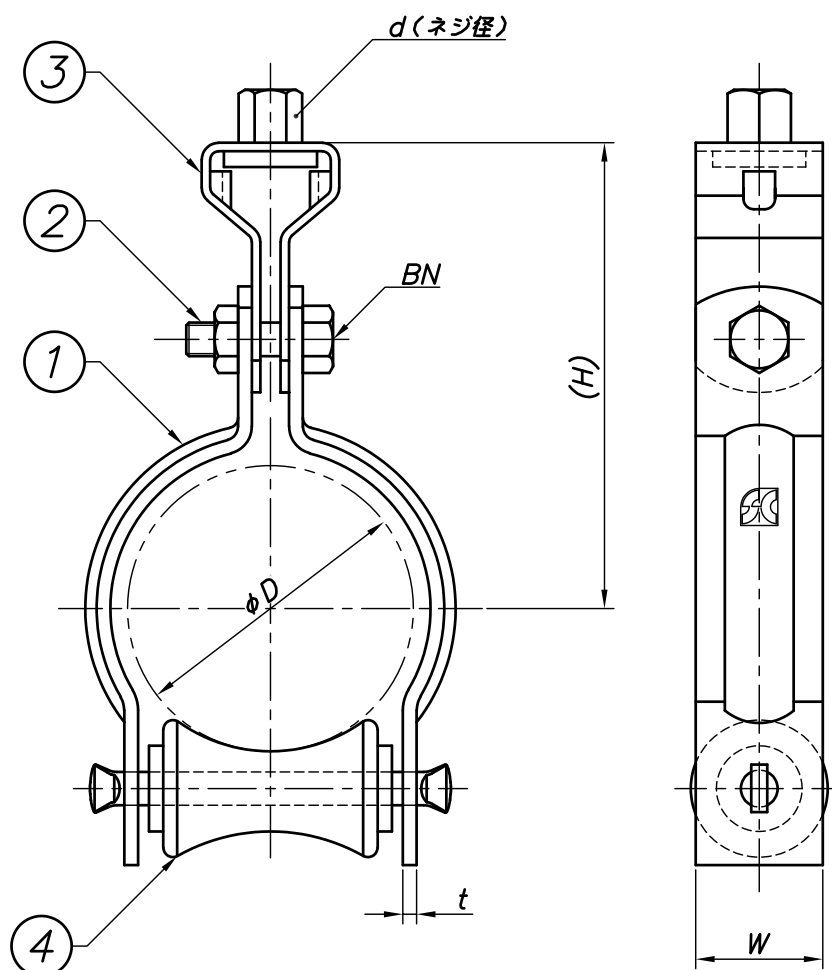

改訂回数	日付	記事	担当
1	12/09/20	仕様変更	津久井
2	14/09/01	注記追加	津久井
3	20/09/01	表題欄修正	津久井
4	23/02/13	注記削除	津久井
5	25/04/09	注記追加	小林

型番	呼び径	外径	(H)	W	t	d	BN
	A	ϕD					
S-RBNHT20	15~20	~27.2	70	25	2.0	W3/8	M6
S-RBNHT25	25	~34.0	75				
S-RBNHT40	32~40	~48.6	90				
S-RBNHT50	50	~60.5	93				
S-RBNHT65	65	~76.3	107	32	3.0		M8
S-RBNHT80	80	~89.1	110				
S-RBNHT100	100	~114.3	128				
S-RBNHT125	125	~139.8	165	38		W1/2	M10
S-RBNHT150	150	~165.2	187	50			

※(H)は参考寸法となります。
※15Aと20A及び32Aと40Aは兼用になります。
※ローラーの玉(15A~50A)は鋼製です。
※ローラーの玉(65A~150A)は鋳物製です。

4	ローラー玉			電気亜鉛メッキ
3	タンバックル	SUS 304		
2	ボルト・ナット	SUS 304		
1	バンド	SUS 304		
照合符号	名称	材料	数量	摘要

日付 11/07/20	縮尺 NONE	形式 15A~150A
承認	審査	担当
図名 ステンレス製 RBNHT 吊式ローラーバンド 付 標準図		図番 STD-151-102
部門: 株式会社 昭和コーポレーション		5