



| 改訂<br>回数 | 日 付 | 記 事 | 担 当 |
|----------|-----|-----|-----|
|          |     |     |     |

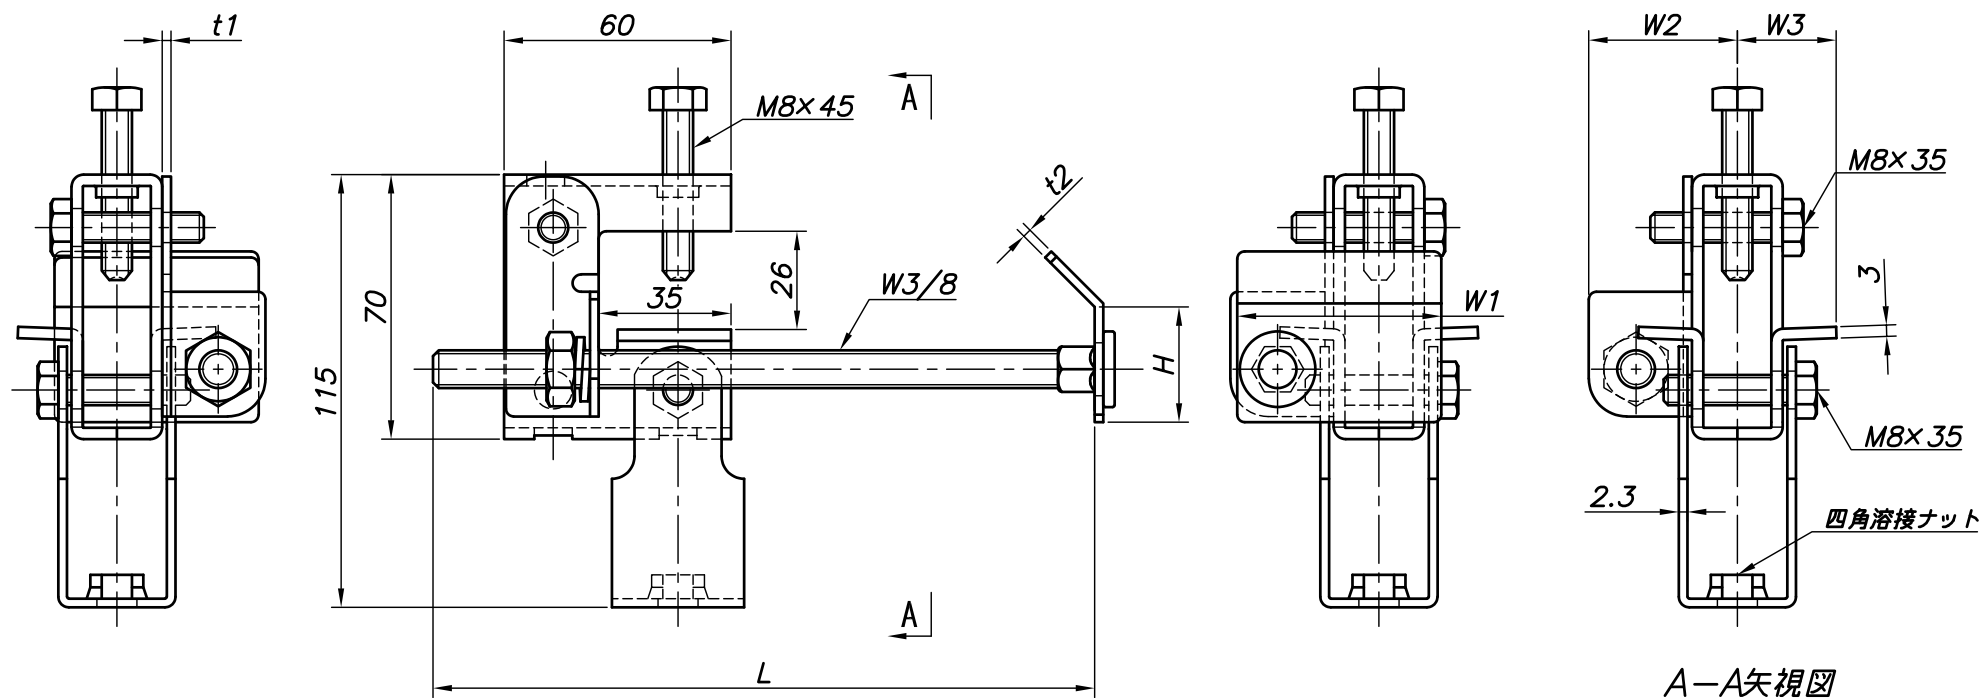

| 型番              | 適合   |         |       | L   | H  | t1  | t2  | W1 | W2 | W3 |
|-----------------|------|---------|-------|-----|----|-----|-----|----|----|----|
|                 | 吊ボルト | フランジ幅   | フランジ厚 |     |    |     |     |    |    |    |
| Z-BCB3HS1012-15 | W3/8 | 100~125 | 7~15  | 175 | 31 | 2.3 | 2.3 | 54 | 39 | 26 |
| Z-BCB3HS1520-15 |      | 150~200 |       | 250 |    |     |     |    |    |    |
| Z-BCB3HS2530-15 |      | 250~300 |       | 350 |    |     |     |    |    |    |
| Z-BCB3HS1520-21 |      | 150~200 | 15~21 | 250 | 39 |     |     |    |    |    |
| Z-BCB3HS2530-21 |      | 250~300 |       | 350 |    |     |     |    |    |    |

|                         |             |     |                                                           |         |
|-------------------------|-------------|-----|-----------------------------------------------------------|---------|
| ビューティークランブ<br>スピード補強タイプ |             | 鋼製  |                                                           | 溶融亜鉛メッキ |
| 照合<br>符号                | 名 称         | 材 料 | 数量                                                        | 摘 要     |
| 日 付<br>23/03/06         | 縮 尺<br>NONE | 形 式 |                                                           |         |
| 承 認                     | 審 査         | 担 当 | 図 名 溶融亜鉛メッキ<br>BCBHS ビューティークランブ<br>スピード補強タイプ (BCBタイプ) 標準図 |         |
| 部 門 :                   |             |     | 図 番                                                       |         |
| 株式会社 昭和コーポレーション         |             |     | STD-241-136                                               | 0       |

| 改訂<br>回数 | 日 付 | 記 事 | 担 当 |
|----------|-----|-----|-----|
|          |     |     |     |

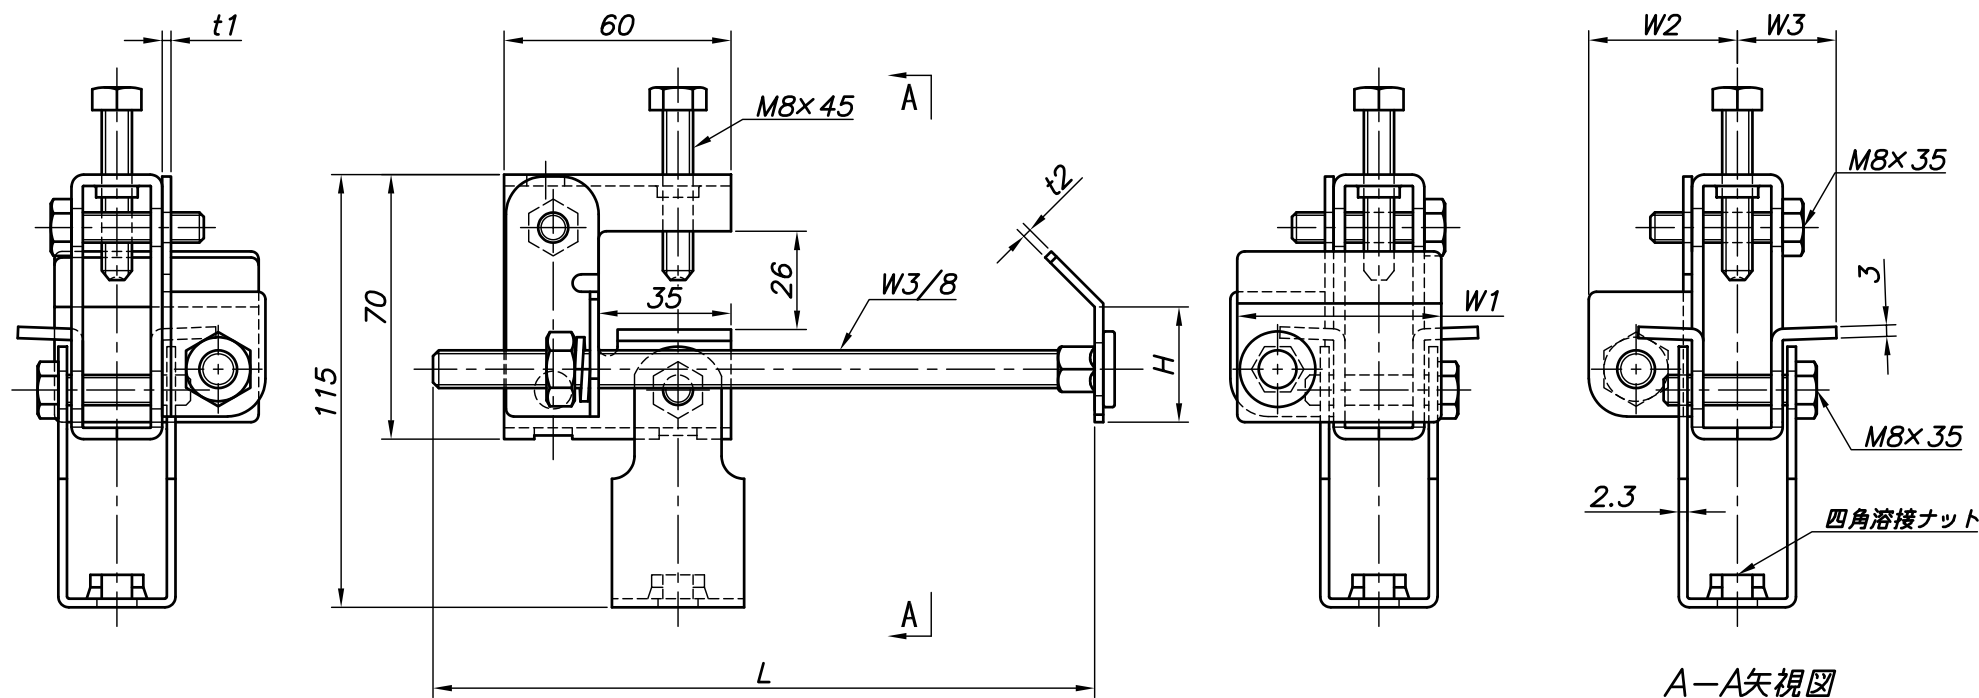

A-A矢視図

| 型番              | 適合   |         |       | L   | H  | t1  | t2  | W1 | W2 | W3 |
|-----------------|------|---------|-------|-----|----|-----|-----|----|----|----|
|                 | 吊ボルト | フランジ幅   | フランジ厚 |     |    |     |     |    |    |    |
| Z-BCB4HS1012-15 | W1/2 | 100~125 | 7~15  | 175 | 31 | 2.3 | 2.3 | 54 | 39 | 26 |
| Z-BCB4HS1520-15 |      | 150~200 |       | 250 |    |     |     |    |    |    |
| Z-BCB4HS2530-15 |      | 250~300 |       | 350 |    |     |     |    |    |    |
| Z-BCB4HS1520-21 |      | 150~200 | 15~21 | 250 | 39 |     |     |    |    |    |
| Z-BCB4HS2530-21 |      | 250~300 |       | 350 |    |     |     |    |    |    |

|                        |             |     |                                                          |         |
|------------------------|-------------|-----|----------------------------------------------------------|---------|
| ビューティークラン<br>スピード補強タイプ |             | 鋼製  |                                                          | 溶融亜鉛メッキ |
| 照合<br>符号               | 名 称         | 材 料 | 数 量                                                      | 摘 要     |
| 日 付<br>25/10/15        | 縮 尺<br>NONE | 形 式 |                                                          |         |
| 承 認                    | 審 査         | 担 当 | 図 名 溶融亜鉛メッキ<br>BCBHS ビューティークラン<br>スピード補強タイプ (BCBタイプ) 標準図 |         |
| 部 門 :                  |             | 図 番 | STD-241-152                                              |         |
| 株式会社 昭和コーポレーション        |             |     |                                                          | 0       |