## 4-2.振れ止め金具

## SC キープ金具シリーズ





■用途 ・天井吊型機器、ラック、配管などの振れ止めに使用します。

### ⚠注意

- ・SCキープ金具は、支持部材付近にしっかりと取り付けてください。
- ・一度取り付けた製品は再使用できません。

### オプションマーク説明

材質	ユニクロ (U)	ドブメッチ	ステンレス (S)
型番	UB	Z-UB	S-UB

※・・・・・納期確認をしてください。

↑ ・・・・・・注意項目を記載しています。

カタログ上の材質の種類を表示しています。 U:ユニクロメッキ、Z:ドブメッキ、S:ステンレス304 型番表示:型番の頭にZ(ドブメッキ)・S(ステンレス)と表記します。 材質に×印がある製品はご用意していません。







がカンタン挿入!

## B-KSJ SC B種耐震キープ金具 後施工 ボルト固定式

PAT


ステンレス(S)

S-B-KSJ

※スラブ側全旦は、別売品となります。



施工時間の短縮を実現!



本製品は鋼管、耐火二層管用の振れ止め金具です。 ↑ 本体(ツマミ部)の繰り返し開閉はしないでください。

ユニクロ(U)

B-KSJ

材質 型番

型番	呼び径	適合管径 適合 W			サー	イズ		入数	納	期確	認
空田	Α	- 週口官住	全ネジ	W	t	Р	d	入致	U	Z	S
B-KSJ-1525	15~25	21.7~34.0				65		_			
B-KSJ-32	32	42.7				85		_			
B-KSJ-40	40	48.6				00		_			
B-KSJ-50	50	60.5	W3/8	25	2.0	105	W3/8	_			
B-KSJ-65	65	76.3				120		_			
B-KSJ-80	80	89.1				120		_			
B-KSJ-100	100	114.3				155		_			

B-KSJ SC B種耐震丰	ープ金具 耐火二層管用 後施工	ボルト固定式
----------------	-----------------	--------

材質	ユニクロ(U)	下ダメッキ(乙)	ステンレス(S)
型番	B-KSJ-KPN	Z-B-KSJ-KRN	S-B-KSJ-KPN

ドブメッキ(Z)


Z-B-KSJ

型番	呼び径	適合管径	適合		サー	イズ		入数	納	期確	認
空田	Α	過口官住	全ネジ	W	t	Р	d	入致	U	Z	S
B-KSJ-KPN40	40	61				105		_	*	$\times$	<b>*</b>
B-KSJ-KPN50	50	73				120		_	*	$\times$	*
B-KSJ-KPN65	65	89	W3/8	25	2.0	120	W3/8	_	*	$\times$	*
B-KSJ-KPN75	75	102				155		_	*	$\times$	
B-KSJ-KPN100	100	129				170		_	*	$\times$	<b>*</b>

関連部材/バイブ・ダクト


消火設備

/アンカ**ー** 

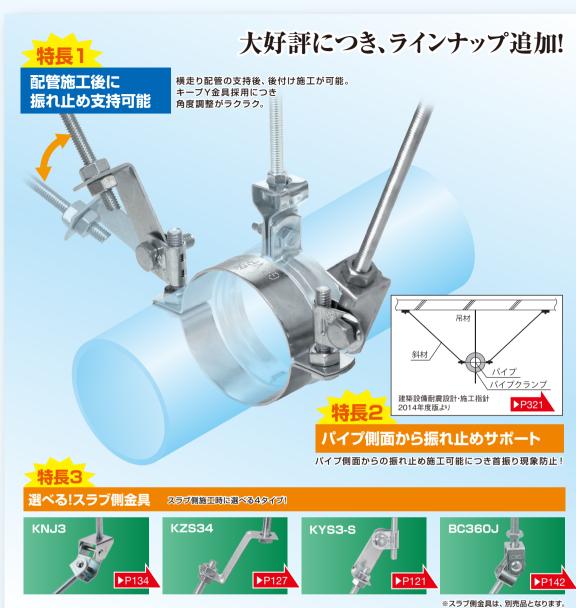

## B-KYS SC B種耐震キープ金具 耐火二層管用 後施工





本製品は耐火二層管用の振れ止め金具です。 ▲本体(ツマミ部)の繰り返し開閉はしないでください。

ジ	W	t	Р	d	入数	U	Z	S	
i		サイ	イズ		7. */r	納	期確	認	
			五田 口	K 10-KFN	20-K I S-KRO	O-D-	K 1 3-	KEIV	
			型番 B-	KYS-KPN	Z-B-KYS-KRN	Q D	VVC.	KDNI	
			材質   ユ	ニクロ(U)	17XXVE(Z)	ステ	ンレス	(S)	


型番	呼び径	適合管径	適合		サー	イズ		入数	納	期確	認
空笛	Α	- 週口官住	全ネジ	W	t	Р	d	入致	U	Z	S
B-KYS-KPN40	40	61				105		_		$\times$	
B-KYS-KPN50	50	73				120		_		$\times$	
B-KYS-KPN65	65	89	W3/8	25	2.0	120	W3/8	_		$\times$	
B-KYS-KPN75	75	102				155		_		$\times$	
B-KYS-KPN100	100	129				170		_		$\times$	



## 配管用振れ止め金具 好評発売中 SCB種耐悪キープ金具 吊バンドと振れ止め補強が一体化! スラブ側金具 スラブ側施工時に選べる4タイプ! 吊バンドと振れ止め補強が一体化 KN. 13 吊バンド本体とボルトを一体化。 水平方向、管軸方向への振れ止め施工が選べる。 ▶P134 パイプ側面から振れ止めサポート ▶P127 パイプ側面からの振れ止め施工可能につき 首振り現象防止! KYS3-S 吊材 ▶P12 斜材 BC360.1 パイフ 建築設備耐震設計·施工指針 ▶P142 ※スラブ側金具は、別売品となります

### **SK-A+KZS34-B** SC B種耐震キ--プ金具 先施工 (水平方向)





- 木製品は鋼管田の振れ止め会旦です。
- 規格は鋼管50·65·80·100Aのユニクロメッキ のみとなります。


ユニクロ(U) ドブメッキ(Z) ステンレス(S)

- 本製品は組式製品のみとなります。
- KZS34-Bは別売品となります。

									0.1			_		
型番 適合 適合			サイズ							7 **	納期確認			
空 金	配管	全ネジ	φD	t	W	d1	d2	d3	Н	Е	入数	U	Z	S
SK-50A+KZS34-B	50A		60.5						89		_		>	$\supset$
SK-65A+KZS34-B	65A	W3/8	76.3	20	32	W3/8	MOVOOL	M10×30L	97	30	_		$\times$	$\times$
SK-80A+KZS34-B	80A	W3/0	89.1	2.0	32	W3/0	IVIOASUL	INTO ASOL	104	30	_		$\times$	$\times$
SK-100A+KZS34-B	100A		114.3						116		_		$\times$	$\times$

## **SK-A+KYS3-B** SC B種耐震キープ金具 管軸振れ止めタイプ (管軸方向)





- 本製品は鋼管用の振れ止め金具です。
- 規格は鋼管50·65·80·100Aのユニクロメッキ のみとなります。
- 本製品は組式製品のみとなります。
- KYS3-Bは別売品となります。

本製品は管軸方向の振れ止め金具であり B種耐震支持には適合しません。

材質	ユニクロ(U)	ドブメッキ(Z)	ステンレス(S)
型番	SK-A	ZSKA	S-SK-A

型番	適合	適合					サイズ						納期確認		
空田	配管	全ネジ	φD	t	W	d1	d2	d3	Н	Е	人致	U	Z	S	
SK-50A+KYS3-B	50A		60.5						89		_		$\times$	$\times$	
SK-65A+KYS3-B	65A	W3/8	76.3	20	32	W3/8	MOVADI	M10×30L	97	30	_		$\times$	$\times$	
SK-80A+KYS3-B	80A	W3/0	89.1	2.0	32	W3/0	IVIOASUL	IVITUAGUL	104	30	_		$\times$	$\supset$	
SK-100A+KYS3-B	100A		114.3						116		_		$\times$	$\times$	

備

ファスナー/アンカー


関ルバイブ 部材



## 機器1台分キット内容をお選びください。

品番	型番	キット詳細		入数	納期確認
KVC2+k	KVC200 KIT	交点金具	KSX3N	4	
KYS3キット	KYS390-KIT	90度振れ止め金具 先付け用	KYS3-W90	8	
KVA O±L	KVA200 KIT	交点金具	KSX3N	4	
KYA3キット	KYA390-KIT	90度振れ止め金具 後付け用	KYA3-W90	8	

ヘリーバー タンバックルシシュレーション 吊パンド



関連・

部材



## 好評第馬中

# SCキープ斜めジョイント金具 PAT

## 躯体などから斜めに全ネジを吊り下げる!

## ガッチリ取り付け

取り付け部との間に隙間が できないので、ガタつきが 少ない!

## 360°自在に 振れる!

吊り下げボルトを 自由な向きに調整 できます。

## インパクト施工専用!

ソケットに干渉しない形状で、 施工時間の短縮化!



※スパナ、レンチ等では取り付けできません。


## 傾斜面に取り付け可能!


傾斜している鋼材等から自在に 全ネジを下げることができます。



施工手







## 施工例











## KNJ3 SCキープ斜めジョイント金具









- 本製品はW3/8の全ネジを吊り下げる金具です。
- 入り数の( )は小袋単位入数で、最小出荷単位となり
- ▲取り付けボルトは別途W3/8またはM10ボルトをご用 意ください。
- ▲吊り下げボルトはW3/8専用です。 別途ご用意ください。
- ▲ 振動などで全ネジのゆるみが発生する恐れがある場合 は、ダブルナット等でゆるみ止めを行ってください。
- △この製品の取り付けボルト部はソケット専用です。 スパナやレンチ等では取り付けできません。

何貝	ユニクロ(U)	ステンレス(S)
型番	KNJ	S-KNJ

型番	適合ネジ	入数	納期確認	
			U	S
KNJ3	W3/8	150(10)		

チャンネル U字金具

> サドルバンド 樹脂バンド

集合管用金具

消火設備 ホッパー

ファスナー

スリ 関連部材

AWJ製品