


新発売


ビューティークランプ スピード補強タイプ(H鋼用)

PAT.P


ビューティークランプと補強金具が
一体型で持ち運びも施工もカンタン!

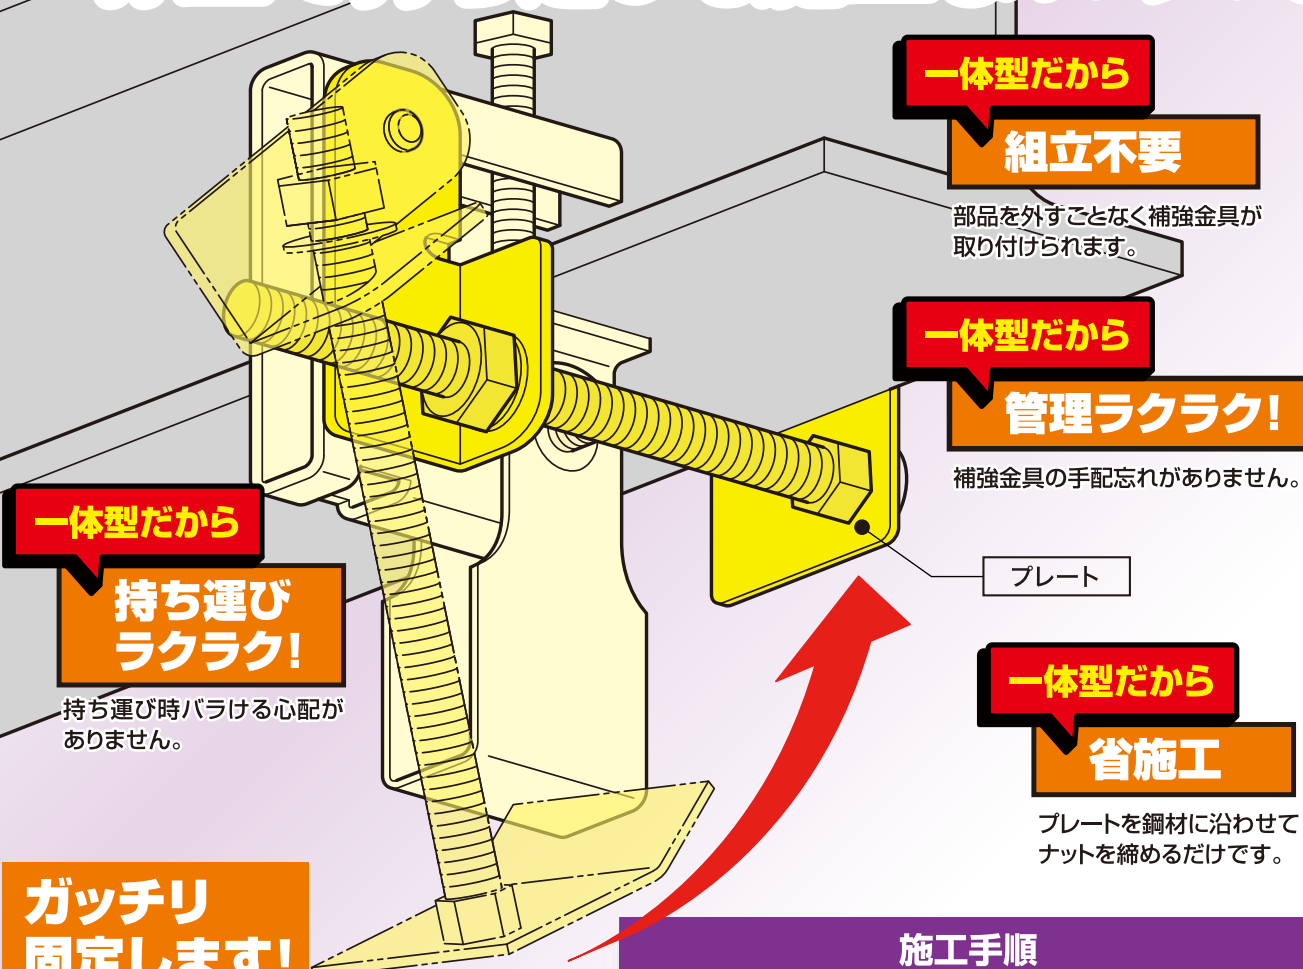


施工手順



ビューティークランプとH鋼に取り付けてください。
※締付トルクは60kgf・cm



プレートをH鋼に沿わせてください。



ナットを締め込んで施工完了です。

全ネジがプレートにしっかりねじ込まれていることを確認してください。ゆるい場合は増し締めしてください。

加振試験実施済み

条 件	配管重量: 約50kg (SGP管100A満水2m相当)
	吊り下げ高さ: 500mm 地震波: 仙台湾(2011年3月11日 東北地方太平洋沖地震)
結 果	金具の脱落や破損は見られませんでした



株式会社**昭和**コーポレーション
URL <https://www.showa-cp.jp>