


ビューティークランプ


リップ溝形鋼・山形鋼用 補強金具

～ 後付け可能 締め込み型補強 ～

鋼材の吊元を補強可能！

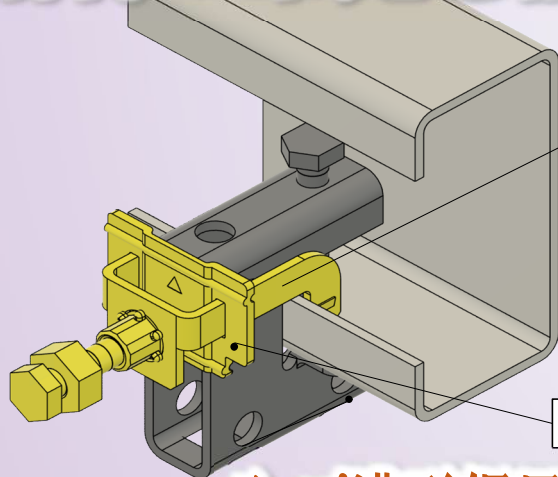

リップ溝形鋼用

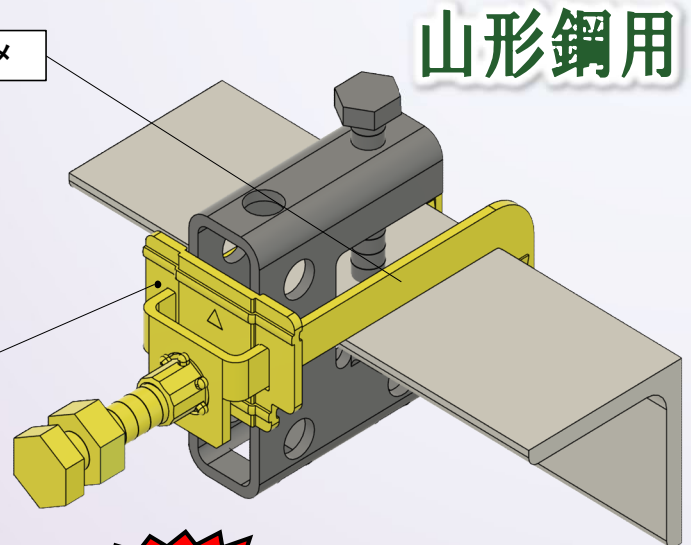


山形鋼用


特長 1

汎用の高いサイズに
兼用して使用可能

リップ溝形鋼用




山形鋼用



特長 2

カンタン後付け可能

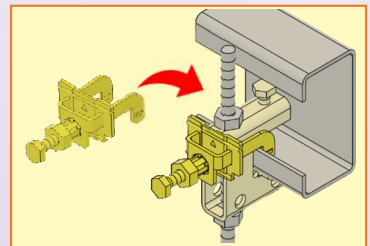鋼材を挟むように
ツメを掛けて、ボ
ルト・ナットを締
め込むだけの簡単
施工

特長 4

施工指針の適合品

本製品は、建築設備耐震設計・施工指針に適合しています。

対応するクランプ

BC本体

BCA

HC-26


BCB

Sタイプ

BCJ

特長 3

部品の脱落防止！！

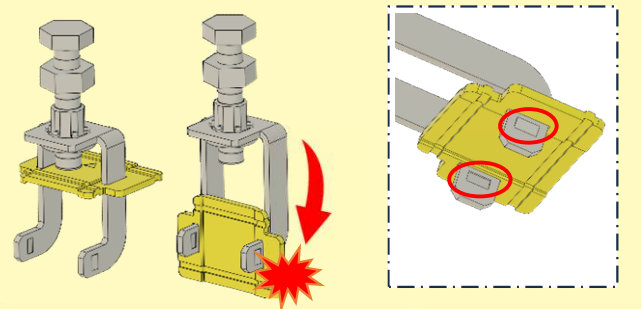


金具に突起があるため、持ち運びの際に補強板の落下を防止します。



株式会社 昭和コーポレーション



URL <https://www.showa-cp.jp>

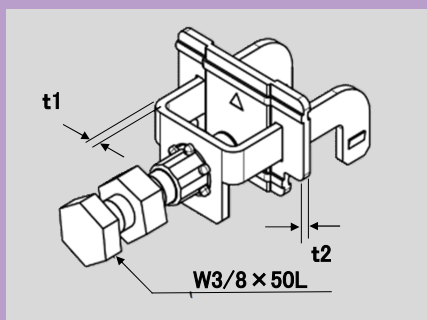

- ボルトナットの推奨締付トルクは60kgf・cmとなります。
- 補強板の▲マークは製品組立時の目安となり、施工に影響するものではありません。
- 入数の()は小袋単位で最少出荷単位となります。
- ▲補強元のクランプは、当社製品にご使用ください。

材質	ユニクロ(U)	ドブメッキ(Z)	ステンレス(S)
型番	BCCR	Z-BCCR	S-BCCR

型番	適合鋼材	板厚		入数	納期確認		
		t 1	t 2		U	Z	S
BCCR75100	75×45×15~100×50×20	2.5	2.5	160 (10)			

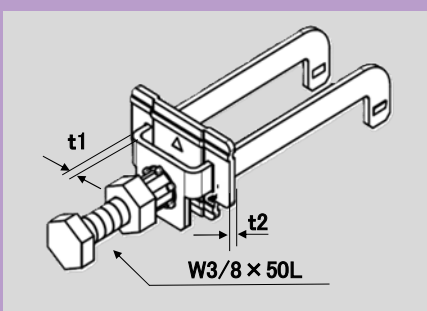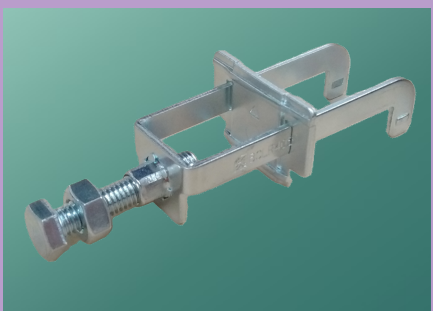




- ボルトナットの推奨締付トルクは60kgf・cmとなります。
- 補強板の▲マークは製品組立時の目安となり、施工に影響するものではありません。
- 入数の()は小袋単位で最少出荷単位となります。
- ▲補強元のクランプは、当社製品にご使用ください。

材質	ユニクロ(U)	ドブメッキ(Z)	ステンレス(S)
型番	BCLR	Z-BCLR	S-BCLR

型番	適合鋼材	板厚		入数	納期確認		
		t 1	t 2		U	Z	S
BCLR4050	40×40~50×50	2.5	2.5	140 (10)			


■施工手順

施工動画

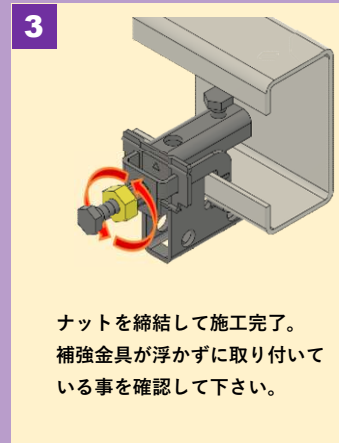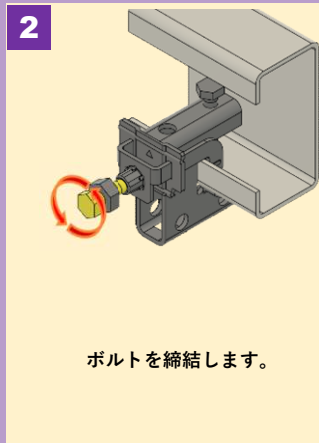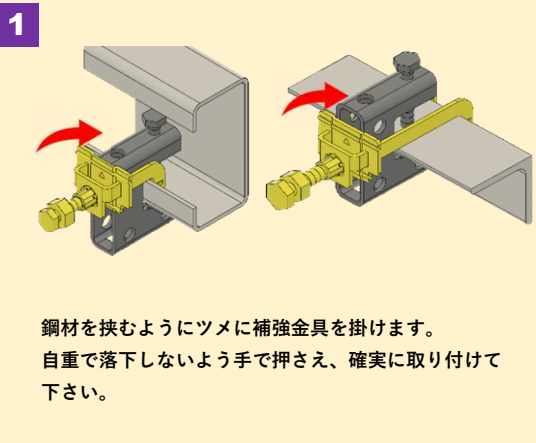

山形鋼施工時の注意事項


アングル使用禁止



補強金具のツメが滑る可能性があるため
アングルへの取り付けはしないで下さい。

逆付け禁止

(ブランク付施工時)



山形鋼が上図の向きとなり、ビューティークランプに
振り子がある場合、補強金具とボルトが干渉
してご使用できません。



株式会社 昭和コーポレーション
URL <https://www.showa-cp.jp>

〒108-0014 東京都港区芝5-1-2



■お問い合わせ・ご用命は、技術と信頼の当店で