


# 7.U字金具

## U・U(ボルト・バンド)の固定金具



### ■用途

- ・U字金具とは、UボルトとUバンドを総称した製品です。
- ・アングル・ブラケットや架台との併用で、横走り配管や立て配管を支持します。

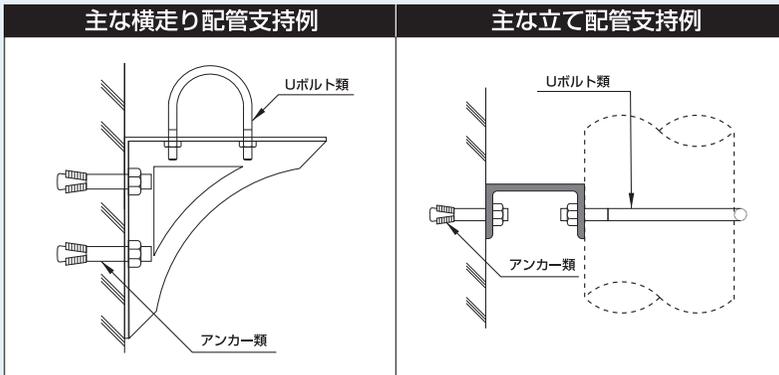

### ⚠ 注意

- SS-Uボルト等軟質塩ビがデッピングされた製品は、連続使用温度60℃までの配管にご使用ください。  
また、締付トルクについては30 (kgf・cm) を厳守してください。
- ステンレス製UボルトをSGP管等にご使用の場合、防食テープ巻き等電食防止処理を行ってください。
- ステンレス製品の塩害地域等、塩化物の影響を受ける環境下での使用は避けてください。
- 使用する管の材質により、電食防止処理が必要な場合があります。

### オプションマーク説明


|    |          |                      |           |
|----|----------|----------------------|-----------|
| 材質 | ユニクロ (U) | <del>ドブメッキ (Z)</del> | ステンレス (S) |
| 型番 | UB       | <del>Z-UB</del>      | S-UB      |

カタログ上の材質の種類を表示しています。  
U:ユニクロメッキ、Z:ドブメッキ、S:ステンレス304  
型番表示:型番の頭にZ(ドブメッキ)・S(ステンレス)と表記します。  
材質に×印がある製品はご用意していません。

※ …… 納期確認をしてください。

⚠ …… 注意項目を記載しています。

## UB Uボルトナット

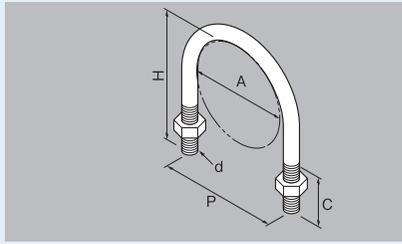

- 本製品はSGP管等を振れ止めする金具です。
- 特殊サイズについては、製作を承ります。
- ミリネジ等、下記サイズ以外にご相談ください。
- ▲ ステンレス製品をSGP管にご使用の場合、電蝕防止処理を行ってください。
- 入数の( )内数字は小袋入数になります。
- 表記のないものに関してはお問合せください。

|    |         |          |          |
|----|---------|----------|----------|
| 材質 | ユニクロ(U) | ドブメッキ(Z) | ステンレス(S) |
| 型番 | UB      | Z-UB     | S-UB     |

### ウィットネジ

| 呼び径<br>A | 適合<br>管径 | 型番     | d=W1/4 |   |   |    |   |   |      |   |   |   |   |   |
|----------|----------|--------|--------|---|---|----|---|---|------|---|---|---|---|---|
|          |          |        | P      | H | C | 入数 |   |   | 納期確認 |   |   |   |   |   |
|          |          |        |        |   |   | U  | Z | S | U    | Z | S |   |   |   |
| 8        | 13.8     | UB2*8  | -      | - | - | -  | - | - | -    | - | - | - | - | - |
| 10       | 17.3     | UB2*10 | -      | - | - | -  | - | - | -    | - | - | - | - | - |
| 15       | 21.7     | UB2*15 | -      | - | - | -  | - | - | -    | - | - | - | - | - |
| 20       | 27.7     | UB2*20 | -      | - | - | -  | - | - | -    | - | - | - | - | - |
| 25       | 34.0     | UB2*25 | -      | - | - | -  | - | - | -    | - | - | - | - | - |
| 32       | 42.7     | UB2*32 | -      | - | - | -  | - | - | -    | - | - | - | - | - |
| 40       | 48.6     | UB2*40 | -      | - | - | -  | - | - | -    | - | - | - | - | - |
| 50       | 60.5     | UB2*50 | -      | - | - | -  | - | - | -    | - | - | - | - | - |
| 65       | 76.3     |        |        |   |   |    |   |   |      |   |   |   |   |   |
| 80       | 89.1     |        |        |   |   |    |   |   |      |   |   |   |   |   |
| 100      | 114.3    |        |        |   |   |    |   |   |      |   |   |   |   |   |

| 型番       | P  | H   | C  | d=W5/16 |   |         |      |   |   |  |
|----------|----|-----|----|---------|---|---------|------|---|---|--|
|          |    |     |    | 入数      |   |         | 納期確認 |   |   |  |
|          |    |     |    | U       | Z | S       | U    | Z | S |  |
| UB25*10  | 27 | 38  | 24 | 500     | - | 380     |      | * |   |  |
| UB25*15  | 32 | 44  | 25 | 400(10) | - | 350(10) |      |   |   |  |
| UB25*20  | 38 | 50  | 30 | 300(10) | - | 240(10) |      |   |   |  |
| UB25*25  | 44 | 54  | 30 | 250(10) | - | 210(10) |      |   |   |  |
| UB25*32  | 52 | 62  |    | 300(10) | - | 180(10) |      |   |   |  |
| UB25*40  | 59 | 67  |    | 300(10) | - | 150(10) |      | * |   |  |
| UB25*50  | 72 | 80  | 30 | 250(10) | - | 120(10) |      | * |   |  |
| UB25*65  | 86 | 96  |    | 200(10) | - | -       |      | * | * |  |
| UB25*80  | 99 | 109 |    | -       | - | -       |      | * | * |  |
| UB25*100 | -  | -   | -  | -       | - | -       |      | * | * |  |

| 呼び径<br>A | 適合<br>管径 | 型番      | d=W3/8 |     |    |         |   |         |      |   |   |  |  |
|----------|----------|---------|--------|-----|----|---------|---|---------|------|---|---|--|--|
|          |          |         | P      | H   | C  | 入数      |   |         | 納期確認 |   |   |  |  |
|          |          |         |        |     |    | U       | Z | S       | U    | Z | S |  |  |
| 10       | 17.3     | UB3*10  | 28     | 43  | 28 | -       | - | -       |      | * |   |  |  |
| 15       | 21.7     | UB3*15  | 34     | 46  |    | 300(10) | - | 350(10) |      |   |   |  |  |
| 20       | 27.2     | UB3*20  | 40     | 52  | 30 | 250(10) | - | 240(10) |      |   |   |  |  |
| 25       | 34.0     | UB3*25  | 46     | 60  |    | 200(10) | - | 210(10) |      |   |   |  |  |
| 32       | 42.7     | UB3*32  | 56     | 67  |    | 250(10) | - | 180(10) |      |   |   |  |  |
| 40       | 48.6     | UB3*40  | 62     | 74  |    | 200(10) | - | 150(10) |      |   |   |  |  |
| 50       | 60.5     | UB3*50  | 74     | 85  |    | 200(10) | - | 120(10) |      |   |   |  |  |
| 65       | 76.3     | UB3*65  | 90     | 106 | 35 | 150(10) | - | 80(10)  |      |   |   |  |  |
| 80       | 89.1     | UB3*80  | 102    | 120 |    | 120(10) | - | 80(10)  |      |   |   |  |  |
| 90       | 101.6    | UB3*90  | -      | -   | -  | -       | - | -       |      |   |   |  |  |
| 100      | 114.3    | UB3*100 | 128    | 145 |    | 100(10) | - | 70(10)  |      |   |   |  |  |
| 125      | 139.8    | UB3*125 | 152    | 175 | 40 | 50(5)   | - | 70(10)  |      |   |   |  |  |
| 150      | 165.2    | UB3*150 | 180    | 201 |    | 50(5)   | - | 50(10)  |      |   |   |  |  |
| 175      | 190.7    |         |        |     |    |         |   |         |      |   |   |  |  |
| 200      | 216.3    | UB3*200 | -      | -   | -  | -       | - | -       |      |   |   |  |  |
| 250      | 267.4    | UB3*250 | -      | -   | -  | -       | - | -       |      |   |   |  |  |
| 300      | 318.5    | UB3*300 | -      | -   | -  | -       | - | -       |      |   |   |  |  |
| 350      | 355.6    |         |        |     |    |         |   |         |      |   |   |  |  |
| 400      | 406.4    |         |        |     |    |         |   |         |      |   |   |  |  |
| 450      | 457.2    |         |        |     |    |         |   |         |      |   |   |  |  |
| 500      | 508.0    |         |        |     |    |         |   |         |      |   |   |  |  |

| 型番      | P   | H   | C  | d=W1/2 |   |       |      |   |   |  |  |  |
|---------|-----|-----|----|--------|---|-------|------|---|---|--|--|--|
|         |     |     |    | 入数     |   |       | 納期確認 |   |   |  |  |  |
|         |     |     |    | U      | Z | S     | U    | Z | S |  |  |  |
| UB4*32  | -   | -   | -  | -      | - | -     |      |   |   |  |  |  |
| UB4*40  | -   | -   | -  | -      | - | -     |      |   |   |  |  |  |
| UB4*50  | -   | -   | -  | -      | - | -     |      |   |   |  |  |  |
| UB4*65  | -   | -   | -  | -      | - | -     |      |   |   |  |  |  |
| UB4*80  | 103 | 119 | 45 | -      | - | -     |      |   | * |  |  |  |
| UB4*90  | -   | -   | -  | -      | - | -     |      |   |   |  |  |  |
| UB4*100 | 129 | 150 | 45 | -      | - | -     |      |   | * |  |  |  |
| UB4*125 | 155 | 174 | 50 | 50(5)  | - | 35(5) |      |   |   |  |  |  |
| UB4*150 | 181 | 201 | 50 | 40(5)  | - | 35(5) |      |   |   |  |  |  |
| UB4*175 | -   | -   | -  | -      | - | -     |      |   |   |  |  |  |
| UB4*200 | 232 | 250 | 55 | 30(5)  | - | 30(5) |      |   |   |  |  |  |
| UB4*250 | 332 | 307 |    | -      | - | -     |      |   | * |  |  |  |
| UB4*300 | 332 | 360 | 50 | -      | - | -     |      |   | * |  |  |  |
| UB4*350 | -   | -   | -  | -      | - | -     |      |   |   |  |  |  |
| UB4*400 | -   | -   | -  | -      | - | -     |      |   |   |  |  |  |
| UB4*450 | -   | -   | -  | -      | - | -     |      |   |   |  |  |  |
| UB4*500 | -   | -   | -  | -      | - | -     |      |   |   |  |  |  |

| 呼び径<br>A | 適合<br>管径 | 型番      | d=W5/8 |     |    |    |   |   |      |   |   |  |  |
|----------|----------|---------|--------|-----|----|----|---|---|------|---|---|--|--|
|          |          |         | P      | H   | C  | 入数 |   |   | 納期確認 |   |   |  |  |
|          |          |         |        |     |    | U  | Z | S | U    | Z | S |  |  |
| 100      | 114.3    | UB5*100 | 134    | 151 | 60 | -  | - | - | *    | * | * |  |  |
| 125      | 139.8    | UB5*125 | 160    | 175 |    | -  | - | - | *    | * | * |  |  |
| 150      | 165.2    | UB5*150 | 186    | 202 |    | -  | - | - | *    | * | * |  |  |
| 200      | 216.3    | UB5*200 | 236    | 254 |    | -  | - | - | *    | * | * |  |  |
| 250      | 267.4    | UB5*250 | 286    | 308 | 60 | -  | - | - | *    | * | * |  |  |
| 300      | 318.5    | UB5*300 | 341    | 368 |    | -  | - | - | *    | * | * |  |  |
| 350      | 355.6    | UB5*350 | 376    | 401 | 70 | -  | - | - | *    | * | * |  |  |
| 400      | 406.4    | UB5*400 | 426    | 454 |    | -  | - | - | *    | * | * |  |  |
| 450      | 457.2    | UB5*450 | 478    | 508 | 75 | -  | - | - | *    | * | * |  |  |
| 500      | 508.0    | UB5*500 | -      | -   | -  | -  | - | - | *    | * | * |  |  |


| 型番      | P | H | C | d=W3/4 |   |   |      |   |   |  |  |  |
|---------|---|---|---|--------|---|---|------|---|---|--|--|--|
|         |   |   |   | 入数     |   |   | 納期確認 |   |   |  |  |  |
|         |   |   |   | U      | Z | S | U    | Z | S |  |  |  |
| UB6*150 | - | - | - | -      | - | - |      |   |   |  |  |  |
| UB6*200 | - | - | - | -      | - | - |      |   |   |  |  |  |
| UB6*250 | - | - | - | -      | - | - |      |   |   |  |  |  |
| UB6*300 | - | - | - | -      | - | - |      |   |   |  |  |  |
| UB6*350 | - | - | - | -      | - | - |      |   |   |  |  |  |
| UB6*400 | - | - | - | -      | - | - |      |   |   |  |  |  |
| UB6*450 | - | - | - | -      | - | - |      |   |   |  |  |  |
| UB6*500 | - | - | - | -      | - | - |      |   |   |  |  |  |

● 上記表の赤枠内が一般品Uボルトのサイズとなりますが、赤枠外の製品についても納期確認欄を参照のうえご注文ください。

スリッパ  
吊バンド  
タフバンド  
立バンド  
キャド最長  
吊止め金具  
クランプ  
チェンネル  
U金具  
サドルバンド  
樹脂バンド  
床バンド  
レールバンド  
防塵シース  
消火設備  
ホットパイプ  
シールドタイプ  
ファンカー  
インサート  
スリッパ  
パブタン  
関連部材  
AWJ製品



## UB 足長Uボルトナット

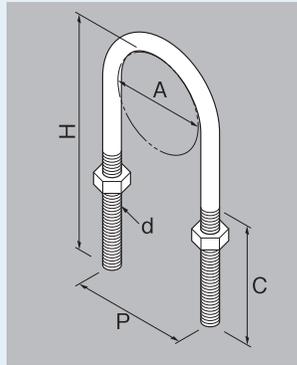

- 本製品はSGP管等を振れ止めする金具です。
- 特殊サイズについては、製作を承ります。
- スリーパーベース型(P.31)との併用で、配管高さの調整が可能となります。
- ▲ ステンレス製品をSGP管等にご使用の場合、電蝕防止処理を行ってください。
- 入数の( )内数字は小袋入数になります。
- 表記のないものに関してはお問合せください。

|    |         |          |          |
|----|---------|----------|----------|
| 材質 | ユニクロ(U) | ドブメッキ(Z) | ステンレス(S) |
| 型番 | UB      | Z-UB     | S-UB     |

### ウィットネジ

図面DOWNLOAD

図面DOWNLOAD

● 足長+30

● 足長+50

| 呼び径<br>A | 型番         | P  | H  | C  | d=W5/16 |            | 入数 |    |    | 納期確認    |   |   |
|----------|------------|----|----|----|---------|------------|----|----|----|---------|---|---|
|          |            |    |    |    | U       | S          | U  | Z  | S  | U       | Z | S |
|          |            |    |    |    | 15      | UB25*15L30 | 31 | 72 | 44 | 230(10) | — | — |
| 20       | UB25*20L30 | 37 | 78 | 44 | 200(10) | —          | —  | —  | —  | —       | — |   |
| 25       | UB25*25L30 | 44 | 84 | 45 | 180(10) | —          | —  | —  | —  | —       | — |   |
| 32       | UB25*32L30 | —  | —  | —  | —       | —          | —  | —  | —  | —       | — |   |
| 40       | UB25*40L30 | —  | —  | —  | —       | —          | —  | —  | —  | —       | — |   |
| 50       | UB25*50L30 | —  | —  | —  | —       | —          | —  | —  | —  | —       | — |   |

| 型番         | P  | H   | C  | d=W5/16    |         | 入数 |    |    | 納期確認    |   |   |
|------------|----|-----|----|------------|---------|----|----|----|---------|---|---|
|            |    |     |    | U          | S       | U  | S  | U  | Z       | S |   |
|            |    |     |    | UB25*15L50 | 31      | 92 | 44 | 44 | 200(10) | — | — |
| UB25*20L50 | 37 | 98  | 44 | 44         | 180(10) | —  | —  | —  | —       | — |   |
| UB25*25L50 | 44 | 104 | 45 | 45         | 150(10) | —  | —  | —  | —       | — |   |
| UB25*32L50 | —  | —   | —  | —          | —       | —  | —  | —  | —       | — |   |
| UB25*40L50 | —  | —   | —  | —          | —       | —  | —  | —  | —       | — |   |
| UB25*50L50 | —  | —   | —  | —          | —       | —  | —  | —  | —       | — |   |

| 呼び径<br>A | 型番         | P   | H   | C  | d=W3/8  |           | 入数 |    |    | 納期確認    |         |   |
|----------|------------|-----|-----|----|---------|-----------|----|----|----|---------|---------|---|
|          |            |     |     |    | U       | S         | U  | Z  | S  | U       | Z       | S |
|          |            |     |     |    | 15      | UB3*15L30 | 34 | 76 | 50 | 130(10) | 130(10) | — |
| 20       | UB3*20L30  | 40  | 81  | 50 | 130(10) | 130(10)   | —  | —  | —  | —       | —       |   |
| 25       | UB3*25L30  | 46  | 89  | 50 | 130(10) | 130(10)   | —  | —  | —  | —       | —       |   |
| 32       | UB3*32L30  | 56  | 98  | 50 | 130(10) | 130(10)   | —  | —  | —  | —       | —       |   |
| 40       | UB3*40L30  | 62  | 104 | 50 | 100(10) | 100(10)   | —  | —  | —  | —       | —       |   |
| 50       | UB3*50L30  | 74  | 115 | 50 | 100(10) | 100(10)   | —  | —  | —  | —       | —       |   |
| 65       | UB3*65L30  | 88  | 137 | 55 | 80(10)  | 80(10)    | —  | —  | —  | —       | —       |   |
| 80       | UB3*80L30  | 101 | 147 | 55 | 80(10)  | 80(10)    | —  | —  | —  | —       | —       |   |
| 100      | UB3*100L30 | 126 | 175 | 55 | 50(10)  | 50(10)    | —  | —  | —  | —       | —       |   |
| 125      | UB3*125L30 | —   | —   | —  | —       | —         | —  | —  | —  | —       | —       |   |
| 150      | UB3*150L30 | —   | —   | —  | —       | —         | —  | —  | —  | —       | —       |   |

| 型番         | P   | H   | C  | d=W3/8    |         | 入数      |    |    | 納期確認    |         |   |
|------------|-----|-----|----|-----------|---------|---------|----|----|---------|---------|---|
|            |     |     |    | U         | S       | U       | S  | U  | Z       | S       |   |
|            |     |     |    | UB3*15L50 | 34      | 96      | 50 | 50 | 100(10) | 100(10) | — |
| UB3*20L50  | 40  | 101 | 50 | 65        | 100(10) | 100(10) | —  | —  | —       | —       |   |
| UB3*25L50  | 46  | 109 | 50 | 65        | 100(10) | 100(10) | —  | —  | —       | —       |   |
| UB3*32L50  | 56  | 118 | 65 | 65        | 100(10) | 100(10) | —  | —  | —       | —       |   |
| UB3*40L50  | 62  | 124 | 65 | 65        | 100(10) | 100(10) | —  | —  | —       | —       |   |
| UB3*50L50  | 74  | 135 | 65 | 65        | 80(10)  | 80(10)  | —  | —  | —       | —       |   |
| UB3*65L50  | 88  | 157 | 65 | 65        | 80(10)  | 80(10)  | —  | —  | —       | —       |   |
| UB3*80L50  | 101 | 167 | 65 | 65        | 70(10)  | 70(10)  | —  | —  | —       | —       |   |
| UB3*100L50 | 126 | 195 | 65 | 65        | 50(10)  | 50(10)  | —  | —  | —       | —       |   |
| UB3*125L50 | —   | —   | —  | —         | —       | —       | —  | —  | —       | —       |   |
| UB3*150L50 | —   | —   | —  | —         | —       | —       | —  | —  | —       | —       |   |

| 呼び径<br>A | 型番         | P   | H   | C  | d=W1/2 |            | 入数 |   |   | 納期確認 |   |   |
|----------|------------|-----|-----|----|--------|------------|----|---|---|------|---|---|
|          |            |     |     |    | U      | S          | U  | Z | S | U    | Z | S |
|          |            |     |     |    | 100    | UB4*100L30 | —  | — | — | —    | — | — |
| 150      | UB4*125L30 | 154 | 205 | 65 | 30(5)  | 30(5)      | —  | — | — | —    | — |   |
| 150      | UB4*150L30 | 182 | 230 | 65 | 20(5)  | 20(5)      | —  | — | — | —    | — |   |
| 200      | UB4*200L30 | 232 | 282 | 65 | 20(5)  | 20(5)      | —  | — | — | —    | — |   |
| 250      | UB4*250L30 | —   | —   | —  | —      | —          | —  | — | — | —    | — |   |
| 300      | UB4*300L30 | —   | —   | —  | —      | —          | —  | — | — | —    | — |   |

| 型番         | P   | H   | C  | d=W1/2     |       | 入数    |   |   | 納期確認 |   |   |
|------------|-----|-----|----|------------|-------|-------|---|---|------|---|---|
|            |     |     |    | U          | S     | U     | S | U | Z    | S |   |
|            |     |     |    | UB4*100L50 | —     | —     | — | — | —    | — | — |
| UB4*125L50 | 154 | 225 | 65 | 65         | 20(5) | 20(5) | — | — | —    | — |   |
| UB4*150L50 | 182 | 250 | 65 | 65         | 20(5) | 20(5) | — | — | —    | — |   |
| UB4*200L50 | 232 | 302 | 65 | 65         | 20(5) | 20(5) | — | — | —    | — |   |
| UB4*250L50 | —   | —   | —  | —          | —     | —     | — | — | —    | — |   |
| UB4*300L50 | —   | —   | —  | —          | —     | —     | — | — | —    | — |   |

| 呼び径<br>A | 型番         | P   | H   | C  | d=W5/8 |            | 入数 |   |   | 納期確認 |   |   |
|----------|------------|-----|-----|----|--------|------------|----|---|---|------|---|---|
|          |            |     |     |    | U      | S          | U  | Z | S | U    | Z | S |
|          |            |     |     |    | 200    | UB5*200L30 | —  | — | — | —    | — | — |
| 250      | UB5*250L30 | 286 | 338 | 80 | —      | —          | —  | — | — | —    | — |   |
| 300      | UB5*300L30 | —   | —   | —  | —      | —          | —  | — | — | —    | — |   |
| 350      | UB5*350L30 | —   | —   | —  | —      | —          | —  | — | — | —    | — |   |
| 400      | UB5*400L30 | —   | —   | —  | —      | —          | —  | — | — | —    | — |   |
| 450      | UB5*450L30 | —   | —   | —  | —      | —          | —  | — | — | —    | — |   |
| 500      | UB5*500L30 | —   | —   | —  | —      | —          | —  | — | — | —    | — |   |

| 型番         | P | H | C | d=W5/8     |     | 入数  |    |    | 納期確認 |   |   |
|------------|---|---|---|------------|-----|-----|----|----|------|---|---|
|            |   |   |   | U          | S   | U   | S  | U  | Z    | S |   |
|            |   |   |   | UB5*250L50 | 286 | 358 | 80 | 80 | —    | — | — |
| UB5*300L50 | — | — | — | —          | —   | —   | —  | —  | —    | — |   |
| UB5*350L50 | — | — | — | —          | —   | —   | —  | —  | —    | — |   |
| UB5*400L50 | — | — | — | —          | —   | —   | —  | —  | —    | — |   |
| UB5*450L50 | — | — | — | —          | —   | —   | —  | —  | —    | — |   |
| UB5*500L50 | — | — | — | —          | —   | —   | —  | —  | —    | — |   |

スリーパー  
吊バンド  
立バンド  
吊下げ金具  
クランプ  
チェンネル  
U字金具  
サドルバンド  
樹脂バンド  
床バンド  
レールバンド  
ローバンド  
防塵シース  
消火設備  
ホイット  
シールドタイプ  
ファンカー  
インサート  
スリーブ  
関連部材  
AWJ製品



## UB SS デップUボルト / SS デップ足長Uボルト



- 本製品はステンレス薄肉管等を振れ止める金具です。
- Uボルト本体に軟質塩ビをデッピングしています。
- 管表面の保護と電蝕防止のための絶縁性に優れた製品です。
- 被覆の標準色は、グレーとなります。ブルー・アイボリー色も承ります。
- 足長タイプは、スリーパーベース型(P.31)との併用で、配管高さの調整が可能となります。
- ⚠ 最大締付トルクを30(kgf・cm)としてください。
- ⚠ 軟質塩ビの物性上耐熱温度は60℃までとしてください。
- ⚠ 塩ビ管等樹脂管には使用できません。

|    |         |          |          |
|----|---------|----------|----------|
| 材質 | ユニクロ(U) | ドブメッキ(Z) | ステンレス(S) |
| 型番 | UB      | Z-UB     | S-UB     |

### ■ SS デップUボルト

| 型番          | 呼び径   |        | 適合管径  | P   | H   | C  | W  | L   | d    | 入数  | 納期確認 |   |   |
|-------------|-------|--------|-------|-----|-----|----|----|-----|------|-----|------|---|---|
|             | SU    | A      |       |     |     |    |    |     |      |     | U    | Z | S |
| UB13suSS-G  | 13SU  |        | 15.88 | 28  | 41  |    |    |     |      | 160 | ※    | ※ | ※ |
| UB15SS-G    |       | 15A    | 21.7  | 34  | 46  |    |    |     |      | —   | ※    | ※ | ※ |
| UB20suSS-G  | 20SU  |        | 22.22 | 34  | 44  |    |    | 73  |      | 160 | ※    | ※ | ※ |
| UB20SS-G    |       | 20A    | 27.2  | 40  | 51  |    |    |     |      | —   | ※    | ※ | ※ |
| UB25suSS-G  | 25SU  |        | 28.58 | 41  | 49  | 30 |    |     |      | 125 | ※    | ※ | ※ |
| UB30suSS-G  | 30SU  | ( 25A) | 34.0  | 46  | 57  |    | 25 |     | W3/8 | 125 | ※    | ※ | ※ |
| UB40suSS-G  | 40SU  | ( 32A) | 42.7  | 56  | 66  |    |    | 88  |      | 200 | ※    | ※ | ※ |
| UB50suSS-G  | 50SU  | ( 40A) | 48.6  | 62  | 72  |    |    |     |      | 180 | ※    | ※ | ※ |
| UB60suSS-G  | 60SU  | ( 50A) | 60.5  | 74  | 83  |    |    | 114 |      | 120 | ※    | ※ | ※ |
| UB75suSS-G  | 75SU  | ( 65A) | 76.3  | 88  | 105 |    |    |     |      | 100 | ※    | ※ | ※ |
| UB80suSS-G  | 80SU  | ( 80A) | 89.1  | 101 | 115 | 35 |    | 140 |      | 80  | ※    | ※ | ※ |
| UB100suSS-G | 100SU | (100A) | 114.3 | 126 | 143 |    |    | 165 |      | 50  | ※    | ※ | ※ |
| UB125SS-G   |       | 125A   | 139.8 | 154 | 172 | 45 | 30 | 200 | W1/2 | 25  | ※    | ※ | ※ |
| UB150SS-G   |       | 150A   | 165.2 | 182 | 197 |    |    | 225 |      | 20  | ※    | ※ | ※ |

### ■ SS 足長+30 (座板なし)


| 型番              | 呼び径   |        | 適合管径  | P   | H   | C  | d    | 入数 | 納期確認 |   |   |
|-----------------|-------|--------|-------|-----|-----|----|------|----|------|---|---|
|                 | SU    | A      |       |     |     |    |      |    | U    | Z | S |
| UBN13suL30SS-G  | 13SU  |        | 15.88 | 28  | 70  | 35 |      | —  | ※    | ※ | ※ |
| UBN20suL30SS-G  | 20SU  |        | 22.22 | 34  | 76  |    |      | —  | ※    | ※ | ※ |
| UBN25suL30SS-G  | 25SU  |        | 28.58 | 40  | 81  |    |      | —  | ※    | ※ | ※ |
| UBN30suL30SS-G  | 30SU  | ( 25A) | 34.0  | 46  | 89  | 50 | W3/8 | —  | ※    | ※ | ※ |
| UBN40suL30SS-G  | 40SU  | ( 32A) | 42.7  | 56  | 96  |    |      | —  | ※    | ※ | ※ |
| UBN50suL30SS-G  | 50SU  | ( 40A) | 48.6  | 62  | 104 |    |      | —  | ※    | ※ | ※ |
| UBN60suL30SS-G  | 60SU  | ( 50A) | 60.5  | 74  | 115 |    |      | —  | ※    | ※ | ※ |
| UBN75suL30SS-G  | 75SU  | ( 65A) | 76.3  | 88  | 137 |    |      | —  | ※    | ※ | ※ |
| UBN80suL30SS-G  | 80SU  | ( 80A) | 89.1  | 101 | 147 | 55 |      | —  | ※    | ※ | ※ |
| UBN100suL30SS-G | 100SU | (100A) | 114.3 | 126 | 175 |    |      | —  | ※    | ※ | ※ |
| UBN125L30SS-G   |       | 125A   | 139.8 | 154 | 205 | 65 | W1/2 | —  | ※    | ※ | ※ |
| UBN150L30SS-G   |       | 150A   | 165.2 | 182 | 230 |    |      | —  | ※    | ※ | ※ |

### ■ SS 足長+50 (座板なし)

| 型番              | 呼び径   |        | 適合管径  | P   | H   | C  | d    | 入数 | 納期確認 |   |   |
|-----------------|-------|--------|-------|-----|-----|----|------|----|------|---|---|
|                 | SU    | A      |       |     |     |    |      |    | U    | Z | S |
| UBN13suL50SS-G  | 13SU  |        | 15.88 | 28  | 90  | 50 |      | —  | ※    | ※ | ※ |
| UBN20suL50SS-G  | 20SU  |        | 22.22 | 34  | 96  |    |      | —  | ※    | ※ | ※ |
| UBN25suL50SS-G  | 25SU  |        | 28.58 | 40  | 101 |    |      | —  | ※    | ※ | ※ |
| UBN30suL50SS-G  | 30SU  | ( 25A) | 34.0  | 46  | 109 |    | W3/8 | —  | ※    | ※ | ※ |
| UBN40suL50SS-G  | 40SU  | ( 32A) | 42.7  | 56  | 118 |    |      | —  | ※    | ※ | ※ |
| UBN50suL50SS-G  | 50SU  | ( 40A) | 48.6  | 62  | 124 |    |      | —  | ※    | ※ | ※ |
| UBN60suL50SS-G  | 60SU  | ( 50A) | 60.5  | 74  | 135 | 66 |      | —  | ※    | ※ | ※ |
| UBN75suL50SS-G  | 75SU  | ( 65A) | 76.3  | 88  | 157 |    |      | —  | ※    | ※ | ※ |
| UBN80suL50SS-G  | 80SU  | ( 80A) | 89.1  | 101 | 167 |    |      | —  | ※    | ※ | ※ |
| UBN100suL50SS-G | 100SU | (100A) | 114.3 | 126 | 195 |    |      | —  | ※    | ※ | ※ |
| UBN125L50SS-G   |       | 125A   | 139.8 | 154 | 225 |    | W1/2 | —  | ※    | ※ | ※ |
| UBN150L50SS-G   |       | 150A   | 165.2 | 182 | 250 |    |      | —  | ※    | ※ | ※ |



## UFB フラットUバンド

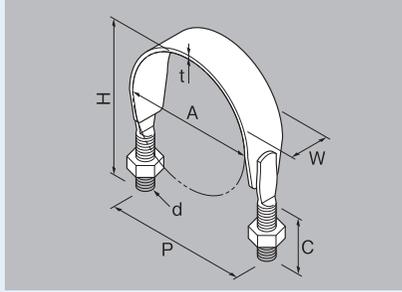


- 本製品はSGP管等を振れ止めする平板鋼板製金具です。
- バンドとネジの接合部は溶接仕様となります。
- ⚠ ステンレス製品をSGP管等にご使用の場合、電蝕防止処理を行ってください。

|    |         |          |          |
|----|---------|----------|----------|
| 材質 | ユニクロ(U) | ドブメッキ(Z) | ステンレス(S) |
| 型番 | UFB     | Z-UFB    | S-UFB    |

| 型番       | 呼び径<br>A | 適合<br>管径 | 板厚 t |     |     | W  | P   | H   | C  | d    | 入数  | 納期確認 |   |   |
|----------|----------|----------|------|-----|-----|----|-----|-----|----|------|-----|------|---|---|
|          |          |          | U    | Z   | S   |    |     |     |    |      |     | U    | Z | S |
| UFB15    | 15       | 21.7     | 1.6  | 1.6 | 1.5 |    |     |     |    |      | —   |      | ※ | ※ |
| UFB20    | 20       | 27.2     |      |     |     |    |     |     |    |      |     |      |   |   |
| UFB25    | 25       | 34.0     |      |     |     |    |     |     |    |      |     |      |   |   |
| UFB32    | 32       | 42.7     | 2.0  | 2.0 | 2.0 | 25 | 61  | 82  | 35 | W3/8 | 150 |      |   |   |
| UFB40    | 40       | 48.6     |      |     |     |    |     |     |    |      |     |      |   |   |
| UFB50    | 50       | 60.5     |      |     |     |    |     |     |    |      |     |      |   |   |
| UFB65    | 65       | 76.3     | 2.9  | 2.9 | 3.0 | 32 | 179 | 209 | 55 | W1/2 | 30  |      |   |   |
| UFB80    | 80       | 89.1     |      |     |     |    |     |     |    |      |     |      |   |   |
| UFB100   | 100      | 114.3    |      |     |     |    |     |     |    |      |     |      |   |   |
| UFB4*125 | 125      | 139.8    | 4.5  | 4.5 | 4.0 | 50 | 283 | 313 | 75 | W5/8 | —   |      | ※ | ※ |
| UFB4*150 | 150      | 165.2    |      |     |     |    |     |     |    |      |     |      |   |   |
| UFB4*200 | 200      | 216.3    |      |     |     |    |     |     |    |      |     |      |   |   |
| UFB4*250 | 250      | 267.4    | 2.9  | 2.9 | 3.0 | 32 | 179 | 204 | 45 | W3/8 | 30  |      |   |   |
| UFB5*300 | 300      | 318.5    |      |     |     |    |     |     |    |      |     |      |   |   |
| UFB3*125 | 125      | 139.8    |      |     |     |    |     |     |    |      |     |      |   |   |
| UFB3*150 | 150      | 165.2    |      |     |     |    |     |     |    |      |     |      |   |   |
| UFB3*200 | 200      | 216.3    |      |     |     |    |     |     |    |      |     |      |   |   |

## UFB 防振Uバンド



### ■ 配管施工例



- 本製品はSGP管等の防振支持補助用振れ止め金具です。
- バンド内面に10t防振パットを取り付けています。
- 防振パット材質は、天然ゴムです。
- バンドとネジの接合部は溶接仕様となります。
- ⚠ ゴム材料の物性上耐熱温度は60℃までとしてください。


|    |         |          |          |
|----|---------|----------|----------|
| 材質 | ユニクロ(U) | ドブメッキ(Z) | ステンレス(S) |
| 型番 | UFB     | Z-UFB    | S-UFB    |

| 型番          | 呼び径<br>A | 適合<br>管径 | 板厚 t |     |     | W  | P   | H   | C  | d    | T<br>(ゴム厚) | 入数 | 納期確認 |   |   |
|-------------|----------|----------|------|-----|-----|----|-----|-----|----|------|------------|----|------|---|---|
|             |          |          | U    | Z   | S   |    |     |     |    |      |            |    | U    | Z | S |
| UFB15B10    | 15       | 21.7     | 1.6  | 1.6 | 1.5 |    | 53  | 71  |    |      |            | —  |      | ※ | ※ |
| UFB20B10    | 20       | 27.2     |      |     |     |    |     |     |    |      |            |    |      |   |   |
| UFB25B10    | 25       | 34.0     |      |     |     |    |     |     |    |      |            |    |      |   |   |
| UFB32B10    | 32       | 42.7     | 2.0  | 2.0 | 2.0 | 25 | 81  | 102 | 35 | W3/8 | 55         |    |      |   |   |
| UFB40B10    | 40       | 48.6     |      |     |     |    |     |     |    |      |            |    |      |   |   |
| UFB50B10    | 50       | 60.5     |      |     |     |    |     |     |    |      |            |    |      |   |   |
| UFB65B10    | 65       | 76.3     | 2.9  | 2.9 | 3.0 | 32 | 199 | 229 | 55 | W1/2 | 15         |    |      |   |   |
| UFB80B10    | 80       | 89.1     |      |     |     |    |     |     |    |      |            |    |      |   |   |
| UFB100B10   | 100      | 114.3    |      |     |     |    |     |     |    |      |            |    |      |   |   |
| UFB4*125B10 | 125      | 139.8    | 4.5  | 4.5 | 4.0 | 50 | 303 | 333 | 75 | W5/8 | —          |    | ※    | ※ |   |
| UFB4*150B10 | 150      | 165.2    |      |     |     |    |     |     |    |      |            |    |      |   |   |
| UFB4*200B10 | 200      | 216.3    |      |     |     |    |     |     |    |      |            |    |      |   |   |
| UFB4*250B10 | 250      | 267.4    | 2.9  | 2.9 | 3.0 | 32 | 175 | 200 | 45 | W3/8 | 20         |    |      |   |   |
| UFB5*300B10 | 300      | 318.5    |      |     |     |    |     |     |    |      |            |    |      |   |   |
| UFB3*125B10 | 125      | 139.8    |      |     |     |    |     |     |    |      |            |    |      |   |   |
| UFB3*150B10 | 150      | 165.2    |      |     |     |    |     |     |    |      |            |    |      |   |   |

スリッパ  
吊バンド  
立バンド  
吊下げ金具  
クランプ  
チェンネル  
U子金具  
サドルバンド  
樹脂バンド  
床バンド  
レールバンド  
ローバンド  
防振シリーズ  
消火設備  
ホイスト  
シールドテープ  
ファンカー  
インサート  
スリッパ  
関連部材  
AWJ製品



## UFB JIS10Kフランジ用Uバンド

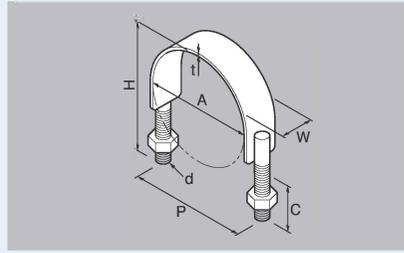


- 本製品は配管をフランジ部で振れ止めする平板鋼板製金具です。
- バンドとネジの接合部は溶接仕様となります。
- 他のサイズも製作します。ご相談ください。
- 多量にご注文の場合は、納期をご確認ください。

|    |         |          |          |
|----|---------|----------|----------|
| 材質 | ユニクロ(U) | ドブメッキ(Z) | ステンレス(S) |
| 型番 | UFB     | Z-UFB    | S-UFB    |

| 型番         | 呼び径<br>A | フランジ<br>外径 | 板厚 t |     |   | W  | P   | H   | C  | d   | 納期確認 |   |   |
|------------|----------|------------|------|-----|---|----|-----|-----|----|-----|------|---|---|
|            |          |            | U    | Z   | S |    |     |     |    |     | U    | Z | S |
| UFB10F10K  | 10       | 90         |      |     |   |    | 110 | 129 |    |     | ※    | ※ | ※ |
| UFB15F10K  | 15       | 95         |      |     |   |    | 116 | 135 |    |     |      | ※ |   |
| UFB20F10K  | 20       | 100        |      |     |   |    | 120 | 139 |    |     |      | ※ |   |
| UFB25F10K  | 25       | 125        | 4.5  | 4.5 | 4 | 32 | 146 | 165 | 45 | M10 |      | ※ |   |
| UFB32F10K  | 32       | 135        |      |     |   |    |     | ※   |    |     |      |   |   |
| UFB40F10K  | 40       | 140        |      |     |   |    |     | ※   |    |     |      |   |   |
| UFB50F10K  | 50       | 155        |      |     |   |    |     | ※   |    |     |      |   |   |
| UFB65F10K  | 65       | 175        |      |     |   |    | 196 | 215 |    |     |      | ※ |   |
| UFB80F10K  | 80       | 185        |      |     |   |    | 212 | 231 |    |     |      | ※ |   |
| UFB100F10K | 100      | 210        |      |     |   |    | 236 | 255 | 55 | M12 |      | ※ |   |
| UFB125F10K | 125      | 250        | 6    | 6   | 6 | 50 | 276 | 295 |    |     |      | ※ |   |
| UFB150F10K | 150      | 280        |      |     |   |    |     | ※   |    |     |      |   |   |
| UFB200F10K | 200      | 330        |      |     |   |    | 362 | 394 | 75 | M16 | ※    | ※ | ※ |



● 常用可能温度 -60~98℃

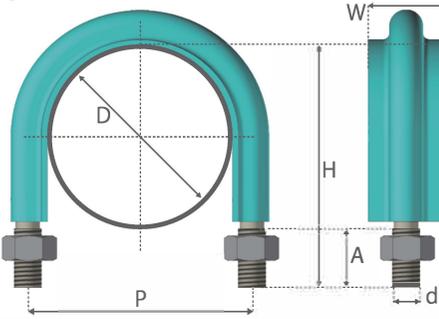

カラーラインナップ

- AWJブルー  
フラットUボルトの標準色です。
- ブラック(黒)  
紫外線吸収剤を配合した屋外専用仕様です。

スタビプレート

RoHS

※本体材質は〔ドブメッキ製〕〔ステンレス SUS316L製〕が受注生産でお選び頂けます。

足長+30、+50等については、受注生産となります。

| 型番        | 呼び径<br>SU | 呼び径<br>A | 適合<br>管径 | Uボルト寸法 |     |     |    | スタビプレート寸法 |      |     |     | 入数  | 納期確認 |   |
|-----------|-----------|----------|----------|--------|-----|-----|----|-----------|------|-----|-----|-----|------|---|
|           |           |          |          | P      | d   | H   | A  | W         | b    | c   | t   |     | U    | S |
| UB13suEL  | 13SU      |          | 15.88    | 28     | 3/8 | 46  | 23 | 25        | 53.5 | 7.0 | 1.5 | 350 |      |   |
| UB15EL    |           | 15A      | 21.7     | 34     | 3/8 | 54  | 26 | 25        | 59.5 | 7.0 | 1.5 | 300 |      |   |
| UB20suEL  | 20SU      |          | 22.22    | 34     | 3/8 | 54  | 26 | 25        | 59.5 | 7.0 | 1.5 | 300 |      |   |
| UB20EL    |           | 20A      | 27.2     | 40     | 3/8 | 60  | 26 | 25        | 66.5 | 7.0 | 1.5 | 200 |      |   |
| UB25suEL  | 25SU      |          | 28.58    | 40     | 3/8 | 60  | 26 | 25        | 66.5 | 7.0 | 1.5 | 200 |      |   |
| UB30suEL  | 30SU      | (25A)    | 34       | 46     |     | 66  | 26 | 25        | 72.5 | 7.0 | 1.5 | 200 |      |   |
| UB40suEL  | 40SU      | (32A)    | 42.7     | 56     | 3/8 | 75  | 25 | 25        | 83   | 7.5 | 1.5 | 150 |      |   |
| UB50suEL  | 50SU      | (40A)    | 48.7     | 62     | 3/8 | 81  | 25 | 25        | 89   | 7.5 | 1.5 | 120 |      |   |
| UB60suEL  | 60SU      | (50A)    | 60.5     | 74     | 3/8 | 93  | 25 | 25        | 101  | 7.5 | 1.5 | 90  |      |   |
| UB75suEL  | 75SU      | (65A)    | 76.3     | 88     | 3/8 | 113 | 30 | 25        | 116  | 7.5 | 1.5 | 70  |      |   |
| UB80suEL  | 80SU      | (80A)    | 89.1     | 101    | 3/8 | 126 | 30 | 25        | 129  | 8.5 | 1.5 | 55  |      |   |
| UB100suEL | 100SU     | (100A)   | 114.3    | 126    | 3/8 | 151 | 30 | 25        | 154  | 8.5 | 1.5 | 40  |      |   |
| UB125suEL | 125SU     | (125A)   | 139.8    | 154    | 1/2 | 187 | 40 | 30        | 190  | 9.8 | 1.8 | 15  |      |   |
| UB150suEL | 150SU     | (150A)   | 165.2    | 182    | 1/2 | 214 | 40 | 30        | 218  | 9.8 | 1.8 | 15  |      |   |

- スリッパ
- 吊バンド
- 立バンド
- 空管取付金具
- 吊下げ金具
- チェーン
- U字金具
- サドルバンド
- 樹脂バンド
- 床バンド
- レールバンド
- ローラバンド
- 防振シース
- 消火設備
- シリンダ
- ボルトナット
- ファン
- インサート
- スリーブ
- 関連部材
- AWJ製