

新発売

天井吊型機器の振れ止め支持金具

SCキープ金具シリーズ

メッキは
環境にやさしい
三価クロメート処理!!

SCキープ X 金具



全ネジ交差施工用

SCキープ Z 金具



機器の振れ止め用

SCキープ M 金具後付け用




機器の振れ止め用

SCメモリみえ〜る君
2連式逆ネジ不要タイプ



全ネジのたわみ防止
70mm調整可能

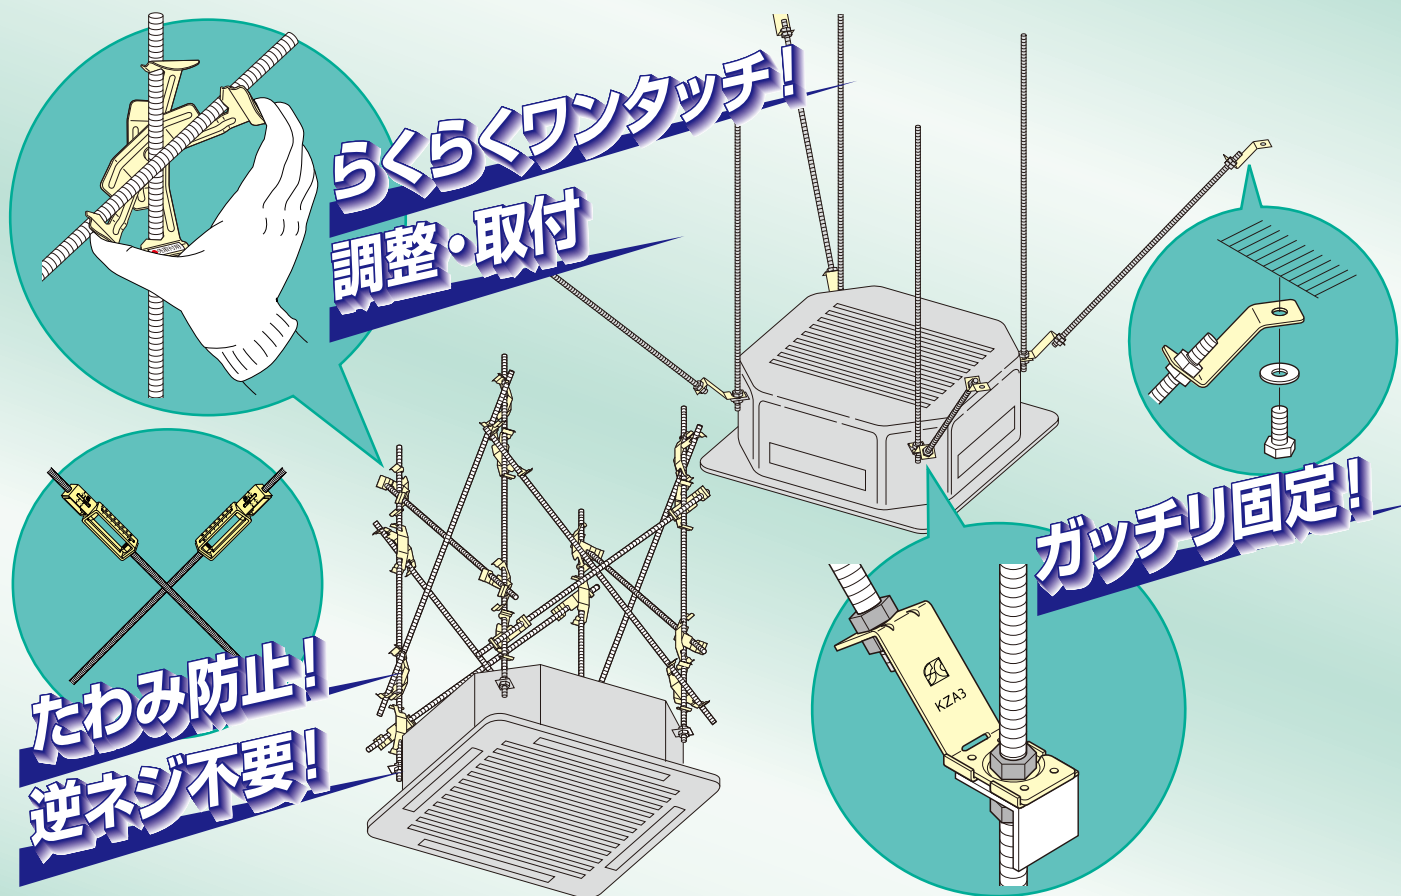

株式会社 **昭和** コーポレーション

URL <http://www.showa-cp.jp>

交差する全ネジの振れ止めに!

特長3


離れない“全ネジ”

交差する全ネジのスキマが1mm未満の省スペース施工を実現。

特長1

取付カンタン機能

独自の取付部がカッチリ固定を実現。交差する全ネジが45°まで調整可能!

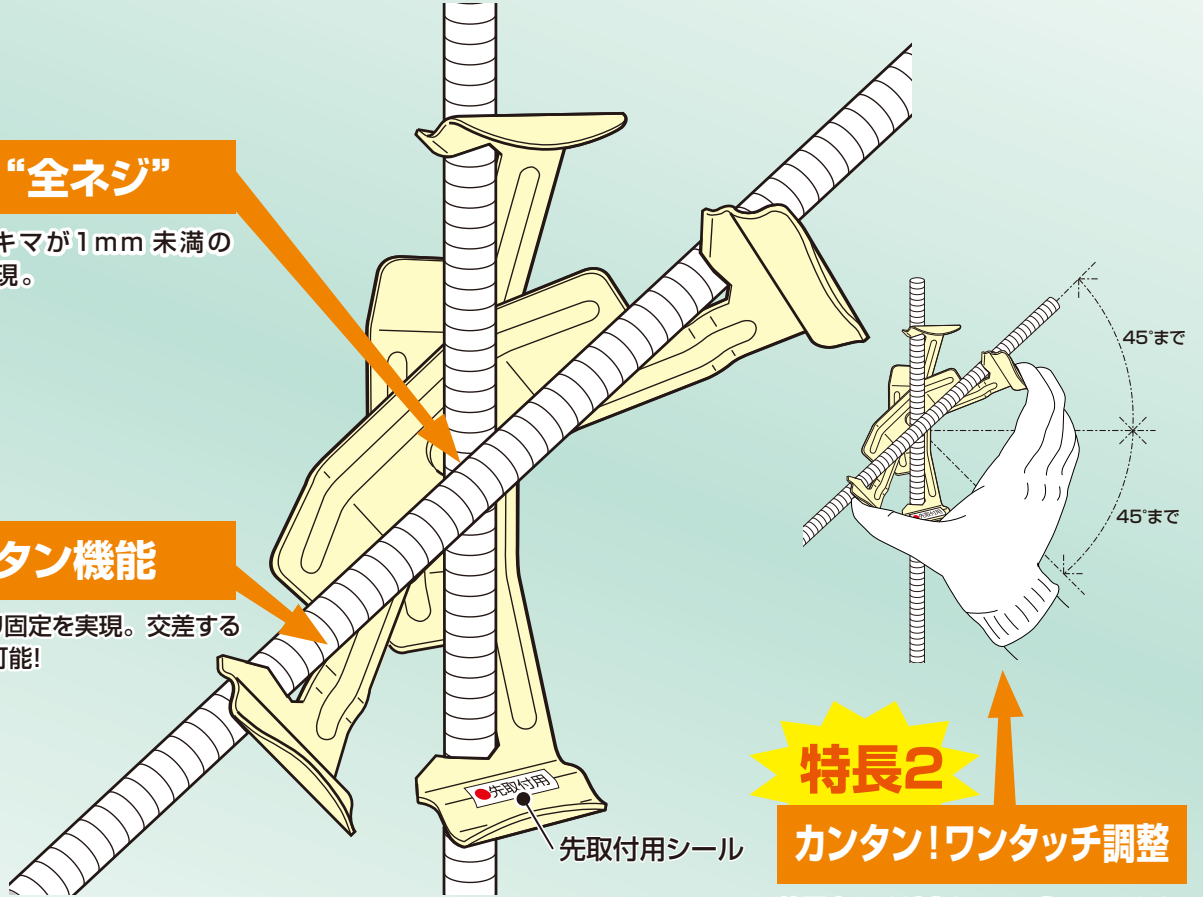


特長2

カンタン!ワンタッチ調整

位置合わせが“カンタン”にできます。手にもやさしい流線設計!

K SCキープX金具




- 本製品はW3/8用の振れ止め金具です。
- 本製品はステンレス製 (SUS201) となります。
- 本製品は丸棒に使用しないで下さい。
- ⚠ 過大に荷重を加えると変形が戻らなくなります。その場合には使用しないで下さい。
- 入り数の () は小箱入り数となります。

型番	適合全ネジ	入数
KX3	W3/8	160 (20)


施工手順

①先取付金具をたわませて、全ネジに仮止めして下さい。

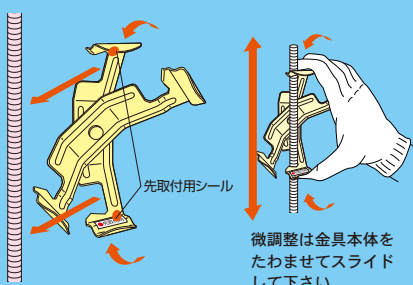


微調整は金具本体をたわませてスライドして下さい。

②振れ防止用の全ネジを金具に取付けて下さい。




微調整は金具本体をたわませてスライドして下さい。

③垂直全ネジに対して45°角までご使用頂けます。



④同様に全ての全ネジに取付けて施工終了です。





空調機器等の 振れ止め金具の決定版!

メッキは
環境にやさしい
三価クロメート処理!!

KZA SCキープZ金具 (後付け用)

KZS SCキープZ金具 (先付け用)



- キープZ後付け用KZA3はW3/8及びM10用、KZA4はW1/2及びM12用の振れ止め金具です。
- 本体及び付属品は鋼製（三価クロメート処理）となります。
- ▲ キープZ後付け用は必ず専用ワッシャーをご使用下さい。
- ▲ 角度調整の際は、繰り返し曲げをしないで下さい
- 入り数の()は小箱入り数となります。

■SCキープZ (後付け用)

型番	適合全ネジ	サイズ					入数		
		W	t	φD1	φD2	L	本体	専用ワッシャー	ナット
KZA3	W3/8・M10	30	2	10.5	10.5	57	160 (20)	160 (20)	W3/8 480 (60)
KZA4	W1/2・M12	38	2	13.5	13.5	57	120 (20)	120 (20)	W1/2 360 (60)

※M10,M12をご使用される場合にはあらかじめ適合するナットをご用意下さい。

■SCキープZ (先付け用)

型番	適合全ネジ	サイズ					入数	
		W	t	φD1	φD2	L	本体	W3/8ナット
KZS34	W3/8・M10・W1/2・M12	30	2	13.5	13.5	57	160 (20)	480 (60)

※W3/8以外のボルトをご使用される場合には、あらかじめ適合するナット (M10、W1/2、M12) をご購入ください。

配管・架台の振れ止めに決定打!

メッキは
環境にやさしい
三価クロメート処理!!

特長1

ハズレ防止の決定版

SC 専用ワッシャーの採用により
全ネジのハズレ防止を実現!

専用ワッシャー
(本体の下側へ取付けて下さい。)

特長3

角度の調整“カンタン”


135°折り曲げ部での調整が可能!
(ペンチ等で調整ができます。)

“座り”機構


特長2

ナットの仮置“ラクラク”

独自の“座り”機構の採用でナットの仮置ができます。
締め込み時の“ズレ防止”にもなります。




配管支持金具の振れ止めに!

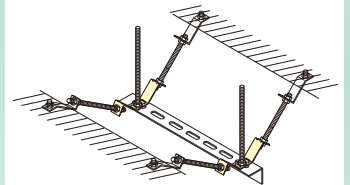

架台の振れ止めに!

KMA SCキープM金具 (後付け用)



- 本製品はW3/8及びM10用の振れ止め金具です。
- 本体及び付属品は鋼製 (三価クロメート処理) となります。

- ⚠ 本製品は必ず専用ワッシャーをご使用下さい。
- ⚠ 角度調整の際は、繰り返しての曲げや、過度の曲げ加工をしないで下さい。

- 入り数の () は小箱入り数となります。

型番	適合全ネジ	入数		
		本体	専用ワッシャー	W3/8ナット
KMA3	W3/8・M10	120 (20)	120 (20)	600 (100)

※M10 全ネジを使用する場合はあらかじめ M10 ナットをご用意下さい。

株式会社 昭和コーポレーション

株式会社 昭和コーポレーション
商品統括部
〒102-0074
東京都千代田区九段南1-5-6 りそな九段ビル4F
TEL 03-5226-8087
FAX 03-5226-8075

同製品のお問い合わせは各事業所にて承ります。

- 外観・仕様は改良のため変更することがありますので、ご了承ください。
- 商品の色は、印刷の具合で実物と若干異なる場合があります。

お問い合わせ・ご用命は、技術と信頼の当店で