
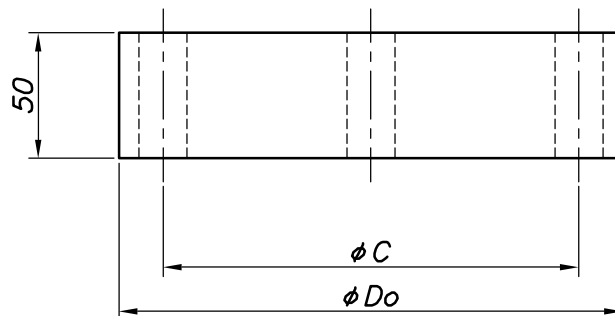


改訂 回数	日付	記 事	担 当

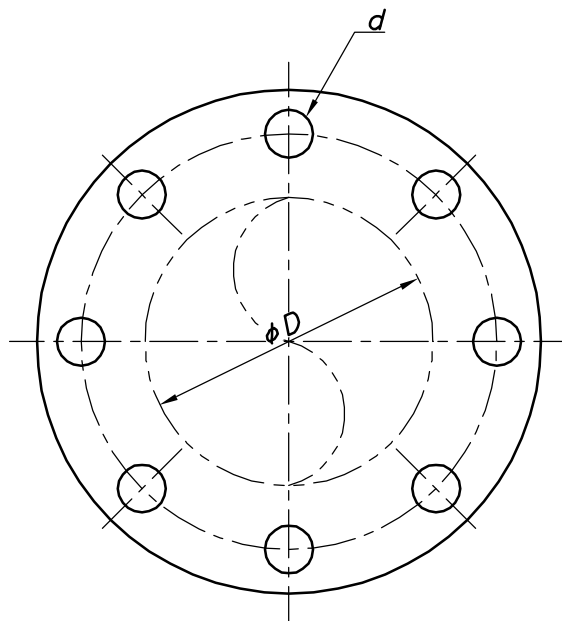

型番	呼び径		管外径	フランジ外径	φC	d
	A	B	φD	φDo		
L-FLG10K10A	10	3/8	17.3	90	65	4×φ15
L-FLG10K15A	15	1/2	21.7	95	70	4×φ15
L-FLG10K20A	20	3/4	27.2	100	75	4×φ15
L-FLG10K25A	25	1	34.0	125	90	4×φ19
L-FLG10K32A	32	1 1/4	42.7	135	100	4×φ19
L-FLG10K40A	40	1 1/2	48.6	140	105	4×φ19
L-FLG10K50A	50	2	60.5	155	120	4×φ19
L-FLG10K65A	65	2 1/2	76.3	175	140	4×φ19
L-FLG10K80A	80	3	89.1	185	150	8×φ19
L-FLG10K100A	100	4	114.3	210	175	8×φ19
L-FLG10K125A	125	5	139.8	250	210	8×φ23
L-FLG10K150A	150	6	165.2	280	240	8×φ23
L-FLG10K200A	200	8	216.3	330	290	12×φ23
L-FLG10K250A	250	10	267.4	400	355	12×φ25
L-FLG10K300A	300	12	318.5	445	400	16×φ25

	インシュレーション スリーパ°-L		硬質ウレタンフォーム		密度300kg/m ³
照 合 符 号	名 称		材 料	数量	摘 要
日 付	11/09/01	縮 尺	形 式		
		NONE	10A～300A用		
承 認	審 査	担 当	図 名		
			インシュレーション スリーパ°-L 10K スリーパ°-フランジ° (L-FLG10K)		
部 門：			図 番		0
株式会社 昭和コーポレーション			STD-351-102		