


改訂回数	日付	記事	担当
1	23/04/05	仕様変更	津久井

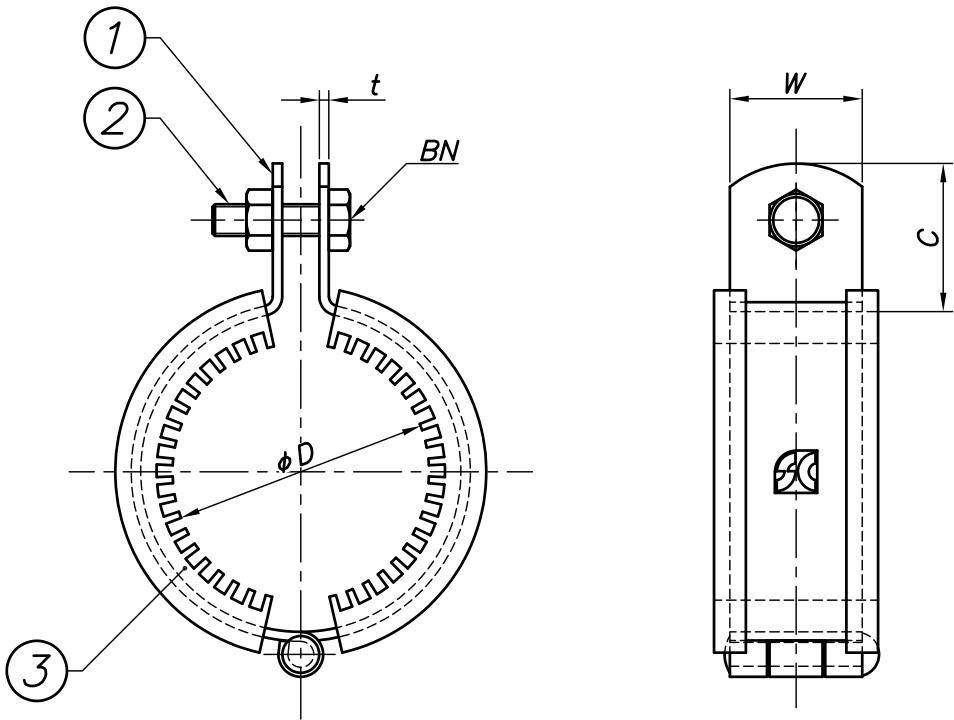

型番	呼び径	外径	W	t	BN	C
	A	φD				
S-HH15B10	15	21.7	25	2.0	M6	25
S-HH20B10	20	27.2				
S-HH25B10	25	34.0				
S-HH32B10	32	42.7				
S-HH40B10	40	48.6				
S-HH50B10	50	60.5				
S-HH65B10	65	76.3				
S-HH80B10	80	89.1				
S-HH100B10	100	114.3	32	3.0	M10	38
S-HH125B10	125	139.8			M12	
S-HH150B10	150	165.2				

3	防振ゴム (10t)	EPDM		
2	ボルト・ナット	SUS 304		
1	バンド	SUS 304		
照合 符号	名 称	材 料	数量	摘 要
日付	13/10/01	縮尺	NONE	形 式
承認	審査	担当		15A～150A
				図 名 ステンレス製 HH 蝶番式防振吊バンド 付無し (10t) 標準図
部 門 :				図 番
株式会社 昭和コーポレーション				STD-111-108
				1