


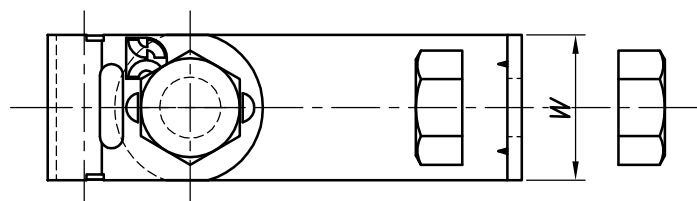


改訂 回数	日 付	記 事	担 当

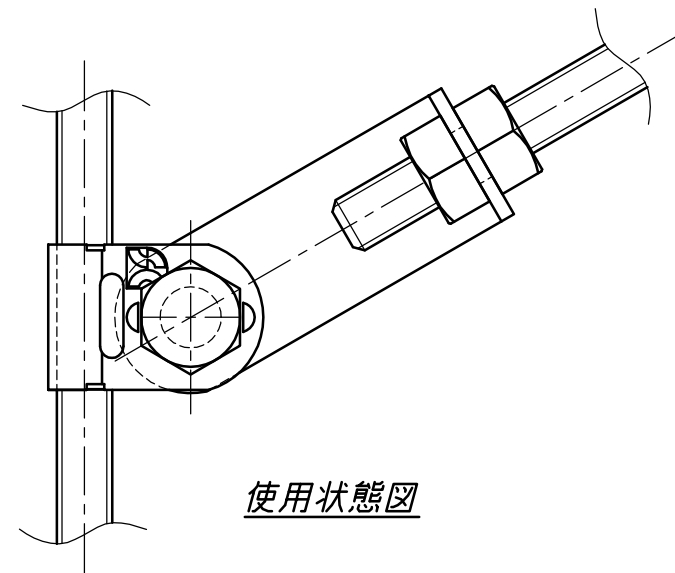

本体（製品時）

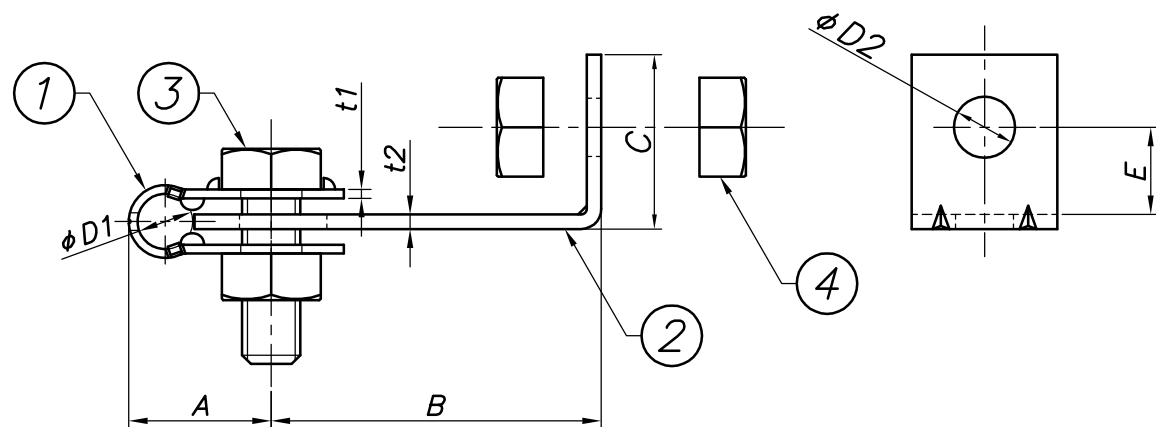

使用状態図

※各部品バラでの出荷となります。

型番	$\phi D1$	$\phi D2$	W	A	B	C	E	t1	t2	ボルト ナット	ナット
S-KYS3-S	9.5	10.5	25	25	57	30	15	1.2	2.5	W3/8	W3/8

4	ナット	SUS 304	2	
3	ボルト・ナット	SUS 304	1	
2	サイド金具	SUS 304	1	
1	本体	SUS 304	1	
照合 符号	名 称	材 料	数量	摘 要
日 付	12/10/01	縮 尺	NONE	形 式
承 認	審 査	担 当		図 名 ステンレス製 KYS-S SCキーフ Y金具 (片側タイプ) 先付け用 標準図
部 門 :		図 番	STD-271-116	0
株式会社 昭和コーポレーション				