
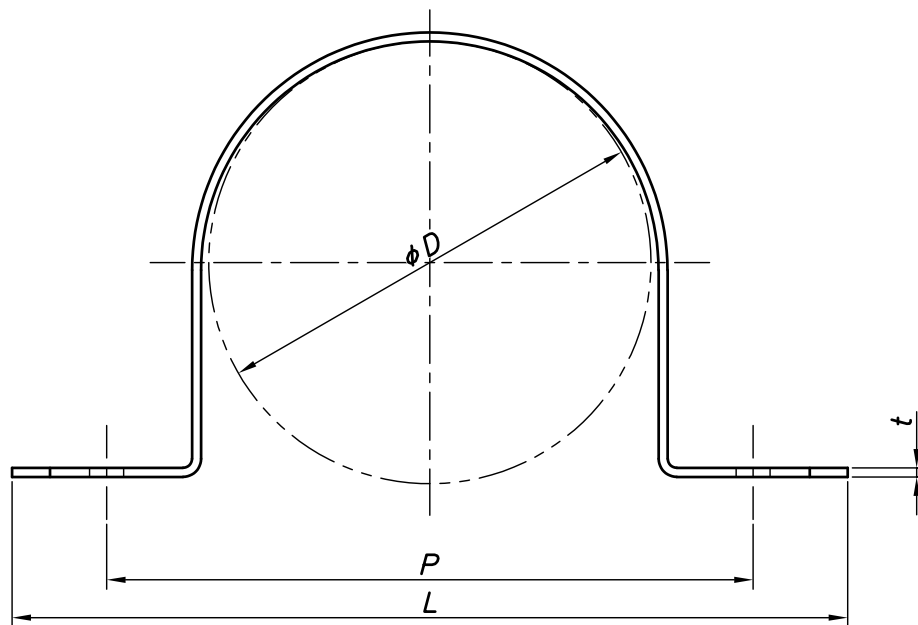


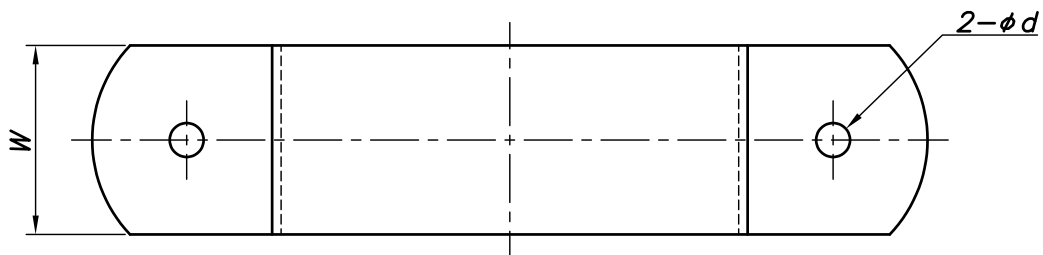

改訂 回数	日 付	記 事	担 当
1	12/09/20	仕様変更	津久井
2	22/01/24	仕様変更	津久井
3	25/02/19	仕様変更	小林

型番	呼び径	外径	t	W	P	L	φd
	A	φD					
S-SBN40KPN	40	61	2.3	25	99	124	4.5
S-SBN50KPN	50	73			111	136	
S-SBN65KPN	65	89			124	149	
S-SBN75KPN	75	102			134	159	
S-SBN100KPN	100	129			164	189	
S-SBN125KPN	125	156	3.0	32	207	237	11
S-SBN150KPN	150	183			241	271	

※ 125Aと 150Aはボルト穴仕様になります。

	サドルバンド		SUS 304			
照 合 符 号	名 称		材 料		数量	摘 要
日 付	10/04/01	縮 尺		NONE		
承 認	審 査	担 当		形 式 40A~150A		
				図 名 ステンレス製 SBN KPNサドルバンド 標準図		
部 門 :				図 番		
 株式会社 昭和コーポレーション				STD-143-113		
						